



INSTRUCCIONES

J02831

2024-08-01



KIT DE LA PLACA APOYAPIÉS DEL MOTOCICLISTA

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ^(*)
50631-04, 50500089, 50501801	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	

(*) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

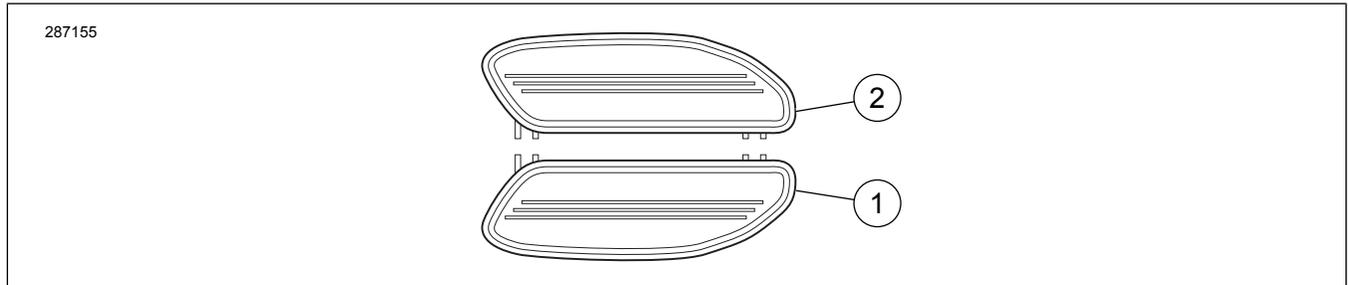


Figura 1. Contenido del kit: Componentes de las placas apoyapiés del conductor

Tabla 2. Contenido del kit: Componentes de las placas apoyapiés del conductor

<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Conjunto de la placa apoyapiés, derecho	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Conjunto de la placa apoyapiés, izquierdo	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	4	Perno con reborde, 1/4-20 x 1-3/32 pulgadas, kit 50631-04 (no se muestra)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Tuerca, con reborde, 1/4-20, kit 50631-04 (no se muestra)	7716	

NOTA

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.

GENERALIDADES

Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente) .

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

Modelos FLTRXSTSE: Se requiere la compra por separado de montajes de soporte delantero (N.º de pieza 47200302A, cantidad de 2). Consulte el manual de servicio para la extracción de los soportes delanteros antiguos y la instalación de los soportes **nuevos**.

Este kit no es compatible con los kits de bordes de cuero de la placa apoyapiés del conductor (50205-97) o (50206-98).

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

EXTRACCIÓN

1. Retire dos pernos con reborde y las tuercas de seguridad al fijar la placa apoyapiés existente en los soportes de montaje.
2. Retire la placa apoyapiés.
3. Limpie e inspeccione las piezas de soporte de la placa apoyapiés. Reemplace si está desgastado, oxidado o dañado.

NOTA

Para el kit 50500089, utilice elementos de sujeción de montaje Equipo original (OE) al instalar las placas apoyapiés.

INSTALACIÓN

1. Instale la placa apoyapiés adecuada (1 o 2) en su lugar sobre los soportes de montaje.
2. Alinee los orificios e instale los pernos con reborde (3) y las tuercas de seguridad (4). Ajuste.
Par: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Compruebe que la placa apoyapiés gire libremente.
4. Repita el procedimiento en el lado opuesto.