



# ISTRUZIONI

J02831

2024-08-01



## KIT DELLA PEDANA DEL PILOTA

### INFORMAZIONI GENERALI

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità <sup>(1)</sup>
50631-04, 50500089, 50501801	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica	

(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune

### CONTENUTO DEL KIT

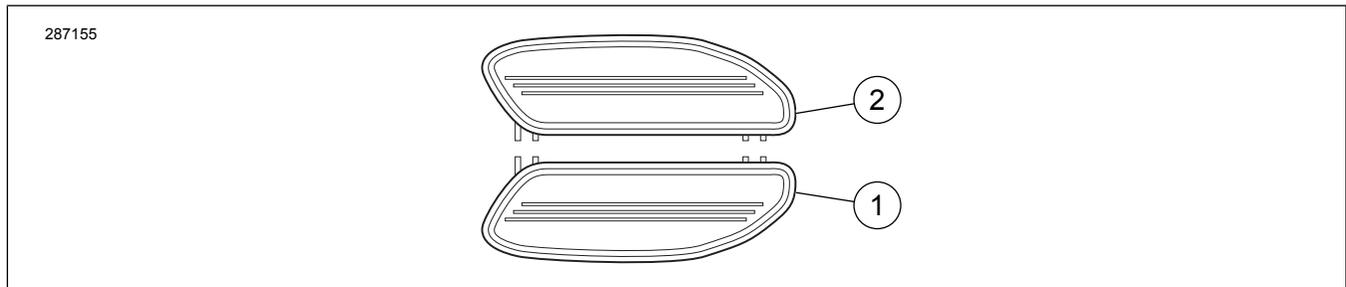


Figura 1. Contenuto del kit: Componenti delle pedane del pilota

Tabella 2. Contenuto del kit: Componenti delle pedane del pilota

<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note
<input type="checkbox"/>	1	1	Gruppo della pedana, destra	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Gruppo pedana, sinistra	Parte non venduta separatamente	
<input type="checkbox"/>	3	4	Bullone parzialmente filettato, da 1/4-20 x 1-3/32 pollici, kit 50631-04 (non illustrato)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Dado bloccante, flangiato, da 1/4-20, kit 50631-04 (non illustrato)	7716	

#### NOTA

Prima di installare o rimuovere gli oggetti dal veicolo, verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit.

### GENERALE

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

### Requisiti di installazione

Modelli FLTRXSTSE: È necessario acquistare separatamente i supporti anteriori (codice 47200302A - quantità di 2). Consultare il manuale di manutenzione per la rimozione dei vecchi supporti anteriori e l'installazione dei nuovi supporti.

Questo kit non è compatibile con i kit per pedana del pilota con frange in pelle (50205-97) o (50206-98).

#### ⚠ AVVERTENZA

**La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)**

## RIMOZIONE

1. Rimuovere due bulloni parzialmente filettati e i dadi bloccanti che collegano la pedana esistente alle staffe di montaggio.
2. Rimuovere la pedana.
3. Pulire e ispezionare accuratamente le staffe delle pedane. Sostituire se sono usurate, arrugginite o danneggiate.

### NOTA

*Per il kit 50500089, quando si installano le pedane, utilizzare la bulloneria di montaggio Ricambio originale (Componente originale).*

## INSTALLAZIONE

1. Installare la pedana appropriata (1 o 2) in posizione sulle staffe di montaggio.
2. Allineare i fori e installare i bulloni parzialmente filettati (3) e i dadi bloccanti (4). Serrare.  
Coppia: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Controllare che la pedana ruoti liberamente.
4. Ripetere il procedimento per il lato opposto.