



ANWEISUNGEN

J02831

2024-08-01



FAHRERTRITTBRETTSATZ

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel	
<i>(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich</i>		

INHALT DES SATZES

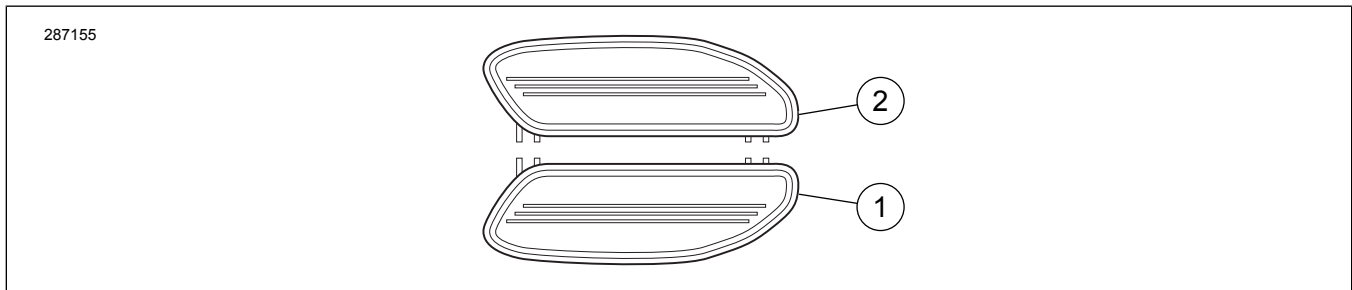


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Fahrertrittbrett, Komponenten

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Fahrertrittbrett, Komponenten

<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	Trittbrettbaugruppe, rechts	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	2	1	Trittbrettbaugruppe, links	Nicht einzeln erhältlich	
<input type="checkbox"/>	3	4	Bundschraube, 1/4-20 x 1-3/32 Zoll, Satz 50631-04 (nicht abgebildet)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Sicherungsmutter mit Flansch, 1/4-20, Satz 50631-04 (nicht abgebildet)	7716	

HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor dem Installieren oder Entfernen von Teilen aus dem Fahrzeug, dass der Satz vollständig ist.

ALLGEMEINES

Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: www.harley-davidson.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

FLTRXSTSE Modelle: Erfordern die separat erhältlichen vorderen Stützhalterungen (Teile-Nr. 47200302A – 2 Stück). Anweisungen zum Ausbau der alten vorderen Stützhalterungen und zum Einbau der neuen Stützhalterungen sind im Werkstatthandbuch zu finden.

Dieser Satz ist nicht kompatibel mit Fahrertrittbrett-Lederfransen-Sätzen (50205-97) oder (50206-98).

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

AUSBAU

1. Die zwei Bundschrauben und Sicherungsmuttern entfernen, mit denen das vorhandene Trittbrett an der Befestigungshalterung angebracht ist.
2. Das Trittbrett entfernen.
3. Die Trittbretthalterungen reinigen und überprüfen. Diese ersetzen, falls sie abgenutzt, verrostet oder beschädigt sind.

HINWEIS

*Für Satz 50500089 Originalausstattung (Original)
-Befestigungsteile beim Einbau von Trittbrettern verwenden.*

EINBAU

1. Das entsprechende Trittbrett (1 oder 2) über den Befestigungshalterungen anbringen.
2. Die Bohrungen ausrichten und Bundschrauben (3) und Sicherungsmuttern (4) einbauen. Festziehen.
Drehmoment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Überprüfen, ob sich das Trittbrett frei drehen kann.
4. Das Verfahren auf der anderen Seite wiederholen.