



INSTRUÇÕES

J02831

2024-08-01



KIT DE POUSA-PÉS DO CONDUTOR

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Óculos de segurança, Chave de Torque	

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

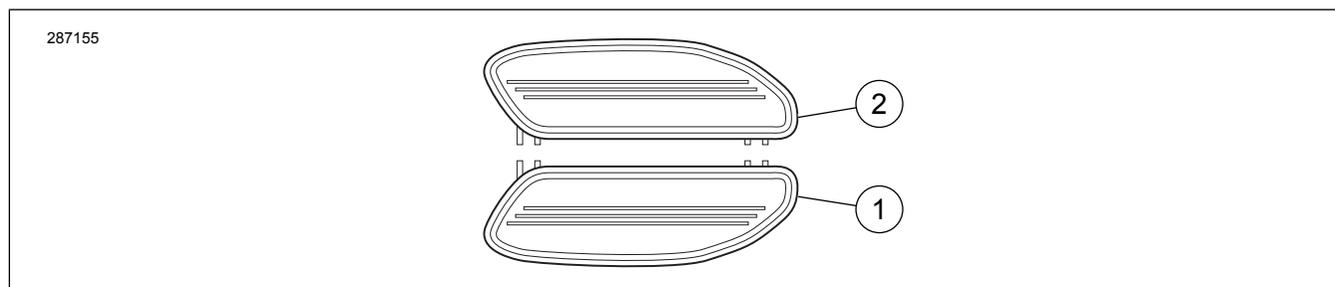


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes dos pousa-pés do condutor

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes dos pousa-pés do condutor

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Conjunto de estribo, direito	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Conjunto de estribo, esquerdo	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	3	4	Parafuso de gola, 1/4-20 x 1-3/32 pol., Kit 50631-04 (não mostrado)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Contraporca, flangeada, 1/4-20, Kit 50631-04 (não mostrada)	7716	

NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

Modelos FLTRXSTSE: É necessário comprar separadamente as Montagens dos Suportes Dianteiros (peça n.º 47200302A - qtd. de 2). Para saber como remover os suportes dianteiros antigos e instalar os suportes **novos**, consulte o manual de serviço de oficina.

Este kit não é compatível com os kits de franja de couro de pousa-pés do condutor (50205-97) ou (50206-98).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

DESMONTAR

1. Retire os dois parafusos de gola e respectivas contraporcas que fixam o pousa-pés existente aos suportes de montagem.
2. Remova o pousa-pés.
3. Limpe e inspecione os suportes do pousa-pés. Deve substituir em caso de desgaste, enferrujamento ou dano.

NOTA

Para o kit 50500089, utilize as ferragens de montagem Equipamento original (OE) quando estiver a instalar pousa-pés.

MONTAR

1. Instale o pousa-pés apropriado (1 ou 2) no lugar sobre os suportes de montagem.
2. Alinhe os orifícios e instale os parafusos de gola (3) e as contraporcas (4). Aperte.
Binário: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Verifique se o pousa-pés gira livremente.
4. Repita o procedimento para o lado oposto.