



01-08-2024

الإرشادات



J02831


## مجموعة دواسة قدم قائد الدراجة

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة <sup>(1)</sup>
50501801، 50500089، 04-50631	نظارات واقية، مفتاح الدوران	
(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة		

محتويات مجموعة الأدوات

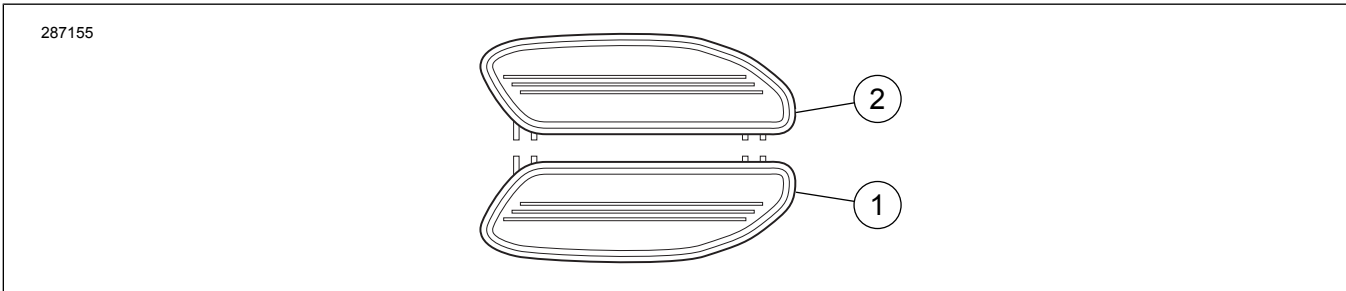

الشكل 1. محتويات المجموعة: مكونات دواسات قدم قائد الدراجة

الجدول 2. محتويات المجموعة: مكونات دواسات قدم قائد الدراجة

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	<input checked="" type="checkbox"/>
	لا يُباع بشكل منفصل	مجموعة دواسة القدم، اليمنى	1	1	<input type="checkbox"/>
	لا يُباع بشكل منفصل	مجموعة دواسة القدم، اليسرى	1	2	<input type="checkbox"/>
	A82-50635	مسمار الكتف ، 1-3/32 20-1/4 x بوصة، الطقم 04-50631 (غير معروضة)	4	3	<input type="checkbox"/>
	7716	صامولة زنق، مشففة، 20-1/4، الطقم 04-50631 (غير معروضة)	4	4	<input type="checkbox"/>

## متطلبات التركيب

ملاحظة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

موديلات FLTRXSTSE: يجب شراء حوامل الدعم الأمامية (القطعة رقم A47200302 - عدد 2) بشكل منفصل. راجع دليل الصيانة لمعرفة كيفية خلع الدعامات الأمامية وتركيب الدعامات الجديدة.

هذا الطقم غير متوافق مع أطقم حافة دواسة القدم الجلدية لقائد الدراجة (97-50205) أو (98-50206).

## تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

## الإزالة

1. أزل مسماري الكتف وصامولتي الزنق التي تثبت دواسة القدم القائمة بكتانف التركيب.

2. أزل دواسة القدم.

عام

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (باللغة الإنجليزية فقط).تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

3. نظف كتائف دواسة القدم وافحصها. واستبدلها إذا كانت بالية أو صدئة أو تالفة.

ملاحظة

للطقم 50500089، استخدم معدات التركيب المعدات الأصلية (OE) عند تثبيت مساند القدم.

### تركيب

1. تثبت مسند القدم المناسب (1 أو 2) في مكانه فوق كتائف التركيب.
2. حاذ الفتحات وركب مسامير الكتف (3) وصواميل القفل (4). اربط.  
عزم الدوران: 9-12 ft-lbs (7-9 N·m)
3. تحقق من ارتكاز دواسة القدم بحرية.
4. كرر الإجراء على الجانب المقابل.