




FOTBRETTSETT FOR FØRER

GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
50631-04, 50500089, 50501801	Vernebriller, momentnøkkel	
<i>(1) Du må ha og kunne bruke en momentnøkkel eller annet egnet verktøy</i>		

SETTETS INNHOLD

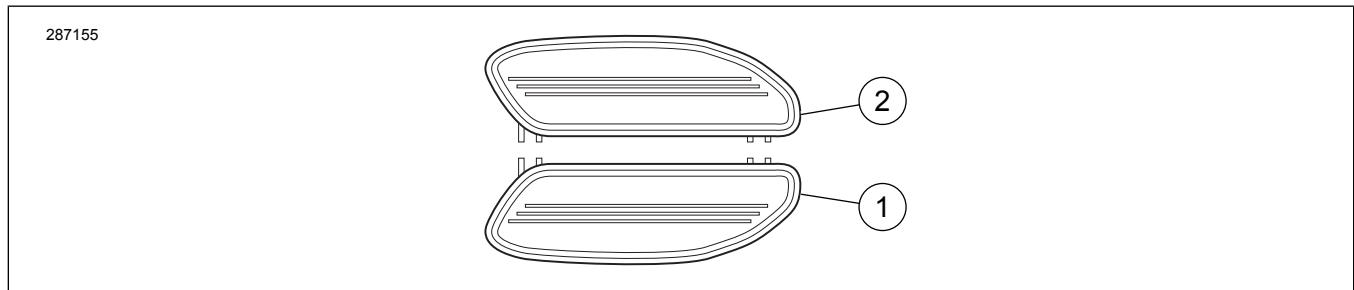

Figur 1. Settets innhold: Komponenter for førerfotbrett

Tabell 2. Settets innhold: Komponenter for førerfotbrett

<input checked="" type="checkbox"/>	Element	Mengde	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
<input type="checkbox"/>	1	1	Fotbrettenhet, høyre	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Fotbrettenhet, venstre	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	3	4	Skulderbolt, 1/4-20 x 1-3/32 tommer, sett 50631-04 (ikke vist)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Låsemutter, flens, 1/4-20, sett 50631-04 (ikke vist)	7716	

MERK

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra sykkelen.

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: www.harley-davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

FLTRXSTSE-modeller: Separat kjøp av fremre støttefester (delenr. 47200202A – antall 2) kreves. Se servicehåndboken for fjerning av gamle frontstøtter og installering av nye støtter.

Dette settet er ikke kompatibelt med «Leather Rider Footboard Fringe»-sett (50205-97 og 50206-98).

▲ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

FJERN

1. Fjern de to skulderboltene og låsemutrene som fester det eksisterende fotbrettet til monteringsbrakettene.

2. Fjern fotbrettet.
3. Rengjør og inspiser fotbrettbrakettene. Erstatt dem hvis de er slitt, rustne eller skadd.

MERK

*For sett 50500089 bruker du Originalutstyr (OE)
-monteringsutstyr når du monterer fotbrettene.*

MONTER

1. Monter passende fotbrett (1 eller 2) på riktig sted på monteringsbrakettene.
2. Rett inn hullene og monter skulderboltene (3) og låsemutrene (4). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Sjekk at fotbrettet roterer fritt.
4. Gjenta prosedyren for motsatt side.