



INSTRUCTIONS

94100362

2024-05-31



KIT AMPLIFICATEUR AUDIO PRIMAIRE (PN 76001294)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
76001294	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

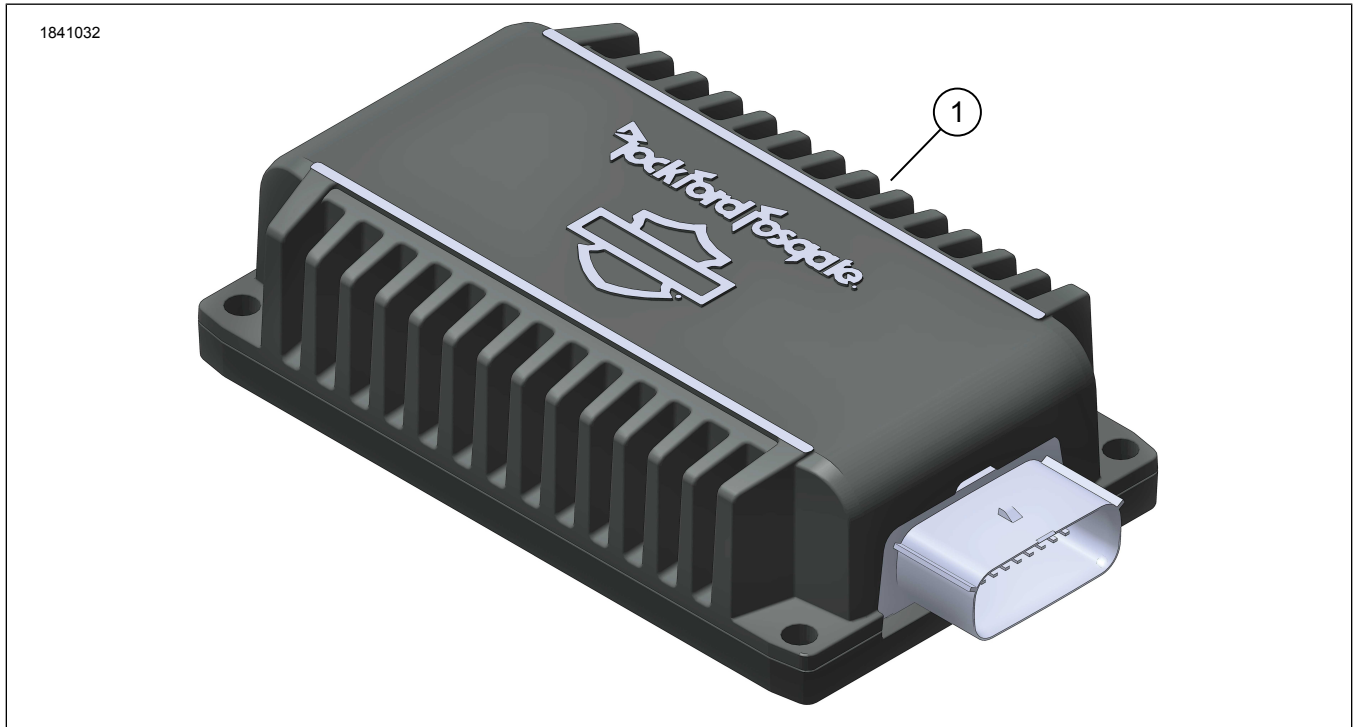


Figure 1. Contenu du kit : Kit amplificateur audio

Tableau 2. Contenu du kit : Kit amplificateur audio

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Amplificateur, audio primaire	Non vendue séparément	

GÉNÉRALITÉS

La feuille d'instructions est également disponible en version électronique. Pour vérifier que vous utilisez la version la plus récente disponible, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Allez à h-d.com/isheets.
- Scannez le QR code dans le coin supérieur gauche de la feuille d'instructions

REMARQUE

Cette fiche d'instructions **peut comporter une vidéo supplémentaire** pour aider l'installateur à clarifier une certaine partie du montage. Une vidéo liée se trouve à la fin de cette fiche d'instructions.

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

Cet article est en vente chez un concessionnaire Harley-Davidson :

REMARQUE

L'installation de cet amplificateur audio ENDOMMAGE Les haut-parleurs d'origine.

- **Modèles FLHX et FLTRX 2024 et ultérieurs** : L'achat séparé de kits haut-parleurs (numéros de pièce 76001295, 76001296, 76001297 ou 76001298) est requis pour cette installation.

Il est recommandé de procéder à l'installation par un technicien auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Pour garantir des performances audio correctes, le haut-parleur configuré dans le Unité de contrôle de l'infodivertissement (IFCU) OU le Digital Technician II (DT II) est requis pour la configuration audio et la mise à jour du micrologiciel de l'amplificateur.

Consulter le site web Harley-Davidson et sélectionner Software Updates (Mises à jour logicielles). Le lien ouvrira le Voir : Ressources pour le Support Infodivertissement pour les mises à jour logicielles.

PRÉPARATION

1. Déposer la sacoche gauche. Consulter le manuel d'entretien.
2. Déposer le couvercle latéral gauche. Consulter le manuel d'entretien.
3. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.

4. Déposer le carénage extérieur. Consulter le manuel d'entretien.

DÉPOSE

1. Figure 2 Retirer l'amplificateur Équipement d'origine (Équipement d'origine).
 - a. Déposer les vis (1).
 - b. Déposer l'amplificateur (3).
 - c. Débrancher le connecteur (2).

POSE

REMARQUE

L'installation de cet amplificateur audio ENDOMMAGE Les haut-parleurs d'origine. Exigences relatives à la pose

1. Figure 2 Installer l'amplificateur.
2. Brancher le connecteur (2).
3. Installer l'amplificateur (3) sur les supports.
4. Poser les vis (1). Serrer.
Couple : 5,5–6,8 N·m (49–60 in-lbs)

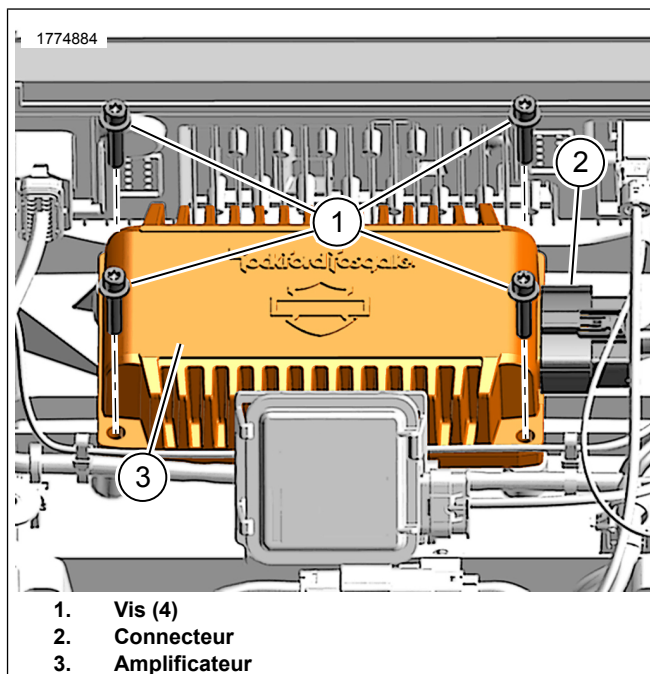


Figure 2. Amplificateur

TERMINER

REMARQUE

Pour éviter d'endommager le système audio, vérifiez que l'interrupteur d'allumage est en position OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Poser le carénage extérieur. Consulter le manuel d'entretien.

2. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
3. Poser le couvercle latéral gauche. Consulter le manuel d'entretien.
4. Poser la sacoche gauche. Consulter le manuel d'entretien.

CONFIGURER

REMARQUE

Mettez le logiciel à jour dans cet ordre :

- *Étape 1. Mettez à jour le logiciel Unité de contrôle de l'infodivertissement (IFCU) vers la dernière version.*
- *Étape 2. Mettez le logiciel de l'amplificateur à jour vers la dernière version.*

Ne pas continuer sans effectuer ces mises à jour.

1. À partir du site web de www.harley-davidson.com.
 - a. Sélectionner : Mises à jour logicielles Cela renvoie à Ressources pour le Support Infodivertissement.
 - b. Sélectionner : Skyline™ OS de l'unité de contrôle de l'infodivertissement (IFCU) situé dans le sommaire
 - c. Suivre les instructions pour transférer la mise à jour vers l'(IFCU) et les amplificateurs selon l'équipement.
2. Procéder à la configuration du système UNIQUEMENT après l'installation de tous les kits d'accessoires audio.
3. Mettre le contact du véhicule en mode Accessoire.
4. Sur le Unité de contrôle de l'infodivertissement (IFCU) :
 - a. Sélectionner : Icône Paramètres.
 - b. Sélectionner : Paramètres des sons.
 - c. Suivre les instructions à l'écran pour les modifications à apporter au système audio.
5. Une fois l'opération terminée, éteindre pendant 60 secondes.
6. Mettre le contact, mais ne pas démarrer le véhicule.
7. S'assurer que tous les haut-parleurs fonctionnent correctement. Vérifier que la fonction de l'équilibreur (fader) avant et arrière fonctionne correctement. Si non, vérifier le câblage de haut-parleur. Exigences relatives à la pose