



# INSTRUCTIONS

94100362

2024-05-31



## KIT D'AMPLIFICATEUR AUDIO PRINCIPAL (PN 76001294)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
76001294	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

### CONTENU DU KIT

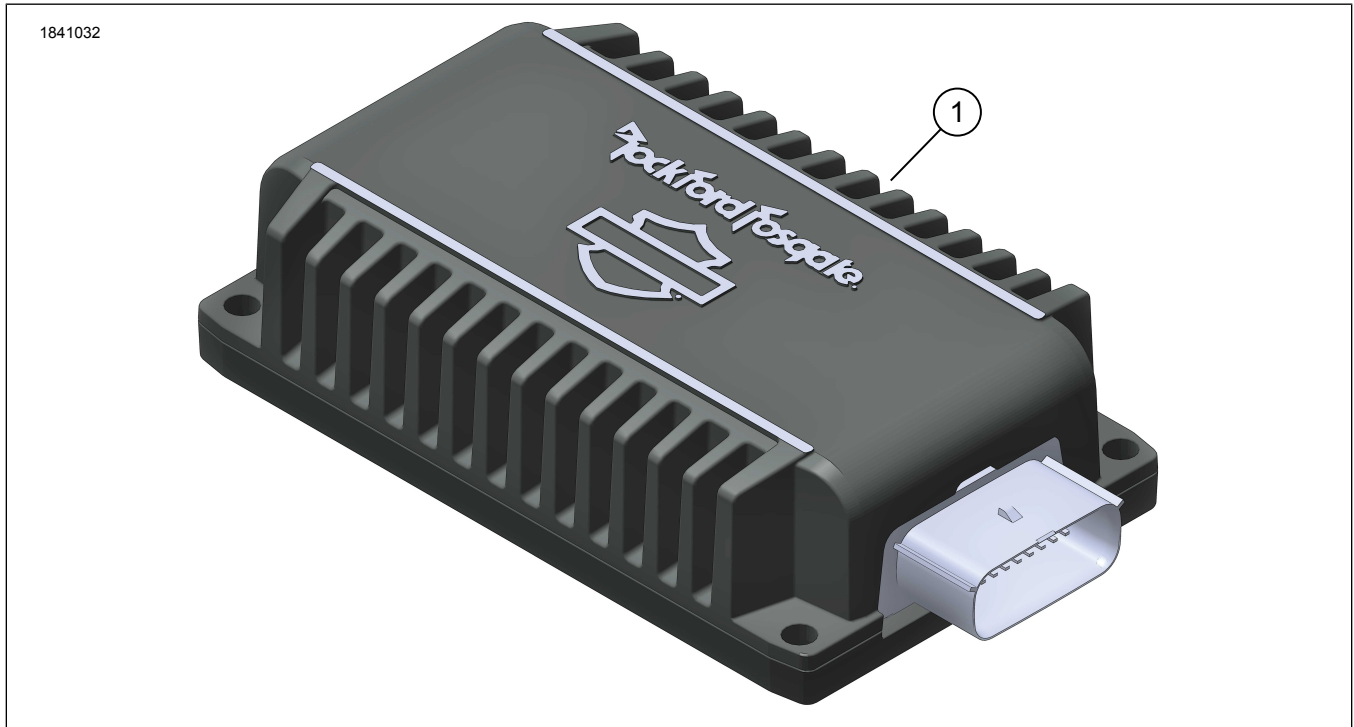


Figure 1. Contenu du kit : Kit d'amplificateur audio

Tableau 2. Contenu du kit : Kit d'amplificateur audio

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Amplificateur, audio principal	Non vendu séparément	

### GÉNÉRALITÉS

La fiche d'instructions est également disponible en version électronique. Pour vérifier que vous utilisez la version la plus récente, effectuez l'une des opérations suivantes:

- Allez à [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets).
- Scannez le code QR situé dans le coin supérieur gauche de la fiche d'instructions

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions peut contenir une vidéo supplémentaire pour aider le programme d'installation à clarifier une certaine partie de l'assemblage. Le lien de la vidéo se trouverait à la fin de cette fiche d'instructions.

### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue

de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) .

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

L'article est en vente dans un concessionnaire Harley-Davidson :

#### REMARQUE

**Les haut-parleurs d'origine seront endommagés si cet amplificateur audio est installé.**

- **FLHX et FLTRX 2024 et ultérieurs** : L'achat séparé de kits de haut-parleurs (n° de pièce 76001295, 76001296, 76001297 ou 76001298) est requis pour cette installation.

L'installation par un technicien d'un concessionnaire Harley-Davidson est recommandé.

Pour assurer de bonnes performances audio, la configuration de haut-parleur dans le Unité de contrôle d'infodivertissement (IFCU) OU Digital Technician II (DT II) est nécessaire pour la configuration audio et la mise à jour du micrologiciel de l'amplificateur.

Consultez le Harley-Davidson site Web et sélectionnez Mises à jour de logiciels. Le lien ouvrira le Voir : Ressources de soutien pour l'infodivertissement pour les mises à jour de logiciels.

## PRÉPARATION

1. Retirez la sacoche gauche. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez le capot latéral gauche. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
4. Retirez le carénage extérieur. Consultez le manuel d'entretien.

## RETRAIT

1. Figure 2 Retirez Équipement d'origine (OE) l'amplificateur.
  - a. Enlevez les vis (1).
  - b. Retirez l'amplificateur (3).
  - c. Déconnectez le connecteur (2).

## INSTALLATION

#### REMARQUE

**Les haut-parleurs d'origine seront endommagés si cet amplificateur audio est installé.** Exigences d'installation

1. Figure 2 Installez l'amplificateur.
2. Connecter le connecteur (2).
3. Installez l'amplificateur (3) sur les montages.
4. Installez les vis (1). Serrer.  
Couple : 5,5–6,8 N·m (49–60 in-lbs)

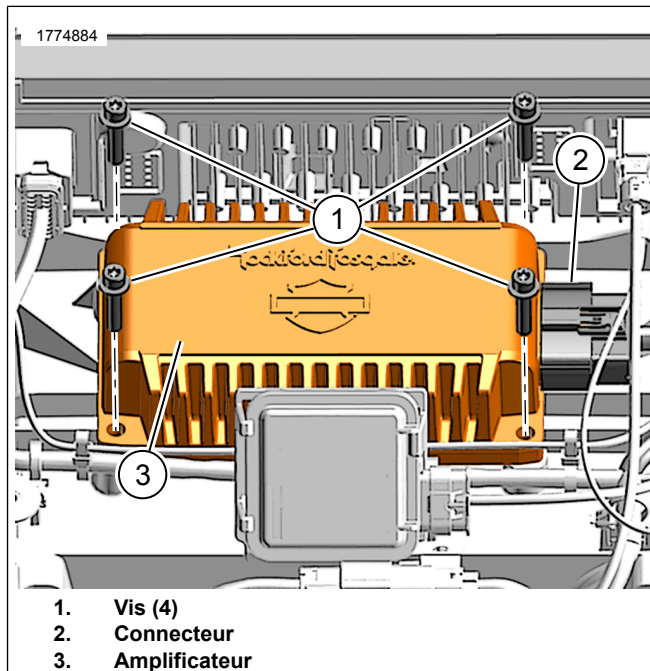


Figure 2. Amplificateur

## TERMINER

#### REMARQUE

Pour empêcher des dommages éventuels à la sonorisation, vérifiez que le contacteur d'allumage est réglé à OFF avant d'installer le fusible principal.

1. Installez le carénage extérieur. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.

3. Installez le capot latéral gauche. Consultez le manuel d'entretien.
4. Installez la sacoche gauche. Consultez le manuel d'entretien.

## CONFIGURER

### REMARQUE

*Mettez à jour le logiciel dans cet ordre :*

- *Étape 1. Mettez à jour le Unité de contrôle d'infodivertissement (IFCU) logiciel vers la dernière version.*
- *Étape 2. Mettez à jour le logiciel d'amplificateur vers la dernière version.*

***Ne continuez pas sans avoir effectué ces mises à jour.***

1. À partir du site Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).
  - a. Sélectionnez : Mises à jour de logiciels. Cela est lié à Ressources de soutien pour l'infodivertissement.
  - b. Sélectionnez : Le système d'exploitation de l'Unité de commande d'infodivertissement (IFCU) Skyline™ est situé dans la table des matières.
  - c. Suivez les instructions pour transférer la mise à jour vers l'(IFCU) et les amplificateurs selon l'équipement.
2. Effectuez la configuration du système UNIQUEMENT une fois que tous les kits d'accessoires audio ont été installés.
3. Allumez le véhicule en mode accessoire.
4. Sur le Unité de contrôle d'infodivertissement (IFCU):
  - a. Sélectionnez : Icône Paramètres.
  - b. Sélectionnez : Réglages du son.
  - c. Suivez les invites à l'écran pour les modifications applicables au système audio.
5. Lorsque vous avez terminé, coupez l'alimentation pendant 60 secondes.
6. Placez le contacteur d'allumage sur ON, mais ne démarrez pas le véhicule.
7. Assurez-vous que tous les haut-parleurs fonctionnent correctement. Vérifiez que l'équilibreur avant et arrière fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le câblage du haut-parleur. Exigences d'installation