



## КОМПЛЕКТ ДИНАМІКІВ STAGE I ТА II – МОДЕЛІ З ПОДВІЙНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ TWIN-COOLED, НИЖНІЙ ОБТІЧНИК (АРТ. 76000988 ТА 76000989)

### ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ



Ці динаміки призначені для встановлення в нижні обтічники моделей із подвійним охолодженням Twin-Cooled™ (крім Tri-Glide).

#### ПРИМІТКА

QR-код можна відсканувати тільки в аудіо-програмі Harley-Davidson.

Нещодавно встановлена аудіо-система і динаміки будуть відтворювати аудіо, лише за умови їхнього налаштування у аудіо-програмі Harley-Davidson або авторизованим дилером Harley-Davidson.

Таблиця 1.

Аудіо Harley-Davidson на платформі Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000988 (Stage 1)	
76000989 (Stage II)	

#### ПРИМІТКА

Різні покоління динаміків, підсилювачів і проводки для мотоциклів Harley-Davidson не були розроблені або протестовані для сумісної роботи. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим дилером, щоб забезпечити оптимальну продуктивність і сумісність.

Динаміки Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate акустично оптимізовані для роботи разом з динаміками на тому ж етапі (I або II). Вихідні сигнали динаміка призначаються ПРОГРАМОЮ, включаючи розташування і рівень етапу. Якщо призначення динаміків на виході, номери етапів та місць неправильно налаштовані, це не спричинить пошкодження, але слід очікувати зниження продуктивності.

### Моделі

#### ПРИМІТКА

Ці динаміки призначені для використання лише на моделях аудіо-систем Harley-Davidson 2014 року і пізніше. Використання цих динаміків на моделях аудіосистем Harley-Davidson 2006-2013 рр. завдасть непоправної шкоди цим динамікам. Використання цих динаміків на моделях аудіосистем Harley-Davidson 2005 року завдасть непоправної шкоди цим динамікам.

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію інструкції, яка доступна на сайті: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

### Вимоги щодо інсталяції

Завантажте програму Harley-Davidson Audio.

Ці елементи доступні у місцевого дилера Harley-Davidson.

- **Для моделей FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект головного підсилювача та електронного ключа Harley-Davidson (арт. 76000997).
- **Для моделей FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект для встановлення головного підсилювача Harley-Davidson (арт. 76000974 or 76001045).
- **Для моделей FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект для встановлення додаткового підсилювача Harley-Davidson (арт. 76000975). Це залежить від того, чи є шість або більше динаміків і яким чином призначені канали підсилювача.
- **Для моделей FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект для встановлення джугта динаміків нижнього обтічника з подвійним охолодженням Harley-Davidson (арт. 76000991).

## ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

Рекомендується установка технічним спеціалістом у дилера Harley-Davidson.

## Вміст комплекту

Див Малюнок 4 та Таблиця 2

## ПІДГОТОВКА

### ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте головний запобіжник. (00251b)

#### ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкції з технічного обслуговування для цього року/цієї моделі мотоцикла необхідні для встановлення цього комплекту. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

1. Зніміть ліву сідлову сумку.
2. Зніміть ліву бічну кришку.
- 3.


#### ПРИМІТКА

**Моделі з системою сигналізації:** вимкніть систему сигналізації.

Вийміть основний запобіжник.

## ЗНЯТТЯ

1. Малюнок 1 Видаліть і викиньте кришки корпусу нижнього обтічника (1, 2).
  - a. Корпус утримується трьома затискачами.

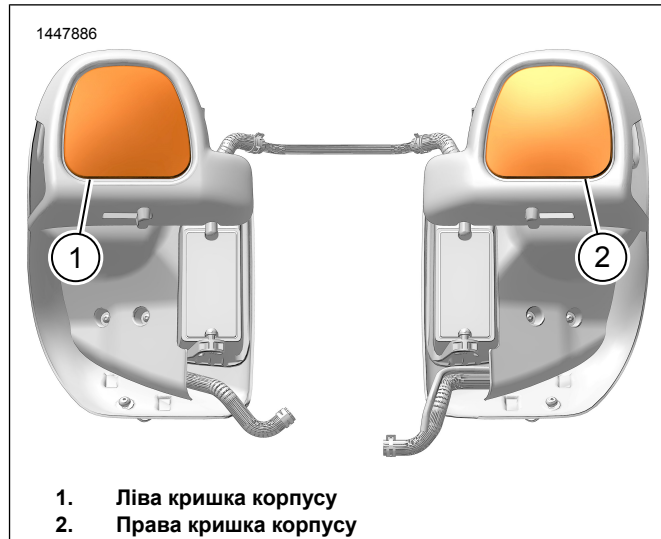

Малюнок 1. Кришка корпусу нижнього обтічника

## ВСТАНОВЛЕННЯ

#### ПРИМІТКА

Малюнок 4 **Нові** решітки динаміка відмінні для різних сторін. Логотипи Bar and Shield орієнтовані всередину.


• Перед тим, як продовжити, перевірте правильну орієнтацію логотипу Bar & Shield.

1. Малюнок 4 Установіть збірку корпусу динаміка (2, 7 або 3, 6).
  - a. Малюнок 3 Правильно розташуйте збірку корпусу динаміка.
  - b. Малюнок 2 Під'єднайте роз'єми динаміка (2).


#### ПРИМІТКА

Різні розміри лопатевих контактів запобігають неправильному монтажу.

- c. Установіть збірку корпусу динаміка (1).
2. Повторіть процедуру для протилежної сторони.

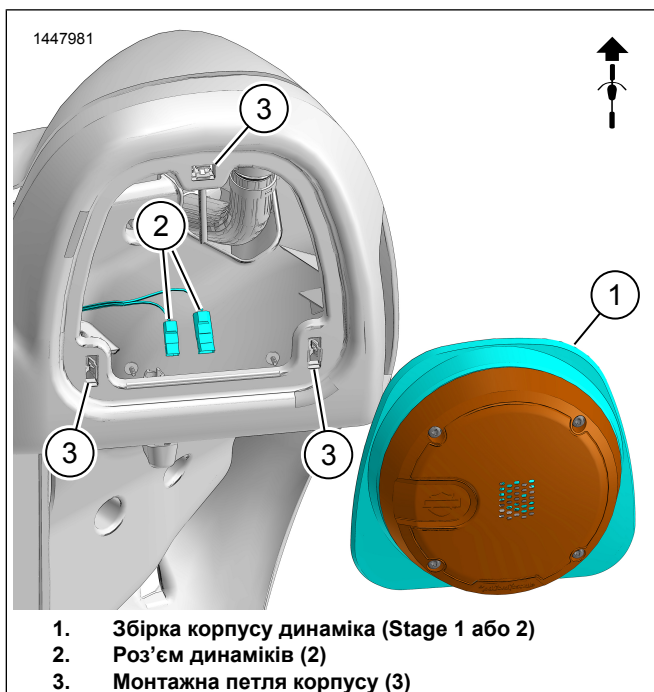

Малюнок 2. Установлення динаміків нижнього обтічника

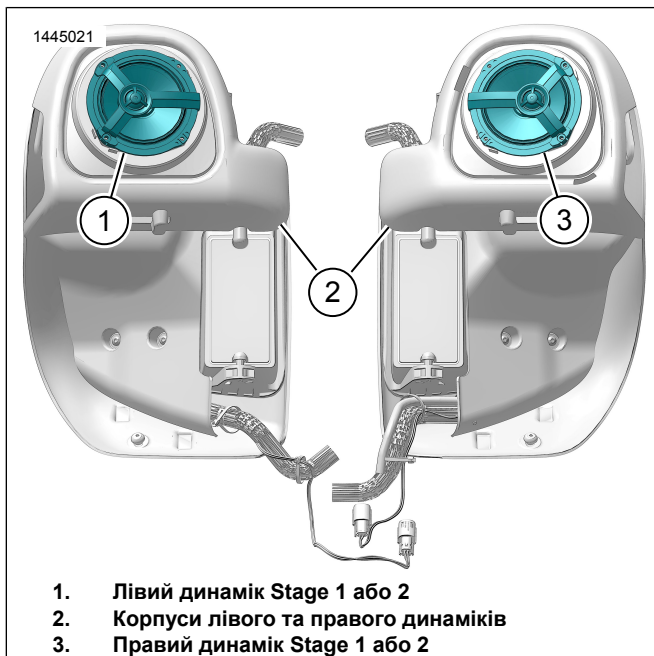

Малюнок 3. Орієнтація динаміків Twin Cooled

## ЗАВЕРШЕННЯ

### ПРИМІТКА

Щоб уникнути можливого пошкодження звукової системи, перед установленням основного запобіжника переконайтеся, що перемикач запалювання знаходиться в положенні OFF.

1. Установіть основний запобіжник.
2. Установіть вимикач запалювання в положення ON, але не запускайте двигун мотоцикла.

3. Переконайтеся, що всі динаміки працюють, а функція переднього / заднього мікшера працює належним чином. Якщо ні, то перевірте проводку динаміка.
4. Установіть ліву бічну кришку.
5. Установіть ліву сідлову сумку.

## НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ


1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Доступ до аудіосистеми.
  - a. Підключіть пристрій (1) до системи.
  - b. Використовуйте меню програми (2) для встановлення звукової системи мотоцикла.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Екран головного меню.
  - a. Значок головного меню (1).
  - b. Скидання або зміна персонального ідентифікаційного номера безпеки (PIN) (2).
  - c. Змініть і перейменуйте систему (3).
  - d. Налаштуйте головне меню із зображенням мотоцикла (4).
  - e. Індикатор з'єднання Bluetooth. Символ «скісна риска» позначає: Не підключено (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Екран меню налаштувань.
  - a. Значок меню налаштувань (1).
  - b. Використовується для сканування QR-коду (2) на iSheet.
  - c. Ручне налаштування для динаміків Етапу 1 або 2, розташування динаміків та білий шум для призначення місць розташування динаміків.
4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Екран налаштування еквайзера.
  - a. Значок налаштування еквайзера (1)
  - b. Налаштуйте частоти на 7-смуговому еквайзері (2).
  - c. Користувачькі або попередньо налаштовані вибрані частоти еквайзера (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Екран діагностичного меню.
  - a. Значок діагностичного меню (1) відображає стан звукової системи.
  - b. Відкрийте екран тестування динаміків (2).

с. Оновлює статус динаміка і підсилювача (3) після відновлення компонентів.

d. Виберіть динамік для тесту білого шуму (4) і тесту на функціональність.

e. Поверніться на екран діагностичного меню (5).

## ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

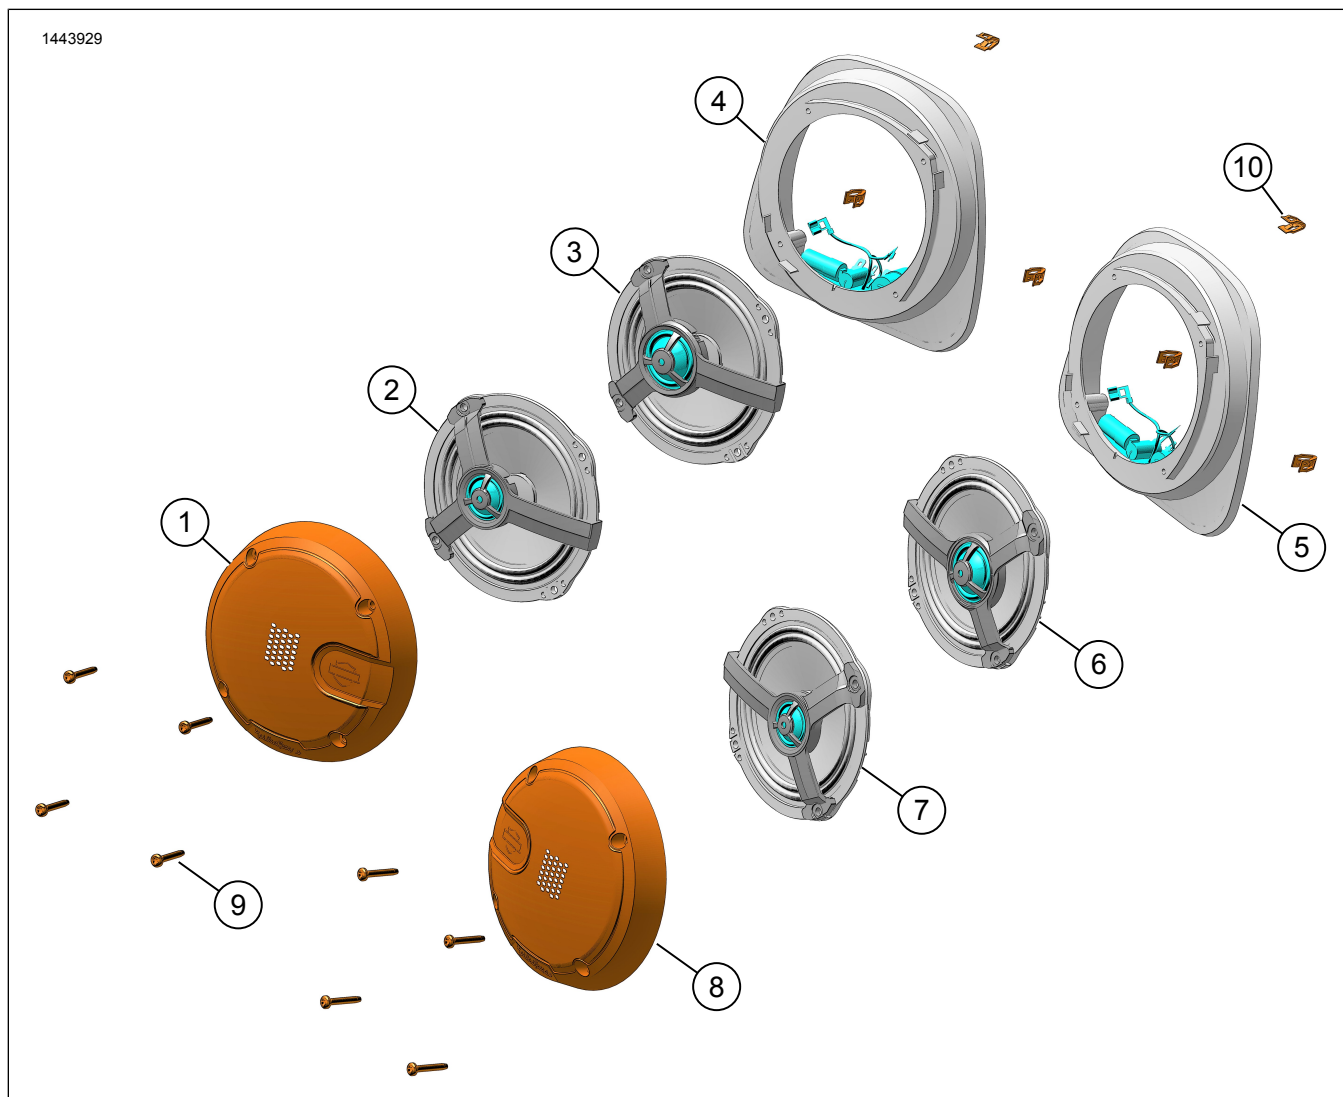

Малюнок 4. Запчастини, що обслуговуються, динаміки в нижньому обтічнику

Таблиця 2. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ	Номер комплекту
1	Решітка динаміка ліва етапу 1	76001032	76000988
	Решітка динаміка ліва етапу 2	76001034	76000989
2	Лівий динамік етапу 1	76001002	76000988
3	Лівий динамік етапу 2	76001015	76000989
4	Корпус динаміка, лівий, Stage 1	76001047	76000988
	Корпус динаміка, лівий, Stage 2	76001048	76000989
5	Корпус динаміка, правий, Stage 2	76001048	76000989
	Корпус динаміка, правий, Stage 1	76001047	76000988
6	Правий динамік етапу 2	76001015	76000989
7	Правий динамік етапу 1	76001014	76000988
8	Решітка динаміка, права, етап 1	76001033	76000988
	Решітка динаміка права етапу 2	76001035	76000989
9	Гвинт самонарізний із напівкруглою головкою (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Затискач корпусу (6)	12200025	76000988, 76000989