



INSTRUKSI



J05733

2025-01-03

MESIN SIAP PAKAI UNTUK BALAP SE120R SCREAMIN 'EAGLE PRO

UMUM

Nomor Kit

19206-14

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesoris di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

CATATAN

Mesin ini hanya untuk digunakan dalam balapan! Lepaskan label emisi dan pelat nomor dari pabrik sasis.

DAFTAR ISI

Tabel 1.

DAFTAR ISI	
Hitam	Subjek
1	PEMASANGAN MESIN SE120R
3	SPESIFIKASI MESIN SE120R
3	TOLERANSI MANUFAKTUR
5	BATAS KEAUSAN SERVIS
6	SILINDER SE120R
6	PISTON SE120R
9	MENGGANTI/MENYERVIS BATANG TEKAN
10	KOMPONEN SERVIS

Persyaratan Pemasangan

- Untuk model Softail 2007-2011 (kecuali FXCW dan FXCWC): Pemasangan Alat Kompensator Kapasitas Tinggi SE (Suku Cadang No. 40274-08A) adalah **WAJIB** untuk perakitan mesin ini.
- Oli mesin sintetis yang direkomendasikan, Screamin' Eagle SYN3® 20W50 (No. Komponen 99824-03/00QT).
- Kit kopling yang mendukung torsi minimum 190 N·m (140 ft-lbs). Harley-Davidson merekomendasikan pemasangan kopling tekanan Screamin' Eagle (No. Komponen 37000121) dan pegas diafragma (No. Komponen 37951-98). Penggunaan untuk balapan sprint menggunakan kit kopling (No. Komponen 37976-08A).
- Bodi trotel SE, Pembersih Udara, dan Injektor Aliran Tinggi. Lihat Katalog Screamin' Eagle Pro atau hubungi dealer Harley-Davidson.
- Kit gasket buang SE (No. Komponen 17048-98).
- Disarankan untuk menggunakan pendingin oli. Baca Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesoris di www.harley-davidson.com.
- SE Pro Super Tuner. Lihat Katalog Screamin' Eagle Pro atau hubungi dealer Harley-Davidson.

- Lihat bagian yang sesuai di manual servis untuk informasi tentang alat-alat khusus yang diperlukan untuk memasang kit ini.

▲ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis untuk model sepeda motor Anda diperlukan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

PELEPASAN

Lepas Mesin OE

- Angkat sepeda motor.

CATATAN

Nonaktifkan sistem keamanan.

- Lepaskan sadel berdasarkan petunjuk pada manual servis.

▲ PERINGATAN

Saat menyervis sistem bahan bakar, jangan merokok atau membiarkan nyala api atau bunga api di dekat area servis. Bensin mudah terbakar dan mudah meledak, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00330a)

- Lepas sekring utama. Lihat manual servis untuk sepeda motor Anda.
- Lepas tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis.
- Lihat bagian MESIN dari manual servis yang sesuai untuk melepaskan mesin dari sasis.

PEMASANGAN MESIN SE120R

- Sebelum memasang mesin, pastikan tidak ada serpihan atau kontaminasi pada sistem oli. Lihat manual servis untuk menguras tangki oli. Pengurasan tangki harus dilakukan oleh dealer resmi atau teknisi yang memenuhi syarat.

- Lepaskan penutup/penyumbat saluran oli di mesin ke antarmuka transmisi.
- Lihat bagian MESIN pada manual servis yang sesuai untuk pemasangan mesin ke sasis.
- Untuk model Softail 2007-2011 (kecuali FXCW dan FXCWC): Pasang Kit Kompensator Kapasitas Tinggi SE (40274-08A, dibeli terpisah) dengan mengikuti petunjuk yang disertakan dalam kit. Untuk model Softail 2012 - yang lebih baru (semua FXCW dan FXCWC): Pasang kompensator peralatan asli dengan mengikuti petunjuk dalam manual servis.

Rangkaian Akhir

- Pasang tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis.
- Lihat manual servis untuk memasang sekring utama.
- Pasang sadel sesuai petunjuk pada manual servis.

PERINGATAN

Setelah memasang jok, tarik ke atas untuk memastikan jok terpasang kencang. Saat berkendara, jok yang kendur dapat bergeser dan menimbulkan hilang kendali yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00070b)

PEMBERITAHUAN

Anda harus mengatur ulang kalibrasi ECM saat memasang kit ini. Kelalaian untuk mengatur ulang kalibrasi ECM dengan tepat dapat mengakibatkan kerusakan parah pada mesin. (00399b)

- Unduh kalibrasi ECM yang baru saat menginstal kit ini. Lihat Katalog Screamin' Eagle Pro atau hubungi dealer Harley-Davidson.
- Nyalakan dan jalankan mesin. Ulangi beberapa kali guna memastikan mesin beroperasi dengan baik.

PENGOPERASIAN

- Lihat bagian BREAK-IN RIDING RULES (ATURAN BERKENDARA SAAT INREYEN) pada manual pemilik untuk petunjuk seputar mesin baru dalam masa inreyen.

PEMELIHARAAN

- Lihat JADWAL PEMELIHARAAN pada manual servis atau manual pemilik yang sesuai.
- Baca bagian MESIN dalam manual servis.

SPESIFIKASI MESIN SE120R

CATATAN

Bagian berikut menyediakan informasi unik yang tidak tersedia pada bagian MESIN di manual servis untuk mesin Twin Cam 96™ alpha yang sesuai dari platform Touring atau Dyna.

Tabel 2. Mesin: SE Twin Cam 120R

Item	Spesifikasi	
Rasio Kompresi	10,5:1	
Lubang silinder	4,060 inci	103,12 mm

Tabel 2. Mesin: SE Twin Cam 120R

Item	Spesifikasi	
Langkah	4,625 inci	117,48 mm
Kapasitas	119,75 cu inci	1962,39 cc
Sistem pelumasan	Pelumasan kering bertekanan dengan pendingin oli	
Kecepatan mesin berkelanjutan maksimum	6200 RPM	

TOLERANSI MANUFAKTUR

Lihat spesifikasi Twin-Cam 96™ pada manual servis untuk spesifikasi apa pun yang tidak ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Kepala Silinder

ITEM	INCI.	MM
Pemandu katup di kepala silinder (kencang)	0,0020 - 0,0033	0,051 - 0,084
Dudukan katup isap di kepala silinder (kencang)	0,004 - 0,0055	0,102 - 0,140
Dudukan katup buang di kepala silinder (kencang)	0,004 - 0,0055	0,102 - 0,140

Tabel 4. Katup

ITEM	INCI.	MM
Fit in guide (isap dan buang)	0,0011 - 0,0029	0,028 - 0,074
Lebar sadel	0,034 - 0,062	0,86 - 1,57
Tonjolan batang dari bos kepala silinder	1,990 - 2,024	50,55 - 51,41

Tabel 5. Spesifikasi Pegas Katup

ITEM	TEKANAN	DIMENSI
Tertutup	180 lbs (79 kg)	1,800 inci (45,7 mm)
Membuka	500 lbs (196 kg)	1,177 inci (29,9 mm)
Panjang bebas	n/a	2,210 inci (56,1 mm)

Tabel 6. Piston

Jarak Bebas Piston:	INCI.	MM
Muat piston ke silinder (Longgar)	0,0026 - 0,0036	0,066 - 0,091
Muat pin piston (longgar)	0,0003 - 0,0008	0,007 - 0,020
Celah Ujung Ring Atas	0,012 - 0,020	0,304 - 0,505
Celah Ujung Ring Kedua	0,016 - 0,024	0,406 - 0,609
Celah Rel Ring Kontrol Oli	0,008 - 0,028	0,203 - 0,711
Jarak Bebas Samping Ring Atas	0,0010 - 0,0022	0,025 - 0,055
Jarak Bebas Samping Ring Kedua	0,0010 - 0,0022	0,025 - 0,055
Jarak Bebas Samping Ring Kontrol Oli	0,0003 - 0,0072	0,007 - 0,182

Tabel 7. Spesifikasi Cam - SE266E

Intake	Spesifikasi
Buka	24 BTDC
Tutup	58 ABDC
Durasi	262 °
Pengangkatan Katup Maks.	0,658 inci (16,713 mm)

Tabel 7. Spesifikasi Cam - SE266E

Intake	Spesifikasi
Bukaan Katup @ TDC	0,208 inci (5,283 mm)
Exhaust	Spesifikasi
Buka	69 BBDC
Tutup	17 ATDC
Durasi	266 °
Pengangkatan Katup Maks.	0,658 inci (16,713 mm)
Bukaan Katup @ TDC	0,178 inci (4,521 mm)
Cam Timing @ 0,053 inci (1,346 mm)	Pengangkatan Tappet dalam Derajat Poros Engkol

▲ PERINGATAN

Saat menyervis sistem bahan bakar, jangan merokok atau membiarkan nyala api atau bunga api di dekat area servis. Bensin mudah terbakar dan mudah meledak, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00330a)

3. Lepas sekring utama. Lihat manual servis untuk sepeda motor Anda.
4. Lepas tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis.

BATAS KEAUSAN SERVIS

Gunakan batas keausan sebagai panduan untuk penggantian komponen.

CATATAN

Lihat spesifikasi Twin-Cam 96 pada manual servis untuk spesifikasi apa pun yang tidak ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 8. Silinder

ITEM	GANTI JIKA KEAUSAN MELEBIHI	
	INCI.	MM
Ketirusan	0.002	0.051
Tidak bulat sempurna	0.002	0.051
Distorsi gasket atau permukaan O-ring: atas	0.006	0.152
Distorsi gasket atau permukaan O-ring: dasar	0.004	0.102

Tabel 9. Lubang Silinder

ITEM	GANTI JIKA KEAUSAN MELEBIHI	
	INCI.	MM
Standar	4.062	103.17
0,010 inci besar sekali	4.072	103.43

Tabel 10. Piston

Batas Aus Kesesuaian Piston ke silinder (Longgar)	INCI.	MM
Muat dalam silinder (Longgar)	0.0061	0.155
Muat Pin Piston (Longgar)	0.0011	0.028
Celah Ujung Ring Atas	0.030	0.762
Celah Ujung Ring Kedua	0.034	0.863
Celah Rel Ring Kontrol Oli	0.038	0.965
Jarak Bebas Samping Ring Atas	0.0030	0.076
Jarak Bebas Samping Ring Kedua	0.0030	0.076
Jarak Bebas Samping Ring Kontrol Oli	0.0079	0.200

SILINDER SE120R

1. Angkat sepeda motor.

CATATAN

Nonaktifkan sistem keamanan.

2. Lepaskan sadel berdasarkan petunjuk pada manual servis.


1. Lihat manual servis untuk melepaskan unit pembersih udara yang ada.
2. Lepas sistem pembuangan yang ada dengan mengikuti prosedur manual servis.
3. Bongkar ujung atas mesin. Lihat bagian mesin yang sesuai pada manual servis.

Pasang Komponen Ujung Atas Mesin**CATATAN**

Gambar 1 . Gasket dasar silinder 10,312 cm (4,060 inci) (1) dan gasket kepala silinder (2) menghilangkan kebutuhan akan O-ring. Jangan gunakan O-ring pada dowel silinder atau spigot silinder.

Saat memasang gasket dasar baru (1), pasang sisi yang timbul ke bawah dan sisi cekung ke atas.

1. Lihat manual servis yang sesuai dan rakit mesin dengan perubahan berikut:
 - a. Rakit ujung atas mesin menggunakan gasket dasar dan gasket kepala yang disediakan dalam kit. Lihat bagian mesin yang sesuai pada manual servis.

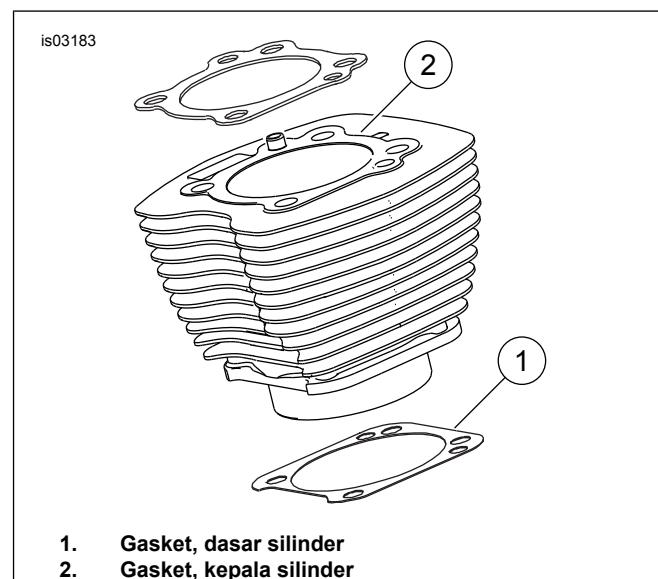**Gambar 1. Gasket Silinder**

Rangkaian Akhir

1. Pasang tangki bahan bakar sesuai petunjuk pada manual servis.
2. Lihat manual servis untuk memasang sekring utama.

⚠ PERINGATAN

Setelah memasang jok, tarik ke atas untuk memastikan jok terpasang kencang. Saat berkendara, jok yang kendur dapat bergeser dan menimbulkan hilang kendali yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00070b)

3. Pasang sadel sesuai petunjuk pada manual servis.

PISTON SE120R

1. Baca bagian MESIN dalam manual servis.

PEMASANGAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah agar kendaraan tidak menyalah tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepaskan kabel baterai (kabel negatif (-) terlebih dahulu) sebelum melakukan prosedur lainnya. (00307a)

⚠ PERINGATAN

Lepas kabel baterai negatif (-) terlebih dahulu. Jika kabel positif (+) bersentuhan dengan arde saat kabel negatif (-) masih tersambung, percikan yang timbul dapat mengakibatkan ledakan baterai, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00049a)

1. Lihat manual servis untuk melepas sadel. Lihat manual servis untuk melepas kabel baterai, kabel negatif (-) terlebih dahulu.

⚠ PERINGATAN

Saat menyervis sistem bahan bakar, jangan merokok atau membiarkan nyala api atau bunga api di dekat area servis. Bensin mudah terbakar dan mudah meledak, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00330a)

2. Lihat bagian MESIN: Bagian MENCOPOTI KOMPONEN SEPEDA MOTOR UNTUK DISERVIS dan PERBAIKAN UJUNG ATAS MESIN, PEMBONGKARAN pada manual servis untuk prosedur pelepasan kepala silinder, silinder, dan piston.
3. Ikuti prosedur di bagian MESIN: Bagian SERVIS DAN PERBAIKAN SUB-RAKITAN, UJUNG ATAS MESIN/SILINDER/BATANG PENGHUBUNG ATAS pada manual servis untuk pemeriksaan suku cadang.
4. Lihat bagian MESIN: Bagian SERVIS DAN PERBAIKAN SUB-RAKITAN, SILINDER pada manual servis untuk instruksi pengeboran dan pengasahan.

CATATAN

Pasang ring atas (berbentuk silinder) dan ring kedua (Napier berbentuk lancip) dengan tanda "N" menghadap


ke atas. Rel ring oli dapat dipasang dengan sisi apa pun menghadap ke atas.

Gasket dasar silinder 4.060 inci dan gasket kepala silinder yang disertakan dalam peralatan menghilangkan kebutuhan akan O-ring (11273). Jangan menggunakan O-ring pada dowel silinder atau spigot silinder.

Saat memasang gasket dasar baru, pasang sisi yang timbul ke bawah dan sisi cekung ke atas.

CATATAN

Periksa kesesuaian piston ke silinder di lokasi ini berdasarkan Tabel 6 sebagai referensi.

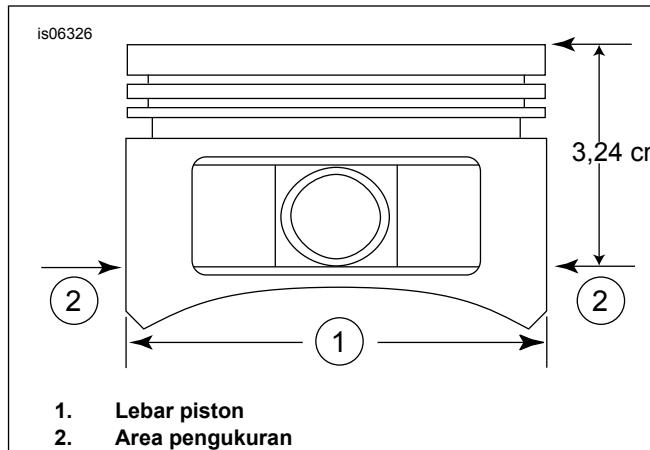

Gambar 2. Pengukuran Piston


5. Lihat Gambar 2. Ukur lebar piston (1), 90 derajat horizontal dari kedua sisi lubang pin piston dan 1,275 inci (3.238 cm) di bawah permukaan horizontal (atas) piston (2). Lihat Tabel 6 untuk kesesuaian piston ke silinder di lokasi ini.
6. Piston dalam kit ini spesifik untuk bagian depan dan belakang. Pasang piston bertanda "FRONT" (depan) di silinder depan dengan panah mengarah ke **depan** mesin. Pasang piston bertanda "REAR" (belakang) di silinder belakang dengan panah mengarah ke **depan** mesin.
7. Lihat bagian MESIN: Bagian PERBAIKAN UJUNG ATAS MESIN, PERAKITAN pada manual servis untuk prosedur pemasangan piston, silinder, dan kepala silinder.

Pemasangan Ring Penahan Pin Piston (Sirklip)


CATATAN

Celah sirklip harus pada posisi jam 12.00 atau 6.00 saat dipasang.

1. Lihat Gambar 3 . Sisipkan ujung terbuka ring (1) ke dalam takik (2) pada alur (3) di sekeliling pin piston sehingga celahnya berada pada posisi lurus ke atas atau lurus ke bawah saat dipasang.

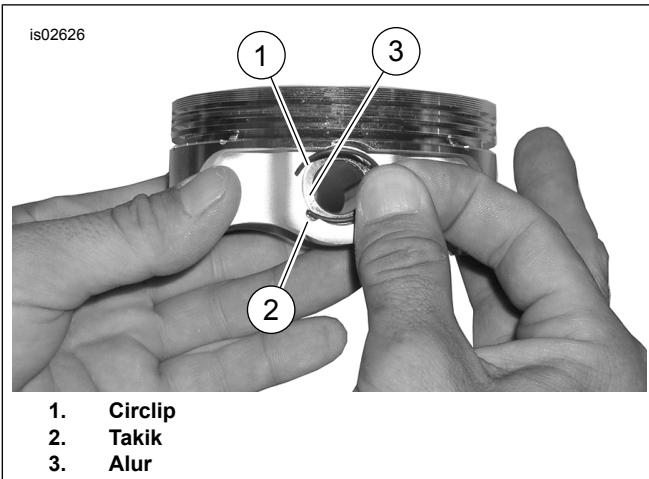

Gambar 3. Circlip dan Piston

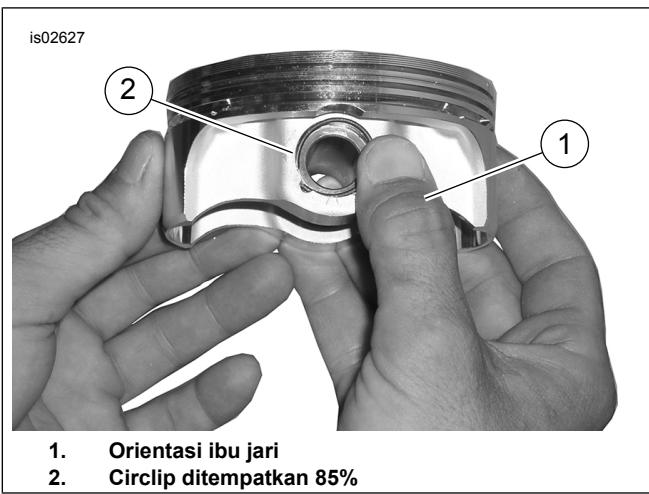


Gambar 4. Pemasangan Circlip

2. Lihat Gambar 4 . Posisikan ibu jari Anda (1) seperti yang ditunjukkan, dan tekan kuat hingga sekitar 85% dari sirklip (2) terpasang di alur.
3. Jangan menggores atau merusak piston, gunakan obeng mata kecil untuk mendorong sirklip ke sisa alur. Ulangi prosedur untuk sirklip yang tersisa.

CATATAN

Pastikan ring piston terpasang sepenuhnya, atau KERUSAKAN MESIN AKAN TERJADI.

4. Lihat bagian MESIN: Bagian MERAKIT SEPEDA MOTOR SETELAH PEMBONGKARAN pada manual servis untuk prosedur perakitan ulang akhir.

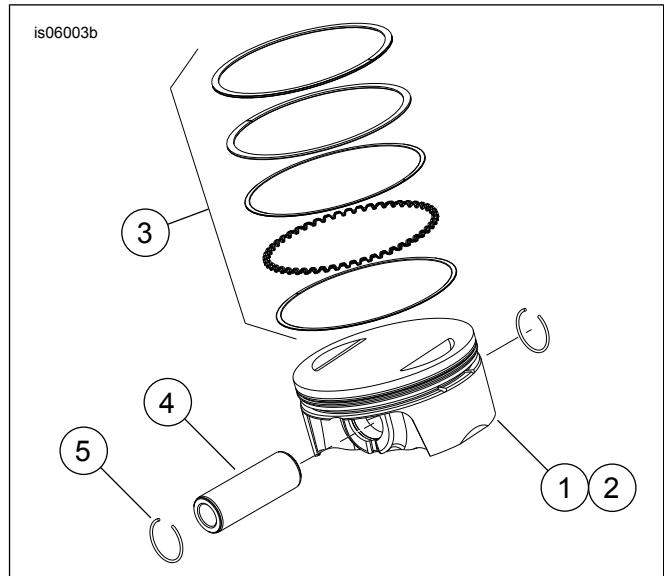

Gambar 5. Rakitan Piston

Tabel 11. Rakitan Piston

Item	Deskripsi (Jumlah)
1	Piston (depan, standar)
2	Piston (belakang, standar)
3	• Set cincin, standar (2)
4	• Pin Piston (2)
5	• Sirklip (4)
1	Piston (depan, +0,010)
2	Piston (belakang, +0,010)
3	• Set ring (+0,010) (2)
4	• Pin Piston (2)
5	• Sirklip (4)

MENGGANTI/MENYERVIS BATANG TEKAN


1. Baca bagian MESIN dalam manual servis.

CATATAN

Lihat prosedur manual servis untuk memasang atau melepas push rod. Batang tekan ditandai Intake (Isap) dan Exhaust (Buang).

Batang tekan memiliki arah. Pastikan ujung yang lebih besar dari batang tekan dipasang ke soket pengangkat.

is06297

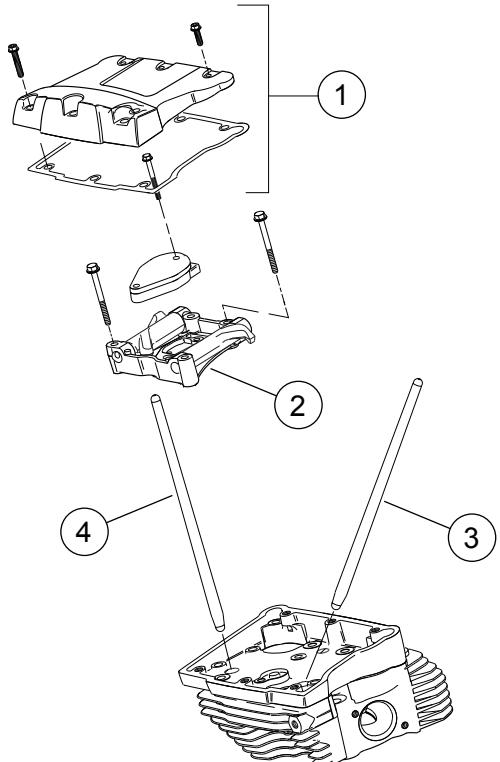


1. Unit penutup pelatuk klep
2. Unit pelat penyangga pelatuk klep
3. Batang tekan pengisapan belakang
4. Batang tekan pembuangan belakang

Gambar 6. Push Rod

KOMPONEN SERVIS


is07076

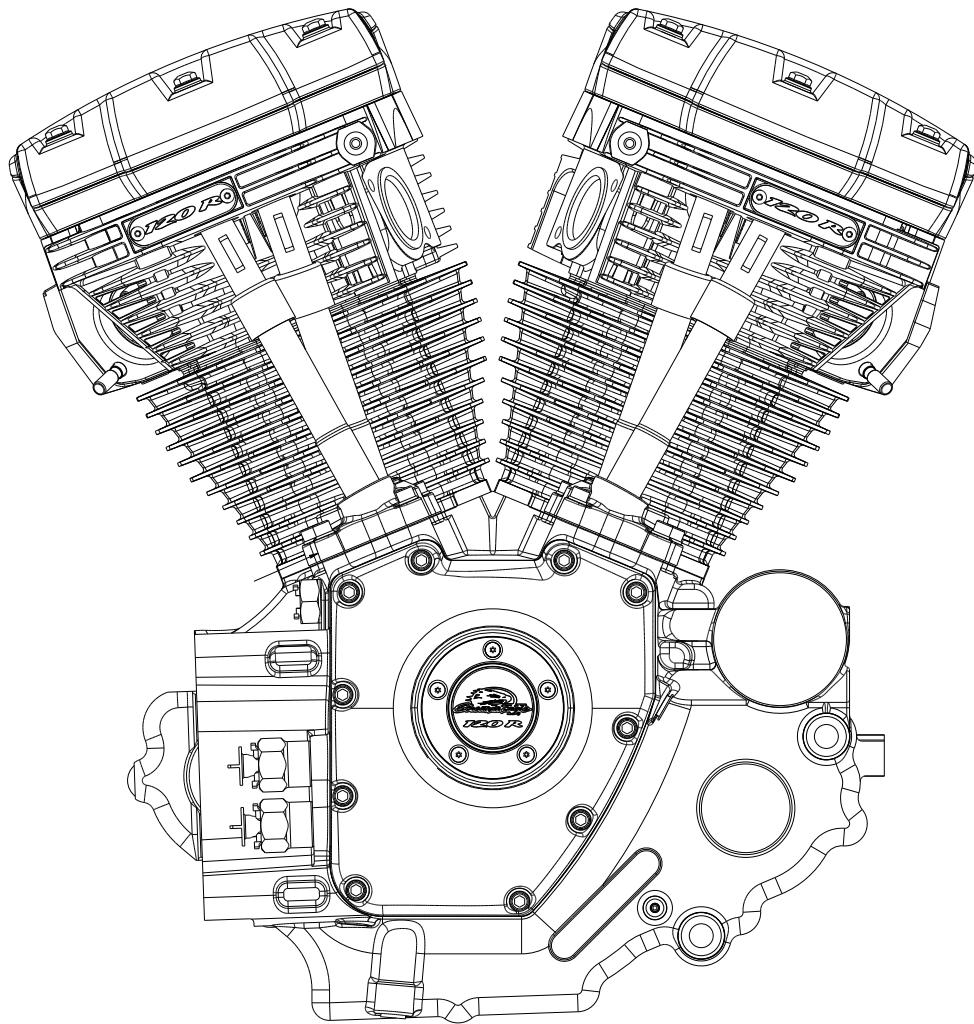

Gambar 7. Komponen Servis: Perakitan Mesin, SE 120R, Selesai

Tabel 12. Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro


Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Rangkaian mesin, lengkap	19206-14

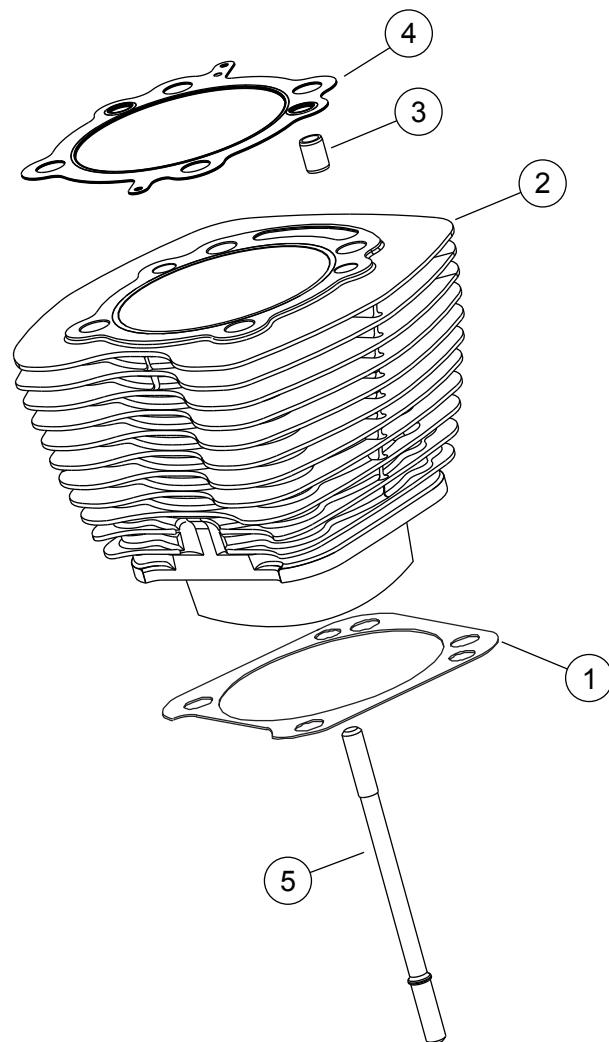

Gambar 8. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Tabel 13. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Gasket dasar, silinder (2)	16736-04A
2	Kit silinder SE, 4,060 inci, (hitam) (termasuk item 1, 3, 4, 1105, dan 1086A)	16550-04C
3	Pena penetap, ring (4)	16595-99A
4	Gasket, kepala silinder (2)	16104-04
5	Stud, silinder (8)	16834-99A
6	Kit gasket, perbaikan mesin (tidak termasuk gasket kepala silinder, gasket dasar, atau segel batang katup) (Tidak Ditampilkan)	17053-99C
7	Kit gasket, ujung atas mesin (tidak termasuk gasket kepala silinder, gasket dasar, atau segel batang katup) (Tidak Ditampilkan)	17052-99C

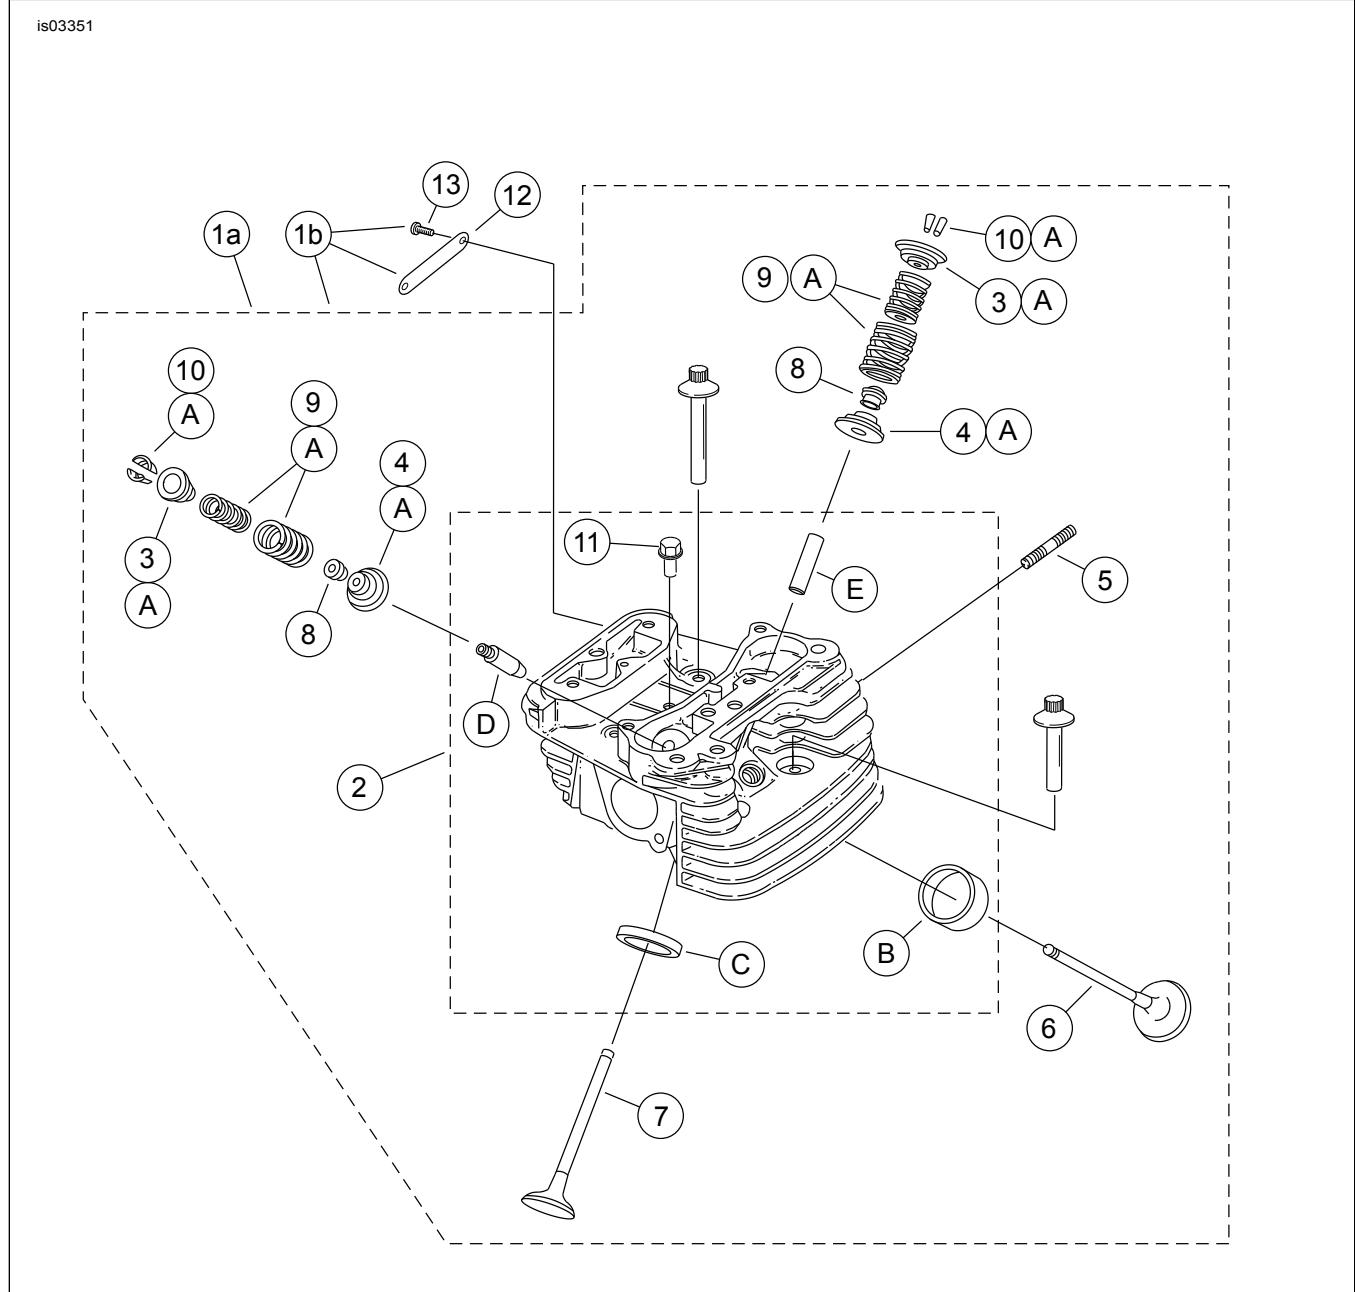


Gambar 9. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Tabel 14. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1a	Rakitan kepala silinder, belakang (termasuk Item 2 hingga 11)	16921-08
1b	Perakitan kepala silinder, depan dengan medalion PORTING CNC (termasuk Item 2 hingga 13)	16917-08
2	<ul style="list-style-type: none"> Kepala silinder (dibubut, terpasang item B, C, D, dan E) 	Tidak Dijual Terpisah
3	<ul style="list-style-type: none"> Collar, pegas katup, bagian atas (4) 	Lihat Kit Servis
4	<ul style="list-style-type: none"> Collar, pegas katup, bagian bawah (4) 	Lihat Kit Servis
5	<ul style="list-style-type: none"> Baut stud, port knalpot (4) 	16715-83
6	<ul style="list-style-type: none"> Katup isap (2) 	18190-08
7	<ul style="list-style-type: none"> Katup buang (2) 	18183-03
8	<ul style="list-style-type: none"> Segel, katup (4) 	18046-98
9	<ul style="list-style-type: none"> Unit pegas katup (4) 	Lihat Kit Servis
10	<ul style="list-style-type: none"> Penahan, kerah katup (8). Juga disertakan dalam Kit 18281-02A 	18240-98

Tabel 14. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
11	• Sumbat pelepasan kompresi otomatis (2)	16648-08
12	• Medalion, "120R" (hanya untuk kepala silinder depan) (longgar)	17136-10
13	• Sekrup, kepala tombol, TORX (2) (hanya untuk kepala silinder depan) (longgar)	94634-99
14	Sekrup, ulir internal, 3-3/16 inci (4)	16478-85A
15	Sekrup, ulir internal, 1-7/8 inci (4)	16480-92A
16	Busi (tidak ditampilkan) (2)	32186-10
Kit Servis:		
A	Kit Pegas Katup, Screamin 'Eagle	18281-02A
Komponen Screamin' Eagle berikut tersedia secara terpisah:		
B	Dudukan katup, pengisapan	18191-08
C	Dudukan katup, pembuangan	18048-98A
D	Pemandu katup, pengisapan (untuk servis)	
	• (+ 0,003 inci)	18158-05
	• (+ 0,002 inci)	18156-05
	• (+ 0,001 inci)	18154-05
E	Pemandu katup, pembuangan (untuk servis)	
	• (+ 0,003 inci)	18157-05
	• (+ 0,002 inci)	18155-05
	• (+ 0,001 inci)	18153-05

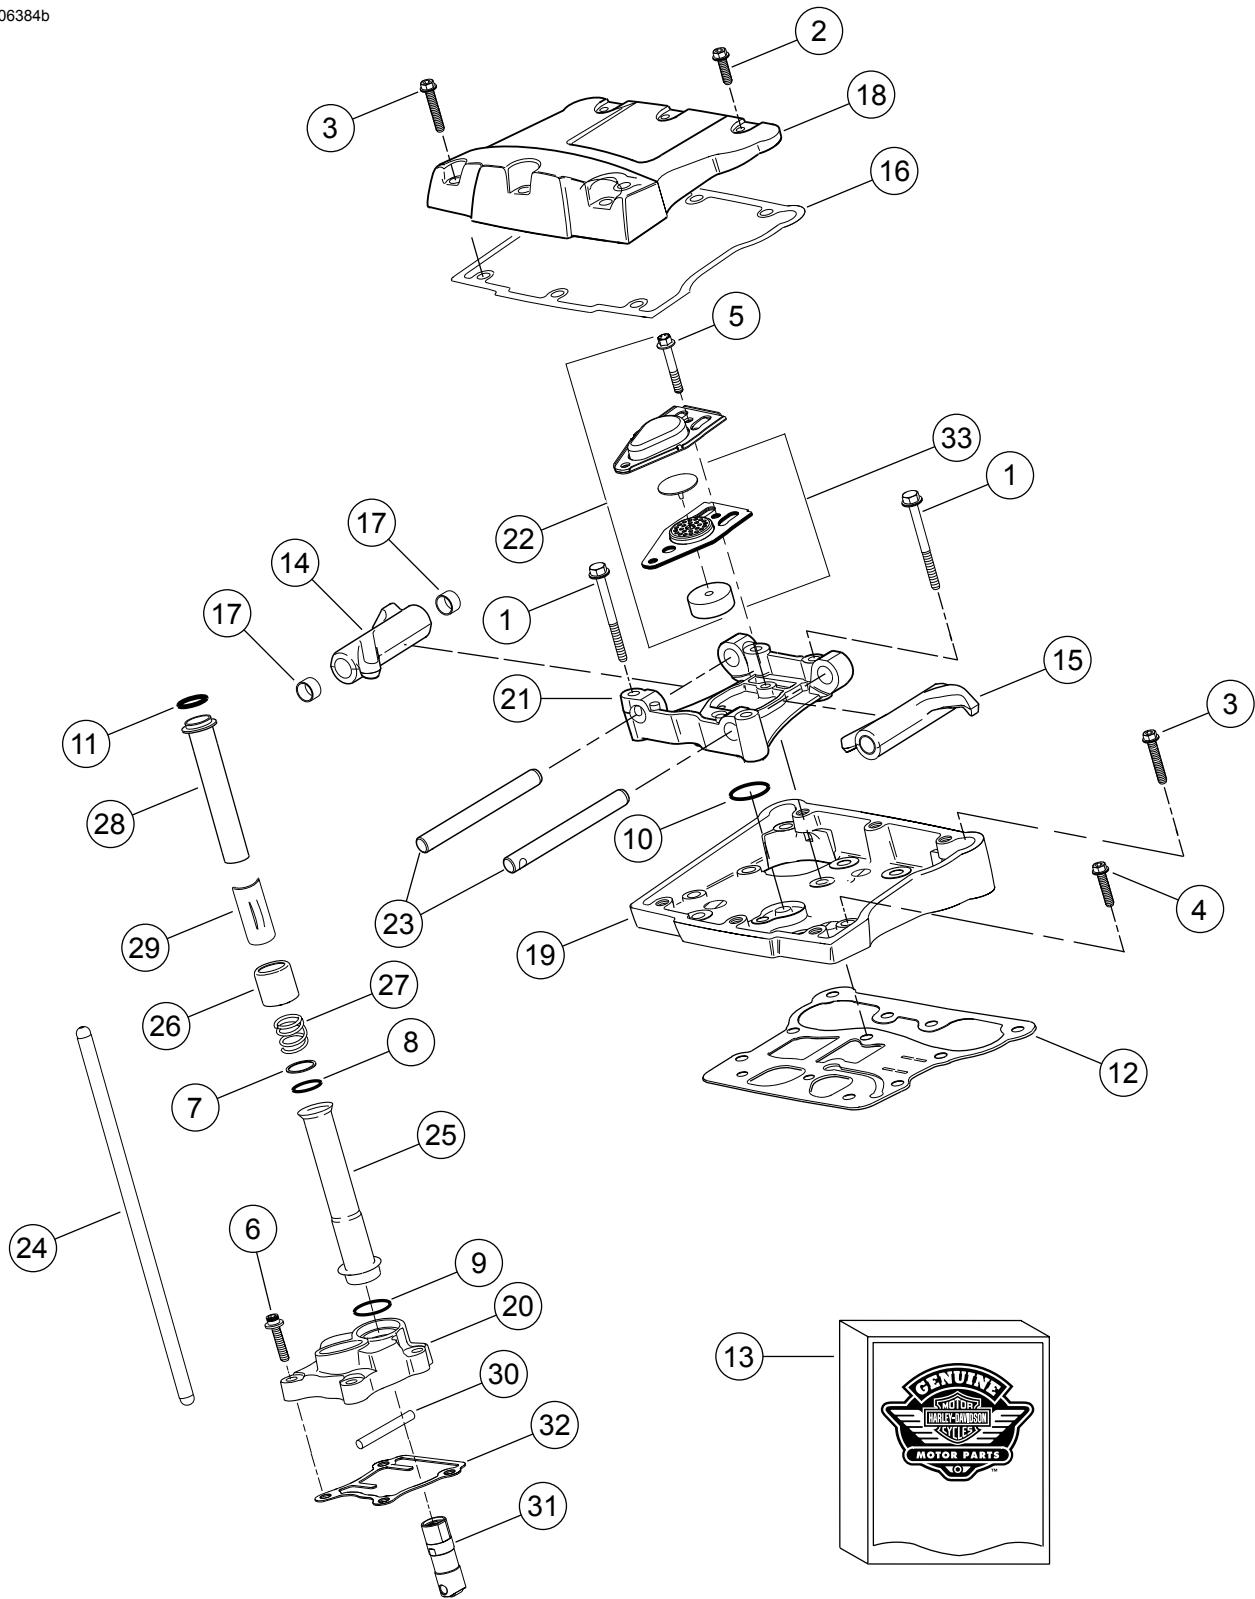


Gambar 10. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Tabel 15. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Sekrup 5/16-18 X 2-1/2 kepala flensa heks (Kelas 8) (8)	1039
2	Sekrup 5/16-18 X 1.0 kepala heks, dengan pelat kunci (6)	3692A
3	Sekrup 5/16-18 X 1-3/4 kepala heks, dengan pelat kunci (10)	3693A

Tabel 15. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro


Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
4	Sekrup 5/16-18 X 1-1/4 kepala flensa heks, dengan pelat kunci (8)	3736B
5	Sekrup 1/4-20 flensa heks X 1-11/16 kepala heks, dengan pelat kunci, (Kelas 8) (4)	4400
6	Sekrup 1/4-20 X 1 kepala soket, dengan pelat kunci (8)	4741A
7	Cincin 11/16 X 29/32 X 1/32 (4)	6762B
8	O-ring, penutup batang tekan (4)	11132A
9	O-ring, penutup batang tekan (4)	11145A
10	Cincin-O (2)	11270
11	Cincin-O (4)	11293
12	Gasket, rumah pelatuk klep (2)	16719-99B
13	Kit gasket, servis bubungan	17045-99D
14	Pelatuk klep, pengisapan depan, pembuangan belakang, dengan bushing (2)	17360-83A
15	Pelatuk klep, pengisapan belakang, pembuangan depan, dengan bushing (2)	17375-83A
16	Gasket, penutup pelatuk klep (2)	17386-99A
17	Bushing, pelatuk klep (8)	17428-57
18	Penutup pelatuk klep, (krom) (2)	17572-99
19	Rumah pelatuk klep, (krom) (2)	17578-10
20	Penutup pengangkat, depan (krom) Penutup pengangkat, belakang (krom)	17964-99 17966-99
21	Penyangga, pelatuk klep (2)	17594-99
22	Kit perakitan pengudara, (2)	17025-03A
23	Poros, pelatuk klep (4)	17611-83
24	Kit batang tekan Perfect Fit (+0,030 inci)	18401-03
25	Penutup, batang tekan, bagian bawah (4)	17939-99
26	Tutup, pegas penutup (4)	17945-36B
27	Pegas, penutup batang tekan (4)	17947-36
28	Penutup, bagian atas batang tekan (4)	17948-99
29	Penahan, tutup pegas (4)	17968-99
30	Pin, antirotasi (2)	18535-99
31	Kit pengangkat hidraulis (Termasuk 4 pengangkat)	18572-13
32	Gasket, penutup pengangkat (2)	18635-99B
33	Rakitan sekat, pengudara (2)	26500002

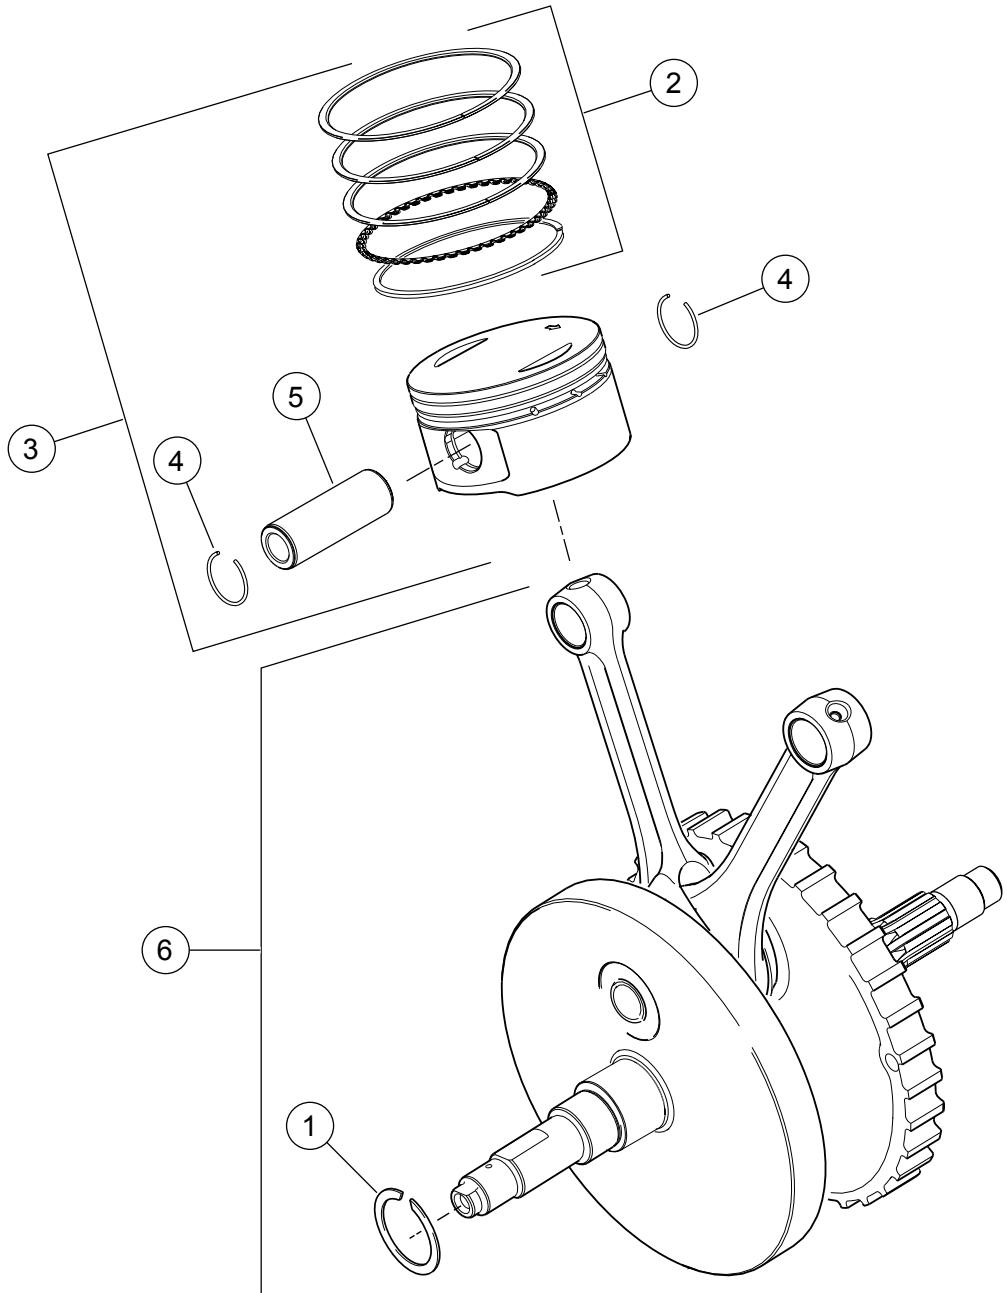

Gambar 11. Komponen Servis; Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Tabel 16. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro


Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Cincin penahan	11177A
2	Set ring piston, standar (2) Set ring piston, 0,010 inci lebih besar dari ukuran (2)	22526-10 22529-10
3	Kit piston, depan dan belakang, dengan set ring, pin piston dan ring kunci, standar Kit piston, depan dan belakang, dengan set ring, pin piston, dan ring kunci, 0,010 inci lebih besar dari ukuran	22574-10 22576-10
4	Ring kunci, pin piston (4)	22097-99
5	Pin Piston (2)	22310-10
6	Kit unit roda gila	24100013

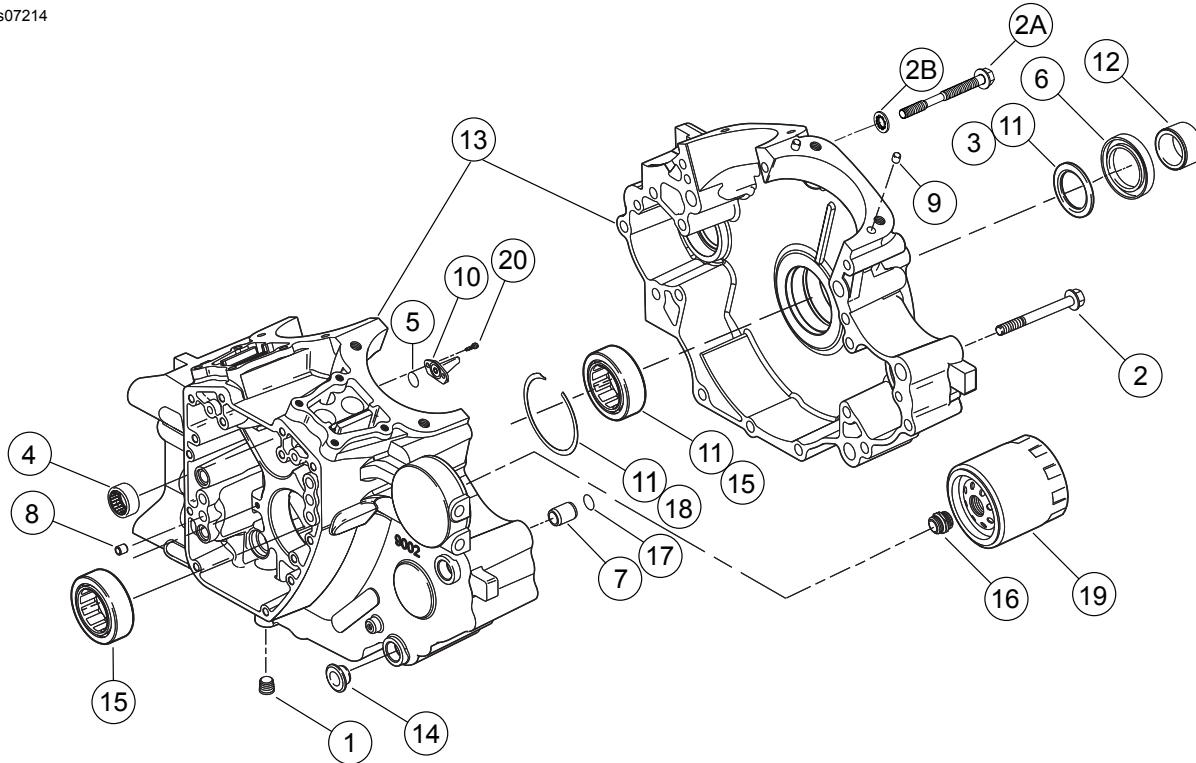

Gambar 12. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Tabel 17. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro


Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Sumbat (3)	765
2	Sekrup, 5/16-18 x 3,0 inci, kepala flensa heks, (11)	895
2a	Sekrup, kotak engkol tengah atas	1105
2b	Cincin Pengunci, penyeigel	1086A
3	Cincin 1-1/4 x 1-53/64 x 1/8 (2)	8972
4	Bantalan jarum, sisi kiri noken as (2)	9298
5	Cincin-O (2)	10930
6	Segel oli	12068
7	Pin dowel (2)	16574-99A
8	Pin dowel (2)	16589-99A
9	Pin dowel (4)	16595-99A
10	Jet pendingin piston, dengan 10930 (2)	22315-06A
11	Kit bantalan, sisi kiri dengan 8972, 24605-07, 35114-02, dan bantalan bagian dalam	24004-03B
12	Penjarak, poros sproket	24009-06
13	Set bak mesin, (hitam) dengan bantalan, jet pendingin, dan baut tembus termasuk baut 21	24400001
14	Spacer (4)	24603-00
15	Bantalan, utama (2)	24605-07
16	Adaptor, filter oli	26352-95A
17	Cincin penahan	35114-02
18	Filter oli (krom)	63798-99A
19	Sekrup, kepala TORX®, 8-32 x 3/8 (4)	68042-99
20	Sekrup, kepala kancingTORX®, penahan bantalan, 1/4 - 20 x 7/16 inci (2)	703B

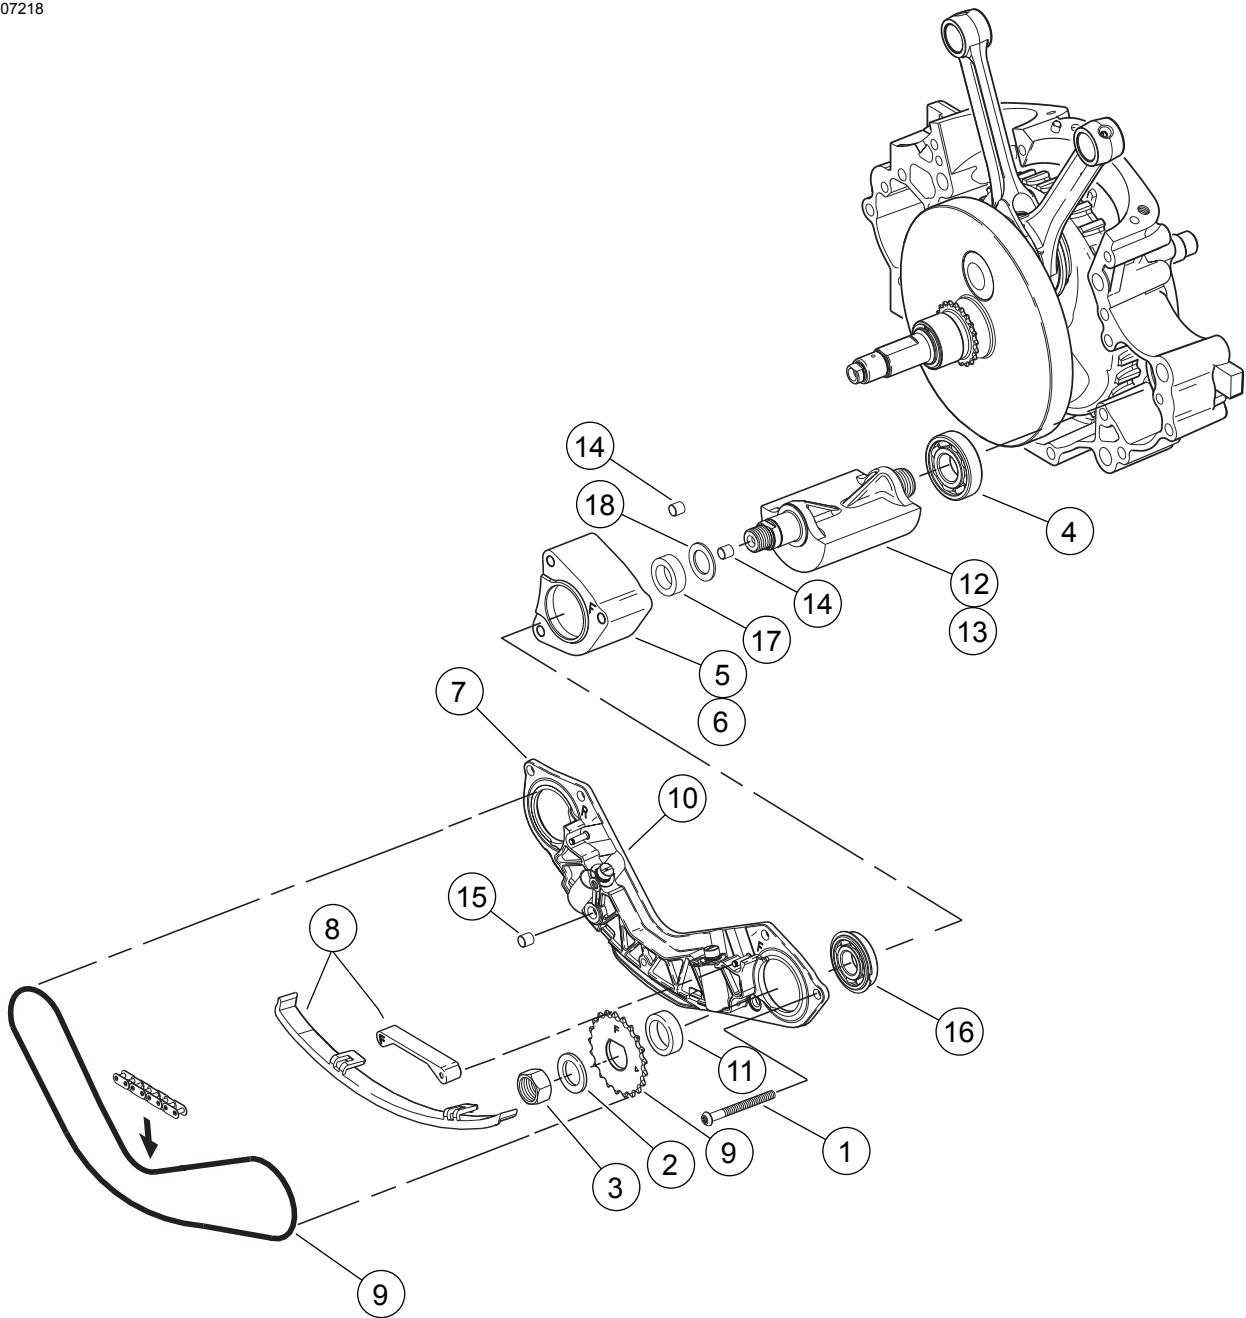**Gambar 13. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro****Tabel 18. Tabel Komponen Servis**

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Sekrup (2)	703B
2	Sekrup (6)	956
3	Baut, baut transmisi penyeimbang (2)	3110
4	Cincin, baut transmisi penyeimbang (2)	6456
5	Rangka bantalan (2)	8959
6	Bantalan, (2)	8992A
7	Rakitan pendukung, pemandu rantai, termasuk piston penegang	14728-07
8	Kit penggerak pemandu, dengan 14769-00, sprocket depan dan belakang	14761-00
9	Kit pemandu, penegang rantai, termasuk pemandu depan dan belakang yang lebih rendah	14762-00
10	Kit perakitan piston, penegang rantai (2)	14764-00
11	Rantai, penggerak penyeimbang	14769-00
12	Spacer, tebal 0,039	14784-07

Tabel 18. Tabel Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
13	Kit poros penyeimbang, dengan 8959, 8992A dan poros penyeimbang (2)	14789-07
14	Bushing, dowel (2)	16583-00A
15	Cincin penahan, bantalan transmisi penyeimbang (2)	35240-07
16	Segel, interkoneksi oli	45359-00

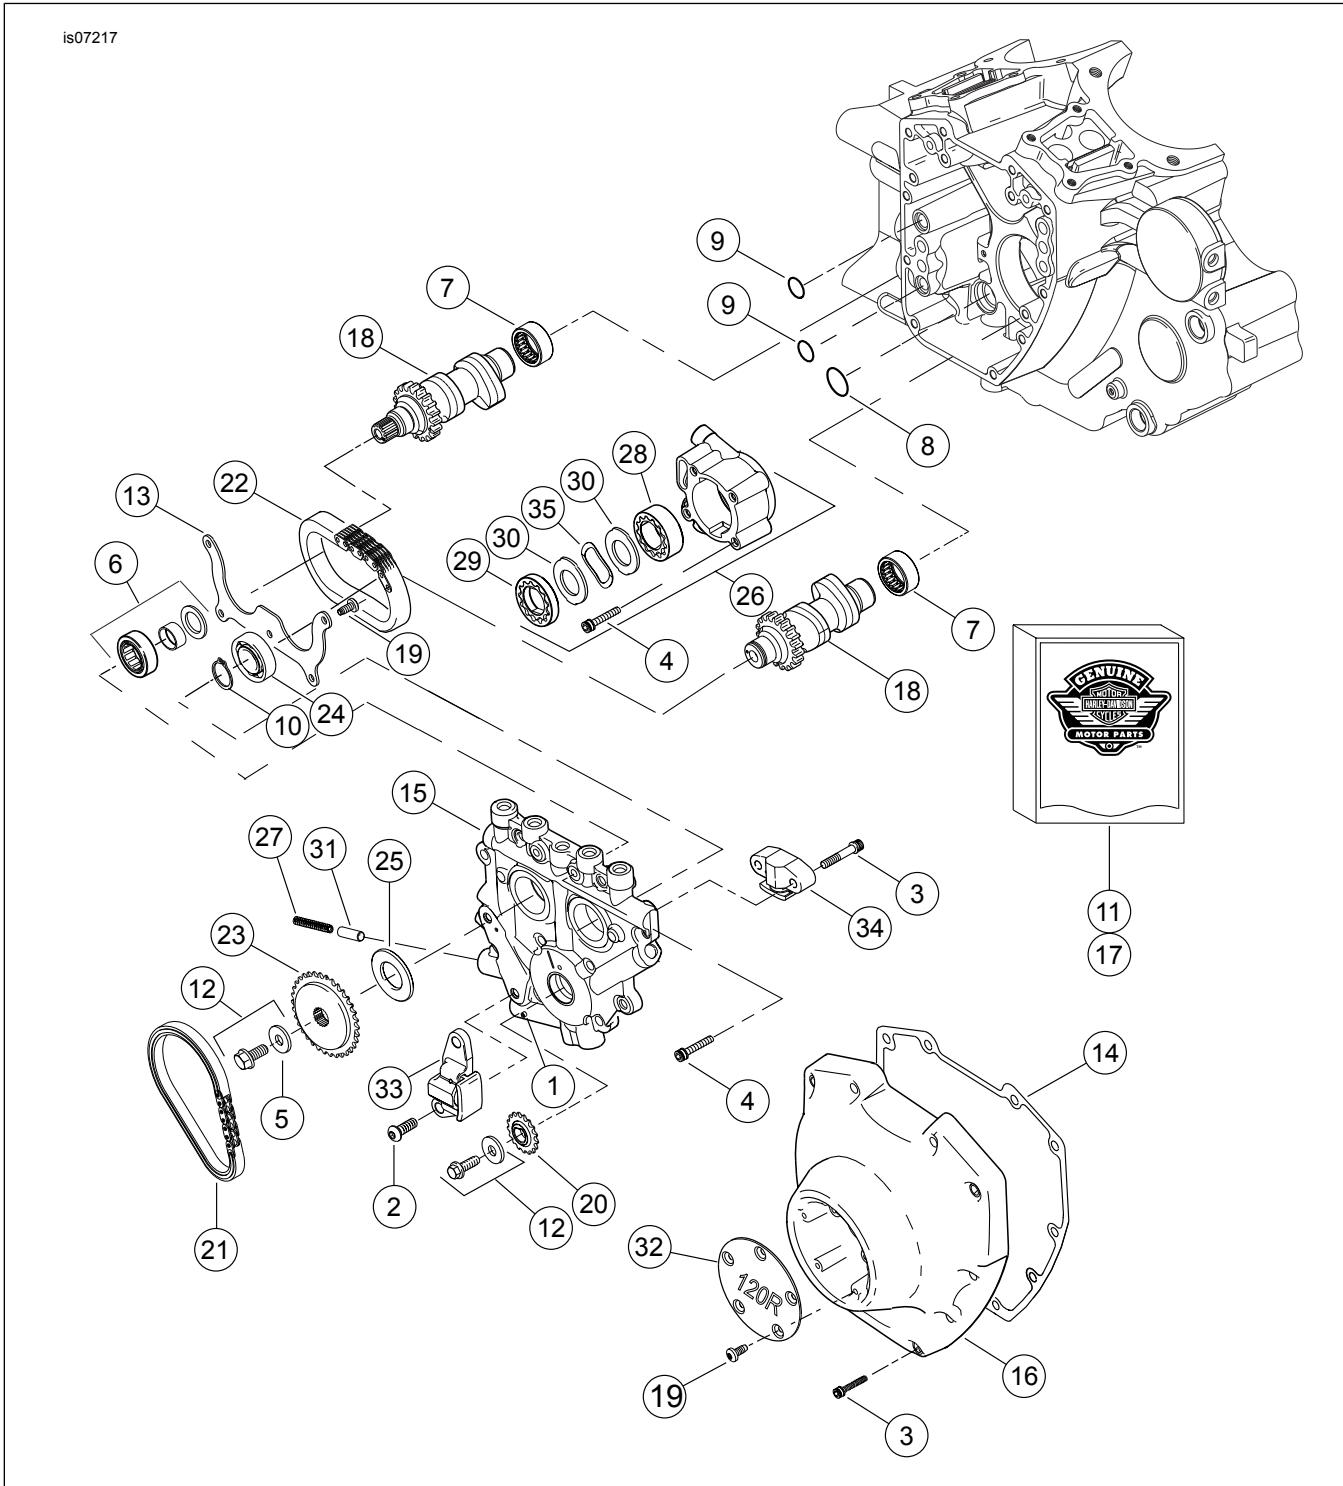

Gambar 14. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Tabel 19. Komponen Servis: Mesin Siap Pakai Untuk Balap SE120R Screamin' Eagle Pro

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Pin rol	601
2	Sekrup, penegang rantai bubungan primer (2)	942
3	Sekrup, penutup bubungan, 1/4-20 x 1-1/4, menonjol dengan lockpatch (tingkat 8), (10) Sekrup, penegang bubungan sekunder, 1/4-20 x 1-1/4, tonjolan dengan pelat kunci (tingkat 8), (2)	4740A 4740A
4	Sekrup, 1/4-20 X 1, kepala soket, dengan pelat kunci (8)	4741A
5	Cincin, 3/8 x 1-1/8 x 7/32	6294
6	Rakitan bantalan dengan bantalan, inner race, ring dan O-ring	8983
7	Peralatan bantalan jarum	24017-10
8	Cincin-O	11293
9	Cincin-O (2)	11301
10	Cincin penahan	11494
11	Kit gasket, servis bubungan	17045-99D
12	Kit penahan sproket penggerak bubungan, dengan 6294, sekrup, dan cincin	25566-06
13	Pelat, penahan bantalan	1200018
14	Gasket, penutup cam	25244-99A
15	Pelat penyanga bubungan, dengan katup pintas	25400018
16	Penutup bubungan, (krom)	25369-01B
17	Rantai poros bubungan dan kit pengencang, dengan 25566-06, 25673-06, 25675-06, dan 25728-06	25585-06
18	Poros bubungan, kit depan dan belakang, SE266E	25400029
19	Sekrup, kepala TORX® 8-32 x 3/8 (9)	68042-99
20	Sproket, penggerak bubungan pada poros engkol, 17 T	25673-06
21	Rantai, penggerak bubungan primer	25675-06
22	Rantai, penggerak bubungan sekunder	25607-99
23	Sproket, penggerak bubungan, 34 T	25728-06
24	Bantalan bola	8990A
25	Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,287 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,297 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,307 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,317 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,327 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,337 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,347 inci Spacer, penyelarasan sproket penggerak bubungan, tebal 0,357 inci	25722-00 25723-00 25721-00 25719-00 25717-00 25725-00 11889 11890
26	Perakitan pompa oli, dengan item 28-30, 35 dan bodi	62400001
27	Pegas, katup pelepas	26210-99
28	Rakitan gerotor, pengumpul	Tidak Dijual Terpisah
29	Rakitan gerotor, tekanan	Tidak Dijual Terpisah
30	Pelat pemisah, gerotor (2)	Tidak Dijual Terpisah
31	Katup pelepas, pompa oli	26400-82B
32	Penutup, 120R	25495-10
33	Penegang rantai, rantai penggerak bubungan primer	39968-06
34	Penegang rantai, rantai penggerak bubungan sekunder	39969-06
35	Pegas, separator	40323-00