



STAGE I JA II KÖLARIKOMPLEKT – TWIN COOLED GONDEL ALUMINE (OSA 76000988 JA 76000989)

ÜLDOSA

Need kölarid on kujundatud sobituma Twin-Cooled™-mudelite (v.a Tri-Glide) gondli alaosadesse.

MÄRKUS.

QR-koodi saab skannida ainult Harley-Davidsoni helirakenduses.

Helisüsteem ja kölarid ei hakka tööle kohe pärast paigaldamist, vaid need tuleb konfigurida Harley-Davidsoni helirakenduse või Harley-Davidsoni volitatud edasimüüja kaudu.

Tabel 1.

Harley-Davidsoni Rockford Fosgate®-helisüsteem	
Komplekt	QR-kood
76000988 (I etapp)	
76000989 (II etapp)	

MÄRKUS.

Harley-Davidsoni sõidukite eri põlvkonna kölarid, võimendid ja juhtmekimbud pole mõeldud koos töötama ja neid pole selle osas katsetatud. Optimaalse jõudluse ja ühilduvuse tagamiseks pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Harley-Davidsoni Rockford Fosgate®-helisüsteemi kölarid on akustiliselt optimeeritud töötama koos teiste sama etapi (I või II) kölaritega. Kölarite väljundsignaalid (sh asukoha ja etapi) määrab RAKENDUS. Kui kölarite väljundid, etapid ja asukohad on valessti konfigureeritud, ei tekita see kahjustusi, kuid eeldada tuleks kehvemat jõudlust.

Mudelid

MÄRKUS.

Need kölarid on mõeldud kasutamiseks AINULT 2014 ja hilisemate Harley-Davidsoni helisüsteemidega. Nende kölarite kasutamine 2006–2013 Harley-Davidsoni helisüsteemidega

KAHJUSTAB neid kölareid pöördumatult. Nende kölarite kasutamine 2005 või vanemate Harley-Davidsoni helisüsteemidega **KAHJUSTAB neid süsteeme pöördumatult.**

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhiste lehe uusimat versiooni, mille leiate aadressilt: h-d.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

Laadige alla Harley-Davidsoni helirakendus.

Need tooted saate tellida kohalikul Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

- **2014. a ja uuem FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi ja adapteri komplekti (tootekood 76000997) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni peavõimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000974 või 76001045) soetamine.
- **2014. a ja uuem FLTRUSE ning Touring:** selleks paigalduseks võib olla vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni teisese võimendi paigalduskomplekti (tootekood 76000975) soetamine. See sõltub sellest, kas sõidukil on kuus või enam kölarit ja kuidas on võimendi kanalid määratud.
- **2014. a ja uuem FLTRUSE ja Touring:** selleks paigalduseks on vajalik eraldi müüdava Harley-Davidsoni Twin-Cooled gondli alaosa kölari juhtmekimbu paigalduskomplekti (tootekood 76000991) soetamine.

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

Paigaldustööd on soovitatav lasta teha Harley-Davidsoni edasimüüja tehnikul.

Komplekti sisu

Vt Joonis 4 ja Tabel 2 .

ETTEVALMISTAMINE

▲ HOIATUS!

Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist peakaitse. (00251b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vajalik selle aasta/mudeli mootorrataste juhend. See on saadaval Harley-Davidson®-i edasimüüjate juures.

1. Eemaldage vasak sadulakott.
2. Eemaldage vasakpoolne küljekarp.

3. MÄRKUS.


Turvalisusega mudelid: Keelake turvasüsteem.

Eemaldage peakaitse.

EEMALDAMINE

1. Joonis 1 Eemaldage ja visake ära gondli alaosa korpuse katted (1, 2).

a. Korpust hoitakse paigal kolme klambriga.

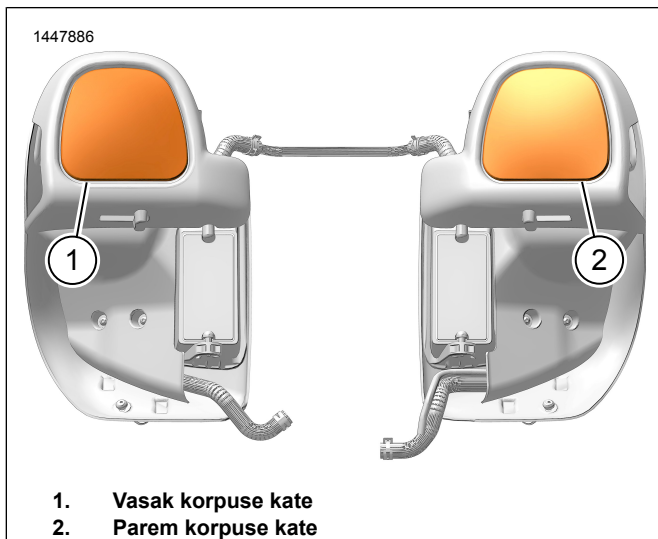

Joonis 1. Gondli alaosa korpuse kate

PAIGALDAMINE

MÄRKUS.

Joonis 4 Uued kõlarivõred tuleb paigaldada õigele küljele. Kangi ja katte logod on suunatud sisepaneeli poole.

- Kontrollige logoga embleemi õiget paigutust enne jätkamist.


1. Joonis 4 Paigaldage kõlari korpusekoost (2, 7 või 3, 6).
 - a. Joonis 3 Seadke kõlari korpusekoost õigesse suunda.
 - b. Joonis 2 Ühendage kõlariklemmid (2).

MÄRKUS.


Erinevas suuruses lameklemmid hoiavad ära vale paigalduse.

- c. Paigaldage kõlari korpusekoost (1).

2. Korrake toimingut vastasküljel.

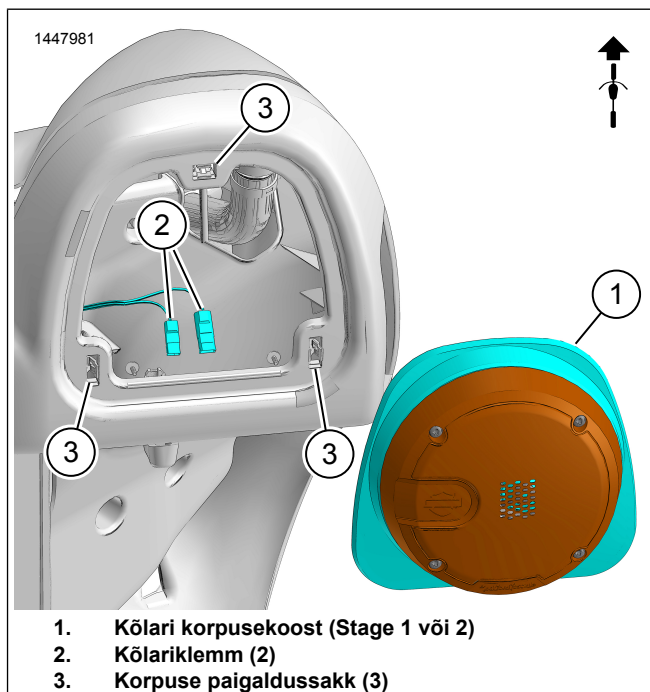

Joonis 2. Gondli alaosa kõlarite paigaldamine

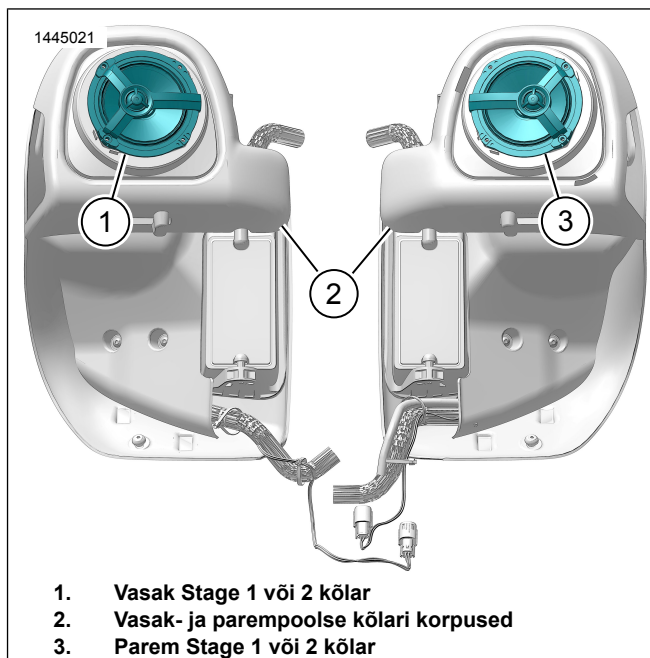

Joonis 3. Kaksikjahutusega kõlari orientatsioon

KOMPLEKTEERIGE

MÄRKUS.

Helisüsteemi kahjustamise vältimiseks veenduge enne peakaitsme paigaldamist, et süütelüliti oleks asendis OFF (VÄLJAS,).


1. Paigaldage peakaitse.
 2. Keerake süüde asendisse ON (Sees), kuid ärge käivitage mootorratast.
 3. Veenduge, et kõik kõlarid töötaksid ja eesmine/tagumine hajuti töötaks korralikult. Kui ei, kontrollige kõlari juhtmestikku.
 4. Paigaldage vasakpoolne kate.
 5. Paigaldage vasak sadulakott.
3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Seadistusmenüü kuva.
 - a. Seadistusmenüü ikoon (1).
 - b. Kasutage QR-koodi (2) skannimist iSheetil.
 - c. 1. või 2. etapi kõlarite käsitsi seadistamine, kõlarite asukoht ja valge müra kõlarite asukohtade määramiseks.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Ekvalaiseri seadistuskuva.
 - a. Ekvalaiseri seadistusikoon (1).
 - b. Häälestage 7-ribalised ekvalaiseri (2) sagedused.
 - c. Kohandatud või eelseadistatud ekvalaiseri valikud (3).

RAKENDUSE HÄÄLESTUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Juurdepääs helisüsteemile.
 - a. Seadme (1) sidumine süsteemiga.
 - b. Sõiduki helisüsteemi seadistamiseks avage rakenduste menüüd (2).
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Peamenüü kuva.
 - a. Peamenüü ikoon (1).
 - b. Lähtestage või muutke PIN-koodi (2).
 - c. Muutke ja nimetage oma süsteem ümber (3).
 - d. Kohandage peamenüüd rattapildiga (4).
 - e. Bluetooth-ühenduse indikaator. Läbiva kaldkriipsuga sümbol näitab: Pole ühendatud (5).
5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Diagnostikamenüü kuva.
 - a. Diagnostikamenüü ikoon (1) kuvab helisüsteemi olekut.
 - b. Avage kõlarite testimise kuva (2).
 - c. Värskendab kõlarite ja võimendite olekut (3) pärast komponentide parandust.
 - d. Valige kõlar valge müra (4) testi ja funktsioonide jaoks.
 - e. Minge tagasi diagnostikamenüü kuvale (5).

HOOLDATAVAD OSAD

1443929

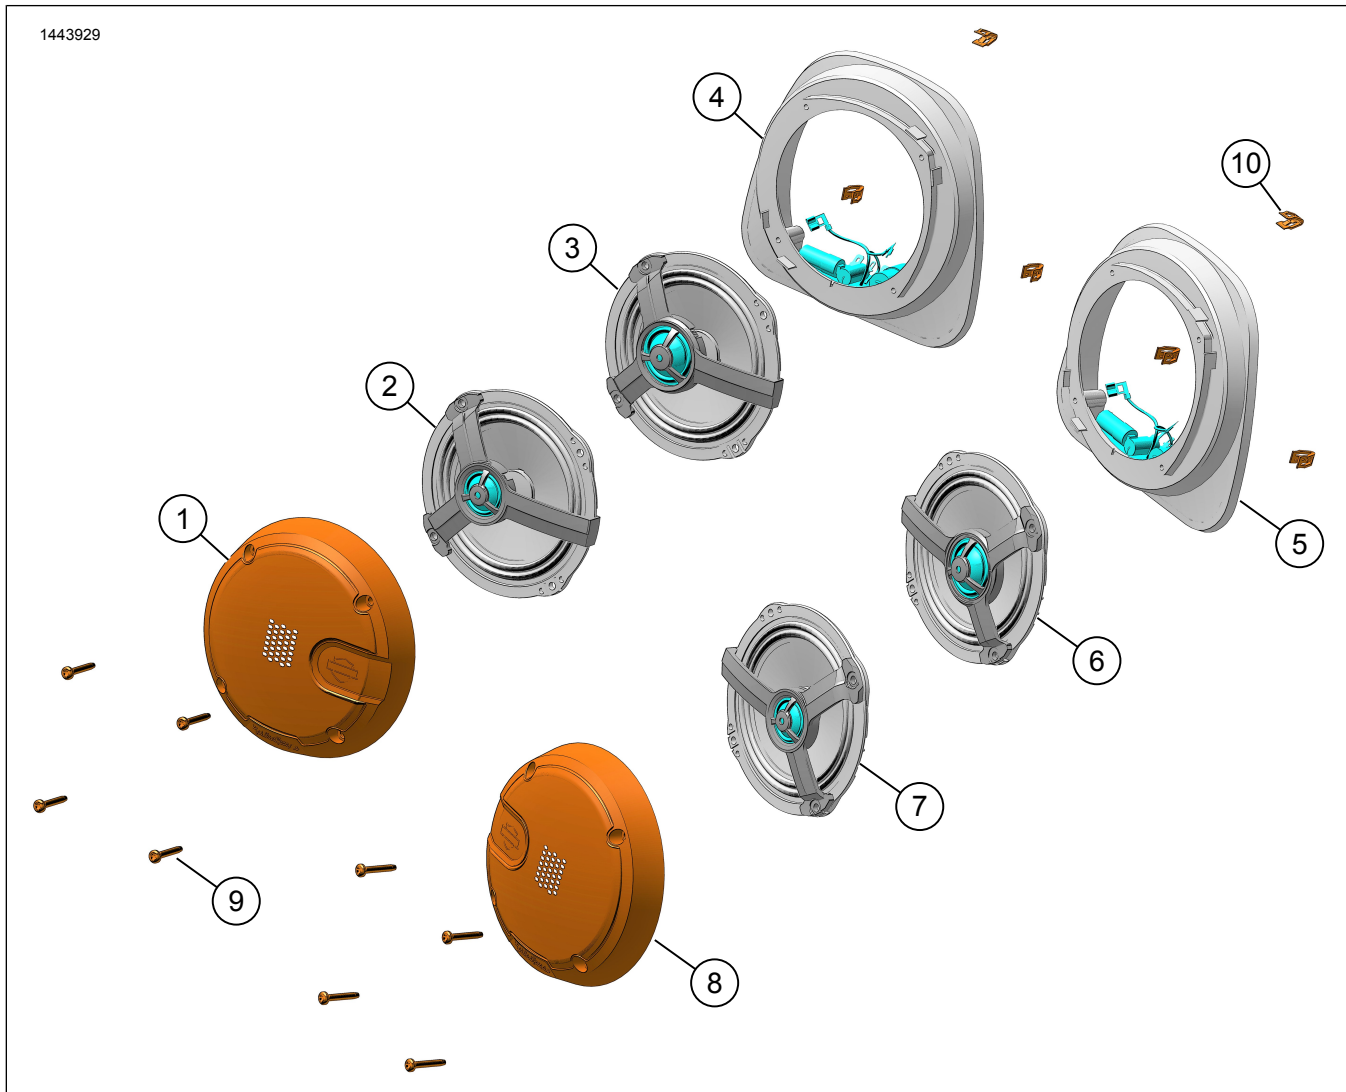

Joonis 4. Varuosad, gondli alaosa kölarid

Tabel 2. Hooldatavad osad

Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber	Komplekti number
1	Kölarivõre, vasak, I etapp	76001032	76000988
	Kölarivõre, vasak, II etapp	76001034	76000989
2	Kölar, vasak, I etapp	76001002	76000988
3	Kölar, vasak, II etapp	76001003	76000989
4	Kölarikorpuse, vasak, Stage 1	76001047	76000988
	Kölarikorpuse, vasak, Stage 2	76001048	76000989
5	Kölarikorpuse, parem, Stage 2	76001048	76000989
	Kölarikorpuse, parem, Stage 1	76001047	76000988
6	Kölar, parem, II etapp	76001015	76000989
7	Kölar, parem, I etapp	76001014	76000988
8	Kölarivõre, parem, I etapp	76001033	76000988
	Kölarivõre, parem, II etapp	76001035	76000989
9	Kruvi, isekeermestav, nupp-peaga (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Korpuse klamber (6)	12200025	76000988, 76000989