



## HROMĒTI APAKŠĒJIE DAKŠAS SLĪDŅI


### VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Tabula 1. Vispārīga informācija

Komplekti	Ieteicamie instrumenti	Prasmju līmenis <sup>(1)</sup>
45800161	Aizsargbrilles, dinamometriskā atslēga, izopropilspirts	

(1) Griezes momenta spriegošana vai citas nepieciešamās vidēji sarežģītas tehnikas un rīki

### KOMPLEKTA SATURS

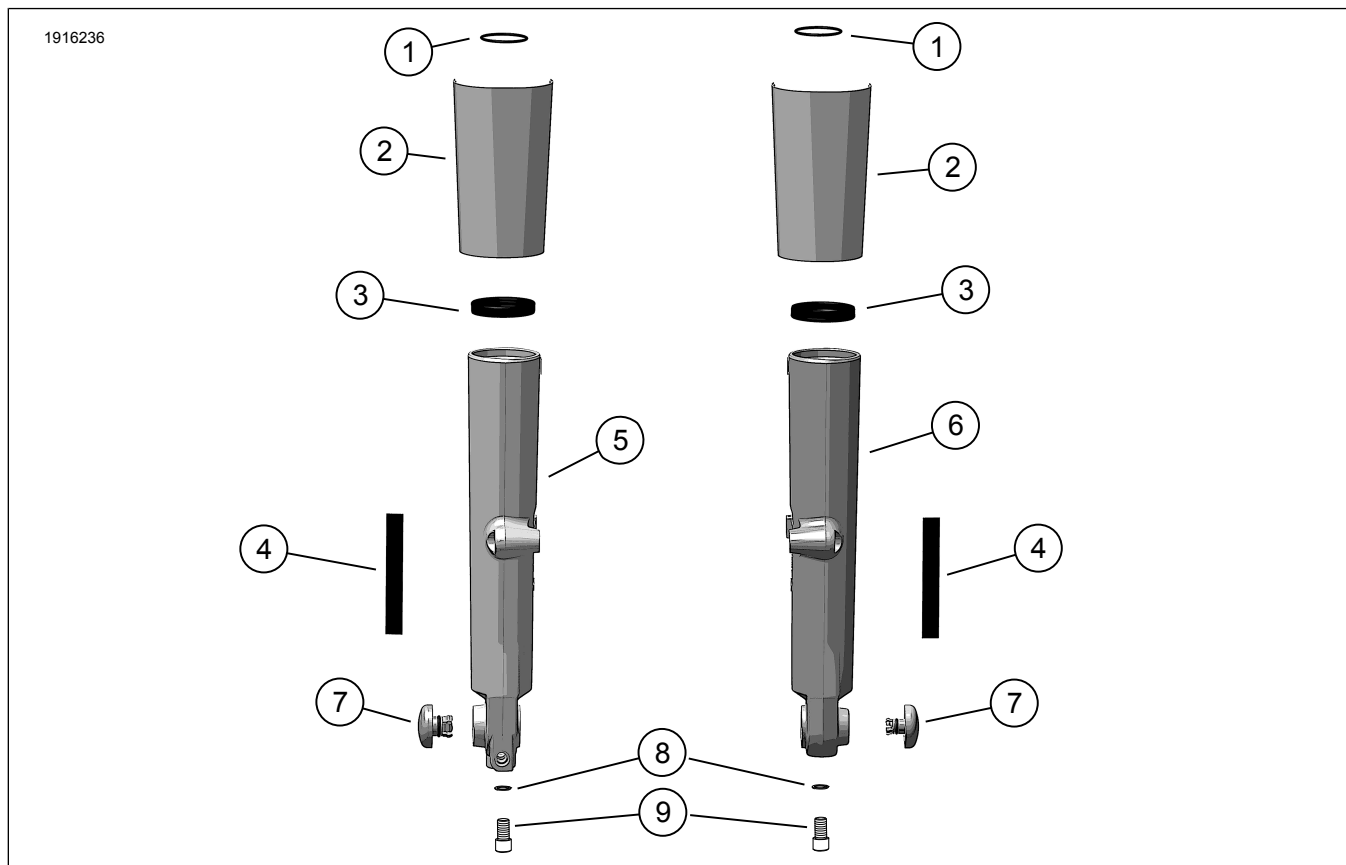

Attēls 1 Komplekta saturs: Hromēti apakšējie dakšas slīdņi

Tabula 2. Komplekta saturs: Hromēti apakšējie dakšas slīdņi

<input checked="" type="checkbox"/>	Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas no transportlīdzekļa pārbaudiet, vai komplektā ir visas sastāvdaļas.				
№	QTY	APRAKSTS	Partijas Nr.	Piezīmes	
<input type="checkbox"/>	1	2	Blīvgredzens	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	Hromēts dakšas slīdņa vāka komplekts	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	Dakšas blīve	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	Abpusēja līmlente	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	Hromēts dakšas slīdnis, RH	netiek pārdots atsevišķi	
<input type="checkbox"/>	6	1	Hromēts dakšas slīdnis, LH	netiek pārdots atsevišķi	
<input type="checkbox"/>	7	1	Hromēts ass pārsega komplekts	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	Vara blīvējuma paplāksne	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	Skrūve, amortizators	45500118	

## VISPĀRĪGI

Instrukciju lapa ir pieejama arī elektroniski. Lai pārbaudītu, vai izmantojat visjaunāko pieejamo versiju, veiciet kādu no šīm darbībām:

- Dodieties uz [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)
- Skenējiet QR kodu instrukciju lapas augšējā kreisajā stūrī

### PIEZĪME

Šajā instrukciju lapā **var būt papildu video**, lai palīdzētu uzstādītājam precīzēt noteiktu mezgla daļu. Saistītais video atradīsies šīs instrukciju lapas beigās.

## Modeļi

Informāciju par modeļu atbilstību skatiet detaļas un piederumi (P&A) Mazumtirdzniecības katalogā vai [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) sadaļā Daļas un piederumi.

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

## Uzstādīšanas prasības

Lai pareizi uzstādītu šo komplektu, ir nepieciešamas šādas daļas un piederumi:

- Loctite® 243 Vidējas stiprības vītņu līme un hermētiķis - zils (detaļas numurs 99642-97)
- Vai nu Permatex® ANTI-SEIZE LUBRICANT (daļas Nr. 98960-97) vai Loctite SILVER GRADE ANTI-SEIZE LUBRICANT (daļas numurs 11100001).
- "E" tipa hidrauliskā dakšu eļļa (daļas numurs 99884-80)

Šī komplekta atbilstoši uzstādīšanai nepieciešami sekojoši instrumenti:

- DAKŠU TURĒŠANAS RĪKS (daļas numurs HD-41177)
- DAKŠAS BLĪVĒJUMA/BUKSES DRAIVERIS (daļas numurs HD-45305)

- PRIEKŠĒJAIS DAKŠAS EĻĻAS LĪMEŅA MĒRĪTĀJS (daļas numurs HD-59000B)

### ▲ BRĪDINĀJUMS

**Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)**

### PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada un modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata, kuru var saņemt no:

- Harley-Davidson dīlera.
- H-D pakalpojumu informācijas portāls, abonēšanas pieeja, kas pieejama lielākajai daļai 2001. gada un jaunāku modeļu. Lai iegūtu papildus informāciju, skatiet Bieži uzdotos jautājumus par abonēšanu.

## SAGATAVOŠANĀS


1. Paceliet priekšējo riteni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Noņemiet korpusu vai multivides paliktni un instrumentu paneli. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Noņemiet priekšējo dubļusargu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
4. Atvienojiet priekšējos bremžu cilindrus un nostipriniet atstātus. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
5. Noņemiet priekšējo riteni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

## NOŅEMŠANA

1. Noņemiet kreiso un labo dakšas mezglus. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Izjauciet priekšējās dakšas mezglus. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Noņemiet dakšu vākus no dakšas apakšējās skavas. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
4. **Modeļiem ar atstarotājiem, kas piestiprināti pie dakšām:** Izmantojot zobu diega gabalu (vai līdzīgu materiālu) ar kustību uz priekšu un atpakaļ, atdaliet atstarotāja augšējo un apakšējo daļu no dakšas slīdņa. Pagrieziet atstarotāju no vienas puses uz otru, līdz to var noņemt. Saglabājiet atstarotāju vēlākai montāžai. Atkārtojiet to ar atlikušo atstarotāju. Noņemiet lieko līmi no abiem atstarotājiem.

## MONTĀŽA

1. Salieciet dakšas ar visām **JAUNAJĀM** komplektā esošajām sastāvdaļām. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. **Modeļiem ar dakšas atstarotājiem:**
  - a. Apkārtējās vides temperatūrai jābūt **vismaz** 16 °C (60 °F) pareizai atstarotāju saķerei ar dakšu slīdņiem.
  - b. Nogaidiet **vismaz** 24 stundas pēc atstarotāju uzlikšanas, pirms pakļaujat zonu intensīvai mazgāšanai, spēcīgai ūdens strūkļai vai ekstremāliem laikapstākļiem.
  - c. Saistvielas līmētspēja sasniegs maksimālo stiprību aptuveni pēc 72 stundām normālā istabas temperatūrā.
3. Notīriet atstarotāja stiprinājuma laukumu uz dakšas slīdņa ar izopropilspirta un destilēta ūdens maisījumu 50:50. Ļaujiet virsmai pilnībā nožūt.
4. Skatiet šeit: Attēls 1 un Attēls 2. Noņemiet aizsargplēvi no lentes (4). Uzstādiet atstarotāju pozīcijā uz dakšas, kā parādīts. Stingri piespiediet.
  - a. Turiet atstarotāju šādā stāvoklī ar vienmērīgu spiedienu apmēram vienu minūti.
5. Atkārtojiet darbības pretējā pusē.

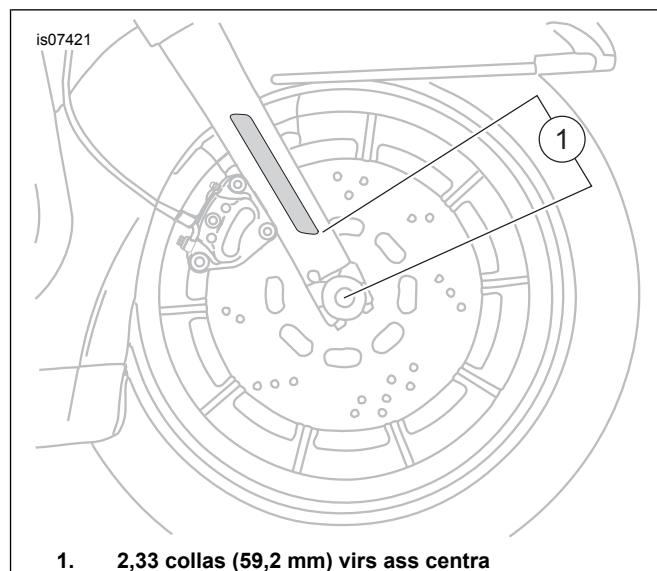

Attēls 2 Atstarotāja novietojums

## UZSTĀDĪŠANA

1. Uzstādiet jaunus dakšu vākus uz apakšējā dakšas kronšteina. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Uzstādiet kreiso un labo dakšas mezglus. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

## GATAVS

1. Uzstādiet priekšējo riteni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Uzstādiet priekšējos bremžu cilindrus. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Uzstādiet priekšējo spārnu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
4. Uzstādiet korpusu vai multivides paliktni un instrumentu paneli. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
5. Nolaidiet priekšējo riteni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
6. Pārbaudiet priekšējo un aizmugurējo bremžu sistēmu un priekšējās balstiekārtas pareizu darbību.