



# INSTRUÇÕES

94100590

2025-01-25



## "SLIDERS" DA PARTE INFERIOR DO GARFO CROMADOS

### INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência <sup>(1)</sup>
45800161	Óculos de proteção, chave dinamométrica, álcool isopropílico	

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

### CONTEÚDO DO KIT

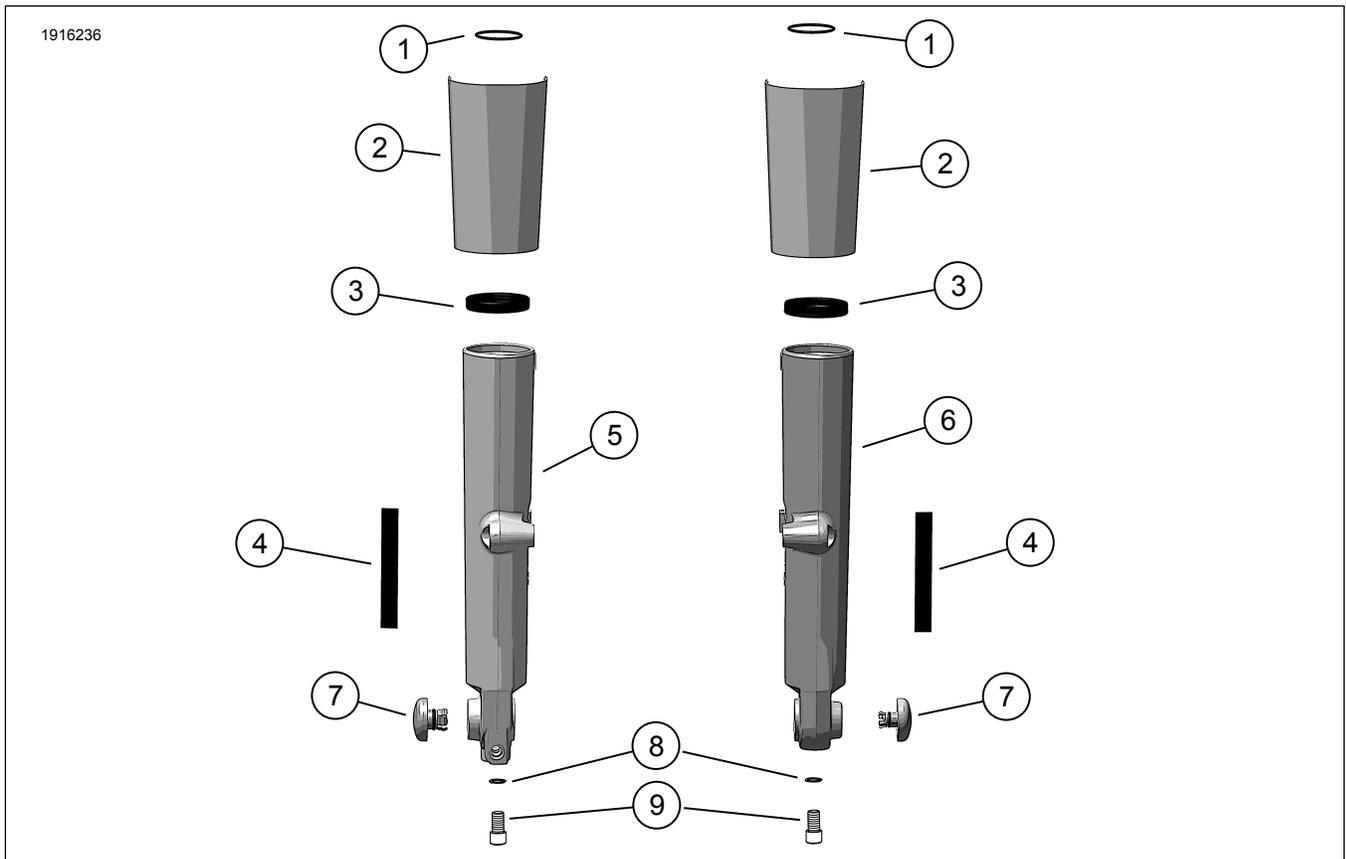


Figura 1. Conteúdo do kit: "Sliders" da Parte Inferior do Garfo Cromados

**Tabela 2. Conteúdo do kit: "Sliders" da Parte Inferior do Garfo Cromados**

<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.				
Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas	
<input type="checkbox"/>	1	2	O-ring	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	Kit de Cobertura de "Slider" do Garfo	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	Vedante do garfo	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	Fita de Dupla Face	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	"Slider" do Garfo Cromado, Lado Direito	não é vendido em separado	
<input type="checkbox"/>	6	1	"Slider" do Garfo Cromado, Lado Esquerdo	não é vendido em separado	
<input type="checkbox"/>	7	1	Kit de Cobertura de Eixo Cromado	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	Anilha de Vedação de Cobre	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	Parafuso, Amortecedor	45500118	

## GERAL

A ficha de instruções também se encontra disponível eletronicamente. Para verificar se está a utilizar a versão mais atual disponível, siga um destes procedimentos:

- Vá para [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets).
- Leia código QR que se encontra no canto superior esquerdo da ficha de instruções

### NOTA

*Esta folha de instruções pode conter um Vídeo Complementar para auxiliar o instalador a esclarecer uma determinada parte da montagem. Um vídeo vinculado estaria localizado no final desta folha de instruções.*

## Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

## Requisitos da instalação

Para instalar este kit adequadamente, é necessário utilizar o seguinte conjunto de peças e acessórios:

- Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant - Blue (Peça N.º 99642-97)
- Permatex® ANTI-SEIZE LUBRICANT (Peça N.º 98960-97) ou Loctite SILVER GRADE ANTI-SEIZE LUBRICANT (Peça N.º 11100001).
- Óleo de Garfo Hidráulico Tipo "E" (Peça N.º 99884-80)

A instalação correta deste kit também requer as seguintes ferramentas especiais:

- FERRAMENTA DE RETENÇÃO DE GARFO (Peça N.º HD-41177)

- ORIENTADOR DE VEDAÇÃO/BUCHA DE GARFO (Peça N.º HD-45305)
- MANÓMETRO DE ÓLEO DO GARFO DIANTEIRO (Peça N.º HD-59000B)

### ▲ ATENÇÃO

**A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)**

### NOTA

*Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:*

- Num concessionário da Harley-Davidson.
- Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.

## PREPARAR

1. Levante a roda dianteira. Veja o manual de serviço.
2. Remova o compartimento ou a bandeja de multimédia e o painel de instrumentos. Veja o manual de serviço.
3. Retire o guarda-lamas dianteiro. Veja o manual de serviço.
4. Desencaixe as pinças de travão dianteiras e coloque-as de forma segura fora do caminho. Veja o manual de serviço.
5. Remova a roda dianteira. Veja o manual de serviço.

## DESMONTAR

1. Remova as unidades do garfo do lado esquerdo e do lado direito. Veja o manual de serviço.
2. Desmonte as unidades do garfo dianteiro. Veja o manual de serviço.
3. Remova as coberturas de garfo da braçadeira inferior do garfo. Veja o manual de serviço.
4. **Para modelos com refletores montados no garfo:** Utilizando um pedaço de fio dental (ou outro material semelhante), com um movimento de vai e vem, solte a parte superior e inferior do refletor do "slider" do garfo. Rode o refletor de um lado para o outro, até que possa ser removido. Guarde o refletor para montagem posterior. Repita o procedimento para o refletor restante. Remova qualquer excesso de adesivo de ambos os refletores.

## MONTAR

1. Monte os garfos com todos os componentes **NOVOS** do kit. Consulte o manual de serviço de oficina.
2. **Para modelos com refletores montados no garfo:**
  - a. A temperatura ambiente deve ser de **pelo menos** 16 °C (60 °F) para garantir uma adesão adequada dos refletores aos "sliders" do garfo.
  - b. Aguardar **pelo menos** 24 horas após a aplicação do refletor antes de expor essa área a qualquer lavagem vigorosa, a fortes jatos de água ou a condições meteorológicas extremas.
  - c. A força de adesão aumentará até o seu máximo após cerca de 72 horas em temperatura ambiente normal.
3. Limpe a área de montagem do refletor do controle deslizante do garfo com uma mistura de 50:50 de álcool isopropílico e água destilada. Deixe secar completamente.
4. Ver Figura 1 e Figura 2. Remova a proteção da fita adesiva (4). Instale o refletor na posição adequada do garfo, conforme ilustrado. Quando estiver no sítio, pressione com firmeza.
  - a. Segure o refletor nessa posição, mantendo uma pressão constante durante, pelo menos, um minuto.
5. Repetir o procedimento para o lado oposto.

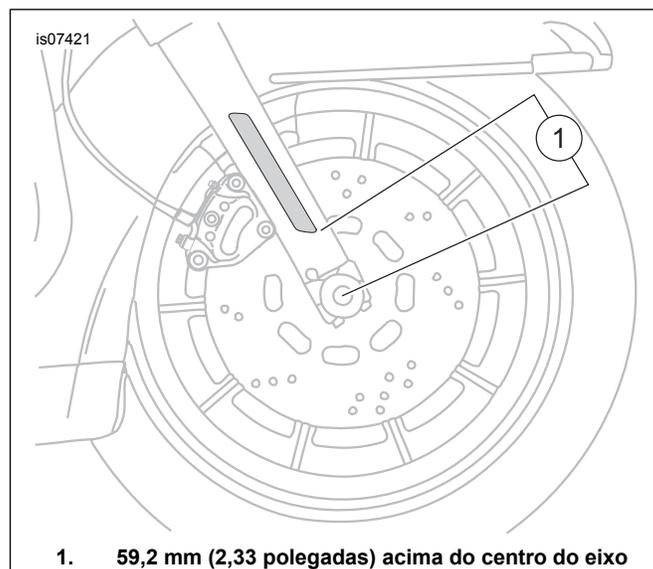


Figura 2. Colocação do refletor

## MONTAR

1. Instale novas coberturas de garfo no suporte inferior do garfo. Veja o manual de serviço.
2. Instalar as unidades de garfo do lado esquerdo e do lado direito. Veja o manual de serviço.

## CONCLUÍDO

1. Instale a roda dianteira. Veja o manual de serviço.
2. Instalar as pinças do travão dianteiro. Veja o manual de serviço.
3. Instale o guarda-lamas dianteiro. Veja o manual de serviço.
4. Instale o compartimento ou a bandeja de multimédia e o painel de instrumentos. Veja o manual de serviço.
5. Baixe a roda dianteira. Veja o manual de serviço.
6. Verifique se os sistemas de travagem dianteiro e traseiro e o sistema da suspensão dianteira estão a funcionar bem.