



INSTRUKSI

94100590

2025-01-25



SLIDER GARPU BAWAH KROM


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
45800161	Kacamata pelindung, Kunci torsi, Isopropil alkohol	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT

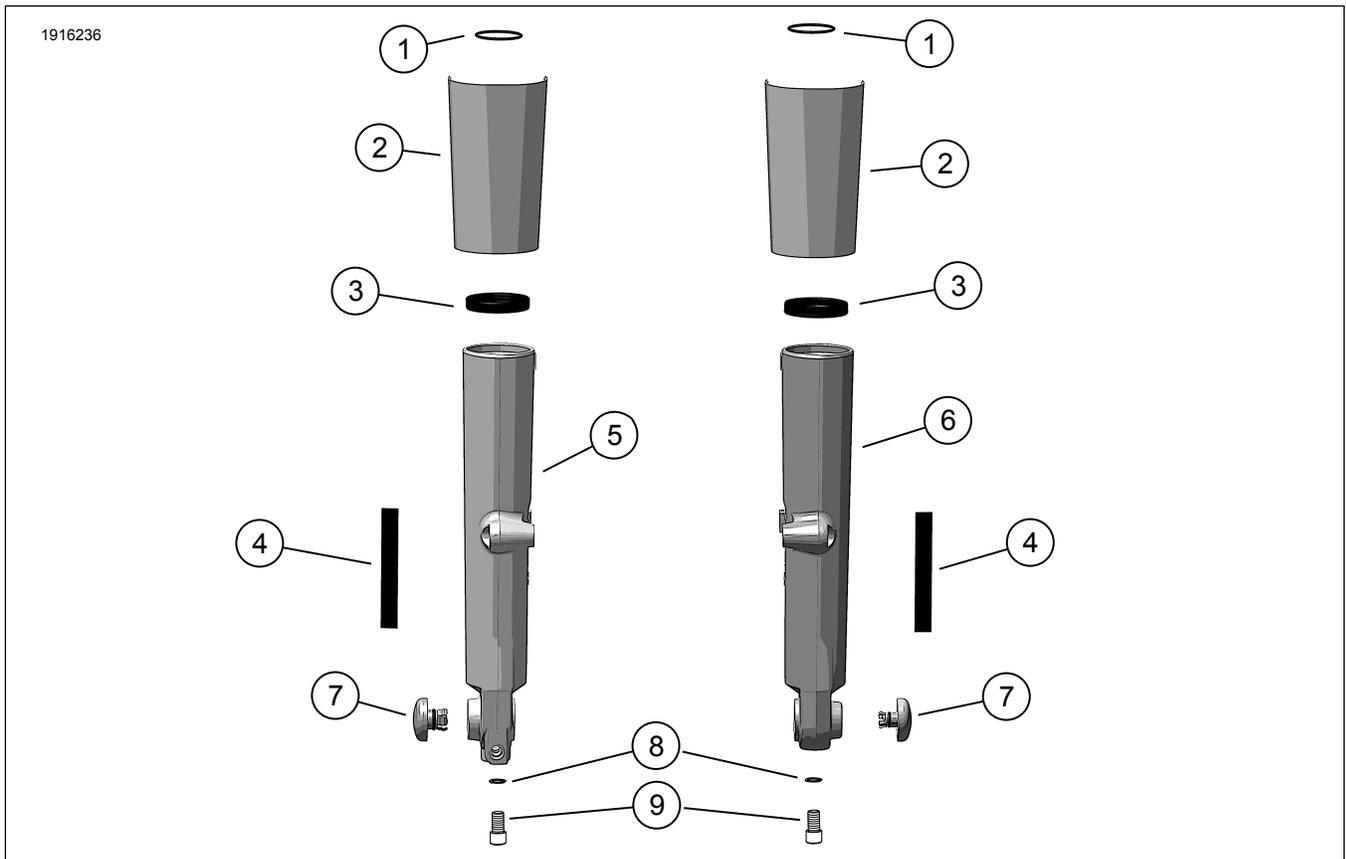

Gambar 1. Isi Kit: Slider Garpu Bawah Krom

Tabel 2. Isi Kit: Slider Garpu Bawah Krom

<input checked="" type="checkbox"/>	Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.				
Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan	
<input type="checkbox"/>	1	2	Cincin-O	46508-01	
<input type="checkbox"/>	2	1	Kit Penutup Slider Garpu Krom	45600022	
<input type="checkbox"/>	3	2	Segel Garpu	46514-01A	
<input type="checkbox"/>	4	2	Selotip Dua Sisi	53791-06	
<input type="checkbox"/>	5	1	Slider Garpu Krom, Sisi Kanan	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	6	1	Slider Garpu Krom, Sisi Kiri	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	7	1	Kit Penutup Gandar Krom	43000315	
<input type="checkbox"/>	8	2	Ring Segel Tembaga	46615-06	
<input type="checkbox"/>	9	2	Sekrup, Peredam	45500118	

UMUM

Lembar instruksi juga tersedia secara elektronik. Untuk memverifikasi bahwa Anda menggunakan versi terkini yang tersedia, lakukan salah satu hal berikut:

- Buka h-d.com/isheets.
- Pindai kode QR di sudut kiri atas lembar instruksi

CATATAN

Lembar instruksi ini **mungkin berisi Video Tambahan** untuk membantu pemasang dengan penjelasan bagian tertentu dari rakitan. Tautan ke video akan ditempatkan di akhir lembar instruksi ini.

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

Pemasangan kit ini yang benar memerlukan komponen dan perlengkapan berikut:

- Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant - Biru (No. Komponen 99642-97)
- Baik Permatex® ANTI-SEIZE LUBRICANT (No. Komponen 98960-97) atau Loctite SILVER GRADE ANTI-SEIZE LUBRICANT (No. Komponen 11100001).
- Oli Garpu Hidrolik Tipe "E" (No. Komponen 99884-80)

Pemasangan kit ini secara benar juga membutuhkan alat khusus berikut:

- ALAT PENAHAN GARPU (No. Komponen: HD-41177)
- FORK SEAL/BUSHING DRIVER (No. Komponen HD-45305)

- PENGUKUR LEVEL OLI GARPU DEPAN (No. Komponen HD-59000B)

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

- Dealer Harley-Davidson.
- Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang lebih baru. Lihat Pertanyaan Umum tentang Berlangganan untuk informasi lebih lanjut.

PERSIAPAN


1. Angkat roda depan. Lihat manual servis.
2. Lepaskan nasel atau baki media dan panel dasbor. Lihat manual servis.
3. Lepas sepatbor depan. Lihat manual servis.
4. Lepas kaliper rem depan dan kencangkan agar tidak mengganggu. Lihat manual servis.
5. Lepas roda depan. Lihat manual servis.

PELEPASAN

1. Lepaskan rakitan garpu depan kiri dan kanan. Lihat manual servis.
2. Bongkar rakitan garpu depan. Lihat manual servis.
3. Lepas penutup garpu dari klem garpu bawah. Lihat manual servis.
4. **Untuk model dengan reflektor yang dipasang di garpu:** Dengan menggunakan benang gigi (atau bahan serupa) dengan gerakan maju mundur, kendurkan bagian atas dan bawah reflektor dari slider garpu. Putar reflektor dari sisi ke sisi sampai dapat dilepas. Simpan reflektor untuk perakitan nanti. Ulangi untuk reflektor yang tersisa. Kelupas sisa perekat dari kedua reflektor.

PERAKITAN

1. Pasang garpu dengan semua komponen **BARU** dari kit. Lihat Buka Manual.
2. **Untuk model dengan reflektor yang dipasang di garpu:**
 - a. Suhu sekitar harus **setidaknya** 16 °C (60 °F) untuk pelekatan reflektor yang tepat ke slider garpu.
 - b. Biarkan **setidaknya** 24 jam setelah pemasangan reflektor sebelum area tersebut terkena pencucian yang kuat, disemprot air yang kencang, atau cuaca ekstrem.
 - c. Tingkat kerekatan akan mencapai titik maksimum setelah dibiarkan selama 72 jam pada suhu ruangan normal.
3. Bersihkan area pemasangan reflektor pada slider garpu dengan campuran isopropil alkohol dan air suling dengan perbandingan 50:50. Biarkan hingga kering sepenuhnya.
4. Lihat Gambar 1 dan Gambar 2. Kupas kertas pelapis dari selotip (4). Pasang reflektor pada posisinya pada garpu seperti yang ditunjukkan. Tekan dengan kuat ke tempatnya.
 - a. Tahan dan terus tekan reflektor di tempatnya selama setidaknya satu menit.
5. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.

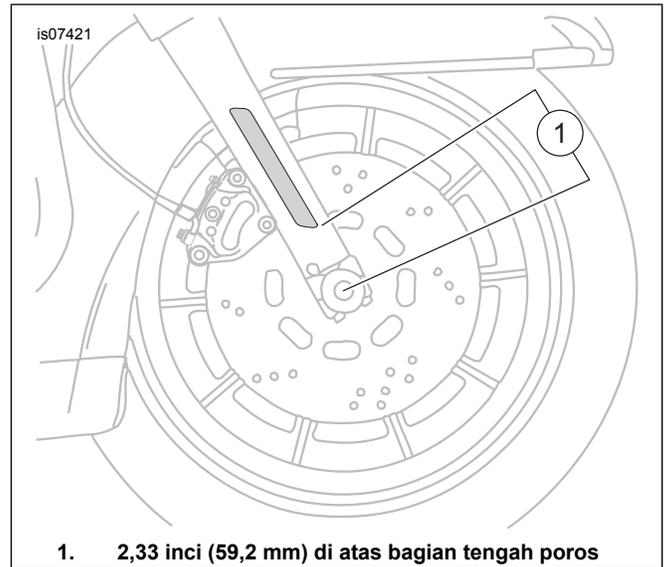

Gambar 2. Penempatan Reflektor

PASANG

1. Pasang penutup garpu baru ke braket garpu bawah. Lihat manual servis.
2. Pasang rakitan garpu kiri dan kanan. Lihat manual servis.

SELESAI

1. Pasang roda depan. Lihat manual servis.
2. Pasang kaliper rem depan. Lihat manual servis.
3. Pasang sepatbor depan. Lihat manual servis.
4. Pasang nasel atau baki media dan panel dasbor. Lihat manual servis.
5. Roda depan bawah. Lihat manual servis.
6. Periksa apakah pengoperasian sistem rem depan dan belakang serta suspensi depan sudah benar.