



# ARAHAN

J06432



2025-01-23

## KIT SANDARAN PENUNGGANG


### MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

| Kit                | Alat yang Dicadangkan | Tahap Kemahiran <sup>(1)</sup> |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 52300409, 52300745 | Kaca Mata Keselamatan |                                |

(1) Memerlukan alat dan teknik yang mudah sahaja

### KANDUNGAN KIT

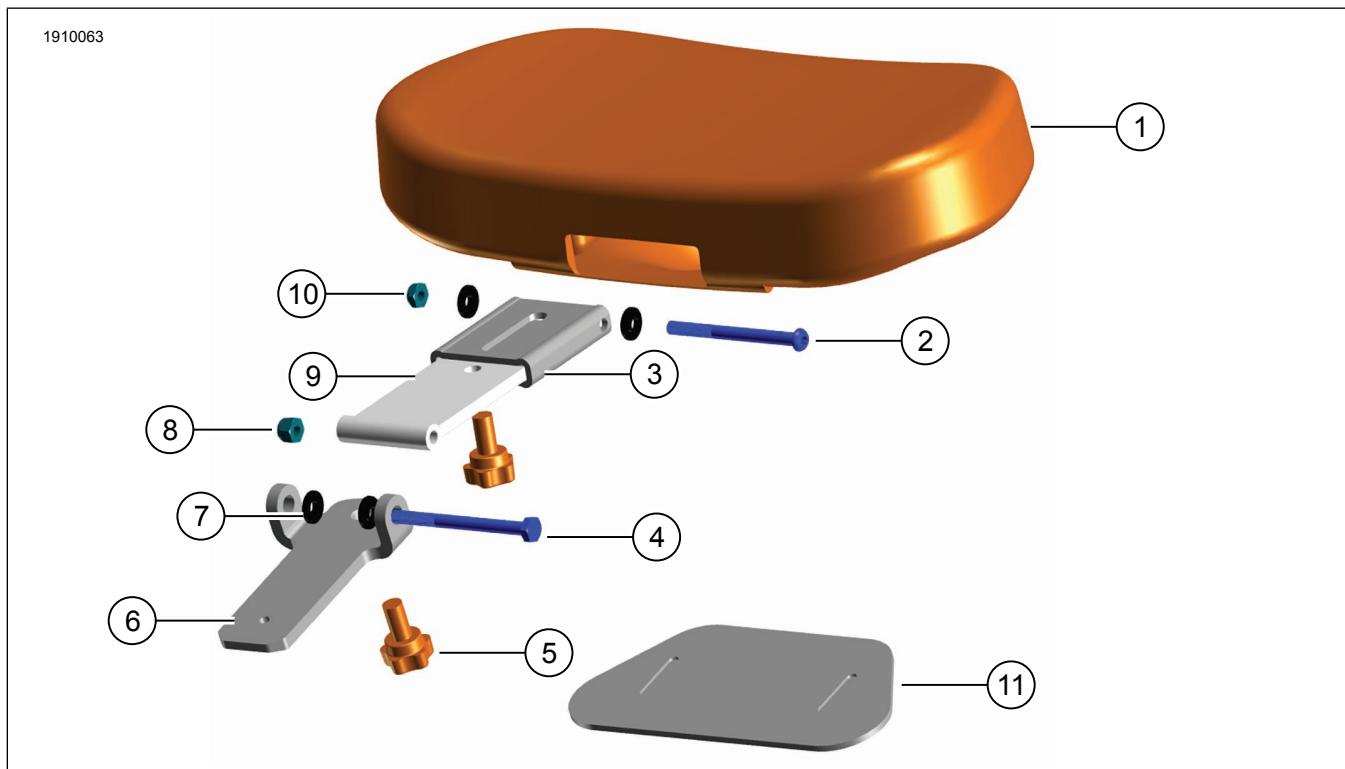

Rajah 1. Kandungan Kit: Sandaran - Penunggang

## Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Sandaran Penunggang

| <b>Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.</b> |                 |   |                                |             |
|--|-----------------|---|--------------------------------|-------------|
| <b>Item</b>  | <b>Kategori</b> | <b>Penerangan</b>                           | <b>No. Bahagian</b>            | <b>Nota</b> |
| 1  | 1               | Pemasangan sandaran                         | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 2  | 1               | Skru, kepala butang                         | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 3  | 1               | Sandaran kepala pangsi                      | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 4  | 1               | Gred 8 skru penutup Heks, hitam             | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 5  | 2               | Tombol pelarasan                            | 51868-06A                      |             |
| 6  | 1               | Pendakap pelekap bawah                      | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 7  | 4               | Sesendal bahu, nilon                        | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 8  | 1               | Nat kunci, keluli tahan karat, oksida hitam | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 9  | 1               | Pendakap pelekap atas                       | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 10   | 1               | Nat kunci, keluli tahan karat               | Tidak dijual secara berasingan |             |
| 11   | 1               | Sarung tombol pelaras                       | 50700055                       |             |

## UMUM

### Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

### Keperluan bagi Pemasangan

#### ▲ AMARAN

**Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)**

#### CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Pemasangan ini memerlukan manual servis bagi motosikal tahun dan model ini yang tersedia di:

- Pengedar Harley-Davidson.
- Portal Maklumat Servis H-D, iaitu akses langganan bagi kebanyakan model 2001 dan yang lebih baharu. Untuk maklumat lanjut, lihat Soalan lazim tentang langganan.

2. Keluarkan satu bahagian tali cekau. Lihat manual Servis.

### PEMASANGAN

1. Rajah 2 Suapan tali cekau melalui penutup tombol pelaras.
2. Pasang tali grab pada kenderaan.
3. Pasangkan tempat duduk. Selepas memasang tempat duduk, tarik tempat duduk ke atas untuk memastikan ia kukuh. Lihat manual servis.

#### CATATAN

Bekas sandaran penunggang boleh dicapai dengan memisahkan seksyen tempat duduk penunggang dan pembonceng dengan tangan.

4. Dengan penunggang penyandar dilipat ke hadapan, masukkan pendakap lekapan yang lebih rendah ke dalam bekas di tempat duduk.


#### CATATAN

Satu klik harus kedengaran apabila penyandar berada dalam kedudukan yang betul.

5. Tekan pemasangan sandaran penunggang ke bawah sehingga duduk sepenuhnya.

## PENANGGALAN

1. Tanggalkan tempat duduk. Lihat manual servis.

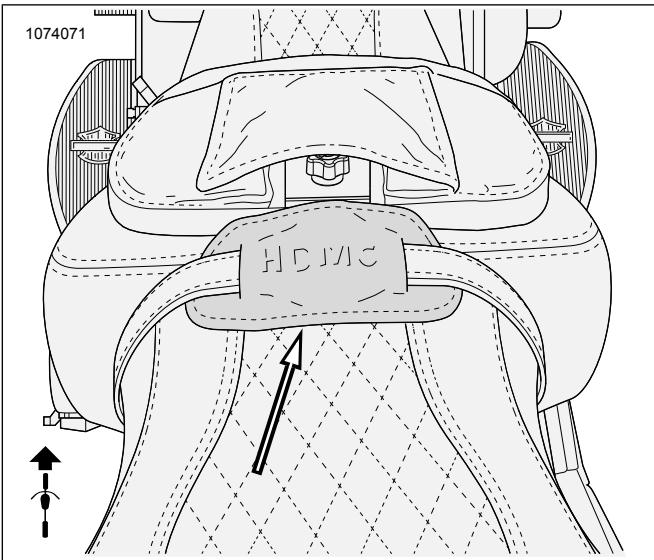

Rajah 2. Penutup Tombol Pelaras Dipasang


## PELARASAN

1. Naikkan sandaran dan laraskan mengikut keselesaan penunggang.

### CATATAN

Rajah 3

- Tombol pelarasan ketinggian dilonggarkan untuk membolehkan gelangsaran ke atas atau ke bawah sandaran, kemudian ketatkan kunci pada tempatnya.
- Tombol pelarasan kurang pemajuan dipusingkan mengikut arah jam atau lawan jam untuk menyengetkan ke depan atau belakang.

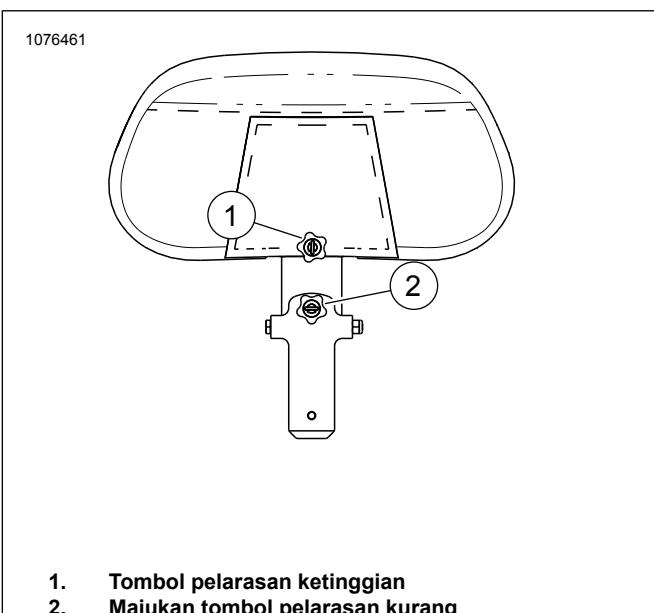

1. Tombol pelarasan ketinggian
2. Majukan tombol pelarasan kurang

Rajah 3. Tombol Pelarasan Sandaran Penunggang