



## ライダーバックレストキット

### 一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル <sup>(1)</sup>
52300409, 52300745	セーフティグラス	
<small>(1) 簡単なツールとテクニックがあれば大丈夫です</small>		

### キット内容

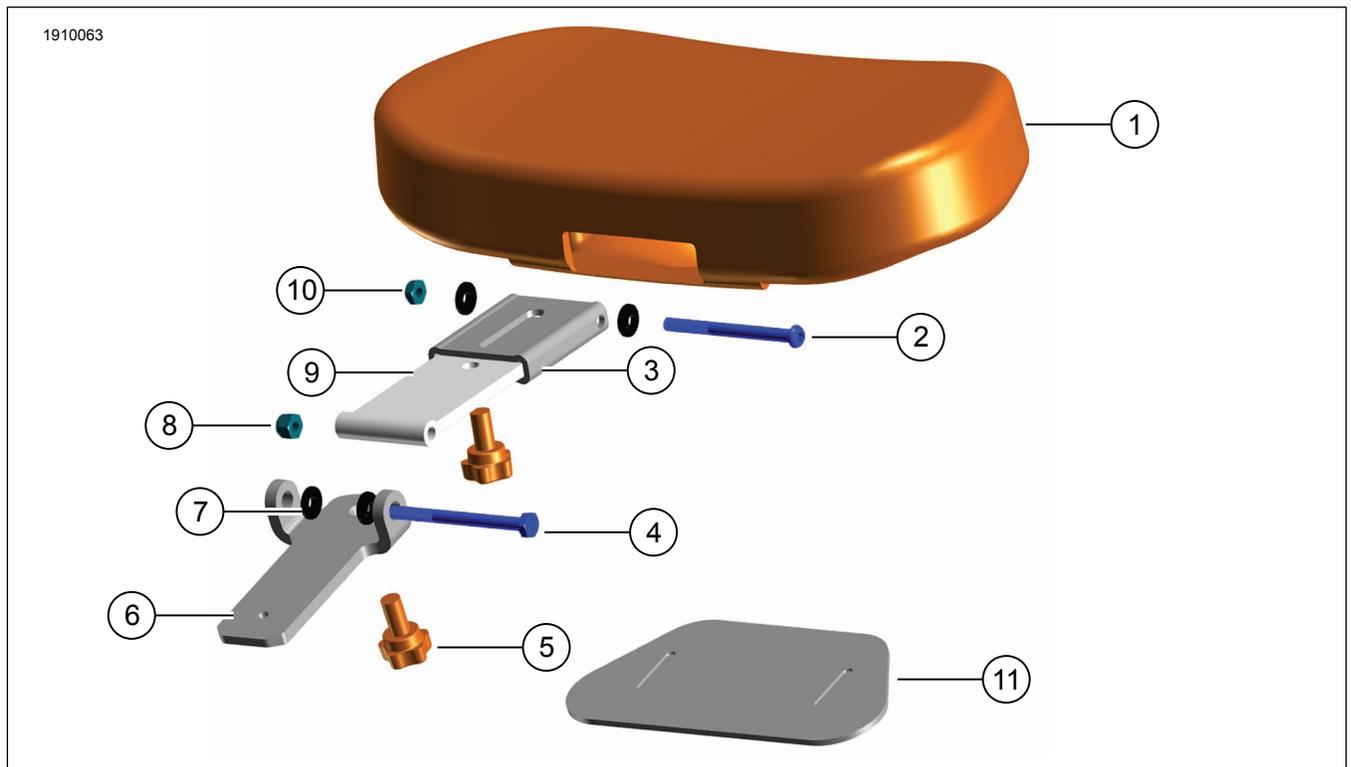


図1。キット内容: バックレスト-ライダー

表2。キット内容:ライダーストックキット

<input checked="" type="checkbox"/>	キットにすべての必要なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。				
アイテム	数量	説明	部品番号	注記:	
<input type="checkbox"/>	1	1	バックレストアッセンブリー	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	2	1	スクリュー、ボタンヘッド	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	3	1	ピボットヘッドバックレスト	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	4	1	グレード8六角キャップスクリュー、黒	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	5	2	調整ネジ	51868-06A	
<input type="checkbox"/>	6	1	ロアマウントブラケット	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	7	4	ショルダーワッシャー、ナイロン	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	8	1	ロックナット、ステンレス鋼、黒色酸化物	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	9	1	アッパーマウントブラケット	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	10	1	ロックナット、ステンレス鋼	別売りなし	
<input type="checkbox"/>	11	1	アジャスターノブカバー	50700055	

## 概略

### 適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリ (P&A) リテラルカタログ、または [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) のパーツ&アクセサリセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

### 取り付け要件

#### ▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。この取り付け作業には、車両の年式およびモデルに対応したサービスマニュアルが必要で、以下より入手することができます。

- ・ハーレーダビッドソンのディーラー。
- ・H-Dサービスインフォメーションポータル。2001年以降のほとんどのモデルのマニュアルを、サブスクリプションベースで利用可能。詳細については、「サブスクリプションに関するよくある質問」を参照してください。

### 取り外し

1. シートを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
2. グラブストラップの一方の側を取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

### 取り付け

1. 図2アジャスターノブカバーにグラブストラップを通します。
2. グラブストラップを車両に取り付けます。
3. シートを取り付けます。シートを取り付けたら、シートを上につけて、固定されているか確認します。サービスマニュアルを参照してください。

#### 注記

ライダーバックレストのレセプタクルには、ライダーシート部分とパッセンジャーシート部分を手で引き離すと、手が届くようになります。

4. ライダーストックを前に折り畳んだ状態で、ロアマウントブラケットをシートのレセプタクルに挿入します。

#### 注記

バックレストが正しい位置にはまると、カチッという音がします。

5. ライダーストックアッセンブリーを、完全にはまるまで押し下げてください。

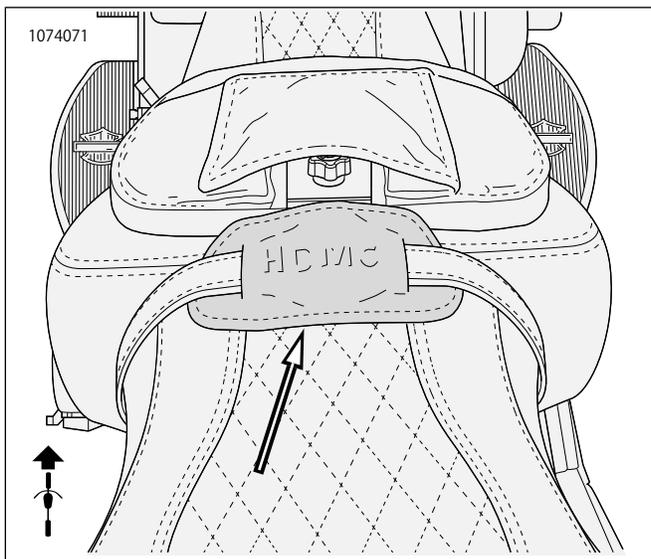


図2。アジャスターノブカバーが取り付け済み


### 調整

1. ライダーが乗りやすいよう、必要に応じ、バックレストを持ち上げて調整します。

### 注記

図3

- ・ 高さ調整ノブが緩んでいるので、バックレストを上下に滑らせて調整できます。ちょうどよい位置で締め付け、ロックしてください。
- ・ 前方リーン調整ノブを時計回りまたは反時計回りに回すと、バックレストが前方または後方に傾きます。

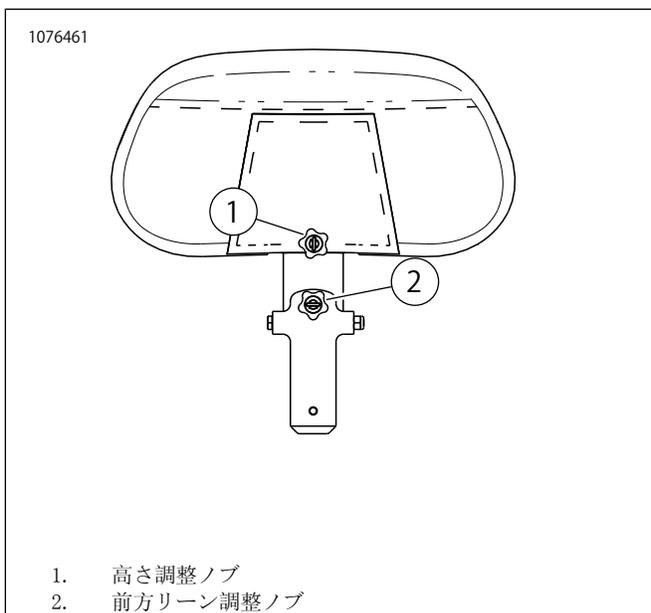

1. 高さ調整ノブ
2. 前方リーン調整ノブ

図3。ライダーバックレスト調整ノブ