

# 지침

105455

2025-01-23



## SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 CI 스테이지 4 키트

일반

## 키트 번호

92500005A(검정색)

### 모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley -davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하세요.

## 추가 부품 필요

이 키트는 이미 배기량이 103cc이고 스톡 보어가 3.875인 차량용입니다. 실린더가 손상되었거나 마모된 경우 교체용 실린더 조립체 16547-99A(2개 필요)를 주문하세요.

이 키트를 사용하려면 제공된 58mm 스로틀 바디와 호환되는 SE에어 클리너 키트를 별도로 구매해야 합니다. 사용 가능한 키트는 SE Pro 카탈로그를 참조하십시오.

또한 Harley-Davidson 딜러점에서 판매하는 캠 드라이브 고정 키트(91800088) 및 캠서비스 키트(17045-99C)도 별도 구매하셔야 합니다.

캠 스페이서 키트(25928-06)는 별도로 구매하는 것이 좋습니다. 이 키트에는 스프로킷을 적절하게 정렬하도록 다섯 가지의 서로 다른 스페이서가 포함되어 있습니다.

이 키트를 설치하는데 필요한 특별 도구는 정비 안내서의 해당 섹션을 참조하십시오.

이 키트를 올바로 설치하려면 ECM 재보정도 필요합니다. 자세한 내용은 Harley-Davidson 공식 딜러에 문의하십시오.

## ▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

#### 주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 이 설치에는 귀하의 모델 모터사이클의 정비 안내서가 필요하며 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구입할 수 있습니다.

#### 키트 내용물

그림 1 에서 그림 3, 및 표 1 에서 표 3 을(를) 참조하십시오.

#### 주의사항

본 키트는 고성능 또는 레이싱 차량 전용이며 공해 통제 차량용으로 판매하거나 사용하는 것은 불법입니다. 본 키트는 제한된 차량 보증을 축소하거나 무효화할 수 있습니다. 엔진 관련 고성 능 부품은 숙련된 라이더만 사용해야 합니다.

## 제거

## 서비스 준비

1. 적절한 리프트에 모터사이클을 놓습니다.

#### 주의사항

모터사이클에 Harley-Davidson 스마트 보안 시스템이 장착되어 있는 경우 사용 설명서를 참조하여 장착을 해제하십시오.

2. 정비 매뉴얼의 지침에 따라 시트를 제거합니다.

#### ▲ 주의사항

연료 시스템 정비 시에는 주변에서 흡연을 하거나 불꽃이 생기는 작업을 수행하지 마십시오. 휘발유는 인화성과 폭발성이 매우 높기 때문에 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00330a)

- 3. 정비 매뉴얼의 지침에 따라 연료 탱크를 제거합니다.
- 4. 메인 퓨즈를 제거합니다. 모터사이클의 소유자 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

## 엔진 구성품 제거

- 1. 기존 에어 클리너 어셈블리를 제거하십시오. 정비 안내서의 에어 클리너 제거(AIR CLEANER REMOVAL)를 참조하십시오.
- 2. 기존 배기 시스템을 제거하십시오. 정비 안내서의 배기 시 스템 제거(EXHAUST SYSTEM REMOVAL)를 참조하십시오.
- 3. 엔진 톱 엔드 및 캠 플레이트 어셈블리를 분해합니다. 정비 안내서에서 해당 엔진(ENGINE) 섹션을 참조하십시오.
- 4. 기존 클러치 다이어프램 스프링을 제거합니다. 정비 안내서 의 클러치 제거(CLUTCH REMOVAL)를 참조하십시오.

#### 설치

## 엔진 및 클러치 구성품 설치

- 1. 그림 3 을(를) 참조하세요. 캠축 니들 베어링(5)을 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 2. 그림 1 그림 3 을(를) 참조하십시오. 키트에 포함된 부품들을 이용하여 캠플레이트, 고성능 실린더 헤드 및 엔진 상단부에캠을조립합니다. 정비 안내서에서 해당 엔진(ENGINE) 섹션을 참조하십시오.
- 3. 순정 장비 연료 라인과 연료 레일을 이용하여 키트의 스로틀 바디와 인젝터를 조립합니다. 제공된 스로틀 바디 키트에 포함된 지침서를 참조하세요.
- 4. 스로틀 바디 키트에 들어 있는 흡기 플랜지와 씰을 사용하여 스로틀 바디 조립체를 엔진에 설치합니다. 제공된 스로틀 바디 키트에 포함된 지침서를 참조하세요.

- 5. 키트의 클러치 다이어프램 스프링을 설치합니다. 정비 안내 서의 클러치 장착(CLUTCH INSTALLATION)을 참조하십시 오.
- 배기 시스템을 설치하십시오. 정비 안내서의 배기 시스템 설치(EXHAUST SYSTEM INSTALLATION)를 참조하십시오.
- 7. 에어 클리너 어셈블리를 설치하십시오. 정비 안내서의 에어 클리너 설치(AIR CLEANER INSTALLATION)를 참조하십시 오.

## 최종조립

- 1. 메인 퓨즈를 설치합니다. 모터사이클의 소유자 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
- 2. 정비 매뉴얼의 지침에 따라 연료 탱크를 설치합니다.
- 3. 정비 매뉴얼의 지침에 따라 시트를 설치합니다.

#### ↑ 주의사항

시트를 장착한 다음 위로 당겨보아 확실히 고정되었는지를 확인 합니다. 주행 시 시트가 헐거우면 모터사이클의 통제력을 잃게 되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00070b)

#### 공지

이 키트를 설치할때 ECM을 다시 보정해야 합니다. ECM을 적절하게 다시 보정하지 않으면 엔진에 심한 손상을 초래할 수 있습니다. (00399b)

- 4. 새 ECM을 재보정합니다. 자세한 내용은 Harley-Davidson 공식 딜러에 문의하십시오.
- 5. 엔진 시동을 걸고 작동하십시오. 여러 번 반복하여 올바로 작동하는지 확인하십시오.

## 조작방법

사용 설명서의 길들이기 라이딩 규칙을 참조하여 모터사이클을 길들이십시오.

## 정비 부품

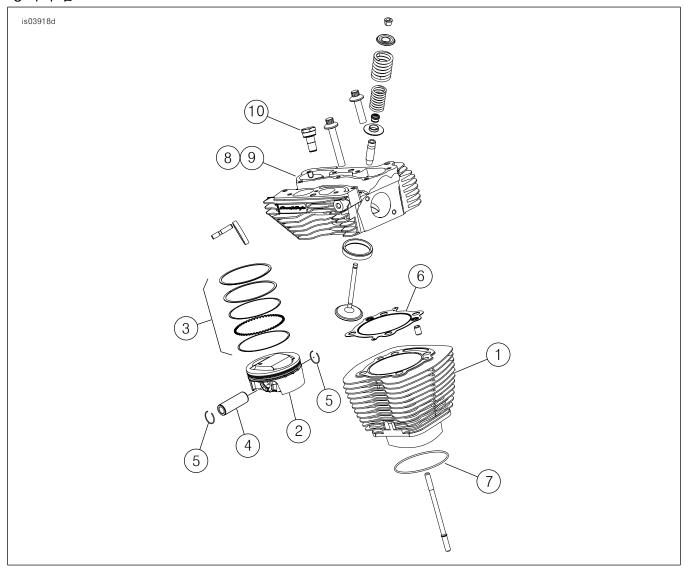


그림 1. 정비 부품: Screamin' Eagle Pro TC 103 CI 스테이지 4 키트

2 / 4 J05455

표 1. 정비 부품: Screamin' Eagle Pro TC 103 CI 스테이지 4 키트

항목	설명(수량)	부품 번호	항목	설명(수량)	부품 번호
1	3.875 실린더 조립체(블랙) (2)	16547-99A	7	O-링, 실린더 베이스	11256
2	피스톤(2)	별도 판매하지 않음	8	실린더 혜드 조립체, 전방(블랙)	16500014A
3	피스톤 링 세트(2)	22457-10	9	실린더 혜드 조립체, 후방(블랙)	16500015A
4	피스톤(2)	22455-03	10	자동 압축 해제(ACR) 플러그	16648-08A
5	피스톤 핀 서클립(4)	22097-99		피스톤 키트(22144-08B)에는 품목	
6	개스킷, 실린더 혜드(2)	16787-99A		터혜드 조립체(8, 9) 구성품에 대해 <i>/</i>	서는 지침서 J04792를
			참조청	하십시오.	

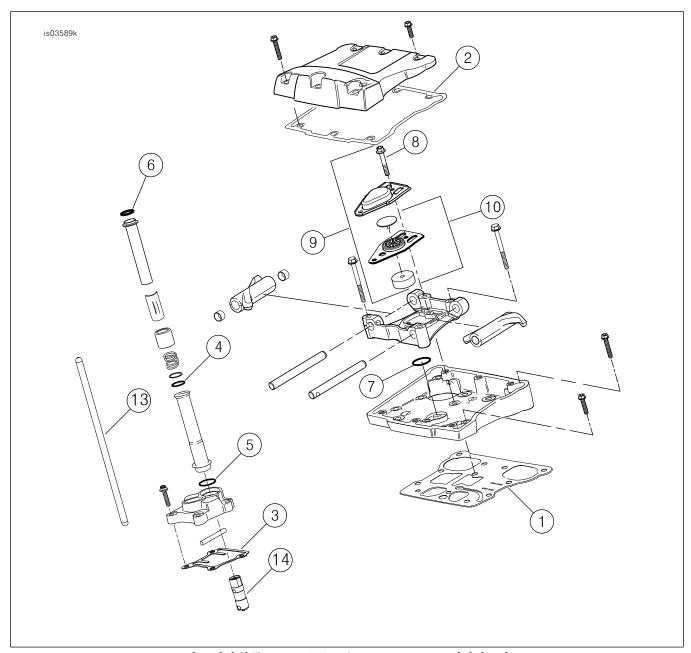


그림 2. 정비 부품: Screamin' Eagle Pro TC 103 CI 스테이지 4 키트

표 2. 정비 부품: Screamin' Eagle Pro TC 103 CI 스테이지 4 키트

항목	설명(수량)	부품 번호	항목	설명(수량)	부품 번호
1	개스킷, 로커 커버 베이스(2)	16719-99A	10	배플 어셈블리(2)	26500002
2	개스킷, 로커 커버 톱(2)	17386-99A	11	씰, EFI 흡기(2)(표시되지 않음)	29995-86B
3	개스킷, 태핏 커버(2)	18635-99B	12	씰, 맵 센서(2)(표시되지 않음)	11291
4	O링, 중단 푸시 로드 커버(4)	11132A	13	퍼펙트핏 푸시로드 키트	18400-03
5	O링, 하단 푸시 로드 커버(4)	11145A	14	태핏(4)	18572-13

J05455 3 / 4

표 2. 정비 부품: Screamin' Eagle Pro TC 103 CI 스테이지 4 키트

항목	설명(수량)	부품 번호	항목	설명(수량)	부품 번호
6	O링, 상단 푸시 로드 커버(4)	11293		브리더 조립체(17025-03A)에는 8 ~	
7	O링, 로커 암 서포트(2)	11270		1 ~ 11은 Upper End 오버홀 키트(17	052-99C)에, 품목 6과
8	브리더 볼트(4)	4400	7은 그	1림 1에 포함되어 있습니다.	
9	브리더 어셈블리(2)	17025-03A			

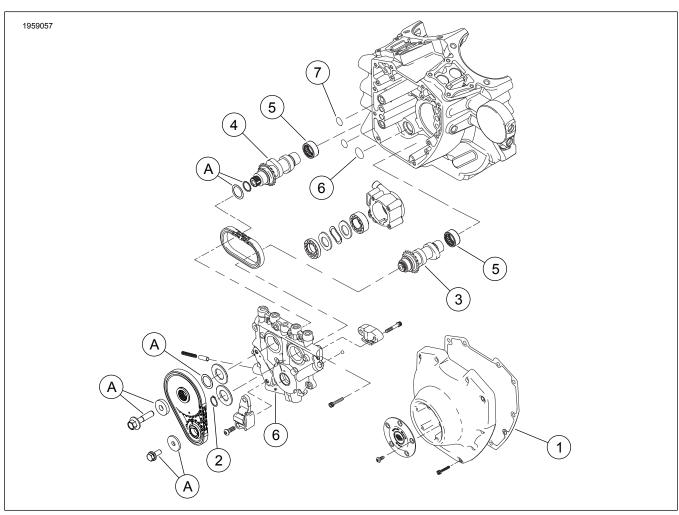


그림 3. 정비 부품: Screamin' Eagle Pro TC 103 CI 스테이지 4 키트

표 3. 정비 부품: Screamin' Eagle Pro TC 103 CI 스테이지 4 키트

항목	설명(수량)	부품 번호
1	개스킷, 캠 덮개	25244-99A
2	고정 링	11461
3	캠축, 전방, SE-259E	별도 판매하지 않음
4	캠축, 후방, SE-259E	별도 판매하지 않음
5	베어링, 바늘(2)(필요한 경우 별도로 구매해야 함)	9215
6	O링, 오일 펌프에서 캠 플레이트	11293
7	O링, 캠 플레이트에서 크랭크케이스(2)	11301
8	고유량 인젝터 키트(표시되지 않음)	27796-08
9	58mm ETC 스로틀 바디 키트(표시되지 않음)	27713-08
문서에		
A	캠 드라이브 보존 키트(나사 및 와셔 포함)	91800088
주의: 품	<sup>5</sup> 목 1, 4, 8 및 9는 캠 서비스 개스킷 키트(17045-99D)에 들어 있습니다. 품목 5 및 6은 캠 키트(2548)	2-10)에 있습니다.

4 / 4 J05455