



INSTRUCCIONES

J05455

2025-01-23



KIT SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 CI STAGE 4

GENERALIDADES

Número de kit

92500005A (Negro)

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales necesarias

Este kit está destinado a vehículos que ya tienen una cilindrada de 103 cid con un diámetro original de 3.875. Si los cilindros están dañados o desgastados, solicite el conjunto de cilindros de repuesto 16547-99A (se requieren dos).

Este kit requiere la compra por separado de un kit de filtro de aire SE que sea compatible con el cuerpo del acelerador de 58 mm suministrado. Vea el catálogo SE Pro para kits disponibles.

Este kit también requiere la compra por separado del kit de retención de transmisión de levas (91800088) y el kit de juntas de servicio de levas (17045-99C) que están disponibles en un concesionario Harley-Davidson.

Se recomienda la compra por separado del Kit espaciador de Cam (25928-06). Este kit contiene cinco espaciadores diferentes para lograr la alineación adecuada de la rueda dentada.

Consulte las secciones correspondientes del manual de reparaciones para ver las herramientas especiales requeridas para instalar este kit.

La instalación adecuada de este kit también requiere la recalibración del ECM. Póngase en contacto con un concesionario Harley-Davidson para obtener detalles.

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio del modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 1 a Figura 3 , y Tabla 1 a Tabla 3 .

NOTA

Este kit está diseñado solo para aplicaciones de alto rendimiento o de carreras y no son legales para la venta o para uso en vehículos con motor con control de contaminación. Este kit puede reducir o anular la garantía limitada del vehículo. Las piezas funcionales relacionadas con el motor son diseñadas para el motociclista con experiencia solamente.

EXTRACCIÓN

Preparar para el servicio

1. Coloque la motocicleta en un dispositivo de elevación adecuado.

NOTA

Si el vehículo está equipado con Sistema de seguridad Smart Harley-Davidson, consulte el manual del propietario para obtener instrucciones sobre cómo desarmar el sistema.

2. Quite el asiento de acuerdo con las instrucciones en el manual de servicio.

⚠ ¡ADVERTENCIA

Cuando se realice alguna reparación en el sistema de combustible, no fume ni permita la cercanía de llamas descubiertas o chispas. La gasolina es extremadamente inflamable y muy explosiva, por lo que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. (00330a)

3. Quite el tanque de combustible de acuerdo con las instrucciones en el manual de servicio.
4. Quite el fusible principal. Consulte el manual del propietario de su motocicleta.

Retire los componentes del motor

1. Retire el conjunto del depurador de aire existente. Consulte EXTRACCIÓN DEL FILTRO DE AIRE en el Manual de servicio.
2. Extraiga el sistema de escape actual. Consulte EXTRACCIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE en Manual de servicio.
3. Desmonte el extremo superior del motor y el conjunto de la placa de la leva. Consulte la sección correspondiente al MOTOR en el Manual de servicio.



4. Extraiga el resorte del diafragma del embrague existente. Consulte EXTRACCIÓN DEL EMBRAGUE en el manual de servicio.

INSTALACIÓN

Instale los componentes del motor y del embrague

1. Vea Figura 3 . Inspeccione los cojinetes de agujas del árbol de levas (5) y reemplácelos si es necesario.
2. Vea Figura 1 a través de Figura 3 . Ensamble las levas a la placa de levas, a las culatas del cilindro de rendimiento y al extremo superior del motor usando piezas del kit. Consulte la sección correspondiente al MOTOR en el Manual de servicio.
3. Ensamble el cuerpo del acelerador y los inyectores del kit utilizando la línea de combustible del equipo original y el riel de combustible. Consulte las instrucciones en el kit del cuerpo del acelerador suministrado.
4. Instale el conjunto del cuerpo del acelerador en el motor usando las bridas de admisión y los sellos suministrados en el kit del cuerpo del acelerador. Consulte las instrucciones del kit de cuerpo del acelerador suministrado.
5. Instale el resorte del diafragma del embrague del kit. Consulte INSTALACIÓN DE EMBRAGUE en el manual de servicio.
6. Instale el sistema de escape. Consulte INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE en el Manual de servicio.
7. Instale el conjunto del depurador de aire. Consulte INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AIRE en el manual de servicio.

Armado final

1. Instale el fusible principal. Consulte el manual del propietario de su motocicleta.
2. Instale el tanque de combustible de acuerdo con las instrucciones en el Manual de servicio.
3. Instale el asiento según las instrucciones en el Manual de servicio.

⚠ ¡ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)

AVISO

Debe calibrar el ECM al instalar este kit. Si no se calibra correctamente el ECM, esto podría ocasionar daños graves al motor. (00399b)

4. Recalibre el nuevo ECM. Póngase en contacto con un concesionario Harley-Davidson para obtener detalles.
5. Inicie y opere el motor. Repita varias veces para verificar su operación adecuada.

Funcionamiento

Para conocer las instrucciones sobre el asentamiento de la motocicleta, consulte REGLAS DE CONDUCCIÓN DURANTE EL ASENTAMIENTO en el Manual del propietario.

PIEZAS DE SERVICIO

is03918d

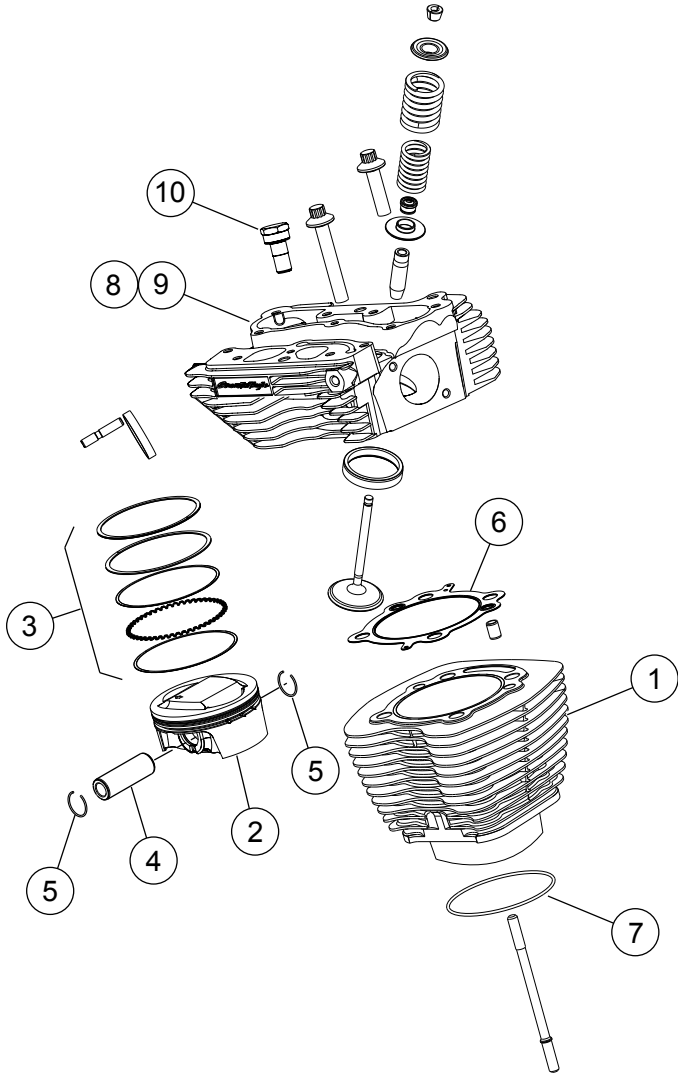


Figura 1. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Tabla 1. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Ar- tícu- lo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza	Ar- tícu- lo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Conjunto de cilindros 3.875 (negro) (2)	16547-99A	7	Junta tórica, base del cilindro	11256
2	Pistón (2)	No se vende por se- parado	8	Conjunto de culata, delantero (negro)	16500014A
3	Juego del segmento del pistón (2)	22457-10	9	Conjunto de culata, trasero (ne- gro)	16500015A
4	Pasador del pistón (2)	22455-03	10	Tapón de liberación de compre- sión automática (ACR)	16648-08A

Tabla 1. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Ar-tícu-lo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza	Ar-tícu-lo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
5	Presilla circular del pasador del pistón (4)	22097-99	Notas: El kit de pistón (22144-08B) incluye los ítems 2 a 5. Para los componentes del conjunto de culatas (8, 9), consulte la hoja de instrucciones J04792.		
6	Junta, culata del cilindro (2)	16787-99A			

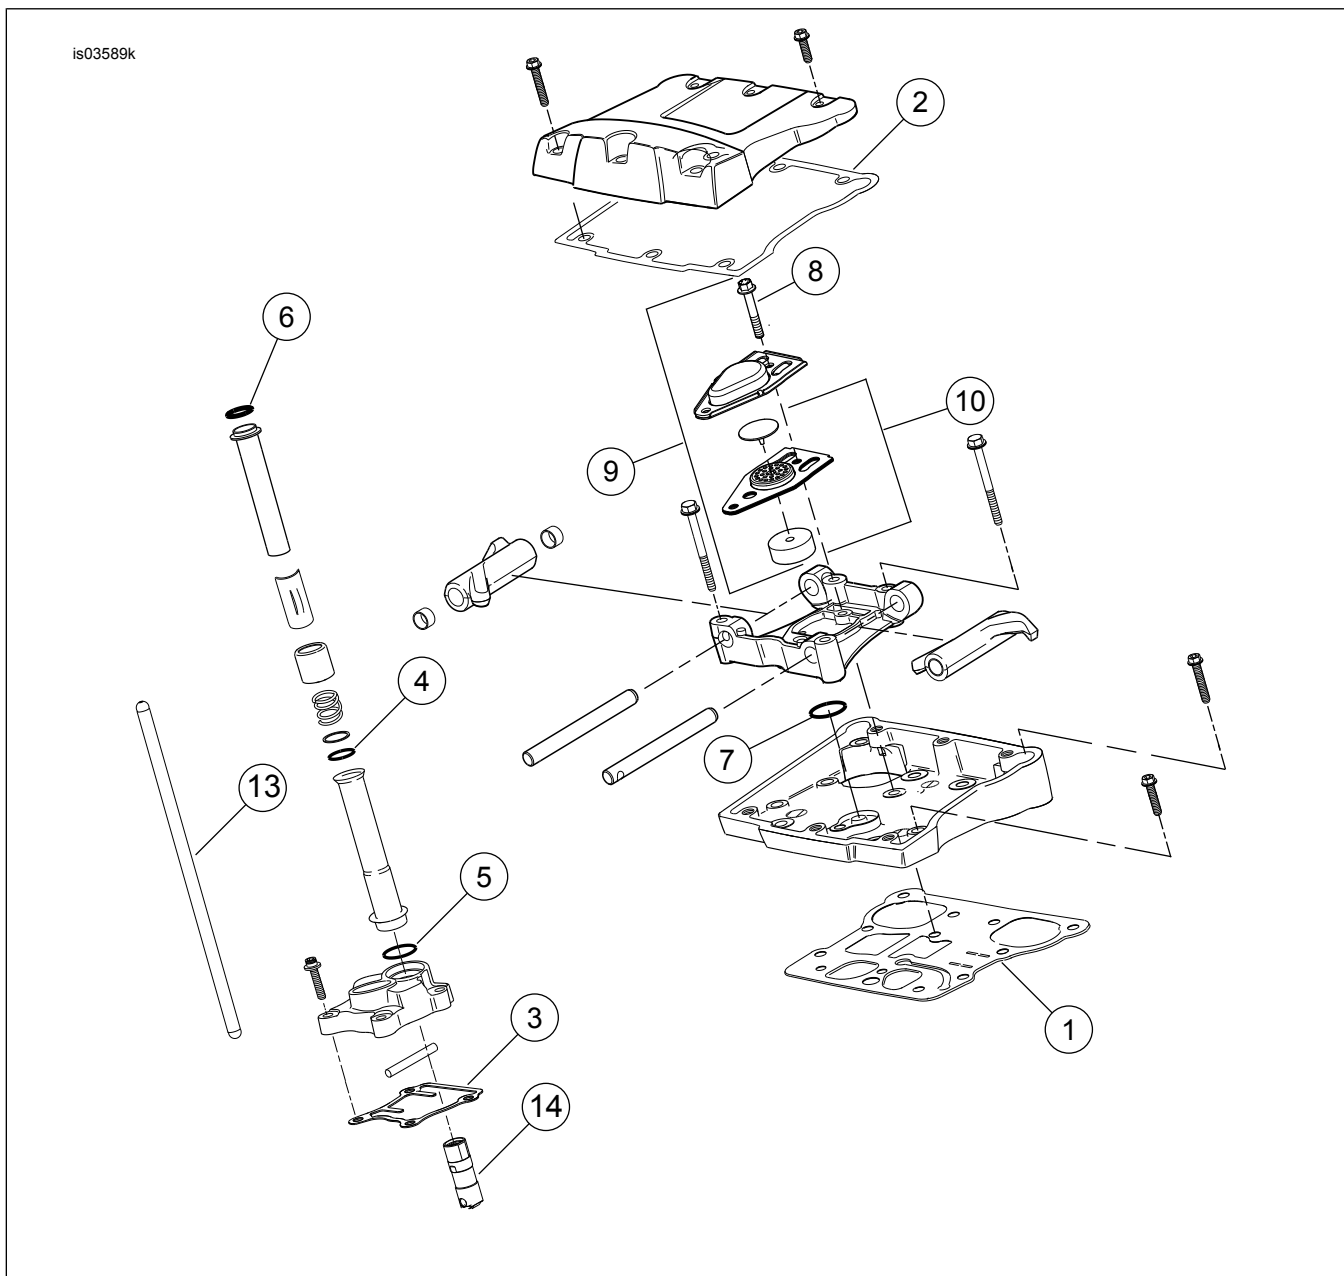


Figura 2. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Tabla 2. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Ar-tícu-lo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza	Ar-tícu-lo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Junta, base de la cubierta de los balancines (2)	16719-99A	10	Conjunto del deflector (2)	26500002
2	Junta, cubierta de los balancines (2)	17386-99A	11	Sello, admisión EFI (2) (no se muestra)	29995-86B
3	Junta, cubierta del levantaválvulas (2)	18635-99B	12	Sello, sensor de mapa (2) (no se muestra)	11291

Tabla 2. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza	Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
4	O-ring, cubierta de la varilla de empuje media (4)	11132A	13	Kit de varillas de empuje para un ajuste perfecto	18400-03
5	O-ring, cubierta de la varilla de empuje inferior (4)	11145A	14	Levantaválvulas (4)	18572-13
6	Junta, cubierta de la varilla de empuje superior (4)	11293	Notas: El conjunto de respiradero (17025-03A) incluye del 8 al 10. Los ítems del 1 al 11 están incluidos en el kit de revisión del extremo superior (17052-99C) y los ítems 6 y 7, Figura 1.		
7	Junta tórica, soporte del balancín (2)	11270			
8	Perno del respiradero (4)	4400			
9	Conjunto del respiradero (2)	17025-03A			

1959057

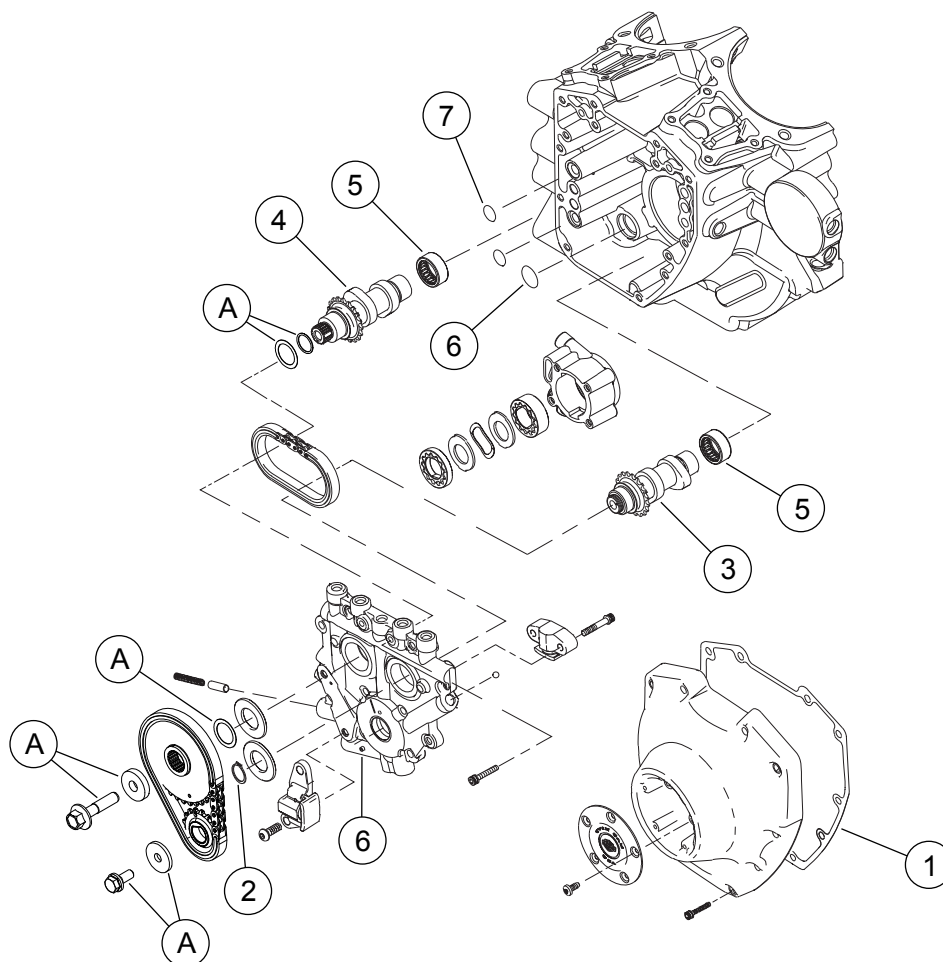


Figura 3. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Tabla 3. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
1	Junta, cubierta de levas	25244-99A
2	Anillo de retención	11461
3	Árbol de levas, delantero, SE-259E	No se vende por separado
4	Árbol de levas trasero, SE-259E	No se vende por separado
5	Cojinete, aguja (2) (debe comprarse por separado, si es necesario)	9215
6	O-ring, bomba de aceite a la placa de la leva	11293
7	O-ring, placa de la leva al cárter del cigüeñal (2)	11301
8	Kit de inyectores de alto flujo (no se muestra)	27796-08

Tabla 3. Piezas de servicio: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 CI Sage 4

Artículo	Descripción (Cantidad)	Número de pieza
9	Kit de cuerpo de acelerador ETC de 58 mm (no se muestra)	27713-08
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:		
A	Kit de retención de la propulsión de las levas (incluye tornillo y arandela)	91800088
Notas: Los ítems 1, 4, 8 y 9 están incluidos en el kit de juntas de servicio de levas (17045-99D). Los ítems 5 y 6 están disponibles en el kit de levas (25482-10).		