



INSTRUCCIONES

94100364

2025-01-25



TAPA DE ALFORJA - KIT DE ALTA VOZ STAGE I, II, III (N.º 76001291, 76001292, 76001499)

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
76001291, 76001292, 76001499	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
<i>(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas</i>		

CONTENIDOS DEL KIT



Figura 1. Contenido del kit: Kit de altavoces de tapa de alforja Stage I, II y III

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de altavoces de tapa de alforja Stage I, II y III

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
☒	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
☐	1	1	Rejilla, altavoz de alforja, Stage I, derecha	76001249	
☐			Rejilla, altavoz de alforja, Stage II, derecha	76001138	
☐			Rejilla, altavoz de alforja, Stage III, derecha	76001500	
☐	2	1	Altavoz, 5x7 Stage I, derecho	76001280	
☐	3	1	Altavoz, 5x7 Stage I, izquierdo	76001281	
☐	4	1	Altavoz, 5x7 Stage II, derecho	76001133	
☐	5	1	Altavoz, 5x7 Stage II, izquierdo	76001183	
☐	6	1	Altavoz, 6x9 Stage III, derecho	76001504	
☐	7	1	Altavoz, 6x9 Stage III, izquierdo	760011505	
☐	8	1	Rejilla, altavoz de alforja, Stage I, izquierda	76001250	
☐			Rejilla, altavoz de alforja, Stage I, izquierda	76001139	
☐			Rejilla, altavoz de alforja, Stage III, izquierda	76001501	
☐	9	1	Etiqueta de advertencia, capacidad de la alforja, altavoz 5x7	14003785	
☐			Etiqueta de advertencia, capacidad de la alforja, altavoz 6x9	14002201	

GENERALIDADES

La hoja de instrucciones también está disponible electrónicamente. Para comprobar que está utilizando la versión más reciente disponible, realice una de las siguientes acciones:

- Vaya a h-d.com/isheets.
- Escanee el código QR en la esquina superior izquierda de la hoja de instrucciones

NOTA

Esta hoja de instrucciones **puede tener un video suplementario** para ayudar al instalador a aclarar una determinada parte del montaje. Hay un enlace con video al final de esta hoja de instrucciones.

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año y modelo y está disponible en:

- Un concesionario Harley-Davidson.
- El Portal de información de H-D Service, un acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos de 2001 y posteriores. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

Estos artículos se encuentran disponibles en un concesionario de Harley-Davidson.

- **FLHX y FLTRX 2024 y posteriores:** Para esta instalación se requiere la compra por separado del kit de instalación del arnés de altavoces (n.º de pieza 76001300).

- **FLHX y FLTRX 2024 y posteriores:** Para esta instalación se requiere la compra por separado del amplificador primario (n.º de pieza 76001294).
- **FLHX y FLTRX 2024 y posteriores:** Para esta instalación se requiere la compra por separado del kit de la tapa del altavoz de alforja (n.º de pieza 76001294). Consulte con un concesionario Harley-Davidson.
- **2025 FLHXU:** Para esta instalación, se requiere comprar por separado el kit de instalación del cableado de altavoces (n.º de pieza 76001300).
- **2025 FLHXU:** Para esta instalación, se requiere la compra por separado del amplificador primario (n.º 76001294).
- **2025 FLHXU:** Para esta instalación, se requiere la compra por separado del kit de tapa del altavoz de alforja. Consulte con un concesionario Harley-Davidson.

Se recomienda que la instalación la lleve a cabo un técnico de un concesionario de Harley-Davidson.

Para garantizar un rendimiento de audio adecuado, se requiere la configuración del altavoz en el Unidad de control de infoentretenimiento (IFCU) se requiere Digital Technician II (DT II) para la configuración de audio y la actualización del firmware del amplificador.

NOTA

Asegúrese de seleccionar el altavoz Stage adecuado durante la configuración para obtener una funcionalidad de audio y un rendimiento de altavoces adecuados. Si se selecciona el Stage incorrecto, esto puede provocar un rendimiento deficiente del altavoz además de daños.

Sobrecarga eléctrica

AVISO

Es posible sobrecargar el sistema de carga del vehículo si se agregan demasiados accesorios eléctricos. Si los accesorios eléctricos combinados que funcionan a la vez consumen más corriente eléctrica que los que el sistema de carga del vehículo puede suministrar, el consumo eléctrico puede hacer descargar la batería y dañar el sistema eléctrico del vehículo. (00211d)

⚠ ¡ADVERTENCIA

Al instalar cualquier accesorio eléctrico, asegúrese de no exceder el amperaje máximo del fusible o disyuntor que protege los circuitos afectados que se están modificando. Exceder el amperaje máximo puede llevar a fallos eléctricos, lo que podrían resultar en lesiones graves o la muerte. (00310a)

PREPARACIÓN

NOTA

Modelos con seguridad: Desactive el sistema de seguridad.

1. Quite la alforja izquierda. Vea el manual de servicio.
2. Quite la cubierta lateral izquierda. Vea el manual de servicio.
3. Quite el fusible principal. Vea el manual de servicio.

EXTRACCIÓN

NOTA

Se muestran en gráfico los nuevos componentes del altavoz, Fabricante de equipo original (OEM) es similar.

Si los altavoces ya están instalados, siga este procedimiento.

1. Desconecte los conectores del arnés de audio originales.
2. Figura 2 Extraiga los tornillos de la parrilla (4).
3. Extraiga la parrilla del altavoz de OEM (1).
4. Extraiga los tornillos del altavoz (5).
5. Extraiga el altavoz original (2) de la tapa de la alforja.
6. Repita el procedimiento en el lado opuesto.

INSTALACIÓN

NOTA

Las cubiertas de alforja no acabadas deben tener la pintura antes de la instalación de los altavoces.

El tornillo largo (5), el tornillo corto (4), el espaciador (3) y el arnés están incluidos en el KIT DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS DEL ALTAVOZ DE ALFORJA (N.º DE PIEZA 76001300). Consulte los requisitos de instalación

1. Figura 1 Instale el altavoz (2-7) en la tapa de la alforja.
 - a. Figura 3 Oriente el altavoz en dirección a la tapa de la alforja.
2. Figura 2 Instale los tornillos del altavoz (5).
 - a. Ajuste alternadamente los tornillos.
 - b. Ajuste.
Par: 2–2,5 N·m (18–22 in-lbs) Tornillo del altavoz
3. Asegúrese de que los espaciadores (3) estén correctamente colocados en la tapa de la alforja.
4. Instale la parrilla del altavoz (1) en la tapa de la alforja.
5. Instale los tornillos de la parrilla (4).
 - a. Ajuste alternadamente los tornillos.
 - b. Ajuste.
Par: 2–2,5 N·m (18–22 in-lbs) Tornillo de la rejilla del altavoz
6. Conecte los conectores del arnés de audio.
7. Figura 1 Instale la etiqueta de capacidad de la alforja (9).
 - a. Aplique sobre la etiqueta actual.
8. Repita el procedimiento en el lado opuesto.

Finalización

NOTA

Para evitar posibles daños al sistema de sonido, verifique que el encendido esté en la posición OFF **antes** de instalar el fusible principal.

1. Instale el fusible principal. Vea el manual de servicio.
2. Encienda el interruptor de encendido, pero no arranque la motocicleta.
3. Asegúrese de que funcionan todos los altavoces y que la función de atenuador delantero/trasero funcione correctamente. Si no es así, verifique el cableado de los altavoces.
4. Instala la cubierta lateral izquierda. Vea el manual de servicio.
5. Instale la alforja izquierda. Vea el manual de servicio.

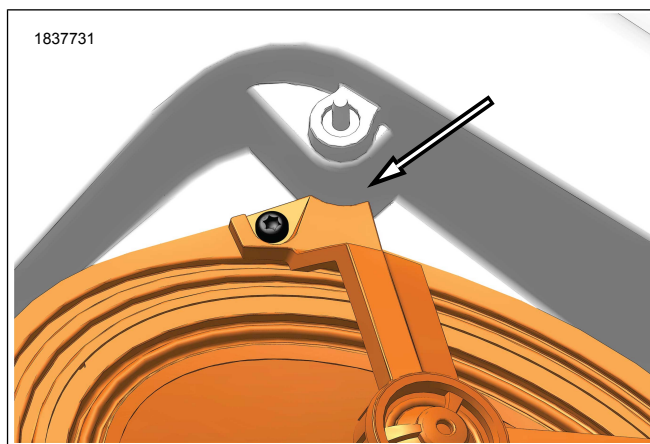


Figura 3. Orientación de la tapa del altavoz con respecto a la alforja

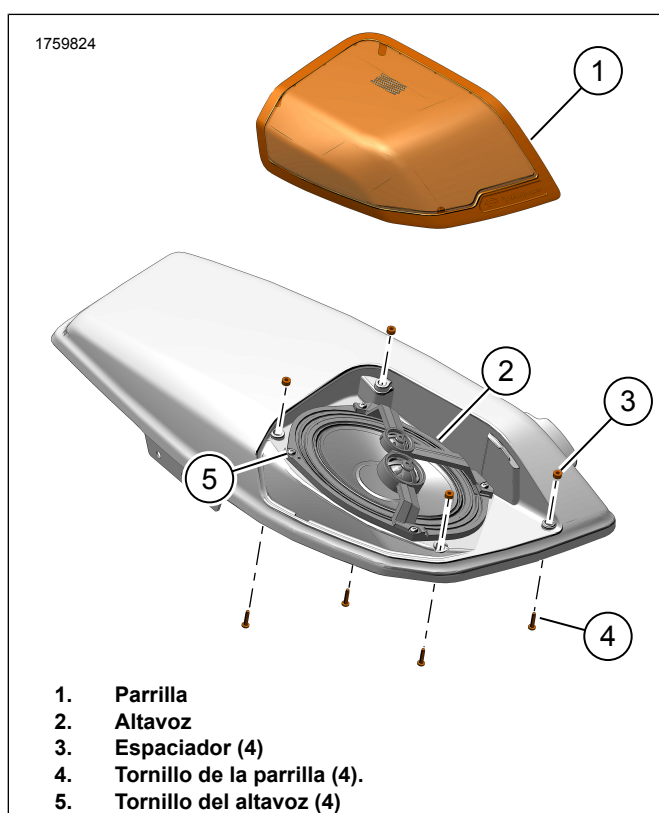


Figura 2. Conjunto de altavoces y parrilla (típico)