



KIT SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 POL³ (1690 CC) STAGE 4

GERAL

Kit n.º

92500010B

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário ter um manual de serviço do ano e do modelo da motocicleta para fazer esta instalação. Esse material está disponível nas:

- concessionárias Harley-Davidson.
- Portal de Informações de Serviço da H-D, com acesso por assinatura, disponível para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para saber mais, confira as Perguntas frequentes sobre assinaturas.

Esses itens estão disponíveis na sua concessionária Harley-Davidson local:

Este kit é destinado a veículos com deslocamento de 1690 cm³ (103 pol.³) e furo de 3,875 pol. Se os cilindros estiverem danificados ou desgastados, substitua os conjuntos de cilindro (peça n.º 16547-99A)(QTDE: 2 necessárias).

- É necessária a compra separada do Kit de retenção do acionamento do comando de válvulas (Peça N° 91800088).
- É necessária a compra separada do Kit de Serviço da Árvore de Cames (17045-99D).
- Recomenda-se a compra separada do Kit de espaçadores da árvore de cames (25928-06). Este kit contém cinco espaçadores diferentes para alcançar o alinhamento da roda dentada apropriado.

- Compra separada do Screamin' Eagle® (SE) kit do filtro de ar. O kit deve ser compatível com o corpo do acelerador de 58 mm fornecido. Consulte SE catálogo Pro para kits disponíveis.
- Ferramentas especiais são necessárias para instalar este kit. Consulte as seções apropriadas no manual de serviço.
- A instalação adequada deste kit também requer recalibração Módulo de controle eletrônico (ECM). Entre em contato com uma concessionária Harley-Davidson para obter detalhes.

Conteúdo do kit

Veja da Figura 2 a Figura 3 e da Tabela 2 a Tabela 3.

NOTA

Este kit se destina apenas a aplicações de alto desempenho ou a competições e sua venda ou uso em veículos a motor com controle de poluição é ilegal. Este kit pode reduzir ou anular a garantia limitada do veículo. As peças de desempenho relacionadas ao motor destinam-se somente a motociclistas experientes.

REMOÇÃO

Prepare-se para a manutenção

1. Posicione a motocicleta em uma elevação adequada.

NOTA

Se o veículo estiver equipado com o sistema de segurança Smart Harley-Davidson, consulte o Manual do proprietário para instruções sobre como desativar o sistema.

2. Remova o assento de acordo com as instruções do Manual de serviço.

▲ ATENÇÃO

Ao fazer manutenção no sistema de combustível, não fume e não permita a presença de faíscas ou chama exposta nas proximidades. A gasolina é extremamente inflamável e altamente explosiva, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00330a)

3. Remova o tanque de combustível de acordo com as instruções do Manual de serviço.
4. Remova o fusível principal. Consulte o Manual de serviço de sua motocicleta.

Remoção dos componentes do motor

1. Remova o conjunto do filtro de ar. Veja o Manual de serviço.

2. Remova o sistema de escapamento existente. Veja o Manual de serviço.
3. Desmonte a extremidade superior do motor e o conjunto da placa da árvore de cames. Veja o Manual de serviço.
4. Remova a mola do diafragma existente da embreagem. Veja o Manual de serviço.

INSTALAÇÃO

Instale os componentes do motor e da embreagem

1. Veja Figura 3 . Inspeção os rolamentos de agulha do comando (5) e substitua, caso necessário.
2. Veja a Figura 2 e a Figura 3. Monte os comandos de válvula na placa do eixo de comando, cabeçotes de cilindro de desempenho e extremidade superior do motor usando peças do kit. Veja o Manual de serviço.
3. Monte o corpo do acelerador e os injetores do kit usando a tubulação de combustível e a galeria de combustível originais. Consulte as instruções do kit de corpo do acelerador fornecido.
4. Instale o conjunto do corpo do acelerador no motor usando os flanges da admissão e as vedações fornecidas no kit do corpo do acelerador. Consulte as instruções do kit de corpo do acelerador fornecido.
5. Instale a mola do diafragma da embreagem do kit. Veja o Manual de serviço.
6. Instale o sistema de escapamento. Veja o Manual de serviço.
7. Instale o conjunto do filtro de ar. Veja o Manual de serviço.

Montagem final

1. Instale o fusível principal. Consulte o Manual de serviço de sua motocicleta.
2. Instale o tanque de combustível de acordo com as instruções do Manual de serviço.
3. Instale o assento de acordo com as instruções do Manual de serviço.

▲ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

AVISO

O ECM deve ser recalibrado ao instalar este kit. A falha em recalibrar o ECM apropriadamente poderá resultar em dano severo ao motor. (00399b)

4. Recalibre ECM. Entre em contato com uma concessionária Harley-Davidson para obter detalhes.
5. Ligue e opere o motor. Repita várias vezes para verificar se está funcionando corretamente.

Operação

Consulte a seção REGRAS DE OPERAÇÃO DURANTE O AMACIAMENTO do Manual do proprietário para instruções sobre o amaciamento da motocicleta.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is03918k

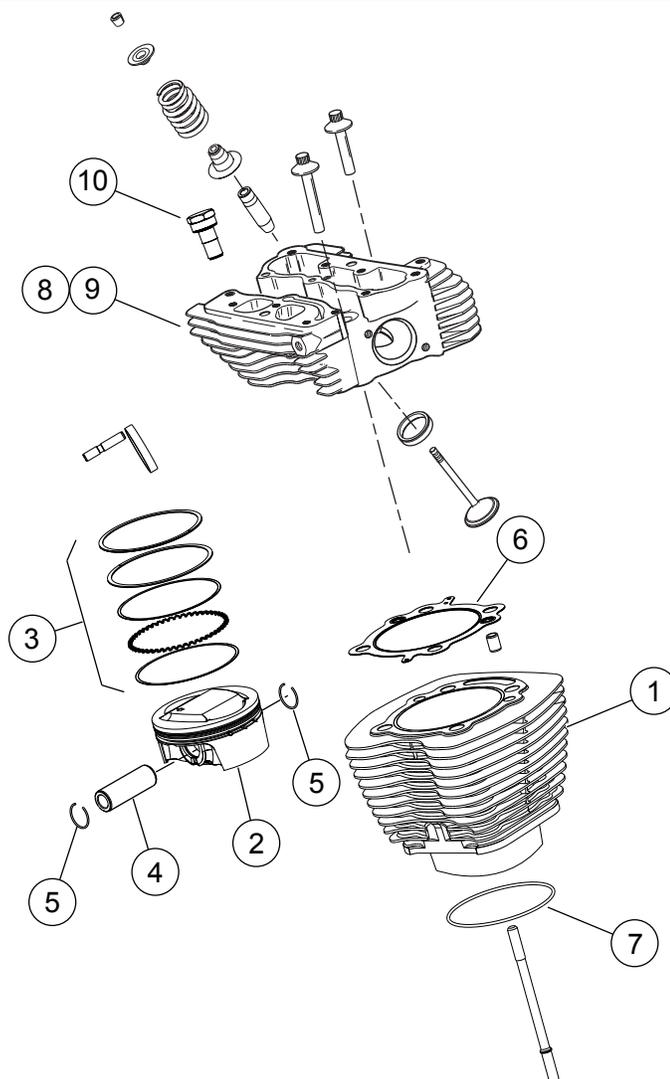


Figura 1. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) Stage 4

Tabela 1. Tabela de peças de reposição: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Conjunto do cilindro de 3,875 pol. (preto) (2)	16547-99A	7	Anel de vedação O-ring, base do cilindro	11256
2	Pistão (2)	Não se vende separadamente	8	Conjunto do cabeçote do cilindro, frente (preto)	16500014A
3	Conjunto de anéis do pistão (2)	22457-10	9	Conjunto do cabeçote do cilindro, traseiro (preto)	16500015A
4	Pino do pistão (2)	22455-03	10	Tampão do liberação automática de compressão (ACR)	16648-08A

Tabela 1. Tabela de peças de reposição: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
5	Anel de retenção do pino do pistão (4)	22097-99	Observações: O kit de pistões (22144-08B) inclui os itens de 2 a 5. Para os componentes do conjunto do cabeçote do cilindro (8 e 9), consulte a Folha de instruções J04792.		
6	Gaxeta, cabeçote do cilindro (2)	16787-99A			

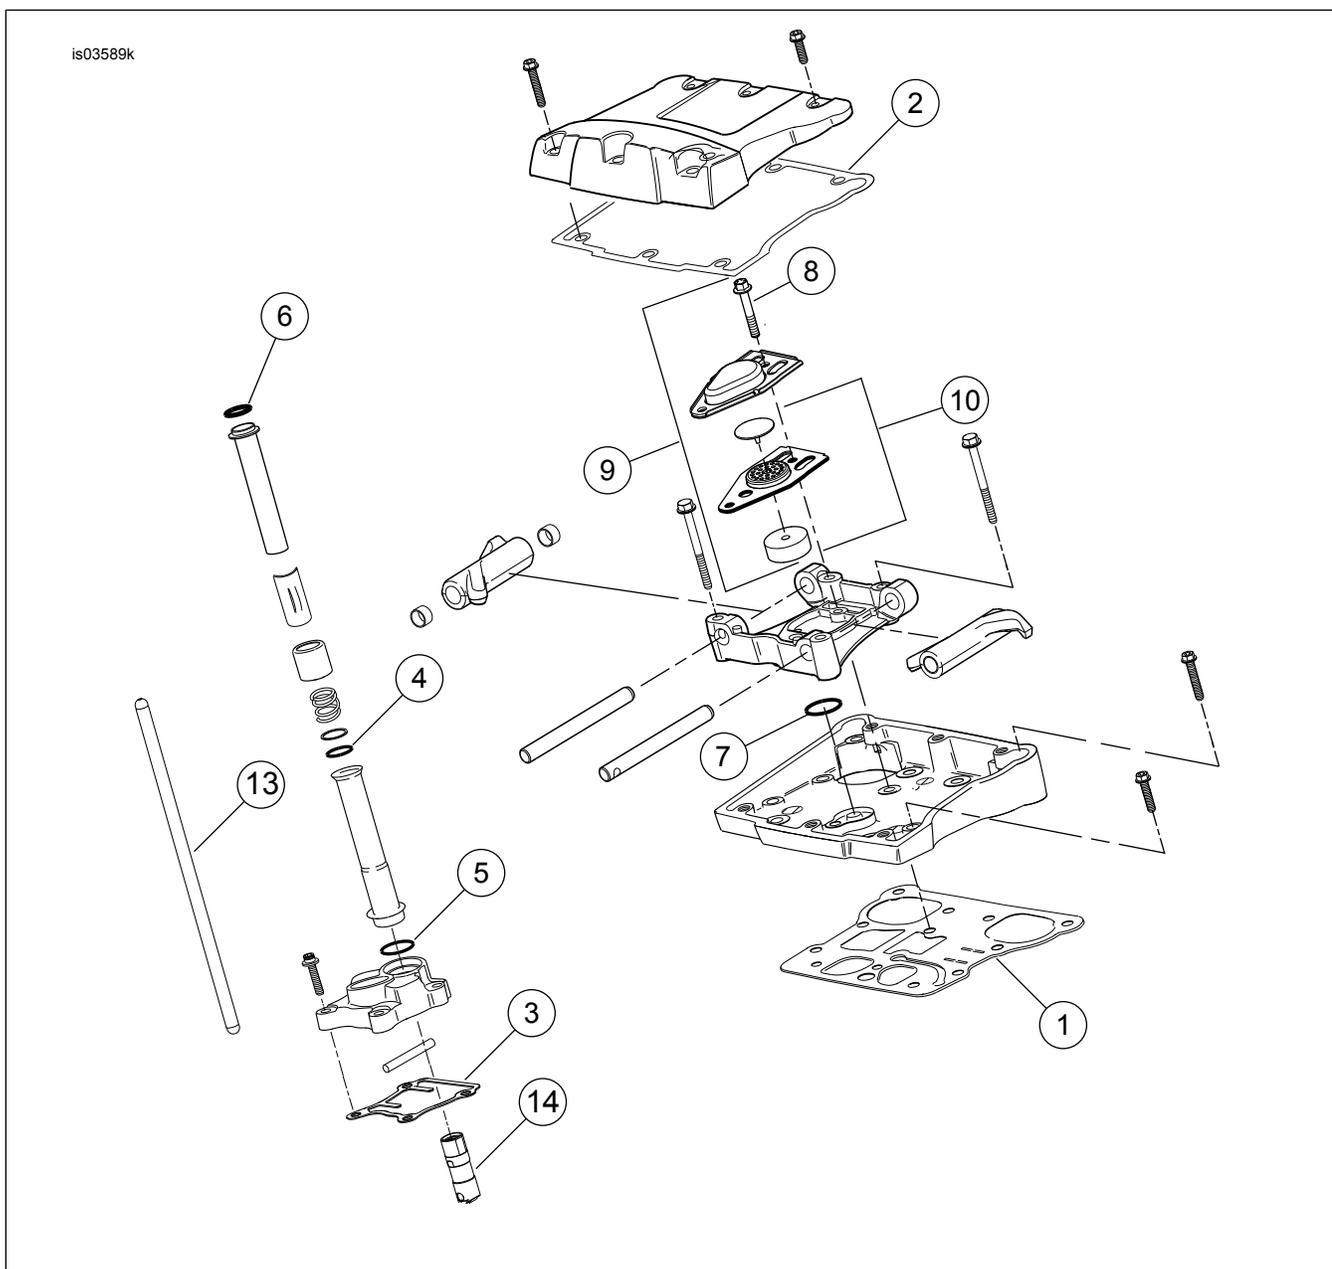


Figura 2. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) Stage 4

Tabela 2. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 pol.³ (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Gaxeta, base da tampa do balancim (2)	16719-99A	10	Conjunto do defletor (2)	26500002
2	Gaxeta, parte superior da tampa do balancim (2)	17386-99A	11	Vedador, admissão EFI (2) (não mostrado)	29995-86B
3	Gaxeta, tampa do tucho (2)	18635-99B	12	Vedador, sensor de mapa (2) (não mostrado)	11291
4	Anel de vedação "o-ring", tampa do meio da vareta de compressão (4)	11132A	13	Kit de barras de compressão com ajuste perfeito	18400-03

Tabela 2. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 pol.³ (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
5	Anel de vedação "o-ring", tampa inferior da vareta de compressão (4)	11145A	14	Tuchos (4)	18572-13
6	Anel de vedação "o-ring", tampa da vareta de compressão (4)	11293	Observações: O conjunto do respiro (17025-03A) inclui os itens de 8 a 10. Os itens de 1 a 11 estão incluídos in no kit de revisão geral da extremidade superior (17052-99C) e os itens 6 e 7, Figura 1.		
7	Anel de vedação "o-ring", suporte do balancim (2)	11270			
8	Parafuso do respiro (4)	4400			
9	Conjunto do respiro (2)	17025-03A			

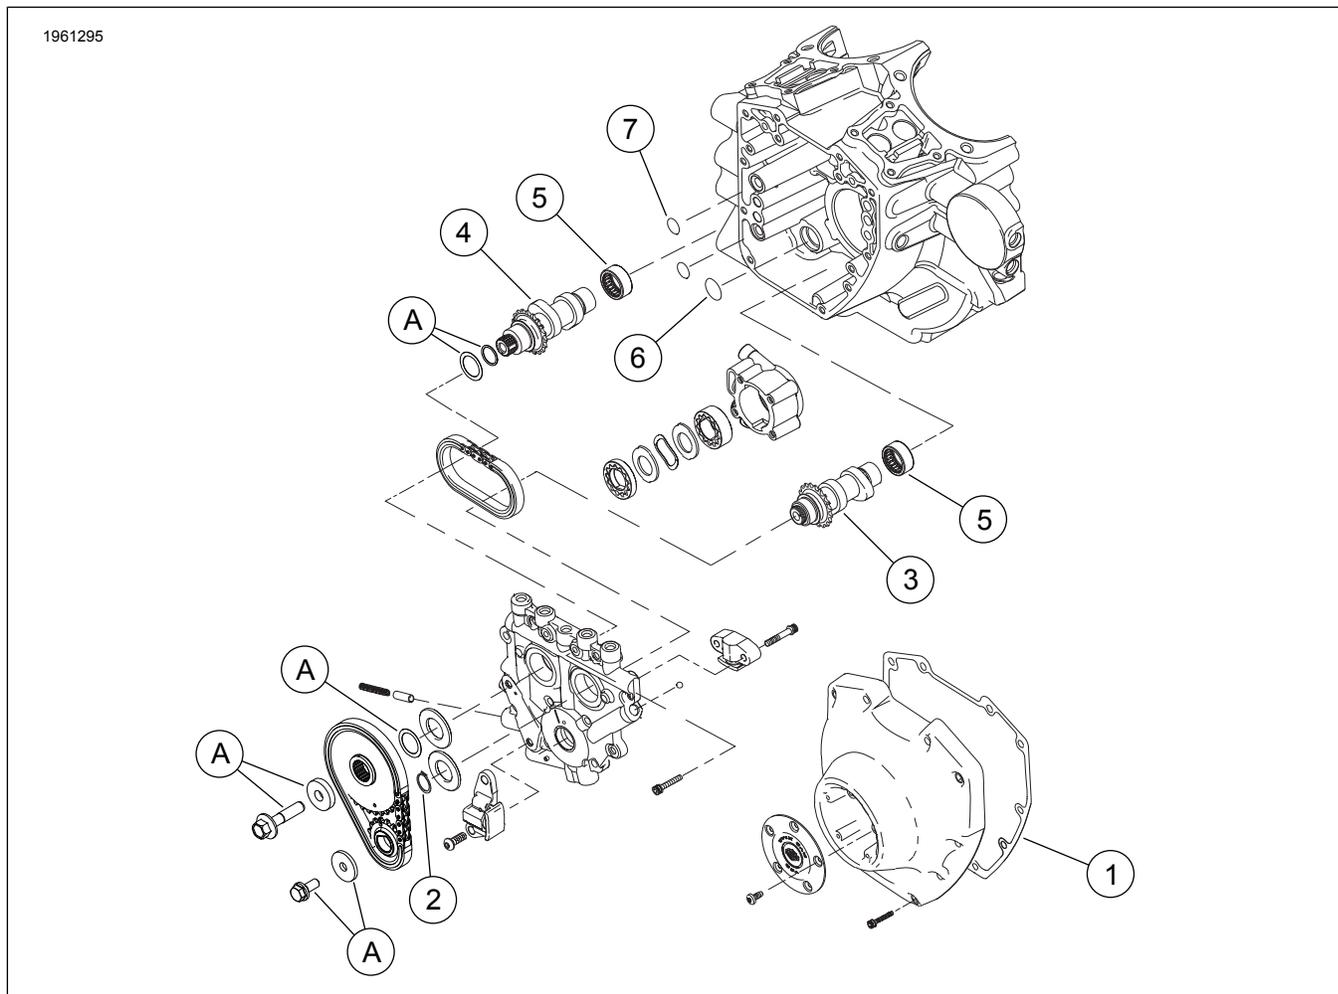


Figura 3. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Tabela 3. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Gaxeta, tampa do excêntrico	25244-99A
2	Anel de retenção	11461
3	Comando de válvulas, dianteiro, SE-259E	Não se vende separadamente
4	Comando de válvulas, traseiro, SE-259E	Não se vende separadamente
5	Rolamento, agulha (2) (deve ser comprado em separado, se necessário)	9215
6	Anel de vedação "o-ring", bomba de óleo para placa do excêntrico	11293
7	Anel de vedação "o-ring", placa do excêntrico para carcaça (2)	11301
8	Kit de injetores Hi-Flow (não mostrado)	27797-07
9	Kit do corpo do acelerador ETC 58 mm (não mostrado)	27639-07A
10	Coletor, corpo do acelerador de 58 mm (não mostrado)	29667-07
11	Mola do diafragma da embreagem de desempenho (não mostrada)	37951-98

Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:

Tabela 3. Peças de reposição: Kit Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) Stage 4

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
A	Kit de retentor de comando do excêntrico (com parafuso e arruela)	91800088
Observações: Os itens 1, 2, 6 e 7 estão inclusos no Kit de Juntas de Serviço do Comando de Válvulas (17045-99D). Itens 3 e 4 disponíveis no Kit do Comando de Válvulas (25482-10).		