



ИНСТРУКЦИИ

94100398

2024-10-01



КОМПЛЕКТ ВЪТРЕШНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ НА ДИСАГА


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Обща информация

Комплекти	Предложени инструменти	Ниво на умения ⁽¹⁾
68000425	Предпазни очила, изопропилов алкохол, бормашина, свредла (1/8 и 7/16 инча)	

(1) Необходимо е затягане до стойността на въртящия момент или други обикновени инструменти или техники

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

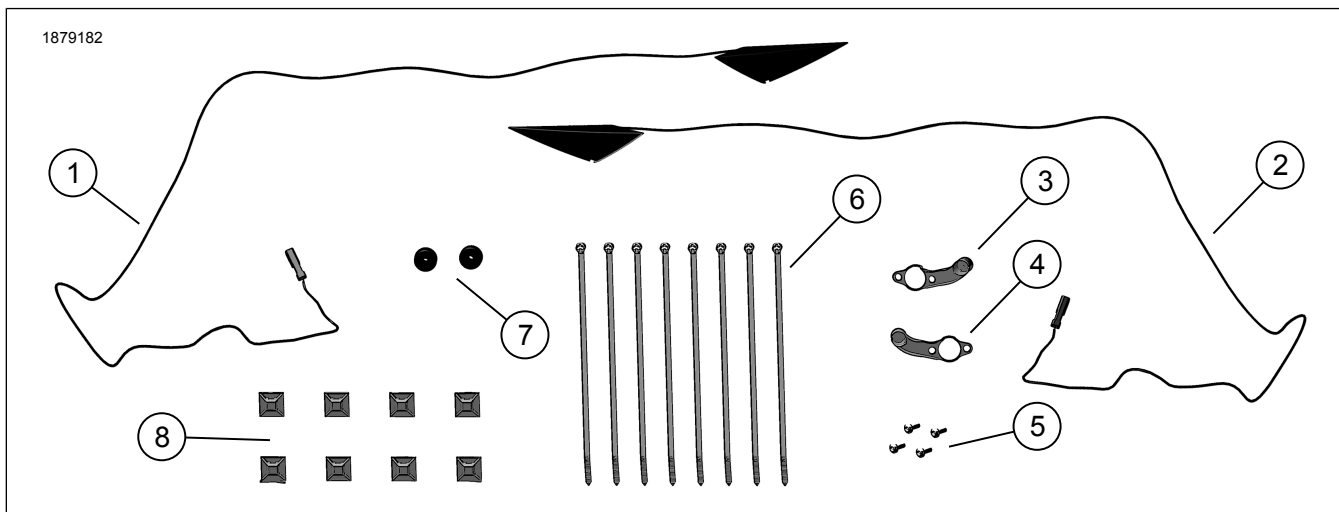

Фигура 1. Съдържание на комплекта: Вътрешно LED осветление за дисаги

Таблица 2. Съдържание на комплекта: Съдържание на комплекта: Комплект вътрешни LED лампи за дисаги

☒	Уверете се, че всички части са налични в комплекта, преди да монтирате или отстранявате елементи от превозното средство.				
	Елемент	Кол-во	Описание	Част №	Бележки
☐	1	1	Вътрешна лампа за дисаги, вдясно	Не се продава отделно	
☐	2	1	Вътрешна лампа за дисаги, вляво	Не се продава отделно	
☐	3	1	Монтаж на магнитна конзола, вдясно	Не се продава отделно	
☐	4	1	Монтаж на магнитна конзола, вляво	Не се продава отделно	
☐	5	4	Винт	Не се продава отделно	
☐	6	14	Свинска опашка	10006	
☐	7	2	Втулка, кабелен сноп	12100227	
☐	8	12	Фиксатор, свинска опашка	69200342	

ОБЩИ

Модели

За информация за съответствие с модела, моля, вижте Части и аксесоари (P&A) каталога за части и аксесоари, раздел www.harley-davidson.com.

Уверете се, че се използва най-новата версия на инструкциите. Тя е достъпна на: h-d.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

ВСИЧКИ модели: За монтажа е необходима отделна покупка на два кабелни снопа (№ част 69203270).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклет от този модел и година и е наличен от:

- Дилър на Harley-Davidson.
- Порталът с информация за обслужване на H-D, базиран на абонамент достъп за повечето модели от 2001 г. и по-нови. За повече информация вижте често задаваните въпроси за абонаментите.

Електрическо претоварване

ИЗВЕСТИЕ

Добавянето на твърде много електрически аксесоари може да претовари зарядната система на мотоциклета. Ако общото електропотребление на едновременно включените електрически аксесоари превиши възможностите на зарядната система, това може да предизвика изтощаване на акумулатора и да доведе до повреда в електрическата система на мотоциклета. (00211d)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При инсталиране на някакъв електрически аксесоар уверете се, че не превишавате максималния номинален ампераж на електрическия предпазител или прекъсвач, защитаващи съответната верига. Превишаването на максималния ампераж може да предизвика електрически неизправности, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00310a)

Този комплект изисква до 200 Милиампера (mA) повече ток от електрическата система.

ПРИГОТВЕТЕ СЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да не допуснете случайно стартиране на мотоциклета, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване, разкачете кабелите на акумулатора (първо за отрицателния полюс (-), преди да продължите. (00307a)

1. Свалете главния предпазител. Вижте сервисното ръководство.
2. Свалете дисагите. Вижте сервисното ръководство.

Подготовка на дисагите

NOTE


- Адхезията на частите зависи от чистотата на повърхността. Правилното свързване може да не възникне, ако лепящата лента се нанесе върху повърхност повече от веднъж.
- Лепящата лента изисква 24 часа, за да придобие пълна здравина на свързване. Нанасяйте на 15 °C (59 °F) или по-високо.
- Избягвайте прекомерно натоварване на проводниците при закрепване.
- Тествайте дали пасват лампите според процедурата за монтаж, преди да отстраните залепващата подложка.

МОНТИРАНЕ


1. Изключете конектора на снопа Оригинално оборудване (OE) на гърба на задната задна лампа за движение/завъртане/спиране.
 - a. Монтирайте джъмпер за осветителни снопове (№ част 69203270) в съответствие със снопа за фабрични лампи.
 - b. Закрепете към опората на калника, като гарантирате, че няма контакт с движещи се части или изпускателни газове.
2. Figure 2 Пробийте преминаването на долното окабеляване на дисаги.
 - a. Нанесете лента върху дисагата в областта на дупката.
 - b. Figure 3 Използвайте втулка (7) от комплекта като ръководство за местоположението на бормашината.
 - c. Поставете втулката върху повърхността на дисагата близо до радиуса отстрани и отдолу на дисагите.
 - d. Дръжте цялата втулка върху равна част на дисагите.
 - e. Маркирайте дисагата в центъра на дупката във втулката.
 - f. Пробийте 1/8 инча. пилотен отвор.

g. Пробийте 7/16 инча. отвор.

h. Очистете пробития отвор.

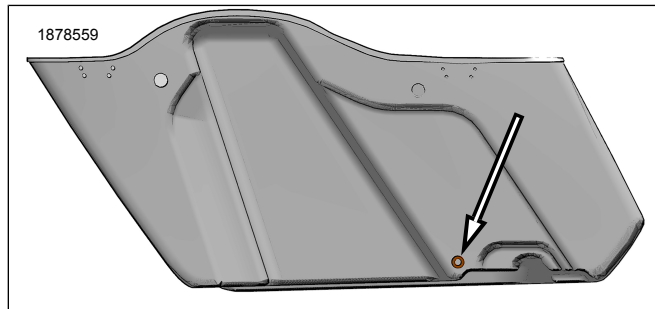

Фигура 2. Местоположение на бормашина за долен отвор на дисаги

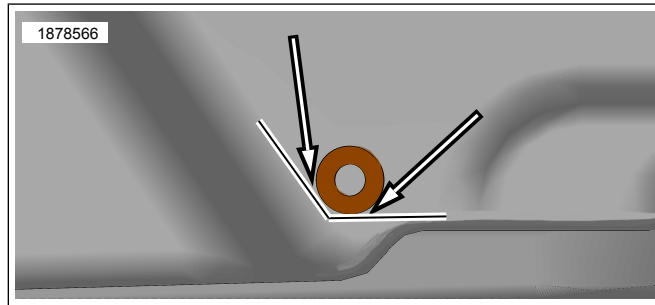


Фигура 3. Местоположение на бормашина за долен отвор на дисаги

3. Figure 4 Ако инсталирате комплект вътрешни лампи за дисаги (№ част 68000425) с комплект габаритни лампи за дисаги (№ част 68000372), е необходимо отделно закупуване на два джъмпера за задни аксесоари (№ част 69203366).

a. Монтирайте джъмперния сноп през долния отвор на дисагата, прокарайте двата снопа на лампата заедно и се свържете към съединителите на джъмперните снопове в долната част на дисагите.

4. Монтирайте втулката към кабелния сноп и втулката на седалката в пробит отвор.

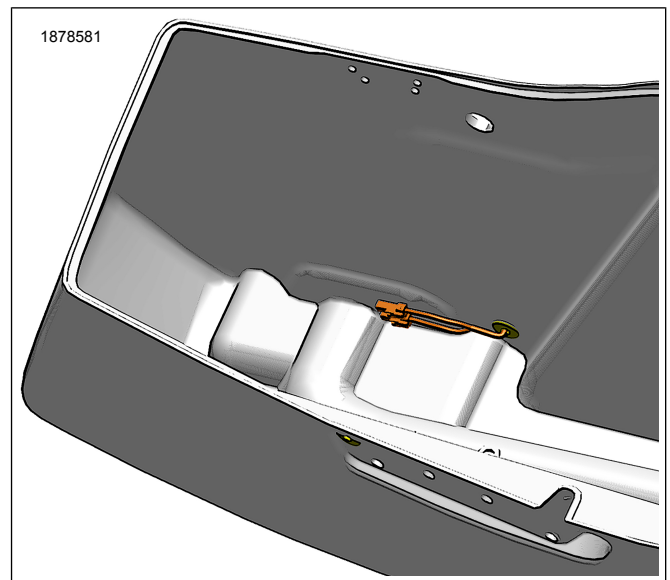

Фигура 4. Маршрутизиране на джъмперни окабелявания

5. Оставете само достатъчно хлабина на окабеляването между дисагите и калника, за да позволите премахване и монтиране на дисагите.

a. Уверете се, че хлабината не може да е в контакт с движещи се части.

6. Figure 5 Инсталирайте магнитна конзола.

NOTE

Лампата е автоматична и няма превключвател за включване/изключване.

- Лампата се включва автоматично, когато сензорът в лампата открие неподравняване на магнита (капакът на дисагата е отворен) и се изключва, когато магнитът е подравнен (капакът на дисагата е затворен).
- Устройствата с чувствителност към магнити трябва да останат далеч от всяка магнитна конзола.

a. Отстранете фиксиращата гайка на дисагите (4) и гърбицата на кабелния комплект (3). Вижте сервизното ръководство.

b. Отстранете задържащите винтове на ключалката на дисагите (2) и ги изхвърлете. Вижте сервизното ръководство.

c. Монтирайте магнитна конзола (1) върху ключалката на дисагите с помощта на **новите** винтове (2) от комплекта. Затегнете.


Въртящ момент: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

NOTE

Потвърдете, че металните ограничители на компресията са налични на конзолата.

d. Монтирайте гърбица (3) и гайка (4) на кабелния модул. Затегнете.


Въртящ момент: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

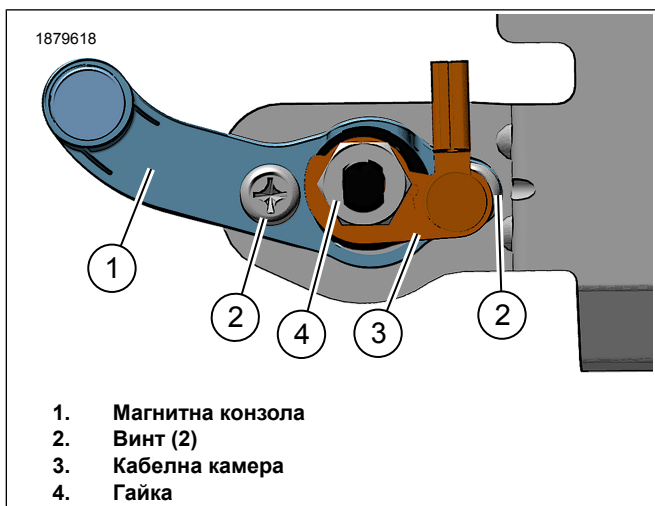

Фигура 5. Монтаж на магнитна конзола

7. Figure 6 Тествайте и монтирайте вътрешната лампа (1).


- a. Инсталирайте дисага и джъмпер към превозното средство и инсталирайте главния предпазител.
- b. Поставете превозното средство в режим на аксесоари.
- c. Не отстранявайте самозалепващата се облицовка. Временно залепете лампата на място.
- d. Отваряйте и затваряйте капака на дисагите. Проверете дали лампата се изключва, като наблюдавате движението на последния сантиметър от капака. Маркирайте местоположението на лампата върху капака на дисагите.
- e. Ако лампата не се изключва, преместете леко лампата напред или назад, за да се подравни към магнитния сензор.
- f. Почистете зоната на монтажа на дисагите с 50:50 смес от изопропилов спирт и вода. Оставете да изсъхнат напълно.
- g. Отстранете залепващата се облицовка.
- h. Подравнете лампата, за да маркирате.
- i. Нанесете силно и равномерно върху лампата, за да фиксирате лепилото.

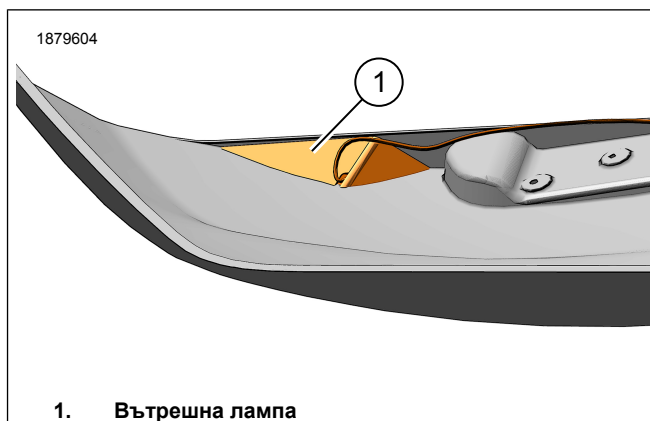

Фигура 6. Вътрешна лампа за дисаги, лява

8. Вижте Figure 1 и Figure 7. Прокарайте окабеляването вътре в дисагите, закрепете със свински опашки (6) и анкери (8).

9. Повторете стъпките за другата страна.

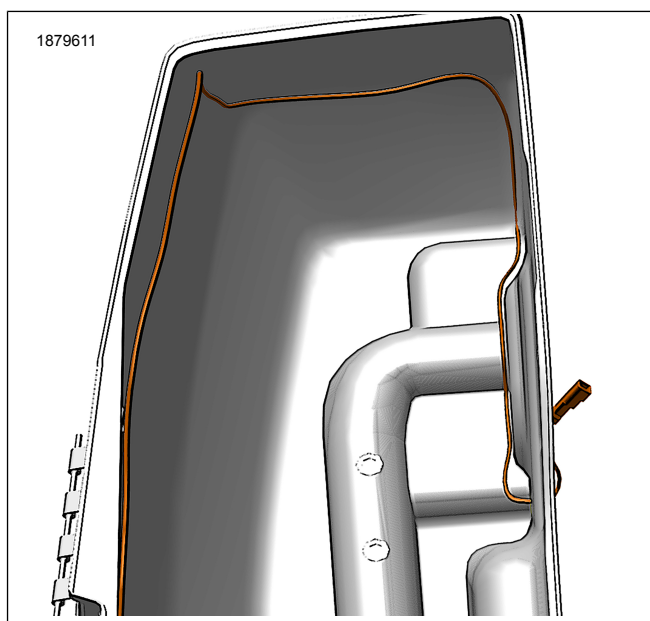

Фигура 7. Прокарване на окабеляване

ЗАВЪРШЕНО

1. Монтирайте дисаги, като се уверите, че сте свързали снопа на лампата по време на монтажа. Вижте сервисното ръководство.
2. ВКЛ. запалването, но не стартирайте превозното средство.
3. Проверете дали ключалките на дисагите работят правилно. Ако не, проверете правилният монтаж и подравняването.