



INSTRUCȚIUNI

94100398

2024-10-01



KIT LUMINI INTERIOARE CU LED PENTRU DESAGĂ

INFORMAȚII GENERALE

Tabelul 1. Informații generale

Kituri	Instrumente propuse	Nivelul de calificare ⁽¹⁾
68000425	Ochelari de protecție, alcool izopropilic, autofiletantă, capete burghiu (1/8 și 7/16 in.)	

(1) Strângere la valoarea cuplului sau alte instrumente moderate și tehnicile necesare

CONȚINUTUL KITULUI

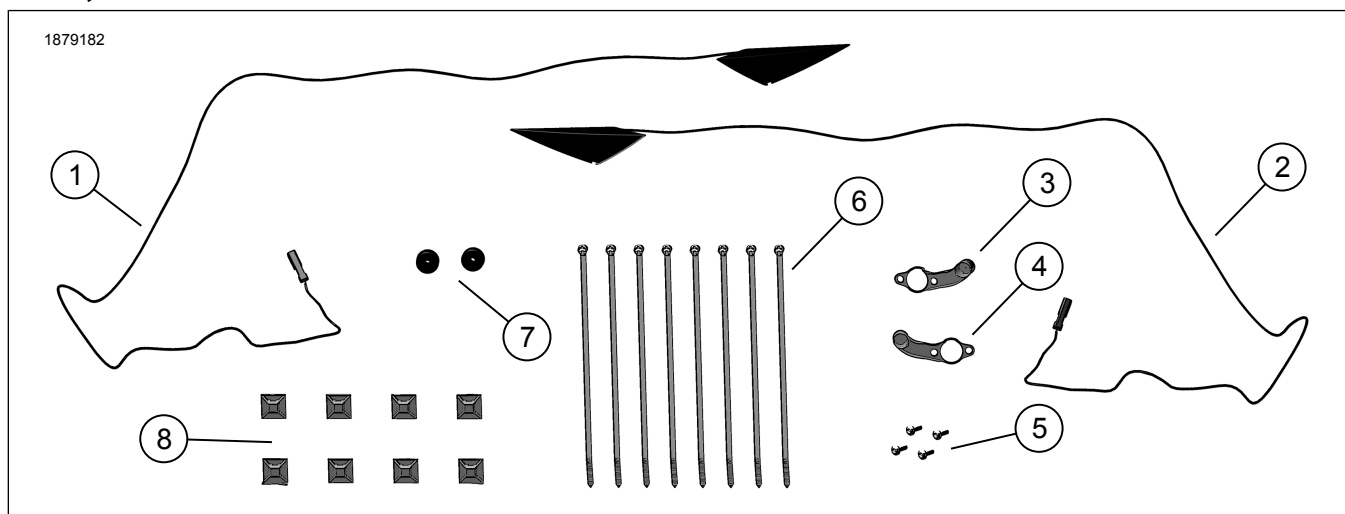


Figura 1. Conținut kit: Lumină interioară LED pentru desagă

Tabelul 2. Conținut kit: Conținut kit: Kit lămpi LED interioare pentru desagă

☒	Verificați dacă toate articolele sunt prezente în Kit înainte de instalarea sau eliminarea de elemente din vehicul.				
	Articol	Cant.	Descriere	Cod de produs	Observații
☐	1	1	Lampă interioară desagă, dreapta	Nu se vinde separat	
☐	2	1	Lampă interioară desagă, stânga	Nu se vinde separat	
☐	3	1	Ansamblu suport magnetic, dreapta	Nu se vinde separat	
☐	4	1	Ansamblu suport magnetic, stânga	Nu se vinde separat	
☐	5	4	Șurub	Nu se vinde separat	
☐	6	14	Colier de cablu	10006	
☐	7	2	Garnitură de etanșare, cablaj	12100227	
☐	8	12	Colier, curea de cablu	69200342	

GENERAL

Modele

Pentru informații privind montarea pe anumite modele, consultați catalogul Piese și accesorii (P&A) de vânzare cu amănuntul sau secțiunea Piese și accesorii de pe www.harley-davidson.com.

Verificați că utilizați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor. Aceasta este disponibilă la: h-d.com/isheets

Contactați Harley-Davidson Customer Support Center (Centrul de asistență pentru clienți) la 1-800-258-2464 (numai SUA) sau 1-414-343-4056.

Cerințe pentru montare

TOATE modelele: Pentru instalare este necesară achiziționarea separată a două cablaje (piesa 69203270).

⚠ AVERTISMENT

Siguranța motociclistului și a pasagerului depinde de instalarea corectă a acestui kit. Utilizați procedurile corespunzătoare din manualul de service. Dacă nu aveți capacitatea de a efectua procedura sau dacă nu aveți instrumentele corecte, lăsați un dealer Harley-Davidson să efectueze instalarea. Instalarea necorespunzătoare a acestui kit ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00333b)

OBSERVAȚIE

Această fișă de instrucțiuni se referă la informațiile din manualul de service. Pentru montare, este necesar un manual de service pentru anul/modelul acestei motociclete și care se procură de la:

- Un dealer Harley-Davidson.
- La Portalul informațiilor de service H-D accesul este disponibil pe bază de abonament pentru majoritatea modelelor din 2001 și modelele mai noi. Pentru mai multe informații consultați Întrebări frecvente despre abonamente

Supraîncărcare electrică

NOTIFICARE

Este posibil ca sistemul de încărcare al vehiculului să devină supraîncărcat prin adăugarea prea multor accesorii electrice. Dacă accesoriile electrice combinate care funcționează simultan consumă o cantitate mai mare de curent electric decât poate produce sistemul de încărcare a vehiculului, consumul electric poate descărca bateria și poate cauza deteriorarea sistemului electric al vehiculului. (00211d)

⚠ AVERTISMENT

Când instalați accesorii electrice, nu depășiți amperajul maxim nominal al siguranței sau al întrerupătorului de circuit care protejează circuitul afectat pe care îl modificați. Depășirea amperajului maxim poate conduce la defecțiuni electrice, fapt care ar putea conduce la deces sau la vătămări grave. (00310a)

Acest kit necesită cu până la 200 Miliamper (mA) mai mult curent de la sistemul electric.

PREGĂTIRE

⚠ AVERTISMENT

Pentru a împiedica pornirea accidentală a vehiculului, care ar putea cauza decesul sau vătămări grave, deconectați cablurile bateriei (mai întâi cablul negativ (-)) înainte de a continua. (00307a)

1. Scoateți siguranța principală. Consultați manualul de service.
2. Demontați gențile de scule. Consultați manualul de service.

Pregătire desagă

OBSERVAȚIE

- Aderența pieselor depinde de curățenia suprafeței. Este posibil ca lipirea adecvată să nu se realizeze dacă banda adezivă este aplicată pe o suprafață de mai multe ori.
- Banda adezivă necesită 24 de ore pentru a obține o rezistență maximă la lipire. Aplicați la 15 °C (59 °F) sau mai mare.
- Evitați solicitarea excesivă a firelor la securizare.
- Testați potrivirea lămpilor conform procedurii de instalare înainte de îndepărtarea foliei adezive.

MONTAȚI

1. Deconectați conectorul cablajului Echipament original (OE) din spatele lămpii de rulare/viraj/stop spate.
 - a. Instalați jumperul cablajului de iluminat (piesa nr. 69203270) în linie cu cablajul lămpii stoc de semnalizare viraj.
 - b. Fixați pe suportul aripii, asigurându-vă că nu există contact cu piesele mobile sau cu echipamentul.
2. Figura 2 Perforare orificiul inferior pe desagă pentru trecerea cablajului.
 - a. Aplicați bandă pe desagă în zona orificiului.
 - b. Figura 3 Utilizați garnitura (7) din kit ca ghid de amplasare a burghiului.
 - c. Așezați garnitura pe suprafața desăgii lângă raza laturii laterale și inferioare a desăgii.
 - d. Țineți toată suprafața garniturii pe o secțiune plată a desăgii.
 - e. Marcați pe desagă centrul găurii din garnitură.
 - f. Perforați un orificiu pilot de 1/8 in.
 - g. Perforați orificiul de 7/16 in.
 - h. Debavurați orificiul executat.

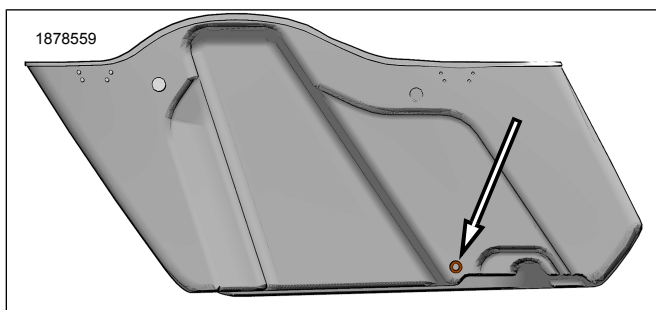


Figura 2. Locul de perforare a orificiului în partea inferioară a desăgii

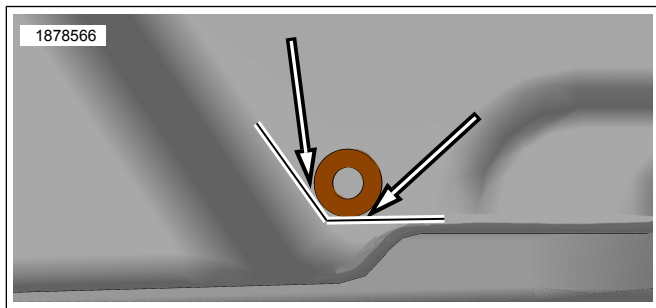


Figura 3. Locul de perforare a orificiului în partea inferioară a desăgii

3. Figura 4 Dacă instalați setul de lămpi interioare pentru desagă (piesa nr. 68000425) împreună cu kitul de lămpi de poziție pentru desagă (piesa nr. 68000372), este necesară achiziționarea separată a două cablaje jumper spate pentru accesorii (piesa nr. 69203366).

- a. Instalați cablajul jumper prin orificiul inferior al desăgii, direcționați ambele cablaje de lămpi împreună și conectați-le la conectorii cablajului jumper din partea inferioară a desăgii.

4. Instalați garnitura de etanșare pe cablaj și așezați-o în orificiul găurit.

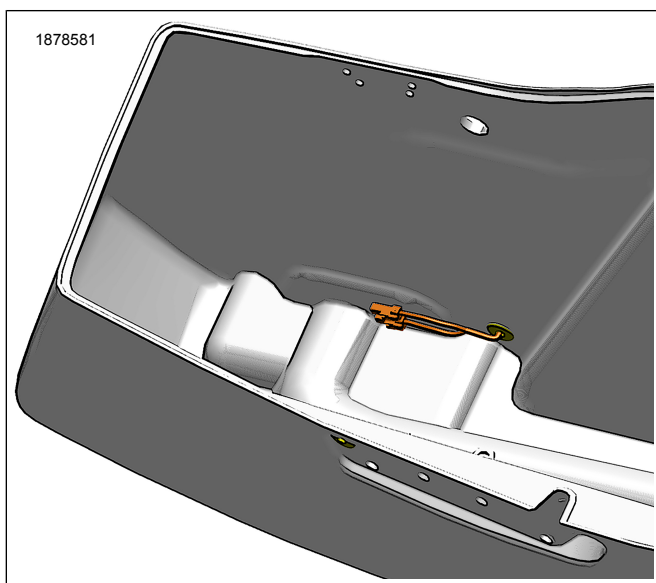


Figura 4. Direcționarea cablajului jumper

5. Lăsați doar suficientă lungime de cablaj între desagă și aripă pentru a permite îndepărtarea și instalarea desagilor.

- a. Asigurați-vă că bucla rămasă nu poate intra în contact cu piesele mobile.

6. Figura 5 Instalați suportul magnetic.

OBSERVAȚIE

Lampa este automată și nu are comutator pornit/oprit.

- Lampa se aprinde automat când senzorul din lampă detectează magnetul în afara alinierii (capacul desăgii este deschis) și se stinge când magnetul este aliniat (capacul desăgii este închis).
- Dispozitivele cu sensibilitate la magneți trebuie să rămână departe de suportul magnetic.

- a. Scoateți piulița de blocare de la desagă (4) și cama de asamblare a cablului (3). Consultați Manualul de service.

- b. Scoateți șuruburile de fixare de la desagă (2) și aruncați-le. Consultați Manualul de service.

- c. Instalați suportul magnetic (1) deasupra încuietorii desăgii folosind șuruburile noi (2) din kit. Strângeți.


Cuplu: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

OBSERVAȚIE

Confirmați că limitatoarele metalice de compresie sunt prezente pe suport.

- d. Montați cama de asamblare a cablului (3) și piulița (4). Strângeți.

Cuplu: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

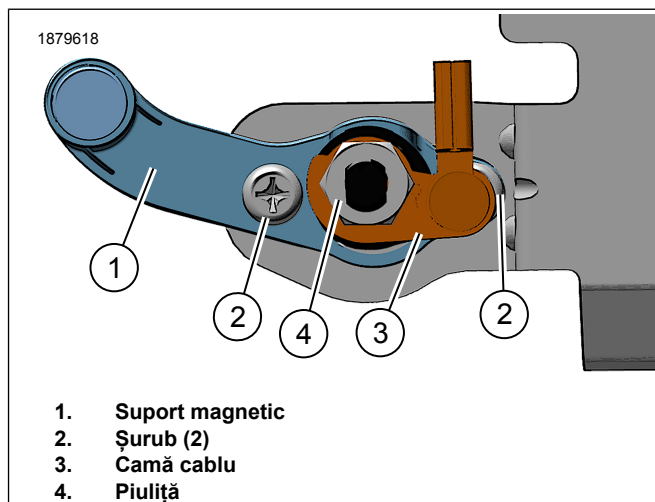

1. Suport magnetic
2. Șurub (2)
3. Camă cablu
4. Piuliță

Figura 5. Ansamblu suport magnetic

7. Figura 6 Testați ajustajul și instalați lampa interioară (1).

- a. Instalați desaga și jumperul pe vehicul și montați siguranța principală.
- b. Plasați vehiculul în modul accesoriu.
- c. Nu îndepărtați folia adezivă. Fixați temporar lampa cu bandă adezivă în poziție.

- d. Deschideți și închideți capacul desăgii. Verificați dacă lampa se stinge urmărind deplasarea ultimului centimetru al capacului. Marcați amplasarea lămpii pe capacul desăgii.
- e. Dacă lampa nu se stinge, deplasați ușor lampa înainte sau înapoi pentru a vă alinia la senzorul magnetic.
- f. Curățați desaga în zona de instalare cu un amestec de 50:50 alcool izopropilic și apă. Lăsați să se usuce complet.
- g. Îndepărtați folia adezivă.
- h. Realiniați lampa la marcaj.
- i. Aplicați o presiune fermă, uniformă pe lampă pentru a fixa adezivul.

FINALIZAT

1. Instalați desagii, asigurându-vă că conectați cablajul lămpii în timpul instalării. Consultați manualul de service.
2. Rotiți contactul pe poziția ON (Contact), dar nu porniți vehiculul.
3. Verificați dacă încuietorile de la desagă funcționează corect. Dacă nu funcționează, verificați instalarea și alinierea corespunzătoare.

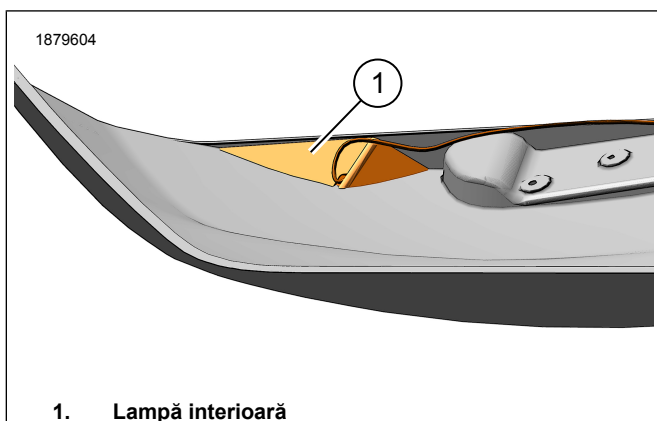


Figura 6. Lampă de interior desagă, stânga

8. Consultați Figura 1 și Figura 7. Dirijați cablajul în interiorul desăgii, fixați cu curele de cablu (6) și cu ancore (8).
9. Repetați pașii pentru cealaltă parte.

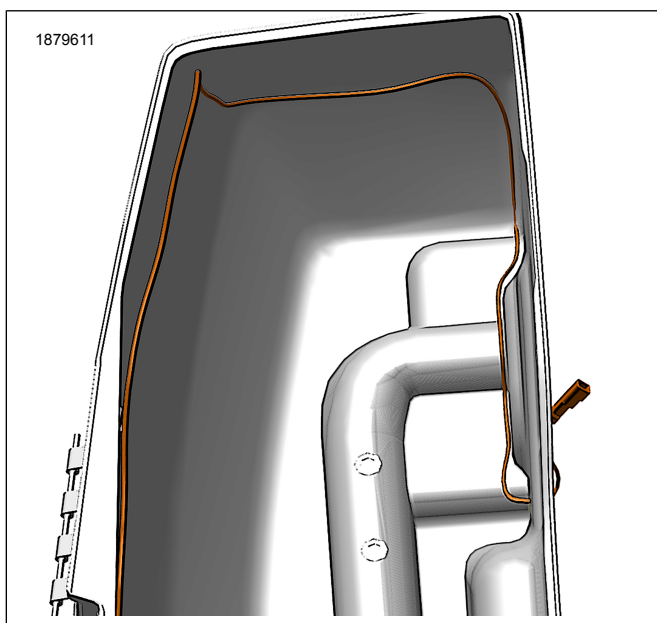


Figura 7. Direcționarea cablajului