



INSTRUKCIJAS

94100398

2024-10-01



SEGLU SOMAS LED IEKŠPUSES GAISMAS KOMPLEKTS


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Tabula 1. Vispārīga informācija

Komplekti	Ieteicamie instrumenti	Prasmju līmenis ⁽¹⁾
68000425	Aizsargbrilles, izopropilspirts, urbjmašīna, urbji (1/8 un 7/16 collas)	

(1) Griezmes momenta spriegošana vai citas nepieciešamās vidēji sarežģītas tehnikas un rīki

KOMPLEKTA SATURS

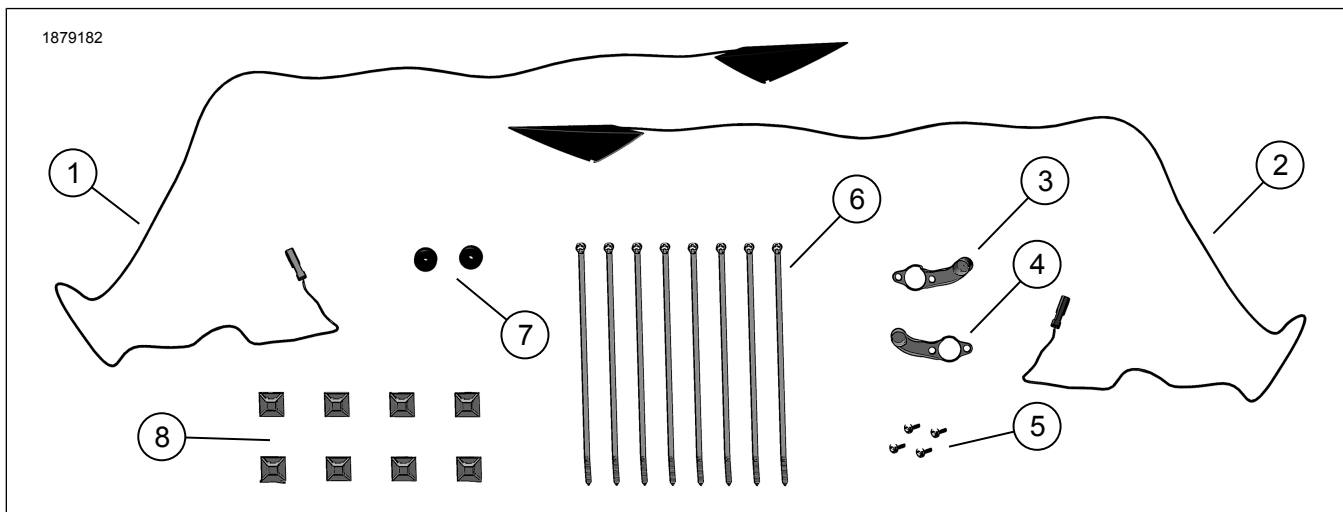

Attēls 1 Komplekta saturs: Seglu somas LED iekšpusē gaismā

Tabula 2. Komplekta saturs: Komplekta saturs: Seglu somas iekšpusē LED luktura komplekts

☒	Pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas no transportlīdzekļa pārbaudiet, vai komplektā ir visas sastāvdaļas.				
	Daļas Nr.	QTY	APRAKSTS	Partijas Nr.	Piezīmes
☐	1	1	Seglu somas iekšpusē lukturis, labā puse	Netiek pārdots atsevišķi	
☐	2	1	Seglu somas iekšpusē lukturis, kreisā puse	Netiek pārdots atsevišķi	
☐	3	1	Magnēta kronšteina mezgls, labā puse	Netiek pārdots atsevišķi	
☐	4	1	Magnēta kronšteina mezgls, pa kreisi	Netiek pārdots atsevišķi	
☐	5	4	Skrūve	Netiek pārdots atsevišķi	
☐	6	14	Kabeļu siksna	10006	
☐	7	2	Kniede, vadu ka	12100227	
☐	8	12	Fiksators, kabeļa siksna	69200342	

VISPĀRĪGI

Modeļi

Informāciju par modeļu atbilstību skatiet detaļas un piederumi (P&A) Mazumtirdzniecības katalogā vai www.harley-davidson.com sadaļā Daļas un piederumi.

Pārbaudiet, vai lietojiet instrukciju lapu jaunāko versiju. Tās ir pieejamas šeit: h-d.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

VISI modeļi: Uzstādīšanai ir nepieciešams atsevišķa divu vadu kabeļa (daļa Nr. 69203270) iegāde.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada un modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata, kuru var saņemt no:

- Harley-Davidson dīlera.
- H-D pakalpojumu informācijas portāls, abonēšanas pieeja, kas pieejama lielākajai daļai 2001. gada un jaunāku modeļu. Lai iegūtu papildus informāciju, skatiet Bieži uzdotos jautājumus par abonēšanu.

Elektriskā pārslodze

PAZIŅOJUMS

Pievienojot pārāk daudz elektrisko piederumu, ir iespējams pārslogot transportlīdzekļa uzlādes sistēmu. Ja visi vienlaikus iedarbinātie elektriskie piederumi vienlaikus patērē vairāk elektriskās strāvas nekā transportlīdzekļa lādēšanas sistēma spēj ģenerēt, elektrības patēriņš var izlādēt akumulatoru un izraisīt bojājumus transportlīdzekļa elektriskajai sistēmai. (00211d)

▲ BRĪDINĀJUMS

Uzstādot elektriskos piederumus, nepārsniedziet drošinātāja vai jaudas slēdža maksimālo nominālo strāvas stiprumu, kas aizsargā attiecīgo ķēdi, kura tiek pārveidota. Maksimālā strāvas stipruma pārsniegšana var izraisīt elektriskus darbības traucējumus, kas savukārt var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00310a)

Šim komplektam ir nepieciešama līdz 200 Miliampēri (mA) vairāk strāvas no elektriskās sistēmas.

SAGATAVOŠANĀS

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas atvienojiet akumulatora kabeļus (vispirms negatīvo (–) kabeli). (00307a)

1. Izņemiet galveno drošinātāju. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Noņemiet sēdekļa somas. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.


Seglu somas sagatavošana

PIEZĪME


- Detaļu saķere ir atkarīga no virsmas tīrības. Pareiza saķere var nenotikt, ja līmlente tiek uzklāta uz virsmas vairāk nekā vienu reizi.
- Līmlentei nepieciešamas 24 stundas, lai iegūtu pilnīgu līmēšanas izturību. Uzklājiet 15 °C (59 °F) vai augstākā līmenī.
- Nostiprinot, izvairieties no pārmērīgas slodzes uz vadu.
- Pirms līmvielas aizsargkārtas noņemšanas pielaikojiet lukturus katrai uzstādīšanas procedūrai.

UZSTĀDĪŠANA

1. Atvienojiet Oriģinālais aprīkojums (OE) kabeļa savienotāju aizmugurējā gaitas/pagrieziena/bremžu signālluktura aizmugurē.
 - a. Uzstādiet apgaismojuma kabeļa sadalītāju (daļa Nr. 69203270) vienā līnijā ar standarta pagrieziena luktura kabeli.
 - b. Nostipriniet pie spārna balsta, nodrošinot, ka nav saskares ar kustīgajām daļām vai izplūdi.
2. Attēls 2 Urbiet apakšējās seglu somas kabeļa sizejas atveri.
 - a. Uzklājiet lenti uz seglu somas cauruma vietā.
 - b. Attēls 3 Izmantojiet kniedi (7) no komplekta kā urbja atrašanās vietas ceļvedi.
 - c. Novietojiet kniedi pret seglu somas virsmu netālu no rādiusa seglu somas sānos un apakšā.
 - d. Turiet visu kniedi uz seglu somas plakanās daļas.
 - e. Atzīmējiet vietu uz seglu somas kniedes cauruma centrā.
 - f. Izurbiet 1/8 collas. pilotcaurumu.
 - g. Izurbiet 7/16 collu caurumu.
 - h. Iezenķējiet izurbto caurumu.

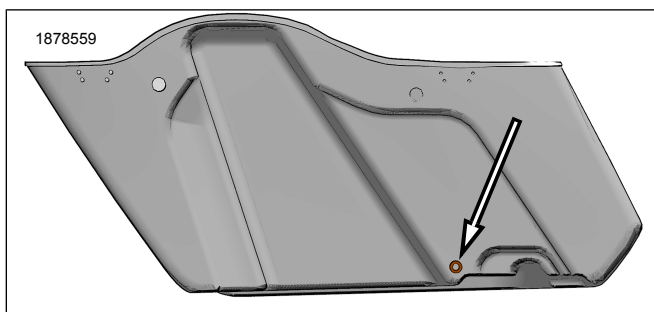


Attēls 2 Seglu somas apakšējā cauruma urbšanas vieta

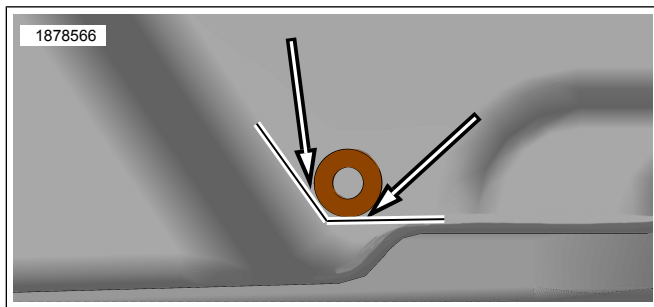

Attēls 3 Seglu somas apakšējā cauruma urbšanas vieta

3. Attēls 4 Uzstādot Seglu somas iekšpusē lukturu komplektu (daļa Nr. 68000425) ar Seglu somas gabarītlukturu komplektu (daļa Nr. 68000372), nepieciešams atsevišķi iegādāties divus aizmugurējo piederumu vadu kabeļu sadalītājus (daļa Nr. 69203366).
 - a. Uzstādiet sadalītāja kabeļi caur seglu somas apakšējo caurumu, novirziet abus lukturu kabeļus kopā un savienojiet ar sadalītāja kabeļa savienotājiem seglu somas apakšā.
4. Uzstādiet kniedi uz kabeļa un novietojiet kniedi izurbtajā caurumā.

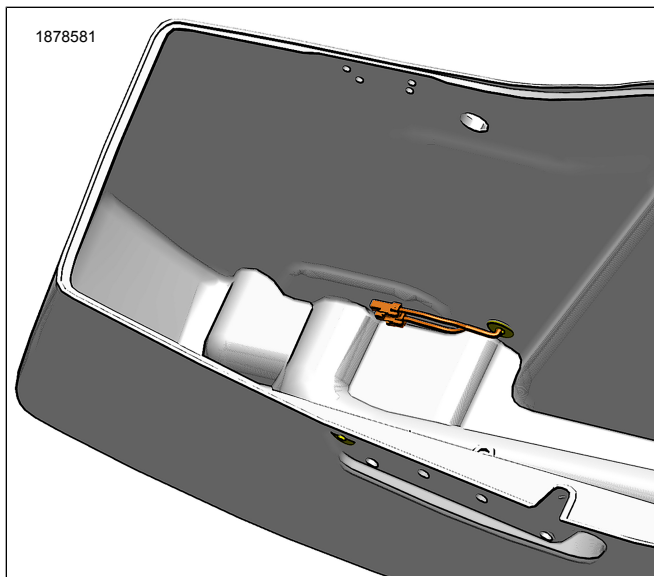

Attēls 4 Sadalītāja kabeļa izvadīšana

5. Atstājiet tikai tik daudz kabeļa brīvgājiena starp seglu somu un spārnu, lai varētu noņemt un uzstādīt seglu somas.
 - a. Pārbaudiet, ka vaļīgā kabeļa daļa nevar saskarties ar kustīgajām daļām.
6. Attēls 5 Uzstādiet magnētisko kronšteinu.

PIEZĪME

Lukturis ir automātisks, un tam nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža.

- Lukturis automātiski ieslēdzas, kad sensors lukturī konstatē magnētu ārā no vietas (seglu somas vāks ir atvērts), un izslēdzas, kad magnēts ir vietā (seglu somas vāks aizvērts).
- Ierīcēm ar jutību pret magnētiem jāpaliek nost no magnētiskās kronšteina.
 - a. Noņemiet seglu somas bloķēšanas uzgriezni (4) un kabeļu montāžas izcilni (3). Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
 - b. Noņemiet seglu somas bloķēšanas aiztures skrūves (2) un utilizējiet. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
 - c. Uzstādiet magnētisko kronšteinu (1) seglu somas slēdzenes augšpusē, izmantojot **jaunas** skrūves (2) no komplekta. Pievelciet.


Griezes moments: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

PIEZĪME

Apstipriniet, ka metāla kompresijas ierobežotāji ir uz kronšteina.

- d. Uzstādiet kabeļa montāžas izcilni (3) un uzgriezni (4). Pievelciet.

Griezes moments: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

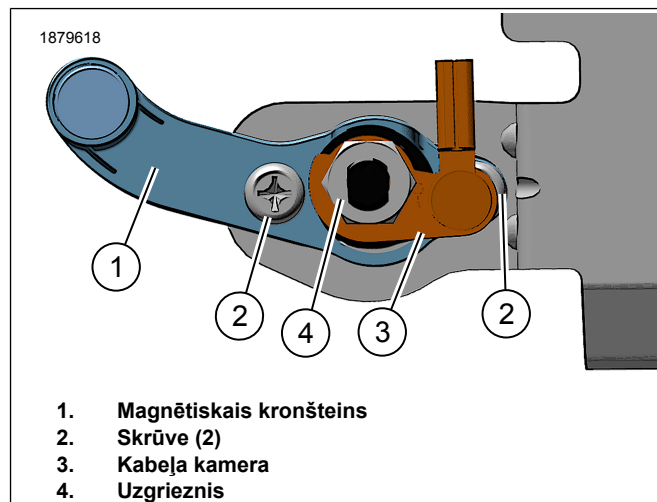


Attēls 5 Magnētiskā kronšteina mezgls

7. Attēls 6 Pielaikojiet un uzstādiet iekšpusē lukturu (1).
 - a. Uzstādiet seglu somu un sadalītāju transportlīdzeklim un uzstādiet galveno drošinātāju.
 - b. Ieslēdziet transportlīdzekli piederumu režīmā.
 - c. Nenoņemiet līmlenti. Īslaicīgi pielīmējiet lukturu vietā.

- d. Atveriet un aizveriet seglu somas vāku. Pārbaudiet, vai lukturis izslēdzas, vērojot, kā pārvietojas vāka pēdējā colla. Atzīmējiet luktura atrašanās vietu uz seglu somas vāka.
- e. Ja lukturis neizslēdzas, nedaudz pagrieziet lukturi uz priekšu vai atpakaļ, lai to pielāgotu magnētiskajam sensoram.
- f. Notīriet sānu somu uzstādīšanas zonā ar 50:50 izopropilspirta un ūdens maisījumu. Ļaujiet virsmai pilnībā nožūt.
- g. Noņemiet līmes starpliku.
- h. Atkārtoti novietojiet lukturi uz atzīmes.
- i. Stingri, vienmērīgi piespiediet uz luktura, lai iesaistītu līmi.


GATAVS

1. Uzstādiet seglu somas, pārliecinoties, ka uzstādīšanas laikā ir pievienots luktura kabelis. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Ieslēdziet aizdedzi, bet neiedarbiniet transportlīdzekli.
3. Pārbaudiet, vai seglu somas slēdzenes darbojas pareizi. Ja tā nav, pārbaudiet pareizu uzstādīšanu un novietojumu.

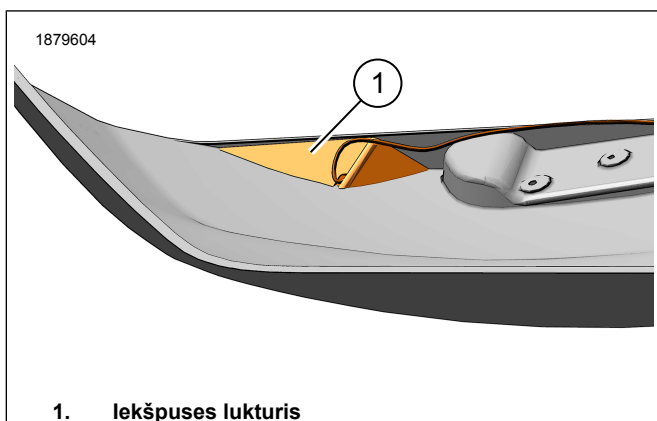

Attēls 6 Seglu somas iekšpusē lukturis, kreisā puse

8. Skatiet šeit: Attēls 1 un Attēls 7. Izvadiet kabeli seglu somas iekšpusē, nostiprināta ar kabeļu siksnām (6) un enkuriem (8).
9. To pašu veiciet pretējā pusē.

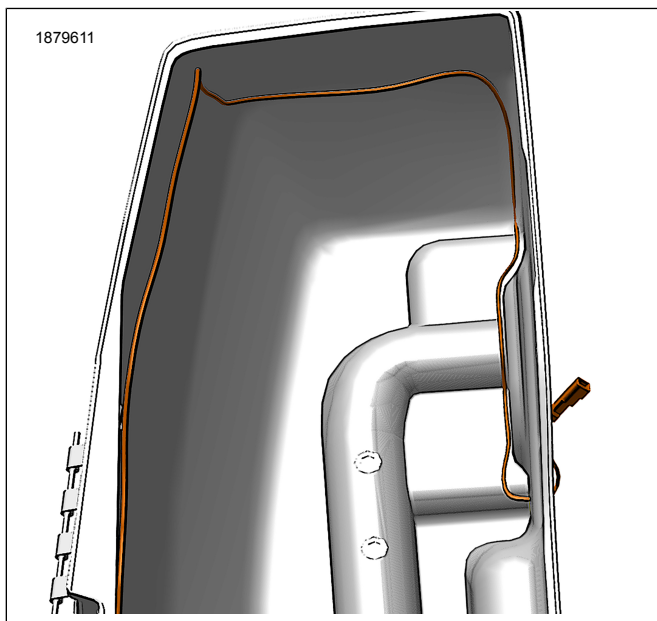

Attēls 7 Savienotājkabeļa maršrutēšana