



SADDLEBAG LED 내부 조명 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
68000425	보안경, 이소프로필 알코올, 드릴, 드릴 비트(1/8 및 7/16인치)	
(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

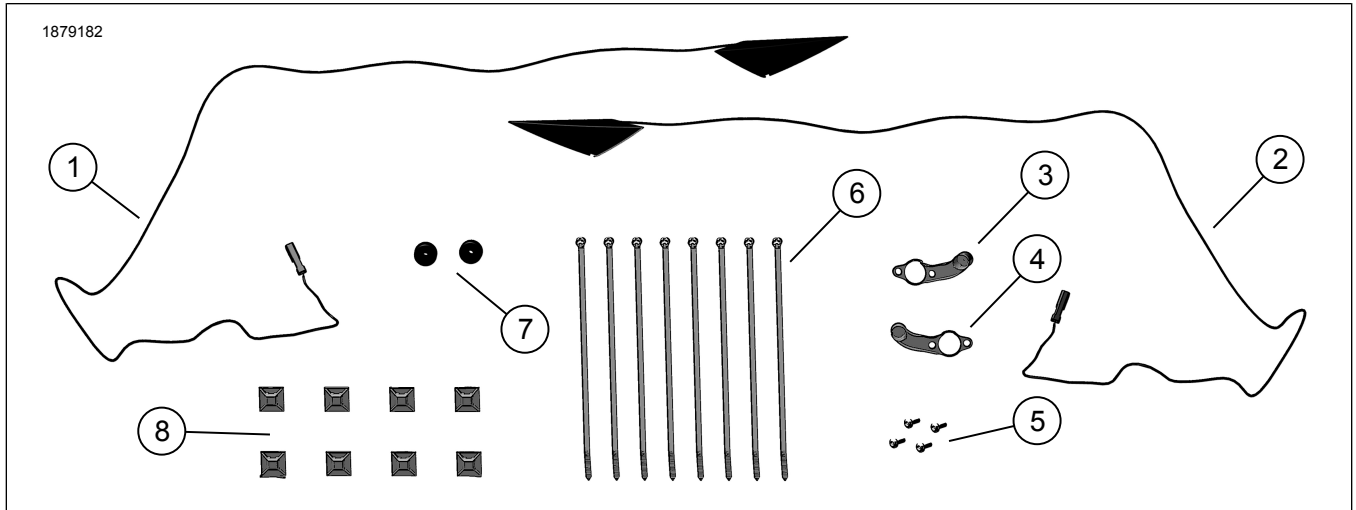


그림 1. 키트 내용물: 새들백 LED 내부 조명

표 2. 키트 내용물: 키트 내용물: 새들백 내부 LED 램프 키트

☒	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	1	1	새들백 내부 램프, 우측	별도 판매하지 않음	
☐	2	1	새들백 내부 램프, 좌측	별도 판매하지 않음	
☐	3	1	자석 브래킷 어셈블리, 우측	별도 판매하지 않음	
☐	4	1	자석 브래킷 어셈블리, 왼쪽	별도 판매하지 않음	
☐	5	4	나사	별도 판매하지 않음	
☐	6	14	케이블 스트랩	10006	
☐	7	2	그로밋, 와이어 하네스	12100227	
☐	8	12	리테이너, 케이블 스트랩	69200342	

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오).

설치 요구 사항

모든 모델: 설치를 위해서는 2개의 와이어 하네스(부품 번호 69203270)를 별도로 구매해야 합니다.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

□ Harley-Davidson 딜러.

□ H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기반으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

전기 과부하

공지

너무 많은 전기 액세서리를 추가하여 차량의 충전 시스템에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 전기 액세서리가 소비하는 전체 전력량이 모터사이클의 충전 시스템에서 생산할 수 있는 전기의 양을 초과할 경우 과도한 전기 소비로 배터리가 방전되어 모터사이클의 전기 시스템이 손상될 수 있습니다. (00211d)

▲ 주의사항

전기 액세서리를 장착할 때는 수정되는 해당 회로를 보호하는 퓨즈나 회로 차단기의 최대 암페어 등급을 초과하지 않도록 주의하십시오. 최대 암페어 값을 초과하면 전기적 장애가 유발되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00310a)

본 키트는 전기 시스템에서 최대 200밀리암페어 (mA) 더 많은 전류를 필요로 합니다.

준비

▲ 주의사항

사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 돌발적인 모터사이클의 기동을 방지하려면 작업을 계속 진행하기 전에 먼저 음극(-) 배터리 케이블을 분리하십시오. (00307a)

1. 메인 퓨즈를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 새들백을 제거하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.

새들백 준비

주의사항

- 부품의 접착력은 표면의 청결도에 따라 달라집니다. 표면에 두 번 이상 접착성 테이프를 붙이면 적절한 접착력이 형성되지 않을 수 있습니다.
- 접착성 테이프는 완전한 접착력을 얻는 데 24시간이 걸립니다. 15°C (59°F) 이상에서 적용하십시오.
- 고정할 때 와이어에 과한 압력을 주지 마십시오.
- 접착 라이너를 제거하기 전에 설치 절차에 따라 램프를 테스트 장착합니다.

설치

1. 후방 주행/방향지시등/정지등 후면의 순정 장비 (OE) 하네스 커넥터를 분리합니다.
 - a. 조명 하네스 점퍼(부품 번호 69203270)를 순정 방향지시등 하네스에 인라인으로 설치합니다.
 - b. 움직이는 부품이나 배기구와 접촉하지 않도록 펜더 지지대에 고정합니다.
2. 그림 2 새들백 하단 와이어 통과 구멍을 뚫습니다.
 - a. 새들백의 구멍이 있는 부분에 테이프를 붙입니다.
 - b. 그림 3 키트의 그로밋(7)을 드릴 위치 가이드로 사용합니다.
 - c. 새들백의 측면과 바닥의 반경 근처에 있는 새들백 표면에 그로밋을 놓습니다.
 - d. 전체 그로밋을 안장 가방의 평평한 부분에 유지합니다.
 - e. 그로밋의 구멍 중앙에 새들백을 표시합니다.
 - f. 1/8인치 파일릿 구멍을 뚫습니다.
 - g. 7/16인치 구멍을 뚫습니다.
 - h. 뚫린 구멍을 디버링합니다.

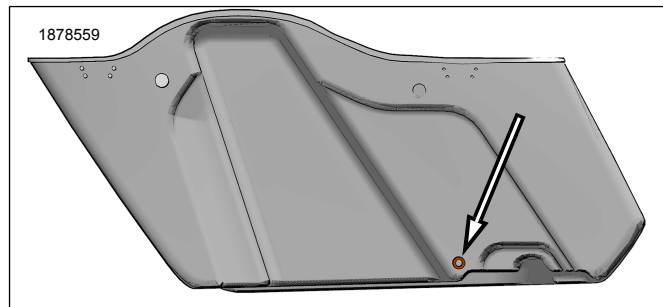


그림 2. 새들백 하부 구멍 드릴 위치

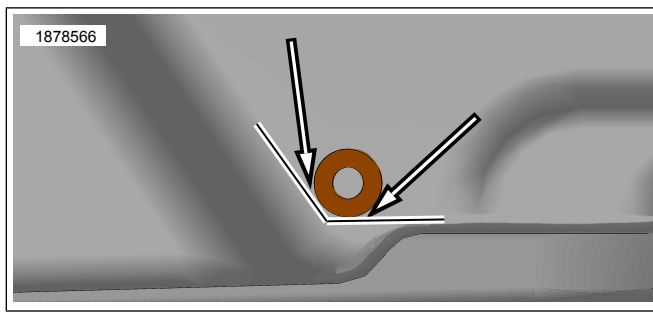


그림 3. 새들백 하부 구멍 드릴 위치

3. 그림 4 새들백 내부 램프 키트(부품 번호 68000425)와 새들백 마커 램프 키트(부품 번호 68000372)를 설치하는 경우 2개의 후면 액세스리 와이어 하네스 점퍼(부품 번호 69203366)를 별도로 구매해야 합니다.

- a. 새들백 하단 구멍을 통해 점퍼 하네스를 설치하고 두 개의 램프 하네스를 함께 끌어와 새들백 하단의 점퍼 하네스 커넥터에 연결합니다.

4. 와이어 하네스에 그로밋을 설치하고 그로밋을 드릴 구멍에 안착시킵니다.

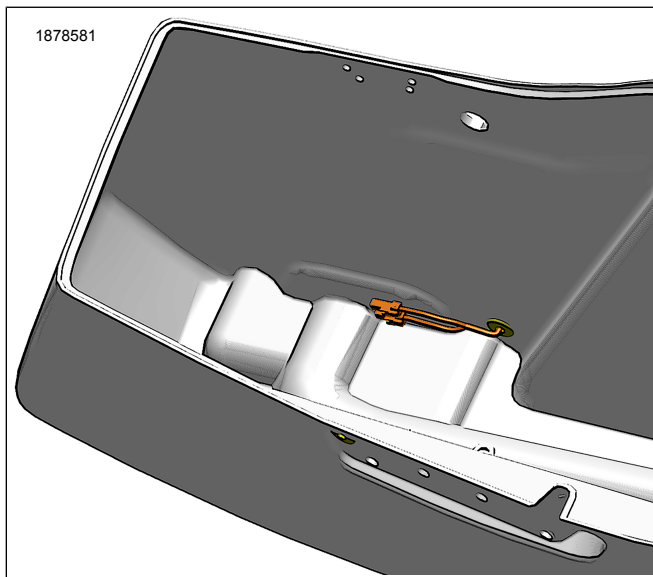


그림 4. 점퍼 하네스 경로

5. 새들백을 제거하고 설치할 수 있도록 새들백과 펜더 사이에 하네스를 충분히 느슨하게 둡니다.

- a. 슬랙이 움직이는 부품에 닿지 않도록 합니다.

6. 그림 5 자석 브래킷을 설치합니다.

주의사항

이 램프는 자동이며 켜기/끄기 스위치가 없습니다.

☐ 자석이 정렬되지 않은 것(새들백 덮개 열림)을 램프의 센서가 감지하면 램프가 자동으로 켜지고 자석이 정렬(새들백 덮개 닫힘)되면 램프가 자동으로 꺼집니다.

☐ 자석에 민감한 장치는 자석 브래킷에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.

- a. 새들백 잠금 너트(4)와 케이블 어셈블리 캠(3)을 제거합니다. 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

- b. 새들백 잠금 고정 나사(2)를 제거하고 폐기합니다. 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

- c. 키트에 있는 새 나사(2)를 사용하여 새들백 잠금 장치 상단에 자석 브래킷(1)을 설치합니다. 조입니다.

Torque: 2,6–3,2N·m (23–28in·lbs)

주의사항

브래킷에 금속 압축 리미터가 있는지 확인합니다.

- d. 케이블 어셈블리 캠(3)과 너트(4)를 설치합니다. 조입니다.

Torque: 2,82–3,95N·m (25–35in·lbs)

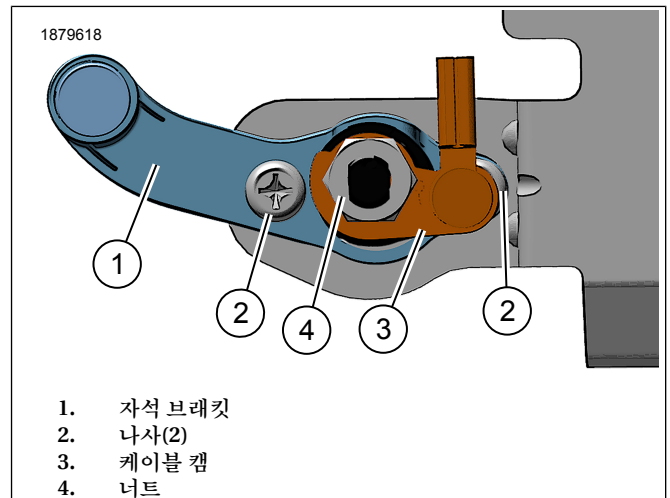


그림 5. 자석 브래킷 어셈블리

7. 그림 6 실내 램프(1)를 테스트로 맞춰보고 설치합니다.

- a. 모터사이클에 새들백과 점퍼를 설치하고 메인 퓨즈를 다시 설치합니다.

- b. 모터사이클을 액세스리 모드로 놓습니다.

- c. 접착 라이너를 제거하지 마십시오. 테이프로 램프를 제 자리에 임시로 배치합니다.

- d. 새들백 덮개를 열고 닫습니다. 덮개가 마지막으로 이동할 때 램프가 꺼지는 것을 확인합니다. 새들백 덮개에 램프 위치를 표시합니다.

- e. 램프가 꺼지지 않으면 램프를 앞으로 조금씩 움직여서 자석 센서를 정렬합니다.

- f. 이소프로필 알코올과 물을 50:50으로 혼합한 용액으로 새들백의 설치 부위를 세척합니다. 완전히 건조하십시오.

- g. 접착 라이너를 제거합니다.

- h. 다시 램프를 마크에 정렬합니다.

- i. 램프에 단단하고 균일한 압력을 가하여 접착제를 고정합니다.

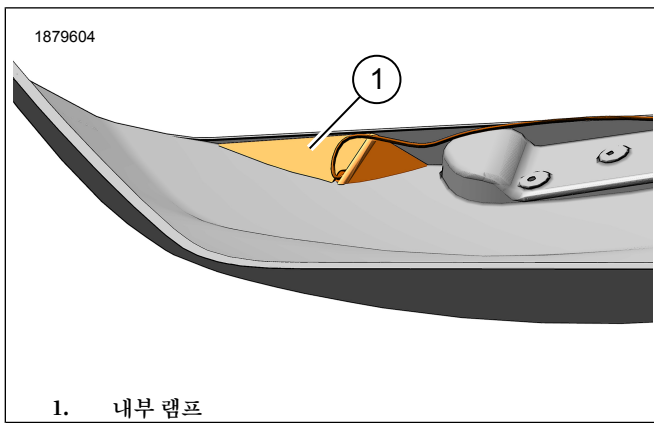


그림 6. 새들백 내부 램프, 왼쪽

8. 그림 1 및 그림 7을(를) 참조하세요. 하네스를 새들백 내부로 배선하고 케이블 스트랩(6)과 앵커(8)로 고정합니다.
9. 다른 쪽도 똑같이 합니다.

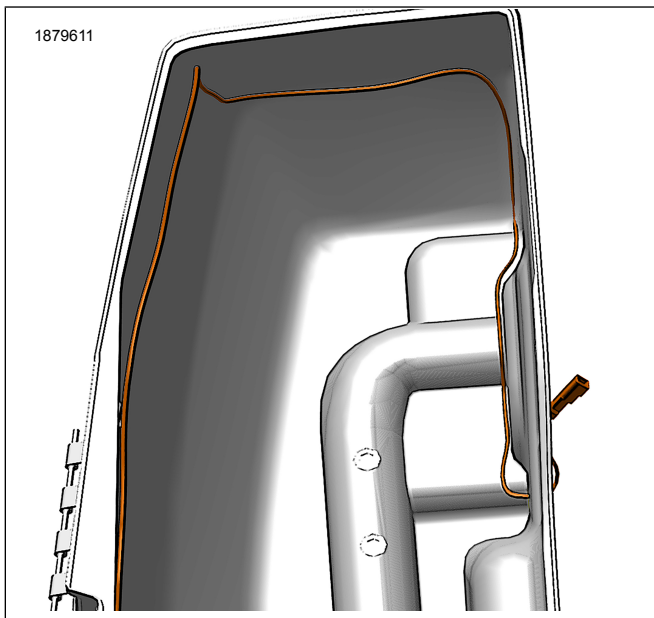


그림 7. 하네스 배선

완료

1. 설치 중에 램프 하네스 연결을 확인하면서 새들백을 설치합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 점화 스위치를 ON으로 돌리는데, 모터사이클 시동을 걸지는 마십시오.
3. 새들백 잠금 장치가 제대로 작동하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 적절하게 설치 및 정렬되었는지 확인하십시오.