



KOMPLET NOTRANJIH LUČI LED ZA SEDEŽNO TORBO


SPLOŠNE INFORMACIJE

Preglednica 1. Splošne informacije

Kompleti	Priporočeno orodje	Nivo znanja ⁽¹⁾
68000425	Zaščitna očala, izopropilni alkohol, vrtalnik, svedri (1/8 in 7/16 in.)	

(1) Nujno je privijanje do maksimalnega navora ter druga srednje zahtevna orodja in tehnike

VSEBINA KOMPLETA

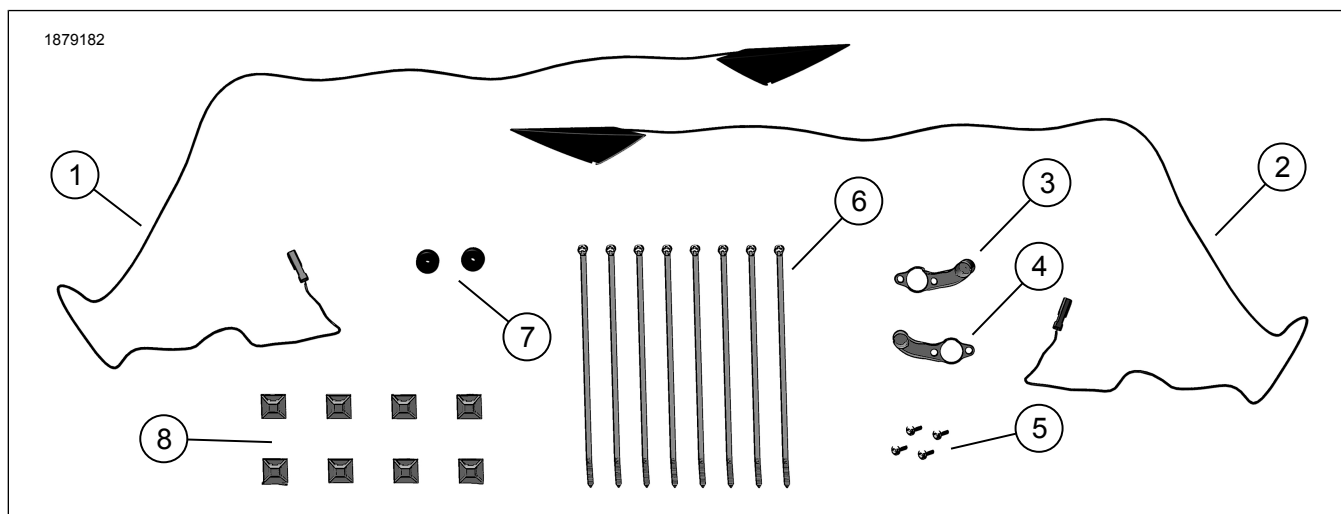

Slika 1. Vsebina kompleta: Notranja luč LED za sedežno torbo

Preglednica 2. Vsebina kompleta: Vsebina kompleta: Komplet notranjih luči LED za sedežno torbo

Pred nameščenjem ali odstranjevanjem delov iz vozila preverite, ali komplet vsebuje vse elemente.					
☒	Del	Količina	Opis	Št. dela	Opombe
☐	1	1	Notranja luč za sedežno torbo, desno	Ni naprodaj ločeno	
☐	2	1	Notranja luč za sedežno torbo, levo	Ni naprodaj ločeno	
☐	3	1	Sklop magnetnega nosilca, desno	Ni naprodaj ločeno	
☐	4	1	Sestav magnetnega nosilca, levo	Ni naprodaj ločeno	
☐	5	4	Vijak	Ni naprodaj ločeno	
☐	6	14	Kabelske vezice	10006	
☐	7	2	Obroček, žični snop	12100227	
☐	8	12	Pritrdilni element, kabelska vezica	69200342	

SPLOŠNO

Modeli

Za informacije o prileganju modelu glejte maloprodajni katalog Deli in dodatna oprema (P&A) ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com.

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil. Na voljo so na: h-d.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

VSI modeli: Za namestitev je potreben ločen nakup dveh kabljskih snopov (št. dela 69203270).

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za to namestitev je potreben servisni priročnik za ustrezen letnik in model motocikla, ki je na voljo pri:

- trgovcu z vozili Harley-Davidson.
- Servisni informacijski portal H-D, dostop na podlagi naročnine na voljo za večino modelov letnik 2001 in novejše. Za več informacij glejte Pogosto postavljena vprašanja o naročninah.

Električna preobremenitev

OPOMBA

Če na vozilo dodate preveč električnih dodatkov, lahko preobremenite napajalni sistem. Če kombinirani električni dodatki, ki kadar koli delujejo, porabijo več toka, kot ga lahko proizvede napajalni sistem motocikla, lahko poraba električne energije izprazni akumulator in povzroči poškodbe električnega sistema motocikla. (00211d)

⚠ OPOZORILO

Pri montaži električnega dodatka se prepričajte, da ne prekoračite najvišje jakosti toka varovalke ali odklopnika, ki ščiti tokokrog, ki ga boste spremenili. Prekoračitev najvišje jakosti toka lahko povzroči okvaro električnega sistema, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00310a)

Ta komplet zahteva do 200 miliamper (mA) dodatnega toka iz električnega sistema.

PRIPRAVITE

⚠ OPOZORILO

Pred nadaljevanjem izključite kable akumulatorja (najprej negativni kabel (-)), da preprečite nenameren vklop motocikla, ki lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00307a)

1. Odstranite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik.
2. Odstranite torbe. Glejte servisni priročnik.


Priprava sedežne torbe

OPOMBA


- *Oprijem delov je odvisen od čistoče površine. Če lepilni trak na površino nalepite več kot enkrat, ustrezen oprijem morda ne bo zagotovljen.*
- *Lepilni trak popolno moč oprijema doseže po 24 urah. Namestite na 15 °C (59 °F) ali višje.*
- *Pri pritrdjevanju žic preprečite prekomerno obremenitev.*
- *Pred odstranitvijo lepilne obloge preskusite pritrditev svetilk po postopku namestitve.*

MONTAŽA

1. Odklopite priključek kabljskega snopa Originalna oprema (OE) na zadnji strani zadnje dnevne luči/smernika/zavorne luči.
 - a. Namestite premostitev kabljskega snopa za osvetlitev (št. dela 69203270) na originalni kabljski snop smernika.
 - b. Pritrdite na oporo odbijača, pri čemer poskrbite, da ni stika s premikajočimi se deli ali izpušno cevjo.
2. Slika 2 Izvrtajte luknjo za spodnji kabljski snop v sedežni torbi.
 - a. Namestite trak na sedežno torbo v predelu luknje.
 - b. Slika 3 Uporabite obroček (7) iz kompleta kot vodilo za mesto vrtanja.
 - c. Namestite obroček na površino sedežne torbe blizu polmera ob strani in na dnu sedežne torbe.
 - d. Celoten obroček naj bo na ravnem delu sedežne torbe.
 - e. Označite sedežno torbo na sredini luknje v obročku.
 - f. Izvrtajte 1/8 in. pilotno luknjo.
 - g. Izvrtajte 7/16 in. luknjo.
 - h. Izgladite izvrtano luknjo.

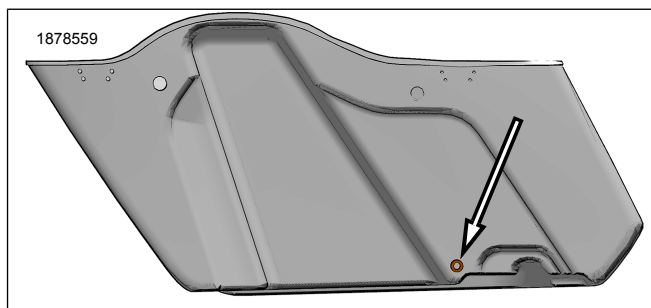

Slika 2. Meso vrtanja spodnje luknje v sedežni torbi

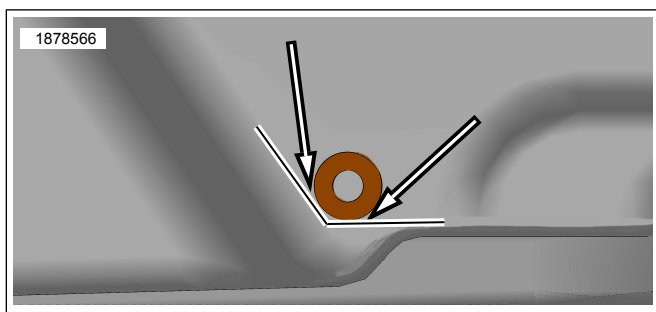


Slika 3. Mesto vrtanja spodnje luknje v sedežni torbi

3. Slika 4 Če namestite komplet notranjih luči za sedežno torbo (št. dela 68000425) s kompletom označevalnih luči za sedežno torbo (št. dela 68000372), je potreben ločen nakup dveh premostitev kablskega snopa za zadnje dodatke (št. dela 69203366).

- a. Namestite premostitveni kablški snop skozi spodnjo luknjo v sedežni torbi. Oba kablška snopa napeljite skupaj in priključite priključka premostitvenega kablskega snopa na dnu sedežne torbe.

4. Namestite obroček na kablški snop in ga zataknete v izvržano luknjo.

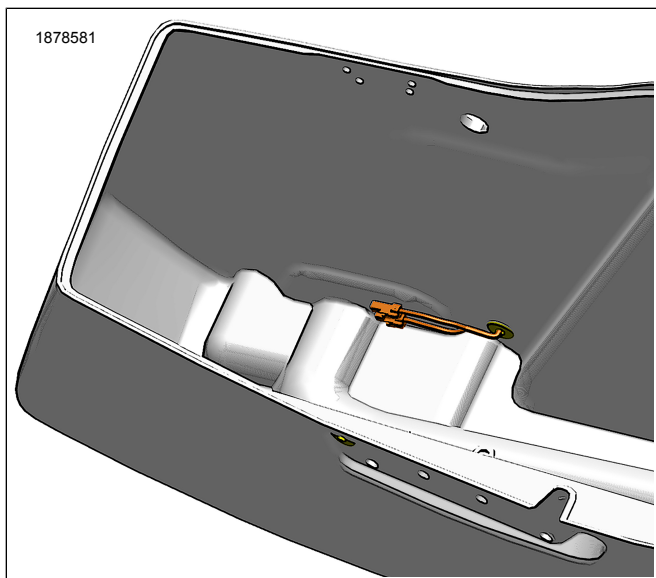

Slika 4. Napeljava premostitvenega kablskega snopa

5. Med sedežno torbo in odbijačem pustite le toliko ohlapnosti kablskega snopa, da omogočite odstranitev in namestitev sedežnih torb.

- a. Poskrbite, da ohlapen kablški snop ne more priti v stik s premikajočimi se deli.

6. Slika 5 Namestite magnetni nosilec.

OPOMBA

Luč je samodejna in nima stikala za vklop/izklop.

- Luč se samodejno vklopi, ko senzor v luči zazna nepravilnost magneta (odprt pokrov sedežne torbe) in se izklopi, ko je magnet poravnan (pokrov sedežne torbe zaprt).

- *Naprav, občutljivih na magnetne, se ne sme približevati magnetnemu nosilcu.*

- a. Odstranite varnostno matico (4) in odmikač kablskega sestava (3) sedežne torbe. Glejte servisni priročnik.
- b. Odstranite pritrdilne vijake za ključavnico sedežne torbe (2) in jo zavržite. Glejte servisni priročnik.
- c. Namestite magnetni nosilec (1) na vrh ključavnice sedežne torbe s pomočjo **novih** vijakov (2) iz kompleta. Privijte.


Navor: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

OPOMBA

Preverite, ali so na nosilcu prisotni kovinski omejevalniki stiskanja.

- d. Namestite odmikač kablskega sestava (3) in matico (4). Privijte.

Navor: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

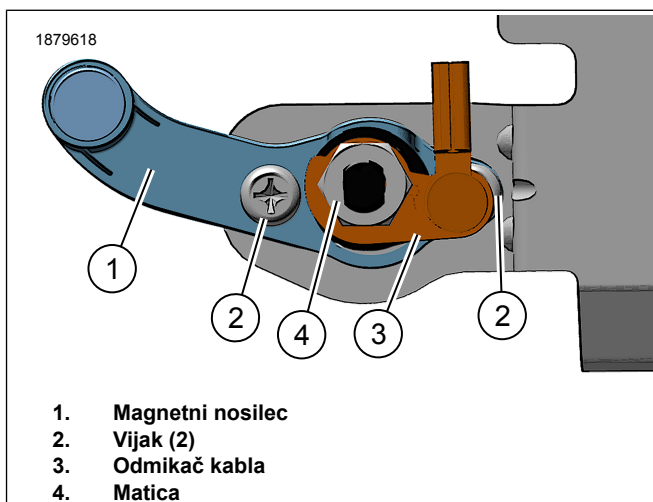


Slika 5. Sestav magnetnega nosilca

7. Slika 6 Preskusno namestite in montirajte notranjo luč (1).


- a. Namestite sedežno torbo in premostitev na vozilo ter namestite glavno varovalko.
- b. Preklopite vozilo v način za uporabo dodatkov.
- c. Ne odstranite lepilne obloge. Začasno prilepite luč na ustrezno mesto.
- d. Odprite in zaprite pokrov sedežne torbe. Opazujte zadnji centimeter zapiranja pokrova, da preverite, ali luč ugasne. Označite lokacijo luči na pokrovu sedežne torbe.
- e. Če luč ne ugasne, jo rahlo premaknite naprej ali nazaj, da se poravna z magnetnim senzorjem.
- f. Očistite sedežno torbo na površini namestitve z mešanico izopropilnega alkohola in vode v razmerju 50:50. Počakajte, da se popolnoma posušijo.
- g. Odstranite lepilno oblogo.

- h. Ponovno poravnajte luč z oznako.
- i. Trdno, enakomerno pritisnite na luč, da jo prilepite.

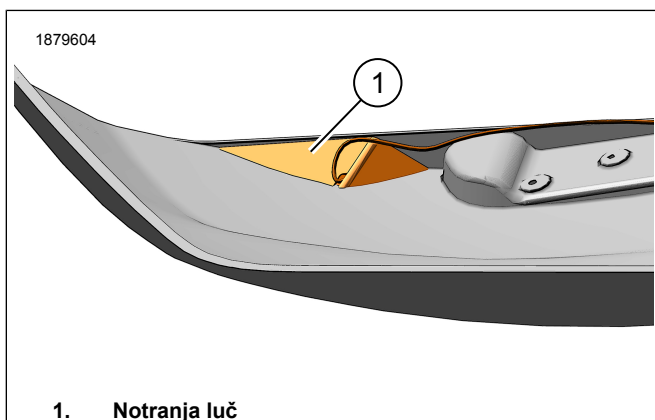

Slika 6. Notranja luč za sedežno torbo, levo

- 8. Glejte Slika 1 in Slika 7. Napeljite kabelski snop v sedežno torbo, pritrdite ga s kabelskimi vezicami (6) in sidrišči (8).
- 9. Ponovite korake na drugi strani.

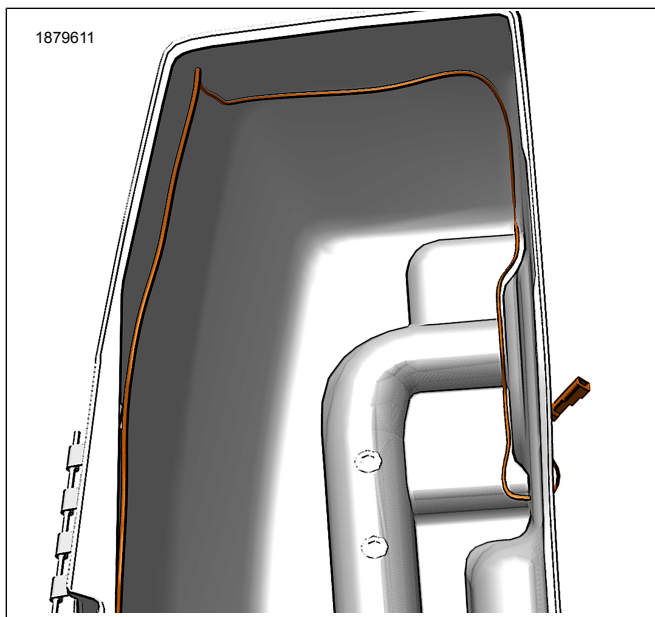

Slika 7. Napeljava kabelskega snopa

DOPOLNITE

- 1. Namestite sedežne torbe, pri čemer poskrbite, da med nameščanjem priključite kabelski snop luči. Glejte servisni priročnik.
- 2. VKLOPITE vžig, vendar ne zaženite vozila.
- 3. Preverite, ali ključavnice sedežne torbe pravilno delujejo. Če ne delujejo, preverite ustreznost namestitve in poravnavo.