



INSTRUKCIJOS

94100398

2024-10-01




BALNAKREPŠIO INTERJERO LED ŠVIESŲ KOMPLEKTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis ⁽¹⁾
68000425	Apsauginiai akiniai, izopropilo alkoholis, grąžtas, gręžimo antgaliai (1/8 ir 7/16 col.)	
(1) Reikia mokėti priveržti iki atitinkamo priveržimo momento, naudotis tam tikrais vidutinio sudėtingumo įrankiais bei metodais		

RINKINIO TURINYS

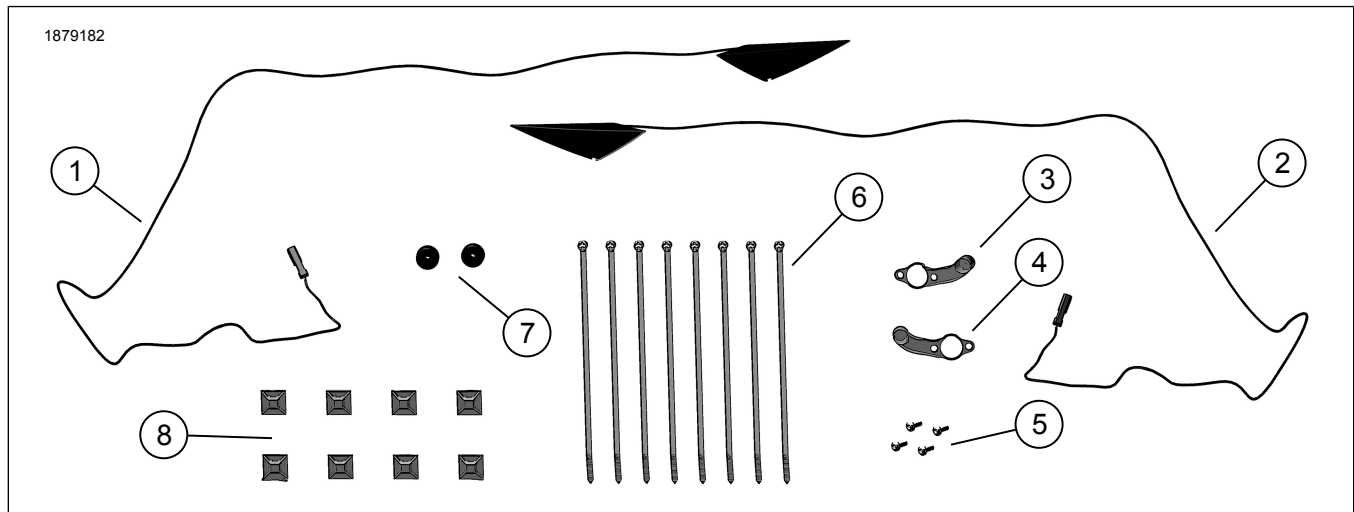

Pav 1. Rinkinio turinys Balnakrepšio interjero LED šviesos

Lent 2. Rinkinio turinys Rinkinio turinys Balnakrepšio interjero LED šviesų komplektas

☒	Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite, ar komplekte yra visos nurodytos dalys.				
	Breitas	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
☐	1	1	Balnakrepšio interjero šviesa, dešinė	Atskirai neparduodama	
☐	2	1	Balnakrepšio interjero šviesa, kairė	Atskirai neparduodama	
☐	3	1	Magnetinio laikiklio komplektas, dešinė	Atskirai neparduodama	
☐	4	1	Magnetinio laikiklio komplektas, kairė	Atskirai neparduodama	
☐	5	4	Sraigas	Atskirai neparduodama	
☐	6	14	Kabelių juostelė	10006	
☐	7	2	Mova, laidų pluoštas	12100227	
☐	8	12	Laikiklis, kabelių sąvarža	69200342	

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. Dalys ir priedai (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba dalių ir priedų katalogo skyriuje www.harley-davidson.com.

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapą. Jį rasite čia: h-d.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

VISI modeliai: Montavimui reikalingi, atskirai įsigijami, dviejų laidų pluoštai (Dalies Nr. 69203270).

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas, kurį galite gauti iš:

- „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.
- H-D techninės priežiūros informacijos portalo, kuriame, įsigijus prenumeratą, teikiama informacija apie daugumą 2001 m. ir naujesnių modelių. Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. dažnai užduodamus klausimus apie prenumeratas.

Elektros perkrova

PRANEŠIMAS

Transporto priemonės sistema gali būti perkrauta pridėjus per daug elektrą naudojančių priedų. Jei vienu metu naudojami elektriniai priedai suvartoja daugiau elektros energijos, nei transporto priemonės įkrovimo sistema gali pagaminti, akumuliatorius gali išsikrauti ir gali būti sugadinta transporto priemonės elektros sistema. (00211d)

▲ ĮSPĖJIMAS

Montuodami bet kurį elektrinį priedą, jokių būdu neviršykite didžiausio leistino srovės stiprio, taikomo saugikliui arba grandinės pertraukikliui, kuris saugo keičiamą grandinę. Viršijus didžiausią leistiną srovės stiprį galimi elektros gedimai ir dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00310a)

Šis komplektas sistemos apkrovą padidins iki 200 Miliamperas (mA) elektros srovės.

PARUOŠIMAS

▲ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), prieš atlikdami tolesnius veiksmus atjunkite akumuliatoriaus kabelius (pirmiausia neigiamą (–) kabelį). (00307a)

1. Išimkite pagrindinį saugiklį. Žr. techninės priežiūros vadovą.
2. Nuimkite balnakrepšius. Žr. techninės priežiūros vadovą.


Balnakrepšių paruošimas

PASTABA


- Dalių sukibimas priklauso nuo paviršiaus švarumo. Tinkamas sukibimas gali neįvykti, jei lipni juosta ant paviršiaus užlipinama daugiau nei vieną kartą.
- Užtikrinti visišką lipnios juostos sukibimo stiprumą reikia 24 valandų. Lipinkite 15 °C (59 °F) ar aukštesnėje temperatūroje.
- Tvirtindami venkite per didelio laidų įtempimo.
- Prieš nuimdami lipnios juostos apsauginę plėvelę, patikrinkite, ar lempos tinka kiekvienai montavimo procedūrai.

MONTAVIMAS

1. Atjunkite Originali įranga (OE) laidų pluošto jungtį, esančią galinio važiavimo / posūkio / stabdymo žibinto gale.
 - a. Sumontuokite apšvietimo laidų pluošto jungiamąjį kabelį (Dalies Nr. 69203270) vienoje linijoje su gamykliniu posūkio žibinto laidų pluoštu.
 - b. Pritvirtinkite prie sparno atramos, ir įsitikinkite, kad nebūtų sąlyčio su judančiomis dalimis ar išmetimo sistema.
2. Pav 2 Išgręžkite apatinę balnakrepšio laidų pluošto pralaidą.
 - a. Uždėkite lipnią juostą ant balnakrepšio, angos zonoje.
 - b. Pav 3 Naudokite movą (7) iš komplekto kaip gręžimo vietos nustatymo pagalbininką.
 - c. Uždėkite movą ant balnakrepšio paviršiaus šalia jo šono ir dugno spindulio.
 - d. Visą movą laikykite ant plokščiosios balnakrepšio dalies.
 - e. Pažymėkite balnakrepšį movos skylės centre.
 - f. Gręžkite 1/8 col. kreipiamąją skylę.
 - g. Gręžkite 7/16 col. skylę.
 - h. Pašlifukite išgręžtą skylę.

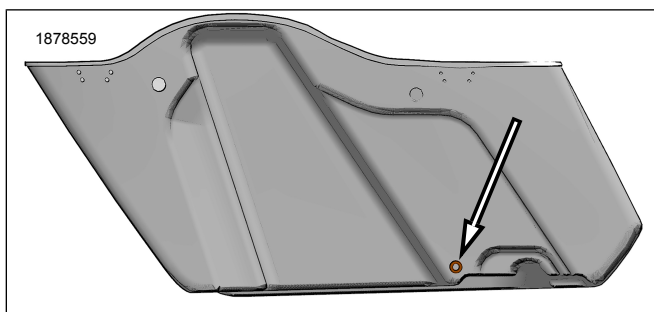

Pav 2. Balnakrepšio apatinės skylės gręžimo vieta

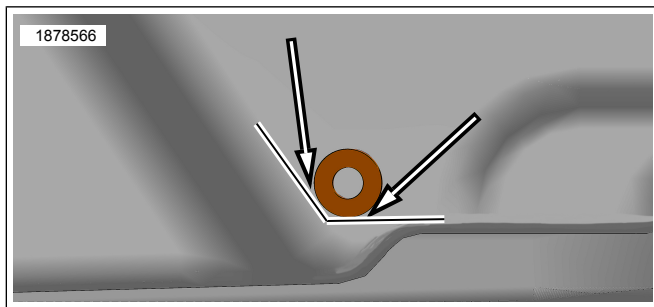


Pav 3. Balnakrepšio apatinės skylės gręžimo vieta

3. Pav 4 Montuojant balnakrepšio interjero šviesų komplektą (Dalies Nr. 68000425) su balnakrepšio žymeklio šviesų komplektu (Dalies Nr. 68000372), reikia atskirai įsigyti du galinių priedų laidų pluoštų jungiamuosius kabelius (Dalies Nr. 69203366).

- a. Sumontuokite jungiamuosius kabelius per balnakrepšio apatinę skylę, suveskite abu šviesų laidų pluoštus kartu ir prijunkite prie jungiamojo kabelio jungčių balnakrepšio dugne.

4. Uždėkite movą ant laidų pluošto ir įsodinkite ją į išgręžtą skylę.

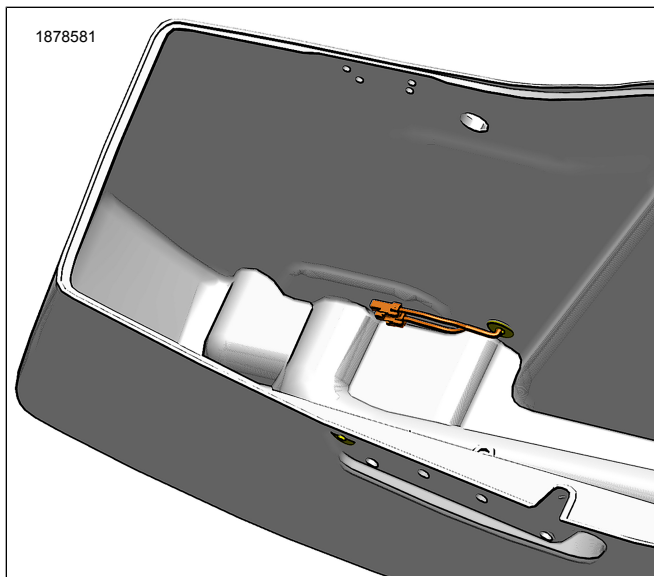

Pav 4. Jungiamojo kabelio pravedimas

5. Palikite tik tiek laidų pluošto laisvumo tarp balnakrepšio ir sparno, kiek jo reikia balnakrepšių nuėmimui ir sumontavimui.

- a. Įsitikinkite, kad laisvumas nesiliečia su judančiomis dalimis.

6. Pav 5 Sumontuokite magnetinį laikiklį.

PASTABA

Šviesa yra automatinė ir neturi įjungimo / išjungimo jungiklio.

- Šviesa automatiškai įsijungia, kai joje esantis jutiklis aptinka magnetų nesuvedimą (atidarius balnakrepšio dangtį), ir išsijungia, kai magnetai susiveda (uždarius balnakrepšio dangtį).

- Prietaisai, jautrūs magnetams, turėtų būti laikomi toliau nuo magnetinio laikiklio.

- a. Nuimkite balnakrepšio kontrveržlę (4) ir kabelio sąrankos kamerą (3). Žr. techninės priežiūros vadovą.

- b. Nuimkite balnakrepšio užrakto tvirtinimo varžtus (2) ir išmeskite. Žr. techninės priežiūros vadovą.

- c. Sumontuokite magnetinį laikiklį (1) ant balnakrepšio užrakto, naudodami **naujus** varžtus (2) iš komplekto. Priveržkite.


Sūkio momentas: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

PASTABA

Įsitikinkite, kad ant laikiklio yra metaliniai suspaudimo ribotuvai.

- d. Sumontuokite kabelio sąrankos kamerą (3) ir veržlę (4). Priveržkite.

Sūkio momentas: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

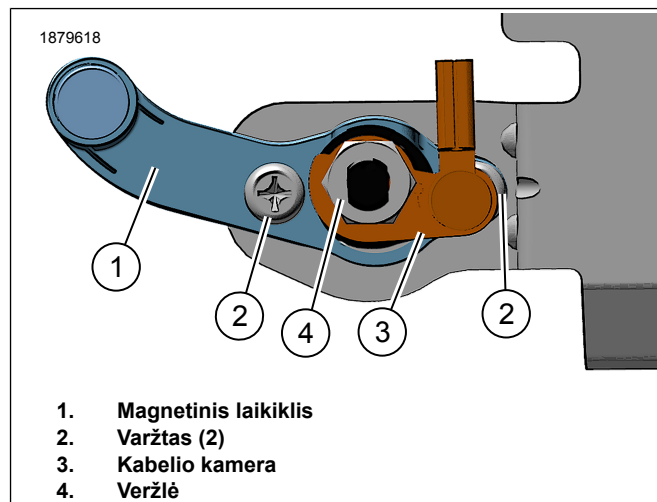


Pav 5. Magnetinio laikiklio surinkimas

7. Pav 6 Patikrinkite atitikimą ir sumontuokite interjero šviesą (1).


- a. Pritvirtinkite balnakrepšį ir jungiamąjį kabelį prie transporto priemonės ir įdėkite pagrindinį saugiklį.

- b. Nustatykite transporto priemonę į priedų režimą.

- c. Nenuimkite lipnios juostos apsauginės plėvelės. Laikinau prilipinkite šviesą į vietą.
- d. Atidarykite ir uždarykite balnakrepšio dangtį. Patikrinkite, ar šviesa išsijungia, stebėdami, kaip juda paskutinis dangčio colis. Pažymėkite lempos vietą ant balnakrepšio dangčio.
- e. Jei šviesa neišsijungia, šiek tiek pastumkite ją į priekį arba atgal, kad suvestumėte su magnetiniu jutikliu.
- f. Balnakrepšio montavimo plotą nuvalykite 50:50 izopropilo alkoholio ir vandens mišiniu. Palaukite, kol visiškai išdžius.
- g. Nuimkite lipnios juostos apsauginę plėvelę.
- h. Sulygiuokite šviesą su atžyma.
- i. Tvirtai ir tolygiai paspauskite šviesą, kad užtvirtintumėte klįjus.

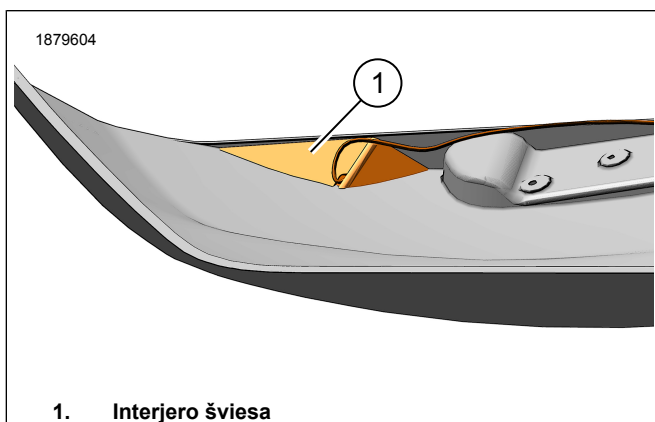

Pav 6. Balnakrepšio interjero šviesa, kairė

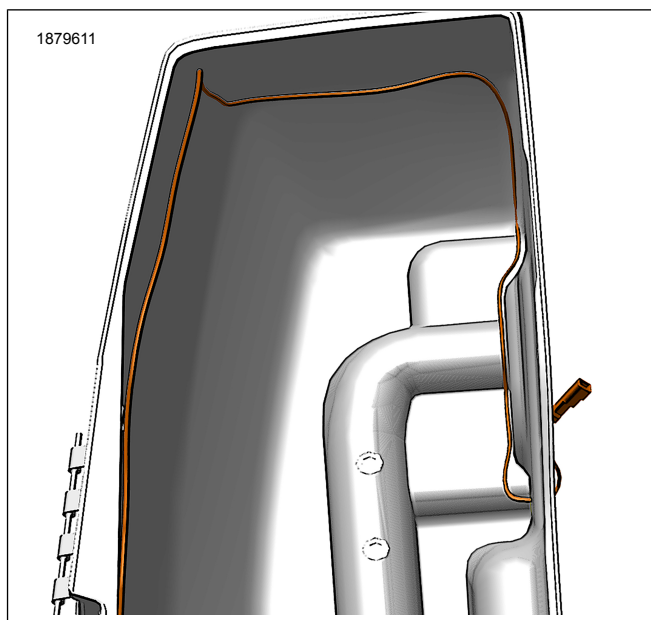

Pav 7. Laidų pynės tiesimas

UŽBAIGIMAS

1. Sumontuokite balnakrepšius ir nepamirškite montavimo metu prijungti šviesos laidų pluoštą. Žr. techninės priežiūros vadovą.
2. Pasukite uždegimo jungiklį į „ON“ padėtį, bet transporto priemonės neužveskite.
3. Patikrinkite, ar balnakrepšio užraktai veikia tinkamai. Jei ne, patikrinkite, ar viskas tinkamai sumontuota ir sulygiuota.

8. Žr. Pav 1 ir Pav 7. Praveskite laidų pluoštą į balnakrepšio vidų, pritvirtinkite kabelių sąvaržomis (6) ir atraminiais taškais (8).

9. Šiuos veiksmus pakartokite ir kitoje pusėje.