



## VNÚTORNÁ SVETELNÁ SÚPRAVA LED SEDLOVEJ TAŠKY


### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

| Súpravy  | Navrhované nástroje                                                     | Úroveň obtiažnosti <sup>(1)</sup> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 68000425 | Ochranné okuliare, izopropylalkohol, vŕtačka, vŕtáky (1/8 a 7/16 palca) |                                   |

(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu utáhovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy

### OBSAH SÚPRAVY

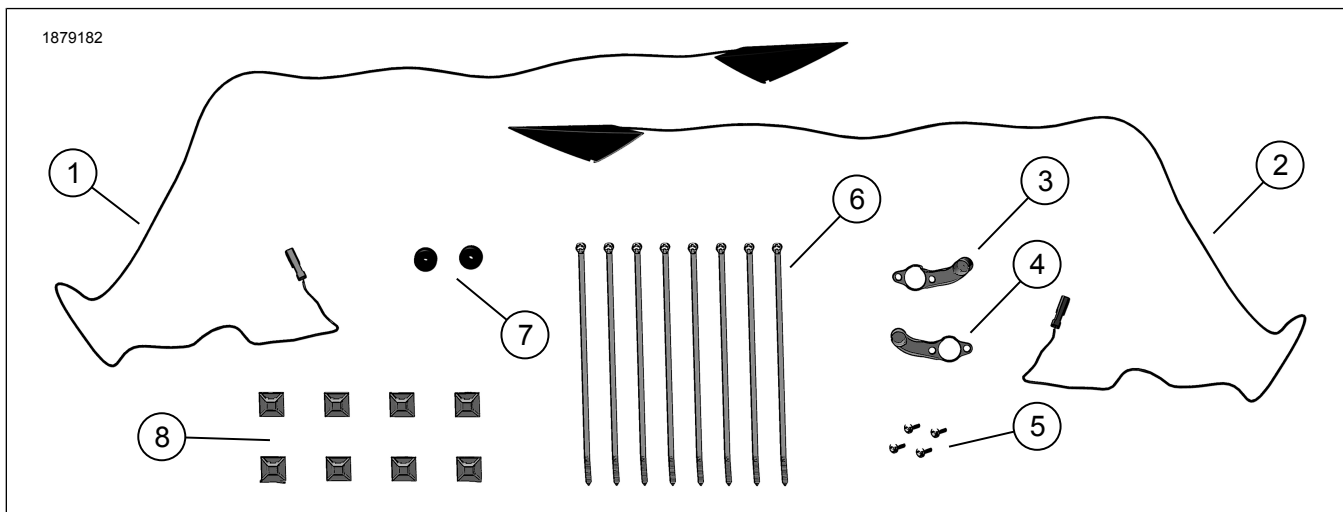

Obrázok 1. Obsah súpravy: Vnútročné LED svetlo sedlovej tašky

Tabuľka 2. Obsah súpravy: Obsah súpravy: Súprava vnútorného LED svetla sedlovej tašky

| <input checked="" type="checkbox"/> | Pozícia | Množstvo | Popis                                         | Part No.                | Poznámky |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | 1       | 1        | Vnútročné svetlo sedlovej tašky, pravá strana | Nepredáva sa samostatne |          |
| <input type="checkbox"/>            | 2       | 1        | Vnútročné svetlo sedlovej tašky, ľavá strana  | Nepredáva sa samostatne |          |
| <input type="checkbox"/>            | 3       | 1        | Zostava magnetickej konzoly, pravá strana     | Nepredáva sa samostatne |          |
| <input type="checkbox"/>            | 4       | 1        | Zostava magnetickej konzoly, ľavá strana      | Nepredáva sa samostatne |          |
| <input type="checkbox"/>            | 5       | 4        | Skrutka                                       | Nepredáva sa samostatne |          |
| <input type="checkbox"/>            | 6       | 14       | Viazací pásik                                 | 10006                   |          |
| <input type="checkbox"/>            | 7       | 2        | Priechodka, káblový zväzok                    | 12100227                |          |
| <input type="checkbox"/>            | 8       | 12       | Príchytka, káblový popruh                     | 69200342                |          |

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu diely a príslušenstvo (P&A), v časti [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísele 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

### Požiadavky na montáž

**VŠETKY modely:** Pre inštaláciu je potrebný samostatný nákup dvoch káblových zväzkov (č. dielu 69203270).

#### ⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

#### POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model a modelový rok motocykla, ktorá je dostupná u:

- Predajcu motocyklov Harley-Davidson.
- Servisný informačný portál H-D je dostupný vo forme predplatného pre väčšinu modelov z roku 2001 a novších. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Často kladené otázky týkajúce sa predplatného.

### Elektrické preťaženie

#### UPOZORNENIE

Nabíjací systém vozidla je možné preťažiť pridaním príliš veľkého množstva elektrického príslušenstva. Ak je v prevádzke príliš veľa spotrebičov, ktoré spotrebávajú viac elektrického prúdu, ako dokáže nabíjacia sústava vyprodukovať, môže takáto spotreba elektriny viesť k vybitiu batérie a spôsobiť poškodenie elektrickej sústavy motocykla. (00211d)

#### ⚠ VÝSTRAHA

Počas inštalácie ľubovoľného elektrického príslušenstva dbajte na to, aby ste neprekročili prípustné hodnoty prúdu poistky alebo ističa, ktoré chráni príslušný upravovaný obvod. Prekročenie maximálneho prúdu môže zapríčiniť zlyhanie elektroniky, čo môže viesť k nehode s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. (00310a)

Táto súprava vyžaduje až o 200 miliampér (mA) viac prúdu z elektrickej sústavy.

## PRÍPRAVA

#### ⚠ VÝSTRAHA

Ak chcete zabrániť neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, odpojte pred pokračovaním káble batérie (najprv záporný (-)). (00307a)

1. Vyberte hlavnú poistku. Pozrite si servisnú príručku.
2. Odmontujte sedlové tašky. Pozrite si servisnú príručku.


### Príprava sedlovej tašky

#### POZNÁMKA


- *Príľnavosť k dielom závisí od čistoty povrchu. Správne spojenie sa nemusí vytvoriť, ak sa lepiaca páska naniesie na povrch viac ako raz.*
- *Lepiaci páska potrebuje 24 hodín, aby sa dosiahla plná pevnosť spoja. Aplikujte pri teplote 15 °C (59 °F) alebo vyššej.*
- *Pri pripieňovaní zabráňte nadmernému namáhaniu vodičov.*
- *Skontrolujte umiestnenie svetiel podľa montážneho postupu pred odstránením lepiaceho podkladu.*

## MONTÁŽ

1. Odpojte Originálna výbava (OE) konektor zväzku na zadnej strane zadného prevádzkového/smerového/brzdového svetla
  - a. Nainštalujte prepojku svetelného zväzku (č. dielu 69203270) spolu so zväzkom smerových svetiel.
  - b. Pripevnite ich k podpere blatníka a zabezpečte, aby nedošlo ku kontaktu s pohyblivými časťami alebo výfukom.
2. Obrázok 2 Vyvrtajte spodný priechod pre sedlovú tašku.
  - a. Naneste pásku na sedlovú tašku v oblasti otvoru.
  - b. Obrázok 3 Ako vodiaci prvok umiestnenia vŕtania použite priechodku (7) zo súpravy.
  - c. Priechodku umiestnite proti povrchu sedlovej tašky, blízko polomeru na boku a v spodnej časti sedlovej tašky.
  - d. Umiestnite celú priechodku na rovnú časť sedlovej tašky.
  - e. Označte sedlovú tašku cez stred otvoru v priechodke.
  - f. Vyvrtajte 1/8-palcový vodiaci otvor.
  - g. Vyvrtajte 7/16-palcový otvor.
  - h. Odstráňte ostriny z vyvrtaného otvoru.

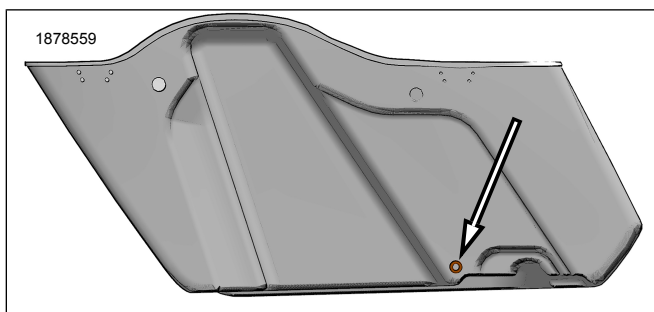

**Obrázok 2. Umiestnenie spodného vŕtacieho otvoru sedlovej tašky**

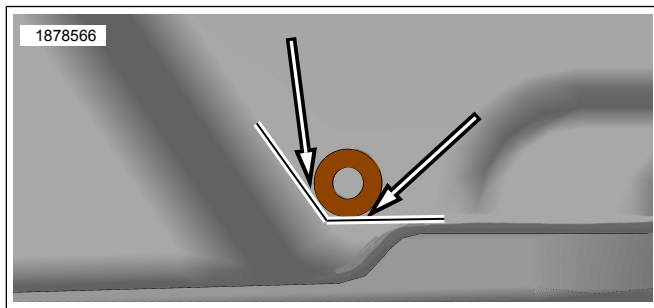


**Obrázok 3. Umiestnenie spodného vŕtacieho otvoru sedlovej tašky**

3. Obrázok 4 Pri inštalácii súpravy vnútorných svetiel sedlovej tašky (č. dielu 68000425) so súpravou obrysových svetiel sedlovej tašky (č. dielu 68000372) je potrebný samostatný nákup dvoch prepojok zadného príslušenstva (č. dielu 69203366).

- a. Nainštalujte prepojovací zväzok cez spodný otvor sedlovej tašky, nasmerujte oba zväzky svetiel k sebe a pripojte ich ku konektorom prepojovacieho zväzku v spodnej časti sedlovej tašky.

4. Nainštalujte priechodku na káblový zväzok a priechodku sedla vo vyvŕtanom otvore.

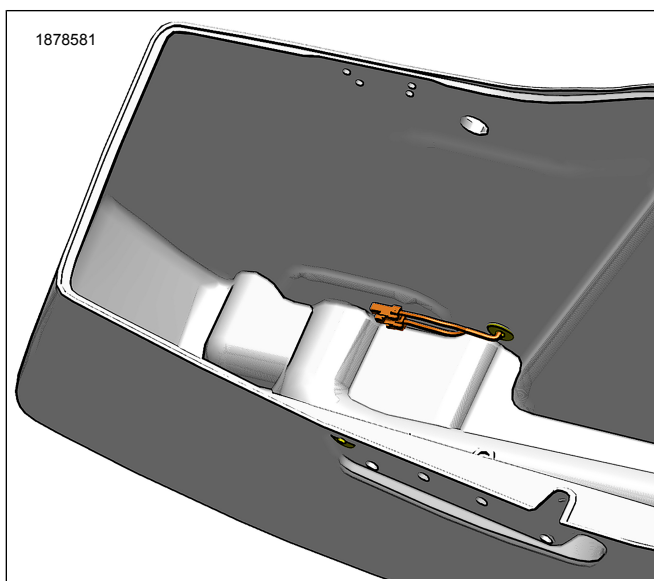

**Obrázok 4. Vedenie zväzku prepojky**

5. Medzi sedlovou taškou a blatníkom nechajte len toľko voľe, aby bolo možné sedlové tašky demontovať a namontovať.

- a. Uistite sa, že sa uvoľnené diely nedotýkajú pohyblivých častí.

6. Obrázok 5 Namontujte magnetickú konzolu.

**POZNÁMKA**

*Svietidlo je automatické a nemá vypínač.*

- Svetlo sa automaticky zapne, keď senzor svetla zistí vychýlenie magnetu (veko sedlovej tašky otvorené) a vypne sa, keď je magnet zarovnaný (veko sedlovej tašky zatvorené).

- Zariadenia citlivé na magnety sa nesmú umiestňovať do blízkosti magnetickej konzoly.

- a. Demontujte poistnú maticu sedlovej tašky (4) a káblovú montážnu vačku (3). Pozrite si servisnú príručku.

- b. Odstráňte zadržiavacie skrutky zámku sedlovej tašky (2) a zlikvidujte ich. Pozrite si servisnú príručku.

- c. Namontujte magnetickú konzolu (1) na zámok sedlovej tašky pomocou **nových** skrutiek (2) zo súpravy. Uťahnite.


Krútiaci moment: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

**POZNÁMKA**

*Skontrolujte, či sa na konzole nachádzajú kovové obmedzovače kompresie.*

- d. Nainštalujte káblovú montážnu vačku (3) a maticu (4). Uťahnite.

Krútiaci moment: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

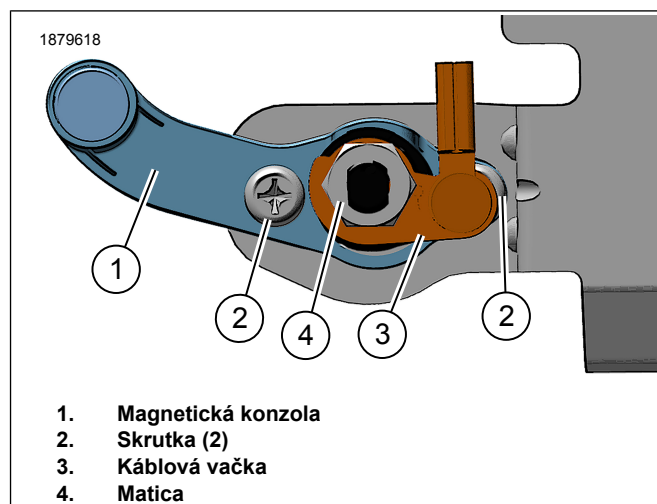

1. Magnetická konzola
2. Skrutka (2)
3. Káblová vačka
4. Matica


**Obrázok 5. Zostava magnetickej konzoly**

7. Obrázok 6 Otestujte správne umiestnenie a nainštalujte vnútorné svetlo (1).

- a. Namontujte sedlovú tašku a prepojku na vozidlo a znova namontujte hlavnú poistku.

- b. Prepnite vozidlo do prístrojového režimu.


- c. Neodstraňujte lepiaci podklad. Dočasne prilepte svetlo na miesto.
- d. Otvorte a zatvorte veko sedlovej tašky. Skontrolujte, či svetlo zhaslo sledovaním vnútra takmer zatvorenej tašky. Označte umiestnenie svetla na veku sedlovej tašky.
- e. Ak svetlo nezhasne, posuňte ho mierne dopredu alebo dozadu, aby bolo zarovnané s magnetickým snímačom.
- f. Očistite miesto montáže na sedlovej taške zmesou izopropylalkoholu a vody v pomere 50:50. Nechajte úplne uschnúť.
- g. Odstráňte lepiaci podklad.
- h. Zarovnajajte svetlo so značkou.
- i. Rovnomerne na svetlo zatlačte tak, aby lepidlo mohlo pôsobiť rovnomerne.

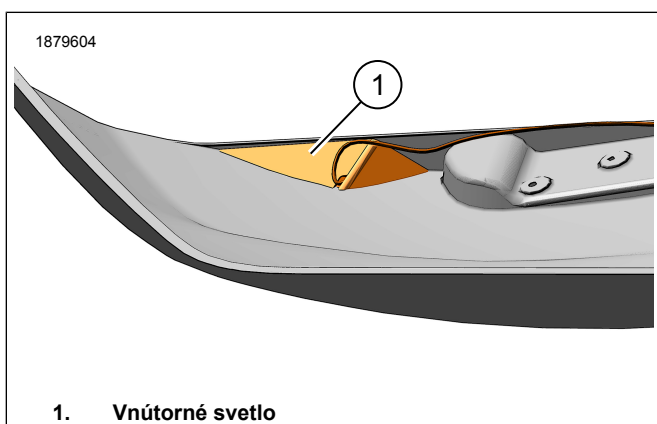

1. Vnútročné svetlo

**Obrázok 6. Vnútročné svetlo sedlovej tašky, ľavá strana**

- 8. Pozrite Obrázok 1 a Obrázok 7. Vedte zväzok vo vnútri sedlovej tašky, zaistený káblowymi popruhmi (6) a upínacími bodmi (8).
- 9. Zopakujte postup na druhej strane.

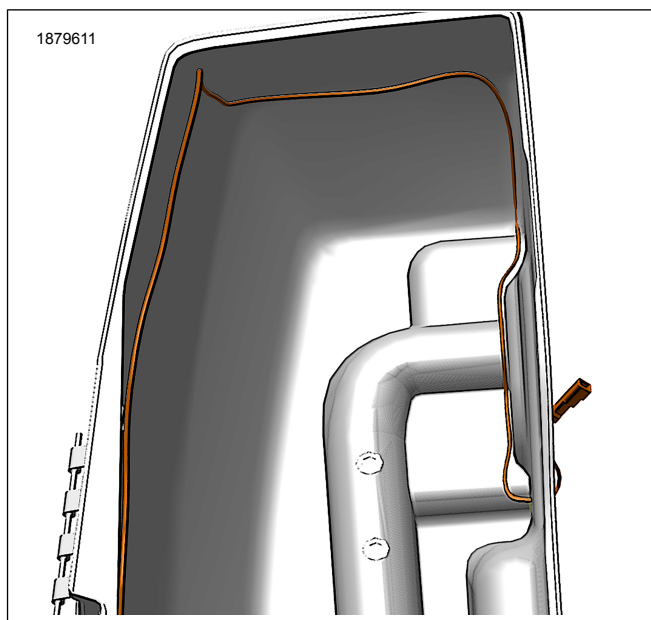

**Obrázok 7. Vedenie zväzku**

## DOKONČENIE

- 1. Nainštalujte sedlové tašky a uistite sa, že ste počas inštalácie pripojili zväzok svetiel. Pozrite si servisnú príručku.
- 2. Zapnite zapalovanie, ale neštartujte vozidlo.
- 3. Skontrolujte, či zámky sedlovej tašky fungujú správne. Ak nie, skontrolujte správnosť montáže a zarovnanie.