



## KOMPLET LED UNUTARNJEG OSVJETLJENJA ZA TORBU ZA SJEDALO


### OPĆE INFORMACIJE

Tablica 1. Opće informacije

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine <sup>(1)</sup>
68000425	Zaštitne naočale, izopropilni alkohol, bušilica, svrdla (1/8 i 7/16 inča)	

(1) Potrebno je pritezanje do tražene vrijednosti momenta ili ostali alati i tehnike srednje razine zahtjevnosti

### SADRŽAJ KOMPLETA

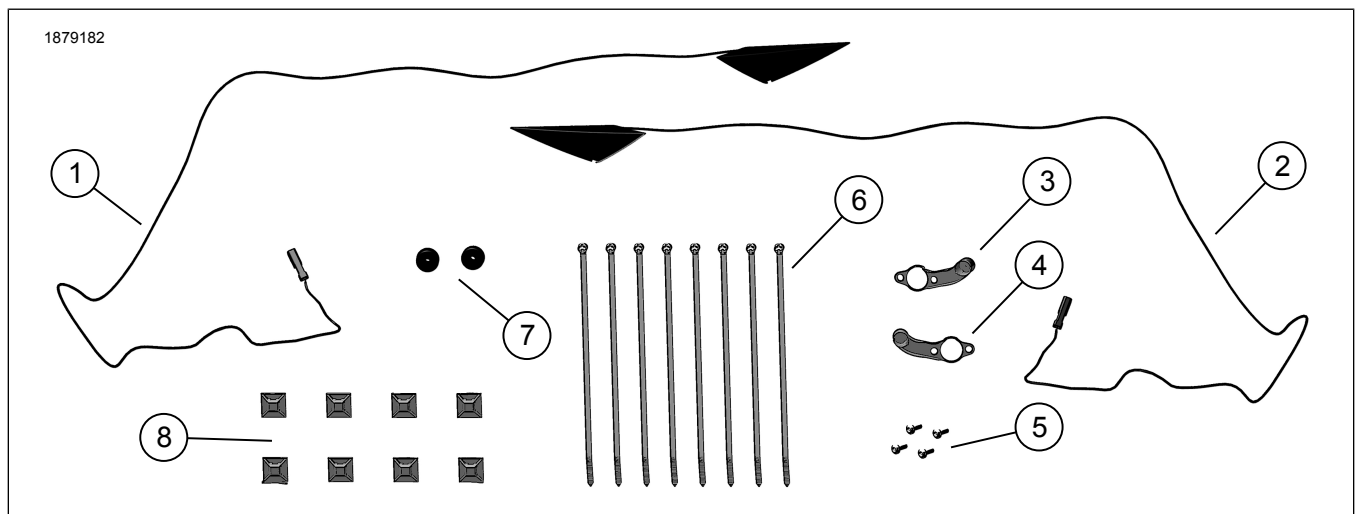

Slika 1. Sadržaj kompleta: Unutarnje LED svjetlo torbe za sjedalo

Tablica 2. Sadržaj kompleta: Sadržaj kompleta: Komplet unutarnje LED svjetiljke torbe za sjedalo

<input checked="" type="checkbox"/>	Prije ugradnje ili uklanjanja predmeta s vozila provjerite je li sadržaj kompleta potpun.				
Stavka	Kol.	Opis	Br. dijela	Napomene	
<input type="checkbox"/>	1	Unutarnja svjetiljka torbe za sjedalo, desna	Ne prodaje se zasebno		
<input type="checkbox"/>	2	Unutarnja svjetiljka torbe za sjedalo, lijeva	Ne prodaje se zasebno		
<input type="checkbox"/>	3	Sklop magnetnog nosača, desno	Ne prodaje se zasebno		
<input type="checkbox"/>	4	Sklop magnetskog nosača, lijevo	Ne prodaje se zasebno		
<input type="checkbox"/>	5	Vijak	Ne prodaje se zasebno		
<input type="checkbox"/>	6	Traka za kabel	10006		
<input type="checkbox"/>	7	Grommet, kabelski svežanj	12100227		
<input type="checkbox"/>	8	Držač, kabelska vezica	69200342		

## OPĆENITO

### Modeli

Informacije o ugrađivanju dijelova za pojedini model potražite u Dijelovi i pribor (Dijelovi i pribor) Maloprodajnom katalogu ili odjeljku Parts and Accessories (Dijelovi i pribor) na stranici [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Pazite da imate najnoviju verziju uputa. Dostupna je na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

### Zahtjevi za postavljanje

**SVI modeli:** Za ugradnju je potrebno zasebno kupiti dva kabela snopa (broj dijela 69203270).

#### ⚠ UPOZORENJE

**Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)**

#### NAPOMENA

*Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Za postavljanje je potreban servisni priručnik za godinu i model motocikla, koji je dostupan:*

- Kod dobavljača za Harley-Davidson.
- Na H-D Portalu servisnih informacija, na koji se može pretplatiti i dostupan je za većinu modela iz 2001. i novijih. Za više informacija pogledajte Često postavljana pitanja o pretplatama.

### Električno preopterećenje

#### NAPOMENA

**Sustav za punjenje vozila može se preopteretiti dodavanjem prevelikog broja električnih potrošača. Ako ukupni električni potrošači u nekom trenutku troše više električne struje od one koju sustav za punjenje može proizvesti, električni potrošači mogu isprazniti bateriju i uzrokovati oštećenje električnog sustava vozila. (00211d)**

#### ⚠ UPOZORENJE

**Kod postavljanja bilo koje vrste električne opreme, vodite računa da ne prekoračite maksimalnu vrijednost nazivnog opterećenja osigurača ili prekidača koji sprječava izmjene određenog strujnog kruga. Prekoračivanje maksimalne vrijednosti nazivnog opterećenja može dovesti do prekida električne energije, što može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00310a)**

Za ovaj komplet potrebno je do 200 Miliamper (mA) više struje iz električnog sustava.

## PRIPREMA

#### ⚠ UPOZORENJE

**Da biste spriječili nenamjerno pokretanje vozila, koje može uzrokovati smrt ili ozbiljnu ozljedu, prije nego što nastavite, odpojte negativne kabele akumulatora (-) . (00307a)**

1. Izvadite glavni osigurač. Pogledajte servisni priručnik.
2. Uklonite torbe pored sjedala. Pogledajte servisni priručnik.


### Priprema torbe za sjedalo

#### NAPOMENA


- *Prianjanje dijelova ovisi o čistoći površine. Do pravilnog lijepljenja možda neće doći ako se ljepljiva traka nanese na površinu više puta.*
- *Ljepljivoj traci potrebno je 24 sata da dobije punu čvrstoću lijepljenja. Primijenite na 15 °C (59 °F) ili više.*
- *Izbjegavajte pretjerano naprezanje žica prilikom pričvršćivanja.*
- *Provjerite prikladnost lampi prema postupku instalacije prije uklanjanja zaštitne folije.*

### POSTAVLJANJE

1. Odspojite Originalna oprema (OE) konektor kabelskog snopa na stražnjoj strani stražnjeg svjetla za vožnju/skretanje/zaustavljanje.
  - a. Ugradite kratkospojnik rasvjetnog snopa (broj dijela 69203270) u liniji sa standardnim kabelom za pokazivače smjera.
  - b. Pričvrstite na nosač blatobrana pazeći na to da nema kontakta s pokretnim dijelovima ili ispušnom cijevi.
2. Slika 2 Izbušite donji prolaz za povezivanje torbe za sjedalo.
  - a. Nanesite traku na torbu za sjedalo u području rupe.
  - b. Slika 3 Koristite gumeni umetak (7) iz kompleta kao vodič za mjesto bušenja.
  - c. Postavite gumeni umetak uz površinu torbe za sjedalo blizu zakrivljenog dijela s bočne i donje strane torbe za sjedalo.
  - d. Držite cijeli gumeni umetak na ravnom dijelu torbe za sjedalo.
  - e. Označite torbu za sjedalo na sredini rupe gumenog umetka.
  - f. Izbušite 1/8 inča. pilot rupa.
  - g. Izbušite 7/16 inča. rupa.
  - h. Očistite izbušenu rupu.

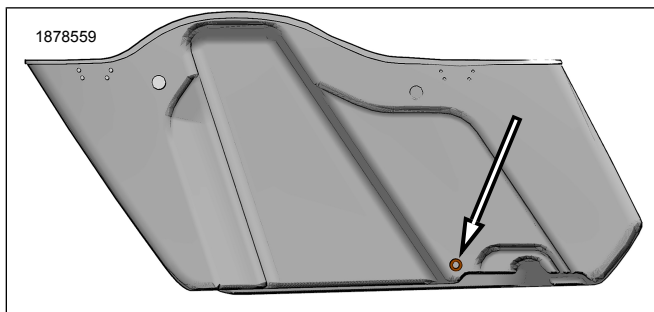


**Slika 2. Mjesto bušenja donje rupe torbe za sjedalo**

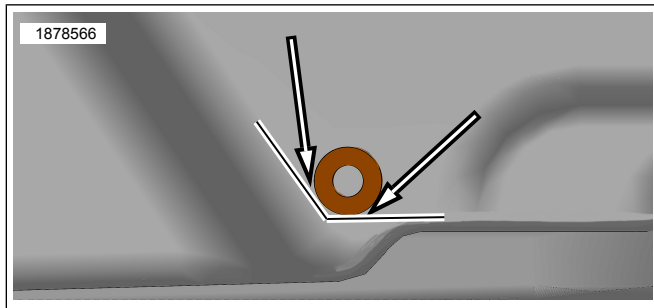

**Slika 3. Mjesto bušenja donje rupe torbe za sjedalo**

3. Slika 4 Ako instalirate komplet unutarnjeg svjetla torbe za sjedalo (broj dijela 68000425) s kompletom svjetla za označavanje torbe za sjedalo (broj dijela 68000372), potrebno je zasebno kupiti dva kratkospojnika stražnjeg dodatnog kablenskog snopa (broj dijela 69203366).
  - a. Ugradite kratkospojni kablenski snop kroz donju rupu torbe za sjedalo, usmjerite oba kablenska snopa svjetla zajedno i spojite na konektore kratkospojnog kablenskog snopa na dnu torbe za sjedalo.
4. Ugradite gumeni umetak na kablenski snop i postavite ga u izbušenu rupu.

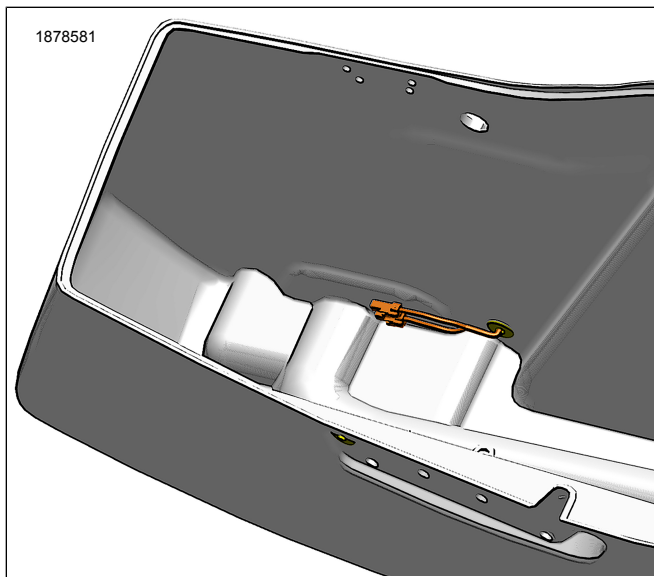

**Slika 4. Usmjeravanje kratkospojnog kablenskog snopa**

5. Ostavite kablenski snop dovoljno labavo između torbe za sjedalo i blatobrana kako biste omogućili uklanjanje i postavljanje torbe za sjedalo.
  - a. Osigurajte da labavost ne može doći u kontakt s pokretnim dijelovima.
6. Slika 5 Ugradite magnetski nosač.

**NAPOMENA**

*Svjetiljka je automatska i nema prekidač za uključivanje/isključivanje.*

- *Svjetiljka se automatski uključuje kada senzor u svjetiljci otkrije da magnet nije poravnat (otvoren poklopac torbe za sjedalo) i isključuje se kada je magnet poravnat (zatvoren poklopac torbe za sjedalo).*

- *Uređaji osjetljivi na magnete trebaju ostati podalje od magnetskog nosača.*

- a. Uklonite sigurnosnu maticu torbe za sjedalo (4) i osovinu sklopa kabela (3). Pogledajte servisni priručnik.
- b. Uklonite pričvrzne vijke za zaključavanje torbe za sjedalo (2) i bacite ih. Pogledajte servisni priručnik.
- c. Ugradite magnetski nosač (1) na vrh brave torbe za sjedalo pomoću **novih** vijaka (2) iz kompleta. Pritegnite.


Moment: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)

**NAPOMENA**

*Provjerite jesu li metalni graničnici kompresije prisutni na nosaču.*

- d. Ugradite osovinu sklopa kabela (3) i maticu (4). Pritegnite.


Moment: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

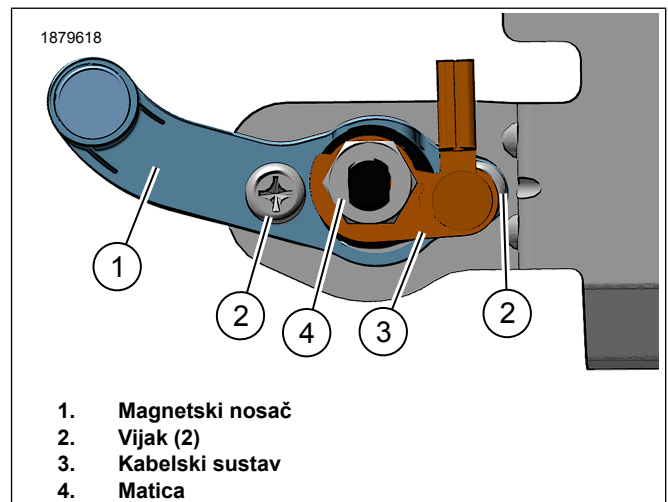

**Slika 5. Sklop magnetskog nosača**


7. Slika 6 Provjerite prikladnost i postavite unutarnju svjetiljku (1).
  - a. Ugradite torbu za sjedalo i kratkospojnik na vozilo i ugradite glavni osigurač.
  - b. Postavite vozilo u način rada s dodatnom opremom.

- c. Ne uklanjajte zaštitnu foliju. Privremeno zalijepite svjetiljku na mjesto.
- d. Otvorite i zatvorite poklopac torbe za sjedalo. Provjerite da li se svjetlo isključuje gledajući posljednji inč poklopca dok se zatvara. Označite mjesto svjetiljke na poklopcu torbe za sjedalo.
- e. Ako se žarulja ne isključuje, lagano pomaknite žarulju naprijed ili natrag kako biste je poravnali s magnetskim senzorom.
- f. Očistite sedlo na mjestu postavljanja mješavinom izopripilnog alkohola i vode u omjeru 50:50. Pričekajte da se potpuno osuši.
- g. Uklonite zaštitnu foliju.
- h. Ponovno poravnajte svjetiljku s oznakom.
- i. Primijenite čvrst, ravnomjeran pritisak na svjetiljku kako biste učvrstili ljepilo.

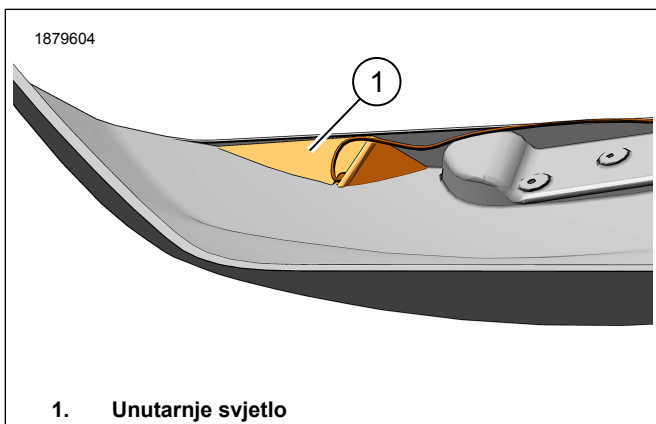

**Slika 6. Unutarnja svjetiljka torbe za sjedalo, lijeva**

- 8. Pogledajte Slika 1 i Slika 7. Provucite kabelski snop unutar torbe za sjedalo, učvrstite trakama za kabele (6) i sidrima (8).
- 9. Ponovite korake na drugoj strani.

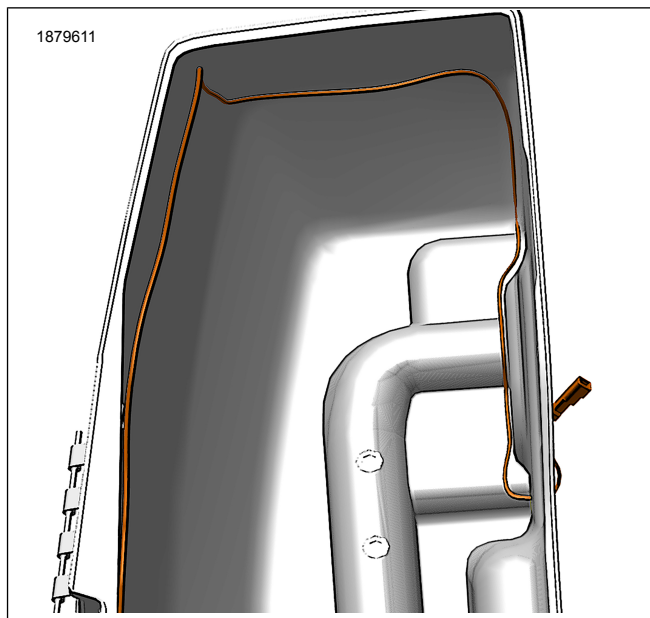

**Slika 7. Provođenje kabelskog snopa**

## U CIJELOSTI

1. Ugradite torbu za sjedalo pazeći na to da spojite kabelski snop svjetiljke tijekom instalacije. Pogledajte servisni priručnik.
2. Prekidač paljenja okrenite u položaj ON, ali nemojte uključivati vozilo.
3. Provjerite rade li brave torbe za sjedalo ispravno. Ako nije, provjerite jesu li instalacija i poravnanje ispravni.