



SETT MED INNVENDIG LED-BELYSNING FOR SALVESKE


GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
68000425	Vernebriller, isopropylalkohol, bormaskin, bore (1/8 og 7/16 tommer)	

(1) Du må ha og kunne bruke en momentnøkkel eller annet egnet verktøy

SETTETS INNHOLD

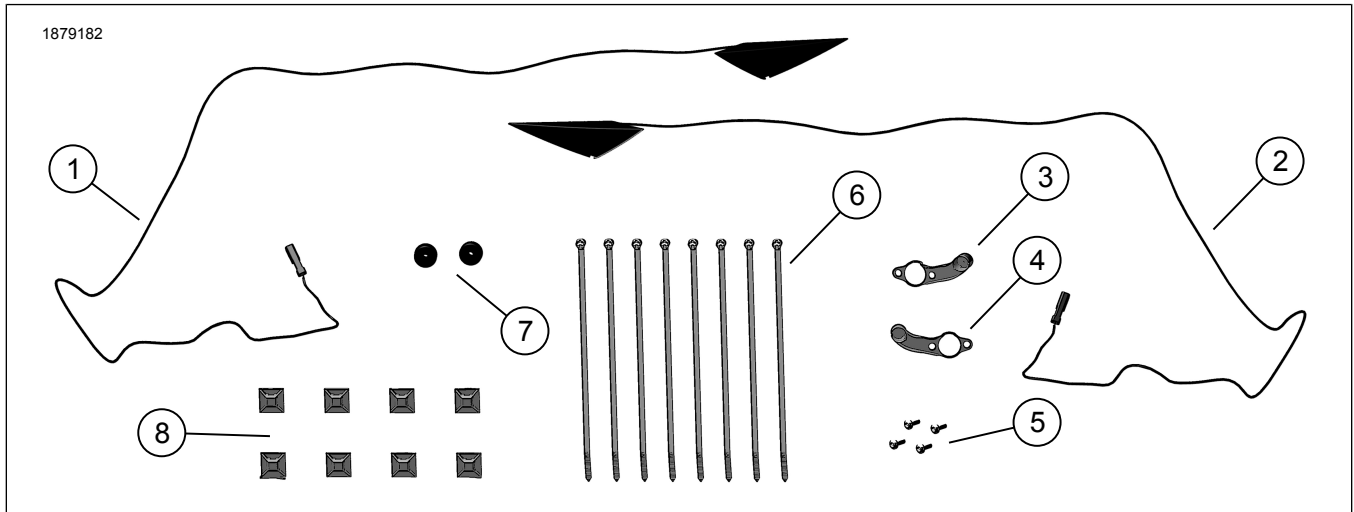

Figur 1. Settets innhold: Innvendig LED-belysning for salveske

Tabell 2. Settets innhold: Settets innhold: Sett med innvendig LED-lys for salveske

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Element	Mengde	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
<input type="checkbox"/>	1	1	Innvendig lys for salveske, høyre	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	2	1	Innvendig lys for salveske, venstre	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	3	1	Magnetbrakettenhet, høyre	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	4	1	Magnetbrakettenhet, venstre	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	5	4	Skrue	Selges ikke separat	
<input type="checkbox"/>	6	14	Kabelstropper	10006	
<input type="checkbox"/>	7	2	Foring, ledningsnett	12100227	
<input type="checkbox"/>	8	12	Feste, kabelstropp	69200342	

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høyttalersystem) -detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

ALLE modeller: Separat kjøp av to ledningsseleer (delenr. 69203270) er nødvendig for montering.

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan skaffe en på følgende steder:

- En Harley-Davidson-forhandler.
- H-D Service-informasjonsportalen, en abonnementsbasert tjeneste tilgjengelig for de fleste modeller fra 2001 og senere. Hvis du vil vite mer, kan du lese listen med vanlige spørsmål og svar om abonnemeter.

Elektrisk overbelastning

MERK

Det er mulig å overbelaste motorsykelens ladesystem ved å legge til for mye elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehøret på noe tidspunkt til sammen bruker mer elektrisk strøm enn kjøretøyets ladesystem kan produsere, kan det elektriske forbruket lade ut batteriet og skade det elektriske systemet. (00211d)

⚠ ADVARSEL

Ved montering av elektrisk ekstrautstyr må det påses at maks. strømstyrke for sikringen eller kretsbyteren som beskytter den kretsen som blir modifisert, ikke overskrides. Overskridelse av maksimal strømstyrke kan føre til elektriske feil, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse. (00310a)

Dette settet krever opptil 200 Milliampere (mA) mer strøm fra det elektriske systemet.

KLARGJØRE

⚠ ADVARSEL

Hvis du vil forhindre tilfeldig oppstart av kjøretøyet, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse, kobler du fra batterikablene (den negative (-) kabelen først) før du fortsetter. (00307a)

1. Ta ut hovedsikringen. Se servicehåndboken.
2. Fjern salveskene. Se servicehåndboken.


FORBEREDELSE AV SALVESKER

MERK


- Adhesjon av deler avhenger av renhet på overflaten. Det er ikke sikkert at teipen hefter ordentlig hvis den påføres en overflate mer enn en gang.
- Teipen trenger 24 timer for å oppnå full limstyrke. Påfør på 15 °C (59 °F) eller høyere.
- Unngå overdreven belastning på ledninger når du sikrer.
- Prøve monter lampene i henhold til monteringsprosedyren før du fjerner papiret fra den selvklebende overflaten.

MONTER

1. Koble fra Originalutstyr (OE)-ledningsseleen på baksiden av hvert kjøre-/blink-/stopplys.
 - a. Monter jumperen for lampeledningsnett (delenr. 69203270) i serie med ledningsnett til blinklyset.
 - b. Fest til skjermstøtten og sikre at det ikke er kontakt med bevegelige deler eller eksosanlegg.
2. Figur 2 Bor det nedre hullet til ledningsseleen i salvesken.
 - a. Påfør teip på området av salvesken der du skal bore.
 - b. Figur 3 Bruk gummitetning (7) fra settet som en guide for plassering av boret.
 - c. Plasser gummitetningen mot salveskens overflate nær radiusen på siden og bunnen av salvesken.
 - d. Hold hele gummitetningen på den flate delen av salvesken.
 - e. Merk salvesken i midten av hullet i gummitetningen.
 - f. Bore et pilothull på 1/8 tommer.
 - g. Bore et hull på 7/16 tommer.
 - h. Avgrat boret hull.

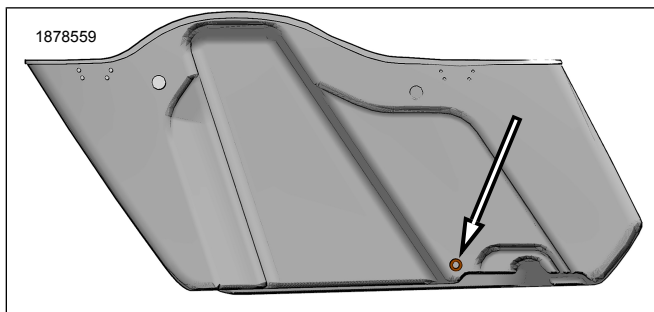


Figur 2. Plassering av nedre hull på salvesken

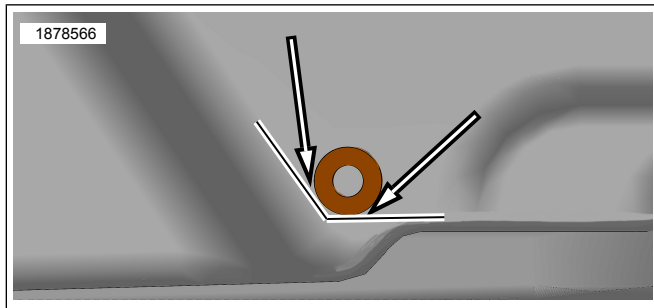

Figur 3. Plassering av nedre hull på salvesken

3. Figur 4 Hvis du monterer Sett med innvendig LED-lys for salveske (delenr. 68000425) med Sett med markørlys for salveske (delenr. 68000372), må du kjøpe separat to jumbere for bakre tilbehørsledningssele (delenr. 69203366).
 - a. Monter jumper-ledningsseleen gjennom det nedre hullet i salvesken, før begge lampekablene sammen og koble dem til kontaktene til jumper-ledningsseleen nederst på salvesken.
4. Monter gummitetning til ledningssele og setets gummitetning i boret hull.

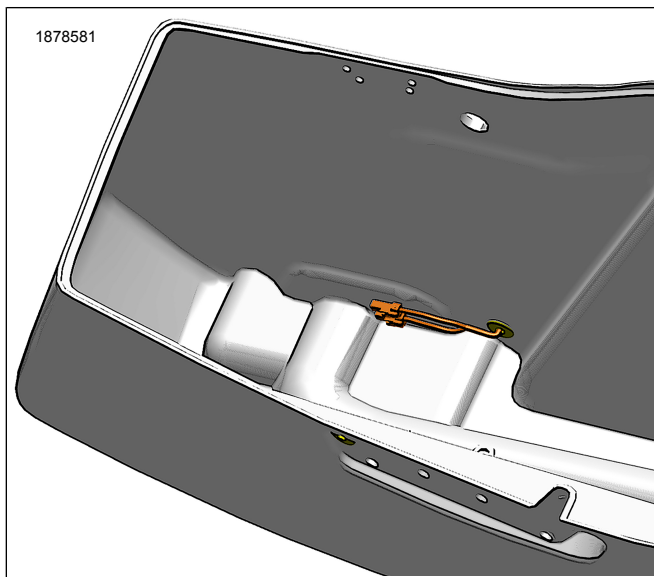


Figur 4. Førning av jumperledningsnett

5. La det bare være nok slakk i ledningsseleen mellom salvesken og skjermen til at salveskene kan tas av og på.
 - a. Sørg for at slakk ikke kommer i kontakt med bevegelige deler.
6. Figur 5 Monter magnetbrakett.

MERK

Lyset er automatisk og har ingen av/på-bryter.

- *Lyset slås automatisk på når sensoren i lampen registrerer at magneten ikke er på linje (salveskelokket er åpent), og slås av når magneten er på linje (salveskelokket er lukket).*
 - *Enheter som er følsomme for magneter, bør ikke plasseres i nærheten av magnetbraketten.*
 - a. Fjern salveskens låsemutter (4) og kabelmonteringskam (3). Se i servicehåndboken.
 - b. Fjern låseskruene (2) til salveskene og kast dem. Se i servicehåndboken.
 - c. Monter magnetbraketten (1) på toppen av salveskelåsen med **nye** skruer (2) fra settet. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 2,6–3,2 N·m (23–28 in-lbs)
- MERK**
- Bekreft at metallkompresjonsbegrensere er til stede på braketten.*
- d. Monter kabelmonteringskammen (3) og mutteren (4). Stram til.
Tiltrekningsmoment: 2,82–3,95 N·m (25–35 in-lbs)

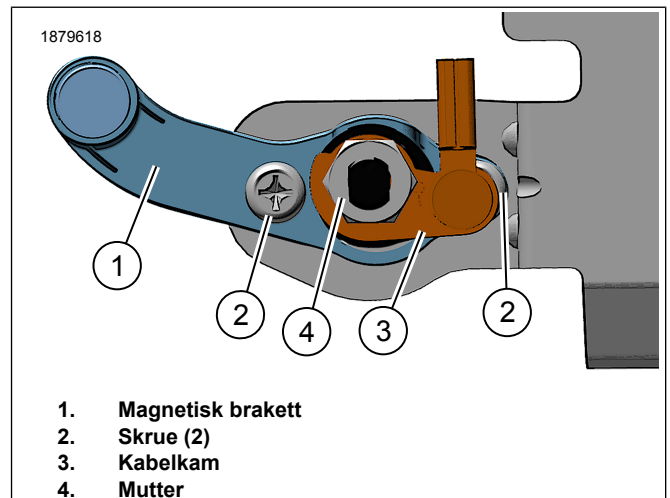


Figur 5. Magnetisk brakettenhet

7. Figur 6 Sjekk tilpasningen og monter innvendig lys (1).
 - a. Monter salvesken og kontakten til motorsykkelen og sett inn hovedsikringen på nytt.
 - b. Sett motorsykkelen i tilbehørsmodus.
 - c. Ikke fjern selvklebende foring. Teip lyset midlertidig på plass.

- d. Åpne og lukk salveskelokket. Kontroller at lyset slås av ved å se på den siste centimeteren av lokkets bevegelse. Merk lampeplassering på salveskelokket.
- e. Hvis lyset ikke slukkes, forskyv lampen litt forover eller bakover for å justere den mot magnetsensoren.
- f. Rengjør monteringsområdet på salveskene med 50/50 blanding av isopropylalkohol og vann. La tørke helt.
- g. Fjern selvklebende foring.
- h. Juster lampen for å markere.
- i. Påfør et fast, jevnt trykk på lampen for å få limet til å stivne.


FERDIG

1. Monter salvesker og sørg for å koble til ledningsselen til lyset under monteringen. Se servicehåndboken.
2. Skru tenningsbryteren til ON (på), men ikke start motorsykkelen.
3. Kontroller at salveskelåsene fungerer som de skal. Hvis ikke, må du kontrollere at den er riktig montert og justert.

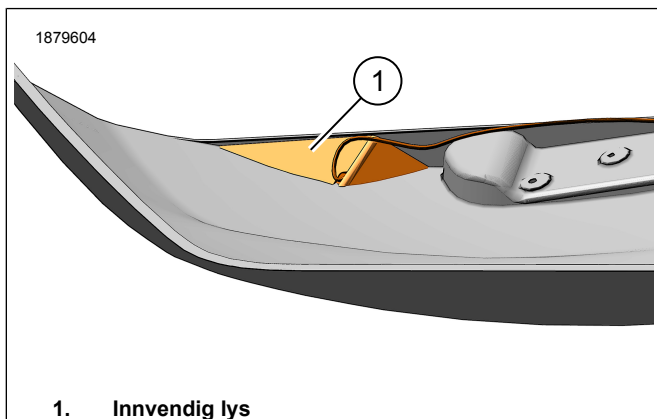

Figur 6. Innvendig lys for salveske, venstre

8. Se Figur 1 og Figur 7. Før ledningsselen inn i salvesken, fest den med kabelstrop (6) og ankre (8).
9. Gjenta på den andre siden.

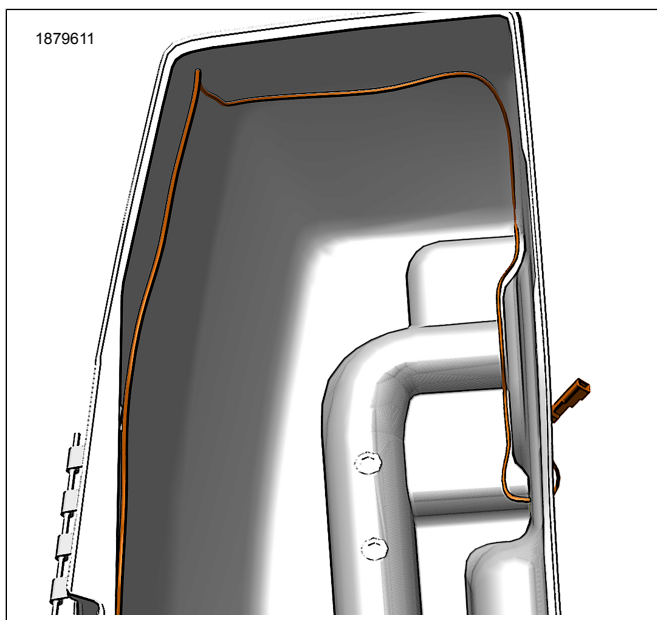

Figur 7. Trekking av ledningsselle