

RADIO-EINFASSUNGSSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

61400298

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1.

EINBAU

HINWEIS

- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 21 °C (70 °F) und 38 °C (100 °F) betragen. Nicht bei einer Temperatur unter 10 °C (50 °F) anbringen.
- Nach Anbringen der Antenne **MINDESTENS 24 Stunden lang warten, bevor der Bereich intensivem Waschen, starkem Spritzwasser oder extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt wird.**

- Der Klebstoff ist bei normaler Raumtemperatur nach etwa 72 Stunden auf maximale Festigkeit ausgehärtet.

HINWEIS

Nicht mit Brennspritus, Leichtbenzin oder anderen Lösungsmitteln reinigen. Dadurch könnten die Komponenten beschädigt werden.

1. Mit einer Lösung aus 50 % Isopropylalkohol und 50 % Wasser die Montageflächen gründlich reinigen. Vollständig trocknen lassen.
2. Siehe Abbildung 1. Die Radioeinfassung mit angebrachter Schutzfolie probeweise an der Befestigungsstelle der Innenverkleidung ansetzen.

HINWEIS

Die Position des Teils kann nach dem erstmaligen Einbau nicht mehr korrigiert werden.

3. Klebstoff-Schutzfolie abziehen. Die Radioeinfassung an der Innenverkleidung anbringen.
4. Die Anzeigeneinfassung fest andrücken, um sicherzustellen, dass gute Haftung besteht.

is08422a

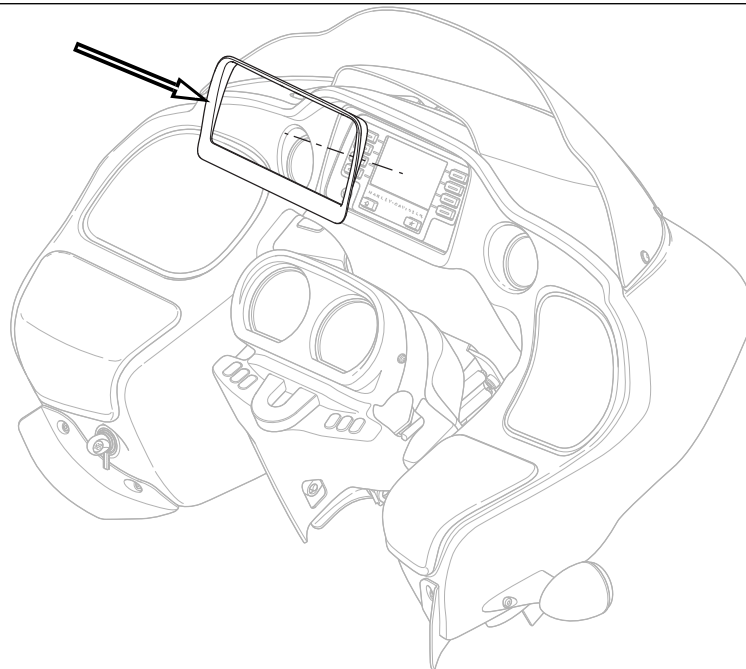


Abbildung 1. Radioeinfassung

