



INSTRUCTIES

-J06033

2014-09-03

RADIOSIERLIJSTSET

ALGEMEEN

Setnummer

61400298

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 1.

INSTALLEREN

OPMERKING

- Voor een goede hechting moet de omgevingstemperatuur tussen 21 °C (70 °F) en 38 °C (100 °F) liggen. Niet bevestigen beneden 10 °C (50 °F)
- Gedurende TEN MINSTE 24 uur na het aanbrengen mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.

- De hechting neemt toe en bereikt zijn maximale sterkte na ongeveer 72 uur bij normale omgevingstemperaturen.

OPMERKING


Niet schoonmaken met gedatureerde alcohol, witte spiritus of andere oplosmiddelen. Dit kan eventuele schade aan de onderdelen veroorzaken.

1. Reinig het montageoppervlak met een oplossing van 50% isopropylalcohol en 50% water. Laat het helemaal drogen.
2. Zie Afbeelding 1. Laat de beschermstrook op zijn plaats zitten en controleer of de radiosierlijst op de binnenkuip past.

OPMERKING

Het onderdeel kan niet worden verplaatst als het eenmaal is bevestigd.

3. Verwijder de beschermstrook. Monteer de radiosierlijst aan de binnenkuip.
4. Druk het oppervlak van de sierlijsten stevig vast voor een goede hechting.

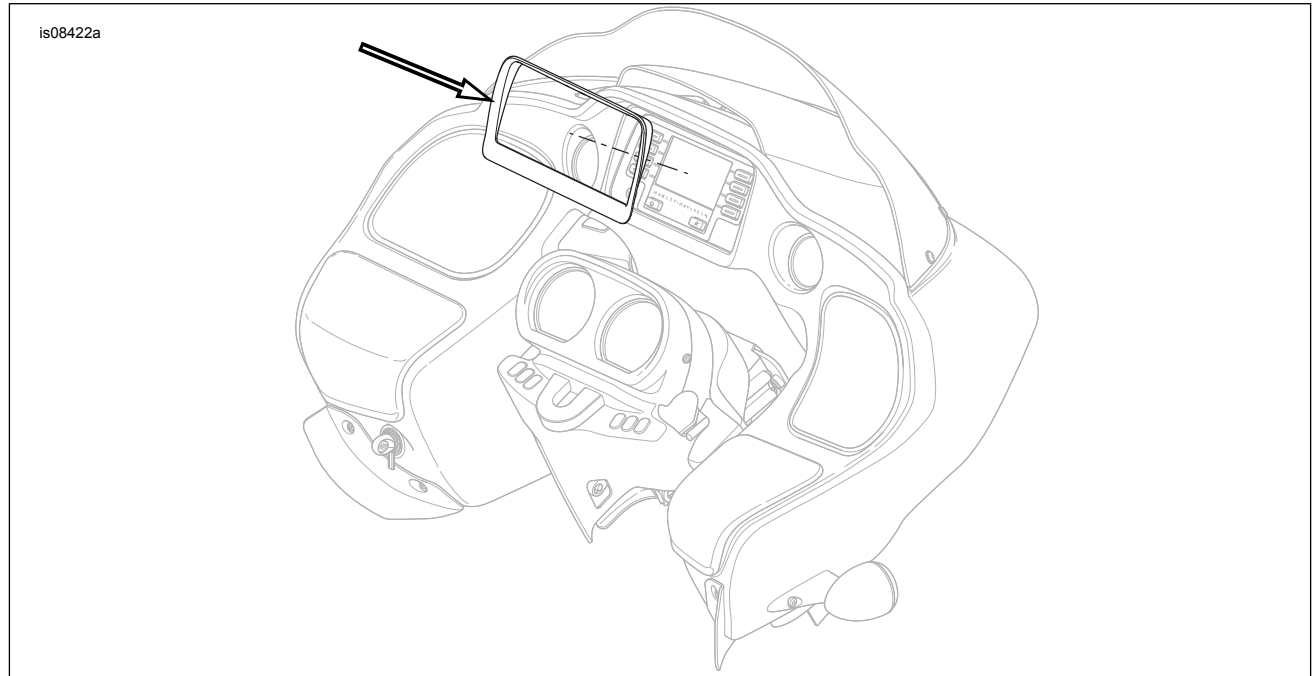

Afbeelding 1. Radiosierlijst

