



INSTRUCTIONS (取扱要領書)

-J06033

2014-09-03

ラジオベゼルキット

概要

キット番号

61400298

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

キット内容

「図1」を参照してください。

取り付け

注記

- ・ 適切に接着するためには、周囲温度が 21°C (70°F) ~ 38°C (100°F) の範囲になければなりません。周囲温度が 10°C (50°F) 未満の場合は塗布しないでください。
- ・ 取り付け後、少なくとも24時間以内は、強力な洗浄、水噴射、極端な天候に晒さないでください。

- ・ 粘着ボンドは、通常の室温で約72時間後に最大の粘着度になります。

注記

変性アルコール、ミネラルスピリット等の溶液でクリーニングしないでください。部品が破損することがあります。

1. 50:50のイソプロピルアルコール水溶液を使用して、取り付け面を徹底的に清掃してください。完全に乾燥させる。
2. 「図1」を参照してください。粘着テープの裏紙をはがさずにラジオベゼルをインナーフェアリング上の取り付け位置に当てて、位置を確認してください。

注記

取り付け後は部品の位置を変更する事はできません。

3. 粘着剤の裏紙をはがします。ラジオベゼルをインナーフェアリングに取り付けてください。
4. 確実に接着されるようベゼルの表面をしっかりと押さええます。

is08422a

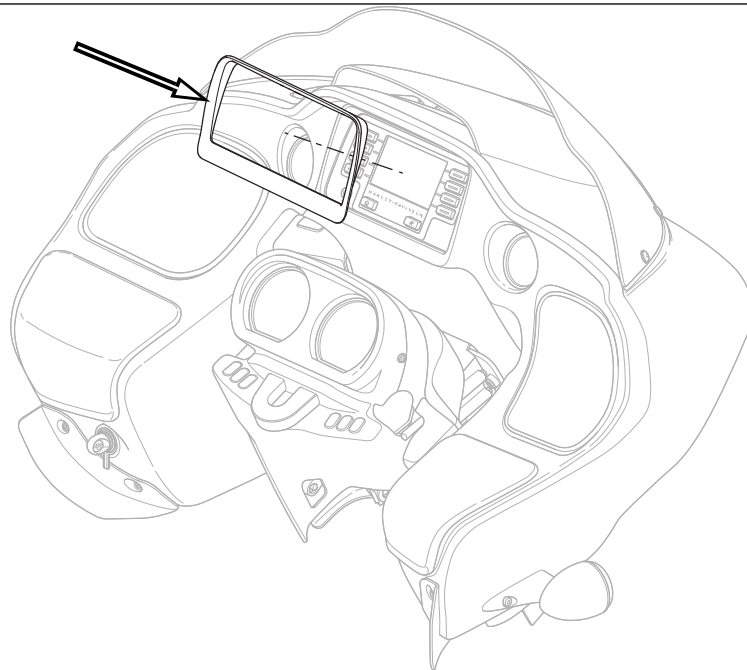


図1。ラジオベゼル