



INSTRUKSI

J03074

2021-01-16



KIT PERANGKAT KERAS RUMAHAN SAKELAR

UMUM

Nomor Kit

91124-03A

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Komponen Tambahan Diperlukan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini mengacu pada informasi Manual Servis. Manual Servis untuk model sepeda motor Anda dibutuhkan untuk pemasangan kit ini dan tersedia di Dealer Harley-Davidson.

Isi Kit

Lihat Gambar 1 dan Tabel 1.

PEMASANGAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah sepeda motor menyala tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepaskan kabel baterai negatif (-) sebelum melakukan tindakan. (00048a)


⚠ PERINGATAN

Lepas kabel baterai negatif (-) terlebih dahulu. Jika kabel positif (+) bersentuhan dengan arde saat kabel negatif (-) masih tersambung, percikan yang timbul dapat mengakibatkan ledakan baterai, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00049a)

1. Putuskan sambungan kabel baterai negatif (-) sesuai instruksi dalam Manual Servis.
2. Ikuti prosedur sesuai dalam Manual Servis untuk melepaskan sekrup yang ada di rumahan sakelar setang, unit tuas kopling, tuas rem depan dan kontrol trotel.

3. Lihat Gambar 1 . Untuk tuas kopling atas dan bawah serta klem rumahan tuas rem depan, gunakan sekrup (1) dengan cincin (3). Kencangkan sesuai dalam Manual Servis.
4. Untuk rumahan penutup sakelar, gunakan sekrup (2). Kencangkan sesuai dalam Manual Servis.

KOMPONEN SERVIS

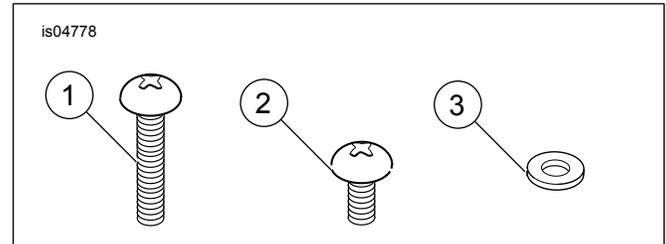

Gambar 1. Komponen Servis: Kit Perangkat Keras Rumahan Sakelar

Tabel 1. Komponen Servis

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Sekrup, kepala kancing, TORX [®] , 1/4-20 x 1-1/8 inci (4)	4456
2	Sekrup, kepala kancing, TORX, 10-24 x 1/2 inci (4)	4457
3	Cincin, 1/4 inci (4)	94062-03