



UPUTE

J06709



2019-08-21


KOMPLET NOSAČA SKRAĆENE MASKE ZA MODELE SOFTAIL

Tablica 1.

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine	Vrijeme
57001249, 57001250	Zaštitne naočale, moment ključ	1	1 sat

(1) Potrebno je pritezanje do tražene vrijednosti momenta ili ostali alati i tehnike srednje razine zahtjevnosti

SADRŽAJ KOMPLETA

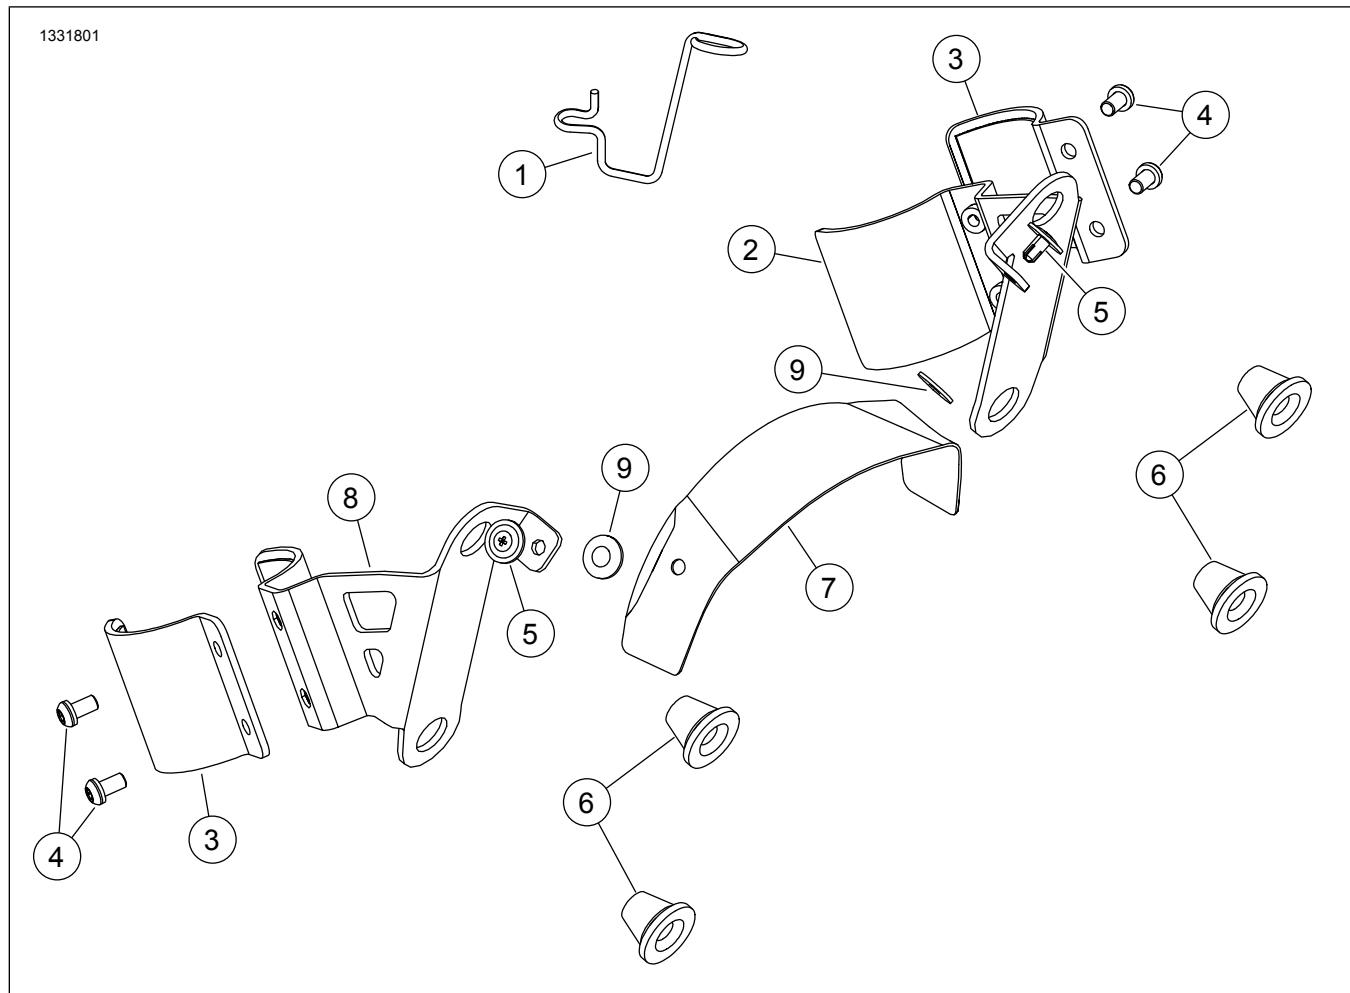

Slika 1. Servisni dijelovi: Komplet nosača maske

Tablica 2. Popis servisnih dijelova: Komplet nosača maske

<input checked="" type="checkbox"/>	Stavka	Kol.	Opis	Br. dijela	Napomene
<input type="checkbox"/>	1	1	Pričvrsni dio kabela kvačila	37200428	Komplet 57001249
<input type="checkbox"/>	2	1	Navojni nosač, lijevi	Ne prodaje se zasebno	
<input type="checkbox"/>	3	2	Obujmica, lijeva i desna	Ne prodaje se zasebno	
<input type="checkbox"/>	4	4	Vijak, 1/4-20 x 1/2	10200938	12,2–13,5 N·m (9–10 ft-lbs)
<input type="checkbox"/>	5	2	Vijak s kosim navojima	12600194	
<input type="checkbox"/>	6	4	Tipla	83483-09	
<input type="checkbox"/>	7	1	Nosač odbojnika	Ne prodaje se zasebno	
<input type="checkbox"/>	8	1	Navojni nosač, desni	Ne prodaje se zasebno	
<input type="checkbox"/>	9	2	Podloška, plastična, ljepljiva podloga	10300224	

NAPOMENA

Prije ugradnje ili uklanjanja predmeta s vozila provjerite je li sadržaj kompleta potpun.

OPĆENITO

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Pazite da upotrebljavate najnoviju verziju uputa koja je dostupna na stranici: <https://h-d.com/isheets>

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

Zahtjevi za postavljanje

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

Ove su stavke dostupne kod lokalnog dobavljača za Harley-Davidson.

FXBB s originalnim upravljačem ili **FXLR** s kompletima visokih podizača i Moto šipke upravljača:


- Za ovu je ugradnju potrebno zasebno kupiti nosač za montažu desnog pokazivača smjera (br. dijela 67800630).
- Za ovu je ugradnju potrebno zasebno kupiti nosač za montažu lijevog pokazivača smjera (br. dijela 12700164).
- Za ovu je ugradnju potrebno zasebno kupiti dva osigurača vijaka (br. dijela 67015-02). **Samo FXBB**.
- Za ovu je ugradnju potrebno zasebno kupiti sigurnosnu maticu (br. dijela 7155). **Samo FXBB**.

- Za ovu je ugradnju potrebno zasebno kupiti maticu s glavicom (br. dijela 7331). **Samo FXBB**.

UKLONITE

Vjetrobran FXLRS


1. Pogledajte Slika 2 . Uklanjanje vjetrobrana
 - a. Uklonite vijke i podloške (8).
 - b. Vjetrobran (3) odvojite od gornjeg nosača (7).
 - c. Vjetrobran odvojite od donjeg nosača (5) kako biste priključna mjesta odvojili od uvodnica.
2. Skinite unutarnji dio maske.
 - a. Uklonite vijke (1).
 - b. Skinite unutarnji dio maske (2).
3. Skinite gornji nosač.
 - a. Uklonite vijke (6).
 - b. Skinite gornji nosač (7).
4. Skinite donji nosač.
 - a. Uklonite vijke (4).
 - b. Skinite donji nosač (5).

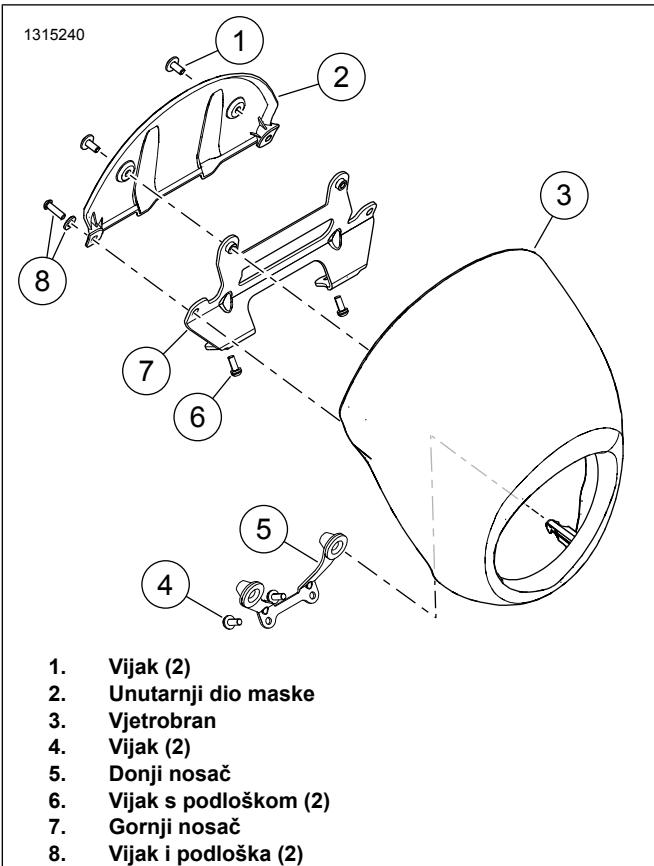

Slika 2. Vjetrobran FXLRS

Vizir FXLR

1. Slika 3 Uklonite vijke (4) iz gornje trostrukice obujmice (5).
2. Skinite vizir (1).
3. Uklonite vijak (3) i OEM pričvrsni dio kabela kvačila.
4. Postavite pričvrsni dio kabela kvačila (2) iz kompletta.
5. Postavite vijak (3). Pritegnite.
Moment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) *Vijak pričvrsnog dijela kabela kvačila*
6. Postavite vizir (1).
7. Postavite vijke (4). Pritegnite.
Moment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs) *Vijak vizira*

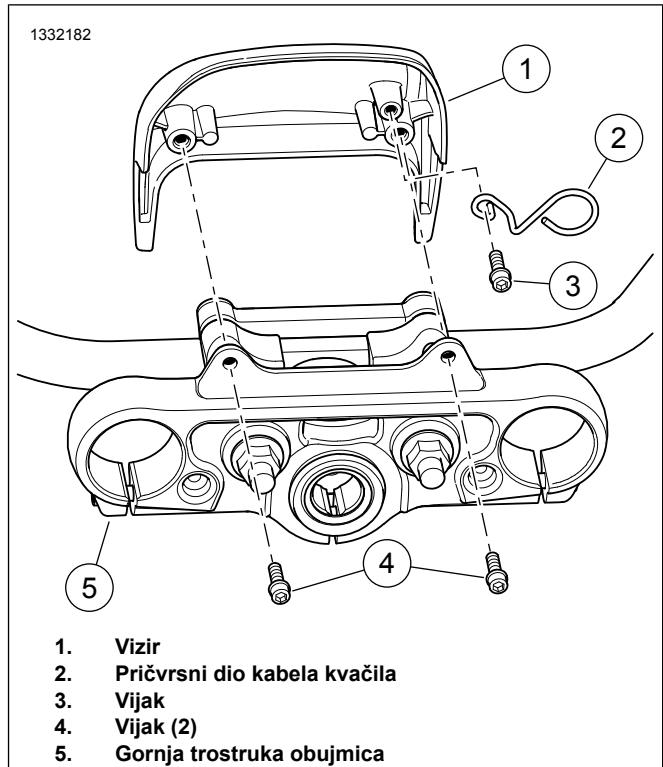


Slika 3. Vizir FXLR

MODIFICIRANJE

Držač kabela FXBB

1. Slika 4 Otpustite vijak (2).
2. Izvadite originalni držač kabela kvačila (1).
3. Skratite držač kabela kvačila (1).
13 mm (1/2 in)
4. Izmijenjeni originalni držač kabela kvačila (1) postavite prema prikazanoj orientaciji.
5. Pritegnite vijak (2).
Moment: 4–5,5 N·m (35–49 in-lbs) *Vijak pričvrsnog dijela kabela kvačila*

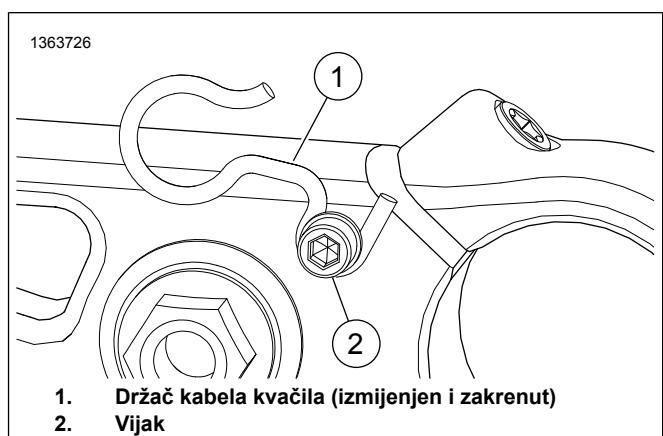

Slika 4. Izmijenjeni držač kabela kvačila

Pokazivači smjera FXLR i FXBB

FXBB

NAPOMENA

Za FXBB je potrebno zasebno kupiti dijelove. Pogledajte zahtjeve za ugradnju.

Prvo ugradite jedan pokazivač smjera pa drugi. Nakon ugradnje prvog ponovite isti postupak i za drugi.

1. Slika 5 Potpuno otpustite obujmicu vijka s kuglastom glavom (5).
2. Izvadite i odbacite držač kuglice (6 ili 7).
 - a. **Lijevi pokazivač smjera:** iz zrcala uklonite maticu s glavicom (9) i sigurnosnu podlošku (8). Sačuvajte dijelove.
3. Otpustite pričvrsnu maticu (3).
4. Vijak s kuglastom glavom (4) uklonite iz pokazivača smjera (1 ili 2).
5. Pričvrsnu maticu (3) uklonite s vijka s kuglastom glavom (4).
6. Izvadite i odbacite obujmicu vijka s kuglastom glavom (5).
7. Ugradite prednji pokazivač smjera.
 - a. Na zrcalo ugradite nosač za montažu pokazivača smjera (11 ili 12), sigurnosnu maticu (8) i maticu s glavicom (9).
Moment: 10,8–16,3 N·m (96–144 **in-lbs**) *Matica za montažu zrcala*
 - b. Prilagodite zrcalo i zategnite maticu (9).
Moment: 5,6–7,9 N·m (50–70 **in-lbs**) *Sigurnosna matica vijka s kuglastom glavom*
 - c. Vijak s kuglastom glavom (4) ugradite u pokazivač smjera (13) i zategnite sigurnosnu maticu (3).
Moment: 4–6,7 N·m (35–59 **in-lbs**) *Sigurnosna matica vijka s kuglastom glavom*
 - d. Provjerite je li pokazivač smjera ispravno postavljen.

- e. Postavite i zategnite osigurač vijka (10).

Moment: 4–6,7 N·m (35–59 **in-lbs**) *Sigurnosna matica vijka s kuglastom glavom*


FXLR

NAPOMENA

Za FXLR s ugrađenim visokim podizačima i Moto šipkom upravljača potrebno je zasebno kupiti dijelove. Pogledajte zahtjeve za ugradnju.

Prvo ugradite jedan pokazivač smjera pa drugi. Nakon ugradnje prvog ponovite isti postupak i za drugi.

1. Slika 5 Izvadite osigurač vijka (10).
2. Otpustite pričvrsnu maticu (3) i vijak s kuglastom glavom (4) uklonite iz pokazivača smjera.
3. Uklonite i odbacite originalni nosač za montažu pokazivača smjera.
 - a. Iz zrcala uklonite maticu s glavicom (9) i sigurnosnu podlošku (8). Sačuvajte dijelove.
4. Ugradite prednji pokazivač smjera.
 - a. Na zrcalo ugradite nosač za montažu pokazivača smjera (11 ili 12), sigurnosnu maticu (8) i maticu s glavicom (9).
Moment: 10,8–16,3 N·m (96–144 **in-lbs**) *Matica za montažu zrcala*
 - b. Prilagodite zrcalo i zategnite maticu (9).
Moment: 5,6–7,9 N·m (50–70 **in-lbs**) *Sigurnosna matica vijka s kuglastom glavom*
 - c. Vijak s kuglastom glavom (4) ugradite u pokazivač smjera (13) i zategnite sigurnosnu maticu (3).
Moment: 4–6,7 N·m (35–59 **in-lbs**) *Sigurnosna matica vijka s kuglastom glavom*
 - d. Provjerite je li pokazivač smjera ispravno postavljen.
 - e. Postavite i zategnite osigurač vijka (10).
Moment: 4–6,7 N·m (35–59 **in-lbs**) *Sigurnosna matica vijka s kuglastom glavom*

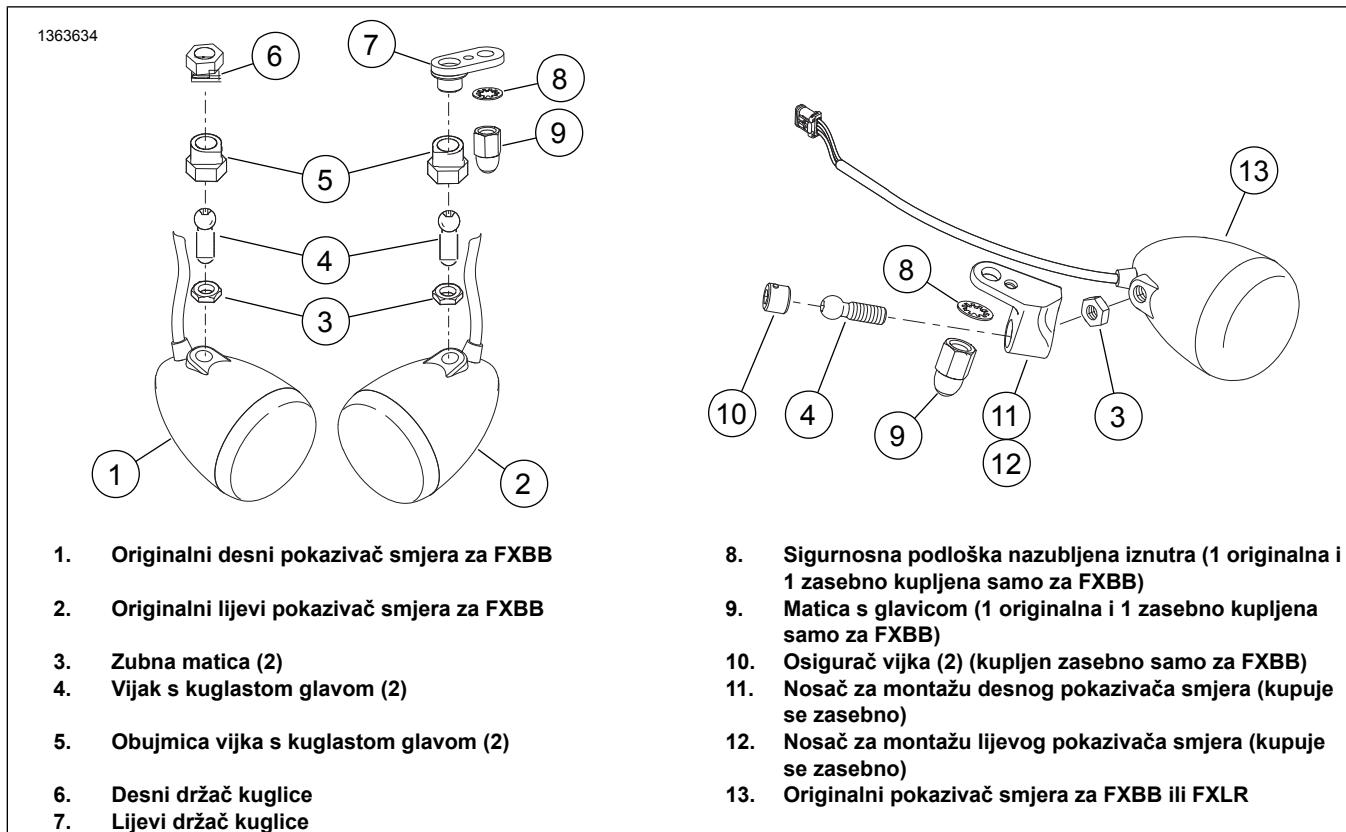

Slika 5. Nosači pokazivača smjera

POSTAVLJANJE

Nakon sklapanja navojni nosači (2 i 8) i obujmice (4 i 10) trebale bi biti postavljene:

- FXLR:** 0,6 cm (0,25 in) od donjeg dijela gornje trostrukke obujmice.
- FXBB i FXLRS:** postavljeno uz donji dio gornje trostrukke obujmice.


1. NAPOMENA

Uz jastučić s alkoholom lakše ćete postaviti uvodnicu i ukloniti bijeli prah koji se upotrebljava za transport.

- Uvodnicu (6) postavite u lijevi i desni navojni nosač (2 i 8).
- Slika 6 Postavite sklop lijevog navojnog nosača.
 - Obrišite područje za montažu lijeve vilice (1).
 - Labavo postavite lijevi navojni nosač (2), obujmicu (4) i vijke (5).
- Postavite sklop desnog navojnog nosača.
 - Obrišite područje za montažu desne vilice (11).

- Labavo postavite desni navojni nosač (8), obujmicu (9) i vijke (10).
- Postavite nosač odbojnika.
 - Plastičnu podlošku (12) pričvrstite za svaku rupu na nosaču (7).
 - Rupe za vijke na sklopovima lijevog i desnog nosača (2 i 8) poravnajte s nosačem odbojnika (7).
 - Pazite da je nosač odbojnika (7) centriran na prednjem svjetlu.
 - Vijke s kosim navojima (3) postavite kada su svi nosači pravilno poravnani.
- Postavite skraćenu masku i provjerite je li prednje svjetlo centrirano u odnosu na otvor maske.
 - Po potrebi prilagodite nosače.
 - Zategnite vijke kako biste spriječili pomicanje.
 - Uklonite masku.
- Zategnite vijke (5 i 10).

Moment: 12,2–13,5 N·m (9–10 ft-lbs) Vrijak stezaljke

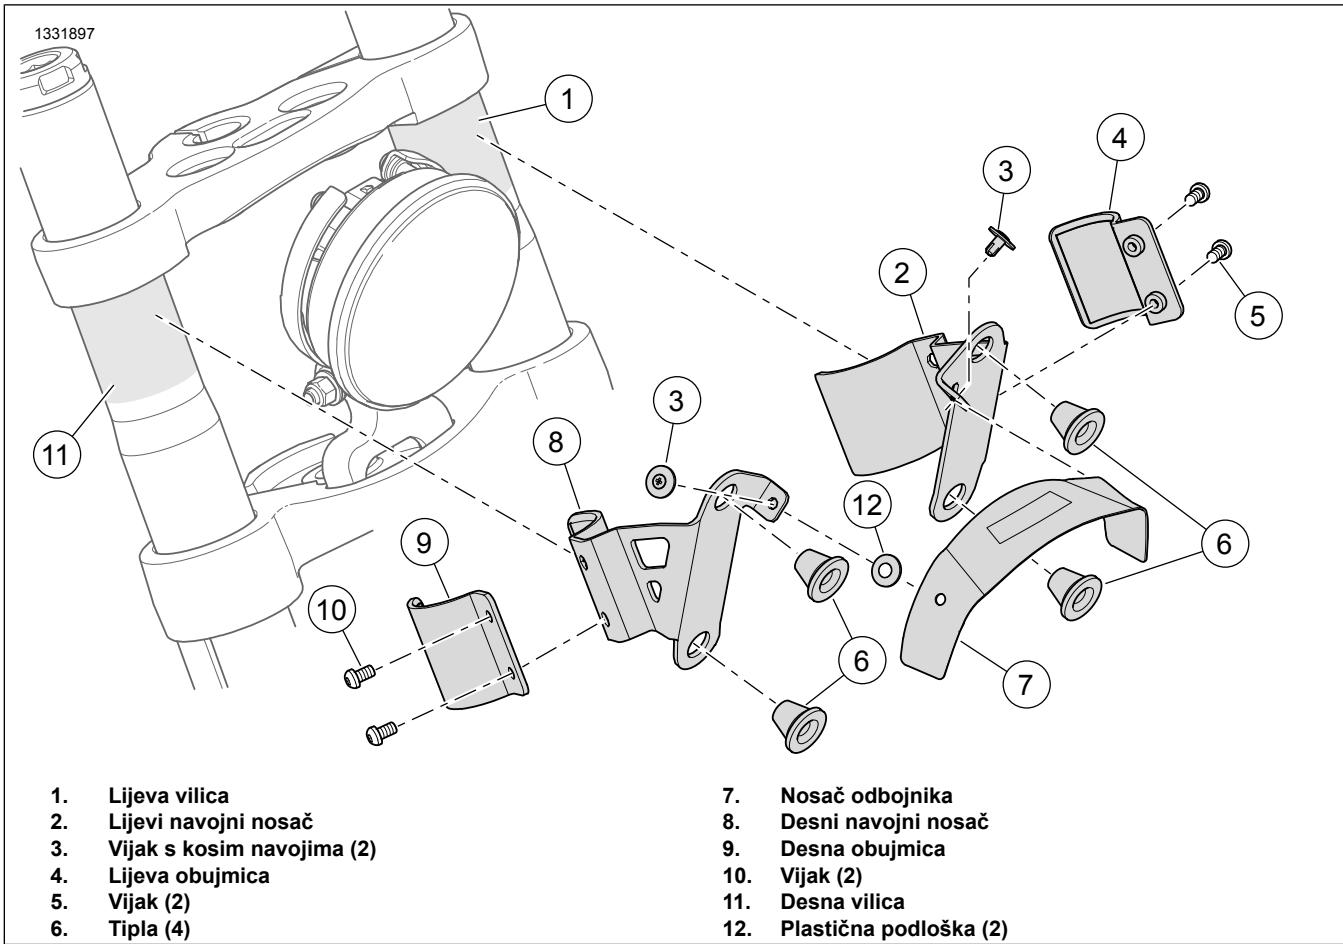

Slika 6. Sklop nosača