



21-08-2019

الإرشادات

J03315



غطاء منظم الهواء


الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة*	الوقت
,11-29820 ,04-29417 ,10-27956 ,61300058 ,61300057 ,29400366 ,61400009 ,61400007 ,61301027 ,61400049 ,61400021 ,61400019 ,61400163 ,61400052 ,61400050 ,61400167 ,61400166 ,61400164 ,61400323 ,61400170 ,61400168	نظارات واقية، مفتاح الدوران		1 ساعة

(1) *إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة

محتويات مجموعة الأدوات

1282342

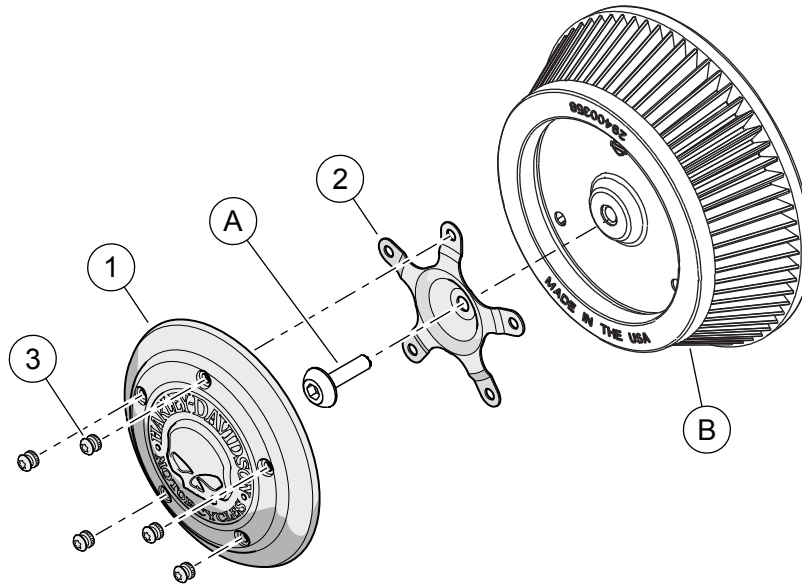

الشكل 1. محتويات المجموعة: غطاء منظم الهواء

الجدول 2. قائمة محتويات المجموعة: غطاء منظم الهواء

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	☒
	لا يُباع بشكل منفصل	غطاء منظم الهواء	1	1	☐
Kits 27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61301027, 61400049, 61400163, 61400167, 61400323	03-29077	كتيفة، التركيب (5 ثقب)	1	2	☐
Kits 61300058, 61400007, 61400009, 61400021, 61400052, 61400166, 61400170	61400011	كتيفة، التركيب (5 ثقب)	1		
Kits 61400019, 61400050, 61400164, 61400168	12700026	كتيفة، التركيب (5 ثقب)	1		
جميع مجموعات الأدوات باستثناء 29400366 (in-lbs N·m (30–37 4,2–3,4	98-94590	البرغي ذو الرأس الزري TORX™، كروم	5	3	☐
المجموعة 29400366 فقط (in-lbs N·m (30–37 4,2–3,4	10200435	البرغي ذو الرأس الزري TORX™، أكسيد أسود	5		
المجموعة 61301027 فقط (in-lbs N·m (30–37 4,2–3,4	10200894	البرغي ذو الرأس الزري TORX™، كروم	5		
لا يتم تضمين العناصر الواردة ادناه في المجموعة ولكن يتم الإشارة إليها في النص:					
(in-lbs N·m (30–60 6,8–3,4		البرغي الأصلي ذو الرأس التي على شكل زر		A	☒
		غطاء منظم الهواء الأصلي		B	☒

3. ثبت غطاء منقي الهواء (1) في الكتيفة (2).

a. حاذِ الثقوب في الغطاء مع الثقوب في الكتيفة.

b. ثبت كل برغي وأحكم شدّه حزنياً (3).

c. أحكم ربط البراغي (3) باللف كالنجمة.

عزم الدوران: (in-lbs N·m (30–37 4,2–3,4

4. في حالة إزالة المأخذ OE، ينبغي وضع ملصق التحذير (حال إرفاقه) في منطقة واضحة دائماً. تقترح شركة Harley-Davidson وضع الملصق على ما يلي:

a. موديل Softail: الرفرف السفلي بالجانب الأيمن

b. موديل Dyna: الذراع المتأرجح بالجانب الأيمن.

c. موديلات Touring/Trike: الجانب العلوي الأساسي الداخلي أو الغطاء الجانبي

ملاحظة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

عام

الموديلات

راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط) للاطلاع على معلومات تركيب الموديل.

تأكد من استخدام الإصدار الأحدث من ورقة التعليمات على الرابط: www.harley-davidson.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

تركيب

1. راجع الشكل 1. أزل المعدات الأصلية (OE) برغي غطاء منظم الهواء النظيف (A) واحتفظ به.

2. ثبت كتيفة التركيب (2) باستخدام البرغي (أ).

a. اضبط أحد أذرع الكتيفة في موضع الساعة الثانية عشر.

b. أحكم ربط البرغي (A).

عزم الدوران: (in-lbs N·m (30–60 6,8–3,4