



INSTRUCTIONS

J03779

2005-09-20



KITS DE SUPPORT DE MARCHEPIED PASSAGER SOFTAIL

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50459-06 (noir) et 50460-06 (chrome)

Modèles

Ces kits conviennent aux modèles FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTS, et FLSTC de 2000 et plus récents.

Pièces supplémentaires requises

Le kit de repositionnement du support (90238-00) doit être posé avant ces kits sur les modèles FLSTC de 2000 et plus récents équipés de sacoches en cuir installées en usine. Le kit de repositionnement du support doit être acheté séparément auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Ces kits nécessitent également l'achat séparé du kit de marchepieds passager, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

Déposer l'équipement existant

1. Déposer l'appui-pied existant et la visserie de fixation.
2. Déposer les couvercles chromés de pivot de bras oscillant, le cas échéant.

3. Ne pas déposer la boîte à outils si elle est présente.

Poser le kit de supports pour marchepieds passager

1. Voir Figure 1. Poser les montures de marchepieds (1) et (2) comme suit :
 - a. Placer la monture de marchepied et insérer la vis (3) à travers la pièce et dans le trou de montage d'appui-pied.
 - b. Positionner la découpe semi-circulaire sur la monture qui dépasse depuis le côté de la monture autour de l'écrou du boulon de pivot du bras oscillant.
 - c. Serrer la vis (3) à un couple de 61 à 67,8 Nm (45 à 50 lb pi).
2. Positionner le support de marchepied (4) sur le goujon de montage de façon à ce que le trou de boulon soit aligné avec la rainure usinée dans le goujon.
3. Insérer la vis (5) à travers le côté gauche dans le moyeu double du support de marchepied. Visser dans le trou taraudé (côté droit) du moyeu double.
4. Serrer la vis (5) à un couple de 13,6 Nm (10 lb pi).
5. Placer le ressort (6) dans le trou de retenue du support de marchepied. Poser la bille (7) sur le ressort.
6. Se reporter à la fiche d'instructions correspondante pour connaître les instructions de pose du repose-pied (A) et des goupilles à pivot (8) de la moto.

PIÈCES DE RECHANGE

is01419

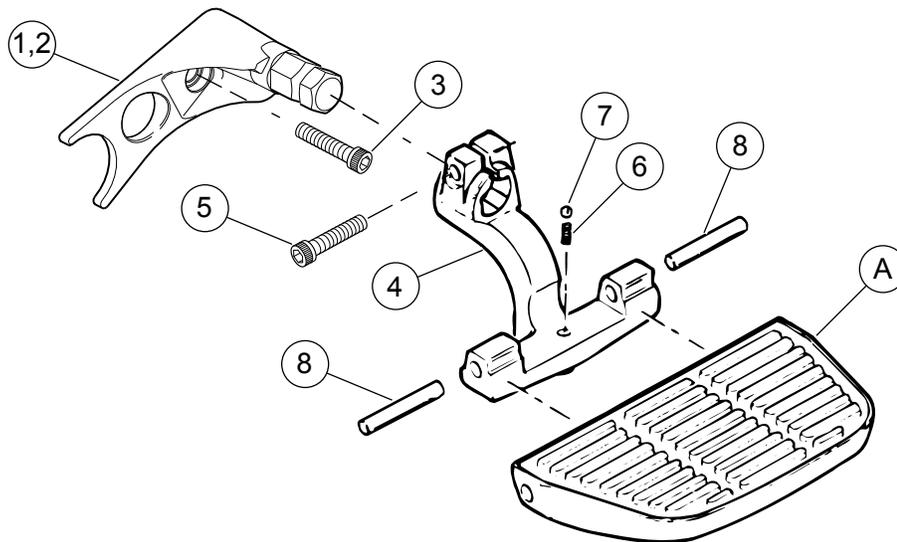


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de support de marchepied passager Softail

Tableau 1. Pièces de rechange : Kits de support de marchepied passager Softail

Kit	Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
Kit 50459-06 (noir)	1	Monture, marchepied, côté gauche	50483-00
	2	Monture, marchepied, côté droit	50481-00
	3	Vis à capuchon à tête creuse (2)	4310
	4	Support, marchepied (2)	52713-95A
	5	Vis à capuchon à tête creuse (2)	3601
	6	Ressort (2)	33085-74
	7	Bille d'acier, chromée (2)	8860
	8	Kit de goupille à pivot	50933-86A (comprend quatre 50838-04)
Kit 50460-06 (chromé)	1	Monture, marchepied, côté gauche	50483-00
	2	Monture, marchepied, côté droit	50481-00
	3	Vis, monture (2)	4310
	4	Support, marchepied (2)	52716-04
	5	Vis, support (2)	94572-98
	6	Ressort (2)	33085-74
	7	Bille, Delrin® (2)	8861
	8	Kit de goupille à pivot	50933-86A (comprend quatre 50838-04)
Articles mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :			
	A	Repose-pied (2) (repose-pied générique illustré)	