



KIT MANIGLIA DI APPIGLIO DYNA FX

GENERALITÀ

Numero kit

97018-08

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere la sella secondo le istruzioni del manuale d'uso.
2. Vedere Figura 1 e Tabella 1. Staccare il rivestimento dell'adesivo del distanziale in schiuma (6) e fissare la schiuma al lato inferiore della maniglia di appiglio (1) lungo i bordi esterni.
3. Allineare i fori sul nastro di protezione (7) a quelli di montaggio sul parafango e fissare il nastro al parafango.
4. Attaccare il dado di fissaggio della sella (9) con la rondella di ritegno (10).
5. Collocare la maniglia di appiglio sopra i fori di montaggio, usare una rondella (2) e una vite a testa bombata (3) e attaccarla al dado di fissaggio della sella.
6. Dalla parte inferiore del parafango, inserire una vite a testa bombata (8) e una rondella (5) nel parafango stesso e nella maniglia di appiglio e fissarle con una rondella (5) ed un dado bloccante (4).
7. Serrare i dispositivi di fissaggio dei punti 5 e 6 ad una coppia di 6,8–10,8 N·m (5–8 ft-lbs).

⚠ AVVERTENZA

Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia bloccata in posizione. Quando si viaggia in motocicletta, una sella allentata può scivolare, facendo perdere il controllo del mezzo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00070b)

8. Installare la sella.

PARTI DI RICAMBIO

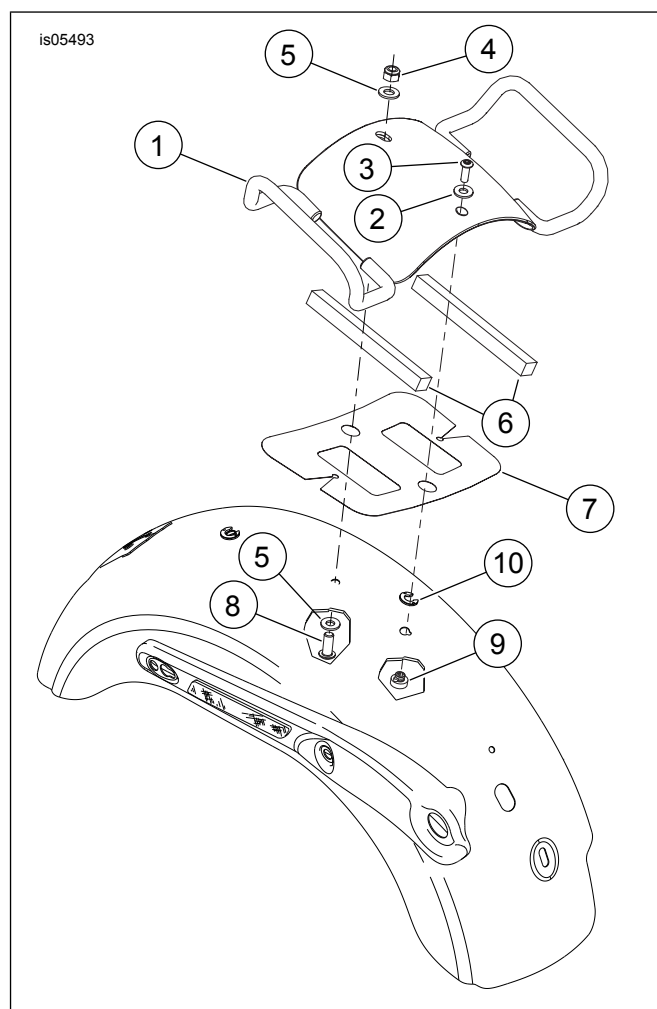


Figura 1. Parti di ricambio: Maniglia di appiglio del passeggero



Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Maniglia di appiglio	Parte non venduta separatamente
2	Rondella	6703
3	Vite con testa ad esagono incassato	94386-92T
4	Dado bloccante	7739
5	Rondella (2)	6330
6	Distanziale in schiuma (2)	97041-09
7	Nastro di protezione	59561-08
8	Vite con testa ad esagono incassato	94393-92T
9	Dado di fissaggio della sella	Parte non venduta separatamente
10	Rondella di ritegno	Parte non venduta separatamente
Il dado di fissaggio e la rondella di ritegno della sella, elementi 9 e10, possono essere acquistati nel kit 59768-97		