



INSTRUCCIONES

J05808

2013-05-03



PIEZAS DE SOPORTE DE AMARRE CROMADAS PARA TOURING

GENERALIDADES

Kit número

93500011

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

Para la instalación correcta de este kit se requiere fijatornillos y sellador Loctite® 262, rojo, (pieza № 94759-99).

Este artículo está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1. Este kit consiste de una pieza de soporte de amarre derecha e izquierda (1), cuatro tornillos (2), cuatro arandelas (3) y estas instrucciones. Solo los tornillos (pieza № 3140) y arandelas (pieza № 6702) se encuentran disponibles por separado.

NOTA

Las piezas de soporte de amarre tienen un lado específico. Las piezas de soporte se instalan con las ranuras de amarre hacia atrás, anguladas hacia afuera y hacia abajo.

INSTALACIÓN

FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS:

1. Retire las tuercas ciegas y los espárragos de un lado del vehículo. Las tuercas y los espárragos pueden ser reciclados o desechados correctamente.

2. Desconecte la señal de giro.
3. Coloque la pieza de soporte de amarre correcta (1) contra la pieza vertical (A).
4. Coloque el cable de la señal de giro a través de la ranura en la pieza de soporte de amarre y conecte la señal de giro.
5. Obtenga dos (2) tornillos largos de 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) y dos arandelas (3) de este kit. Aplique unas gotas de Loctite 262, rojo, a las roscas limpias del tornillo. Instale la pieza de soporte de amarre. Apriete los tornillos a 3,95–5,08 N·m (35–45 in-lbs).
6. Repita los pasos 1 al 5 en el lado opuesto.

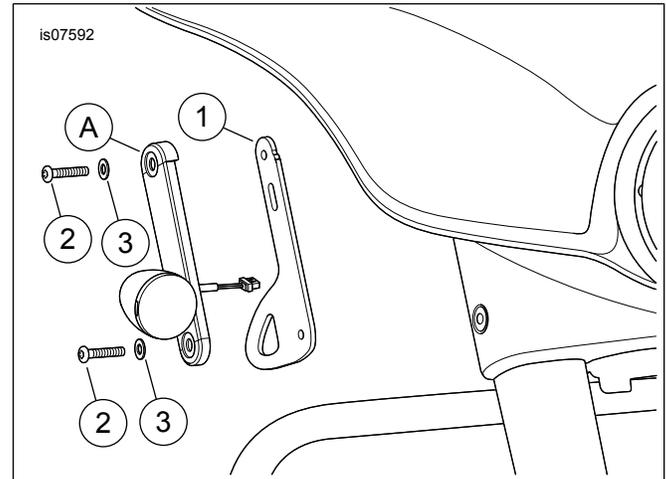


Figura 1. Instalación de la pieza de soporte de amarre

Tabla 1. Componentes del kit

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Pieza de soporte de amarre (cromada), derecha (se muestra) Pieza de soporte de amarre (cromada), izquierda (no se muestra)	No se vende por separado No se vende por separado
2	Tornillo, casquillo con cabeza hexagonal, con cabeza de botón, 5/16-18 x 38,1 mm (1.50 in) de largo (4)	3140
3	Arandela (4)	6702
Artículos mencionados en el texto:		
A	Barra de la pieza vertical	

