



ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ BOOM! AUDIO ΣΤΑΔΙΟΥ II ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TOUR-PAK

ΓΕΝΙΚΑ

Συνιστάται η τοποθέτηση από εμπορικό αντιπρόσωπο.

Αριθμός κιτ

76000952

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Απαιτήσεις τοποθέτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΜΗΝ αναμειγνύετε ηχεία σταδίου I και σταδίου II στο ίδιο όχημα.

Αυτά τα ηχεία είναι για χρήση MONO σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson από το 2014 και εξής. Η χρήση αυτών των ηχείων σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson των ετών 2006-2013 θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε αυτά τα ηχεία. Η χρήση αυτών των ηχείων σε ηχοσυστήματα Harley-Davidson του έτους 2005 ή παλαιότερα θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε αυτά τα συστήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο ισοσταθμιστής ραδιοφώνου ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώνεται από εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson ΠΡΙΝ από τη λειτουργία του ηχοσυστήματος. Η λειτουργία του ηχοσυστήματος πριν από την ενημέρωση του ισοσταθμιστή ραδιοφώνου θα προκαλέσει ΑΜΕΣΩΣ ζημιά στα ηχεία. (00645d)

Η ενημέρωση του ισοσταθμιστή του ραδιοφώνου μέσω του εργαλείου διαγνωστικού ελέγχου Digital Technician® II είναι διαθέσιμη μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων εμπορικών αντιπροσώπων Harley-Davidson. Αυτό το εργαλείο είναι:

- Απαιτείται **πριν από την** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ηχοσυστήματος.
- Συνιστάται **πριν από την** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των ηχείων

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση, απαιτείται εγχειρίδιο σέρβις για τη μοτοσυκλέτα αυτού του έτους/μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο στους εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

Ηλεκτρική Υπερφόρτωση

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ηλεκτρικού αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τη μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη που προστατεύει το επηρεαζόμενο κύκλωμα το οποίο τροποποιείται. Η υπέρβαση της μέγιστης έντασης ρεύματος μπορεί να προκαλέσει αστοχίες των ηλεκτρικών συστημάτων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00310a)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προσθήκη πάρα πολλών ηλεκτρικών αξεσουάρ ενδέχεται να υπερφορτώσει το σύστημα φόρτισης του οχήματός σας. Εάν ο συνδυασμός των ηλεκτρικών αξεσουάρ που λειτουργούν κάθε στιγμή καταναλώνει περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα από αυτό που το σύστημα φόρτισης του οχήματός σας μπορεί να παράγει, η ηλεκτρική κατανάλωση μπορεί να αποφορτίσει την μπαταρία και να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. (00211d)

Η αγορά αυτού του κιτ σας δίνει δικαίωμα πρόσβασης σε ένα ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό εξισορρόπησης ήχου που χρησιμοποιείται με το Προηγμένο Ηχοσύστημα. Αυτή η μοναδική εξισορρόπηση σχεδιάστηκε για να βελτιστοποιήσει την απόδοση και την απόκριση ήχου των κάτω ηχείων του φέρινγκ BOOM! Audio. Αν αυτό το κιτ δεν εγκατασταθεί από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της Harley-Davidson, αυτό το ειδικό λογισμικό ισοστάθμισης είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση από οποιονδήποτε εμπορικό αντιπρόσωπο μέσω του Ψηφιακού Τεχνικού II. Για τη διαδικασία της αναβάθμισης, ο εμπορικός αντιπρόσωπος ενδέχεται να εφαρμόσει εργατικό κόστος.

Αυτός ο ενισχυτής απαιτεί έως και **8 αμπέρ** περισσότερο ρεύμα από το ηλεκτρικό σύστημα.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 2 και Πίνακας 1.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποτροπή τυχαίας εκκίνησης του οχήματος, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια προτού προχωρήσετε. (00251b)

1. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις. Αφαιρέστε την κύρια ασφάλεια.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 1 . Αφαιρέστε τα τέσσερα παξιμάδια (1) από κάθε περίβλημα ηχείου. Εγκαταστήστε τα παξιμάδια συγκράτησης (2) σε κάθε οπή από το **εσωτερικό** των περιβλημάτων.
2. Συνδέστε τα βύσματα καλωδίων ηχείων, που βρίσκονται μέσα στο περίβλημα ηχείων, με τους ακροδέκτες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του **νέου** ηχείου γούφερ οπίσθιου λοβού. Ηλεκτρικές επαφές διαφορετικού μεγέθους προλαμβάνουν ακατάλληλη συναρμολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πίσω ηχεία είναι συγκεκριμένα για κάθε πλευρά. Ο διακοσμητικός δακτύλιος του δεξιού ηχείου φέρει το κείμενο «BOOM! AUDIO STAGE II» στο πάνω μέρος. Η αριστερή πλευρά δεν φέρει κανένα κείμενο.

3. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 2 . Συνδέστε το αμφίδρομο βύσμα ήχου της καλωδίωσης του ενισχυτή [36TB και 37TB] με τον συνδετήρα ηχείου μεσαίας και υψηλής συχνότητας (B).

- Συνδετήρας [36TB] στο δεξιό ηχείο.
- Συνδετήρας [37TB] στο αριστερό ηχείο.


4. Περιστρέψτε τον μηχανισμό ηχείου (1) ώστε η γέφυρα τούιτερ (α) να είναι 45 μοίρες προς τα έξω από την κορυφή.

5. Εγκαταστήστε τον μηχανισμό ηχείων πάνω στο περίβλημα ηχείων με τις τέσσερις βίδες (C) που είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα.

- a. Ξεκινήστε να βιδώνετε τις βίδες προσεκτικά για να αποφύγετε ώθηση των παξιμαδιών συγκράτησης μέσω των οπών στερέωσης.
- b. Χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο χιαστί για να σφίξετε και τις τέσσερις βίδες.

Ροπή: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)

6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 για το εναπομείναν περίβλημα πίσω ηχείου.

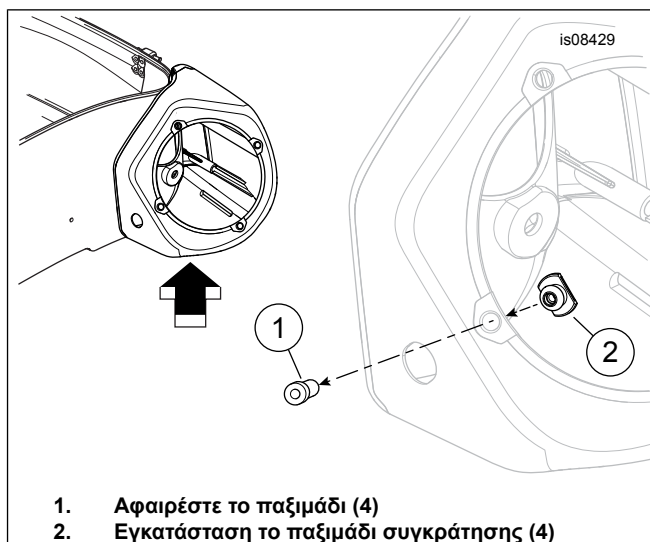

Εικόνα 1. Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τα παξιμάδια του περιβλήματος πίσω ηχείου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

*Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο ηχοσύστημα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάφλεξης και το ηχοσύστημα βρίσκονται στη θέση **OFF** πριν από την εγκατάσταση της κύριας ασφάλειας.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο ισοσταθμιστής ραδιοφώνου ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώνεται από εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson ΠΡΙΝ από τη λειτουργία του ηχοσυστήματος. Η λειτουργία του ηχοσυστήματος πριν από την ενημέρωση του ισοσταθμιστή ραδιοφώνου θα προκαλέσει ΑΜΕΣΩΣ ζημιά στα ηχεία. (00645d)

1. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις. Τοποθετήστε την κύρια ασφάλεια.
2. Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να ενημερώσει τον ισοσταθμιστή του ραδιοφώνου μέσω του Digital Technician II.
3. Στρέψτε την ανάφλεξη στη θέση ON (Ενεργοποίηση), αλλά μην εκκινήσετε τη μοτοσικλέτα.
4. Ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ BOOM! BOX του εγχειριδίου κατόχου. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηχεία λειτουργούν και ότι η λειτουργία του μπροστινού/πίσω μηχανισμού αυξομειώσεως εκτελείται σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε την καλωδίωση του ηχείου.

ΣΕ ΧΡΗΣΗ

Αποφύγετε την άμεση επαφή με τις σχάρες των ηχείων χρησιμοποιώντας ροδέλα πίεσης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ηχεία.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

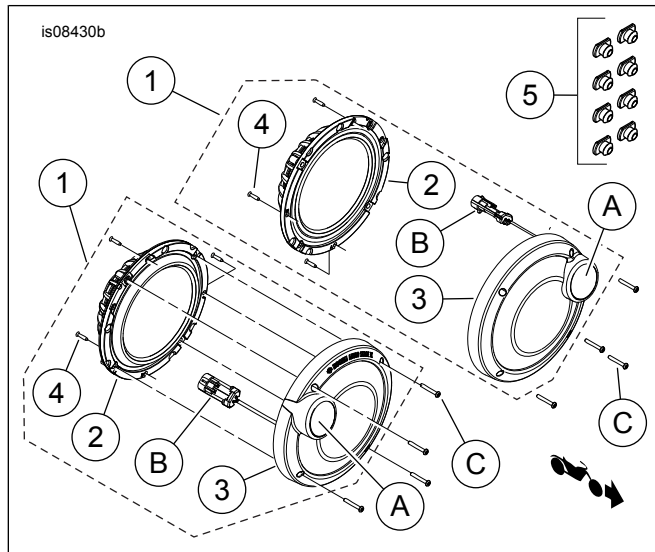

Εικόνα 2. Ανταλλακτικά, Κιτ πίσω ηχείου BOOM! AUDIO Σταδίου II

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά

Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
1	Μηχανισμός ηχείων, οπίσθιος λοβός (αριστερά) (περιλαμβάνει τα στοιχεία 2-4) (δεξιά) (περιλαμβάνει τα στοιχεία 2-4)	76000886 76000885
2	• Μηχανισμός ηχείου, γούφερ	Δεν πωλείται χωριστά
3	• Μηχανισμός ηχείου, υψηλής συχνότητας/μεσαίας συχνότητας	Δεν πωλείται χωριστά
4	• Βίδα, επίπεδη κεφαλή (3)	Δεν πωλείται χωριστά
5	Παξιμάδι συγκράτησης (8)	10100064
Στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο κιτ.		
A	Τουίτερ	
B	Συνδετήρας ηχείων μεσαίας συχνότητας και υψηλής συχνότητας	
Γ	Αρχική βίδα (8)	