



플러시 마운트 연료 캡 키트

일반

키트 번호

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

추가 부품 필요

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 이 설치에는 귀하의 모델 모터사이클의 정비 안내서가 필요하며 **Harley-Davidson** 공식 딜러에서 구입할 수 있습니다.

키트 내용물

그림 4 및 표 1를 참조하십시오.

설치

▲ 주의사항

연료 시스템 정비 시에는 주변에서 흡연을 하거나 불꽃이 생기는 작업을 수행하지 마십시오. 휘발유는 인화성과 폭발성이 매우 높기 때문에 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00330a)

주의사항

연료 캡이 곳은 환경(비/세차)에 오래 노출되면 소량의 물이 팝업 하우징과 스프레드 몸체 사이에 고일 수 있습니다. 연료 캡을 제거하고 기울여 배수합니다. 물은 캡을 통해 흐를 수 없습니다.

1. 연료 탱크에서 순정 장비 (OE) 연료 캡을 제거합니다.
2. 연료 탱크 플러 캡의 내부 표면, O 링 실 표면, 트림 링 접착 표면을 동일한 분량의 이소프로필 알콜 및 증류수 혼합액으로 세척하고 닦아냅니다.
3. 그림 1 을(를) 참조하세요. 연료 탱크에 연료 캡을 설치합니다.

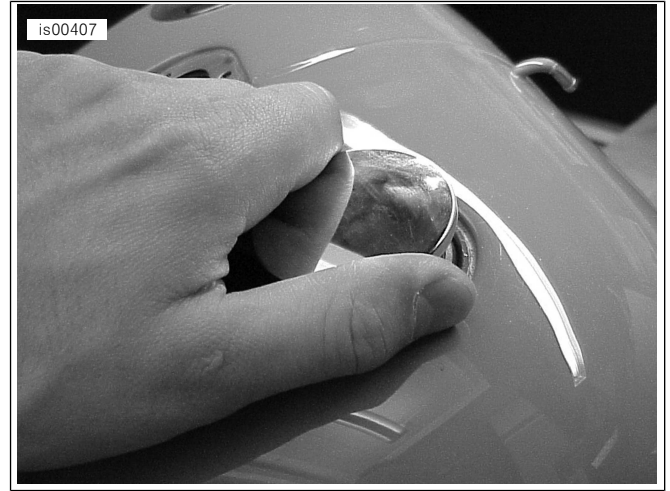


그림 1. 연료 캡 돌려 넣기

4. 잠그려면, 연료 캡을 누르고 시계 방향으로 1/8 회전합니다. 풀려면, 연료 캡을 누르고 시계 반대 방향으로 1/8 회전합니다.

5. 접착 뒷면을 제거하기 전에 트림 링 내부 직경에 있는 노치의 위치를 기록합니다.

주의사항


트림 링이 회전하면서 트림 링과 연료 탱크 사이에 간격이 생깁니다. 연료 탱크와 트림 링 사이의 간격을 최상으로 제거하는 위치로 트림 링을 회전합니다.

6. 그림 4 을(를) 참조하세요. 연료 탱크의 윤곽에 대해 하부 트림 링의 최적 위치를 결정합니다.
 - a. **61100133, 61100134 제외 모든 키트:** 노치(A)가 모터사이클 앞면을 향하게 하고 트림 링을 조금 회전해 최적 위치를 결정합니다.
 - b. **키트 61100133, 61100134:** 노치(B)가 모터사이클 앞면을 향하게 하고 트림 링을 조금 회전해 최적 위치를 결정합니다.



그림 2. 트림 링의 위치 결정

7. 그림 3 을(를) 참조하세요. 마스킹 테이프(1) 또는 그리스 연필로 트림 링 위치를 표시합니다.

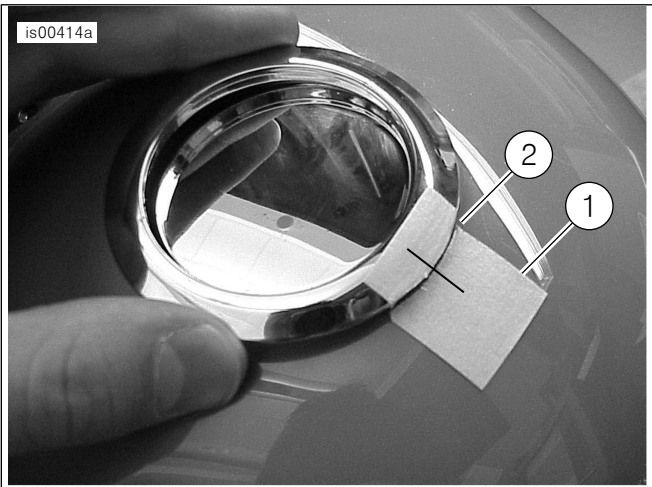

1. 마스킹 테이프
2. 마스킹 테이프 절단

그림 3. 트림 링 정렬 및 위치로 누름

8. 작업용 칼로 위치(2)에서 마스킹 테이프를 절단하되 트림 링이나 연료 탱크의 도장 표면을 긁지 않도록 합니다.
9. 트림 링에서 접착 뒷면을 모두 벗깁니다.
10. 연료 캡을 이용해 중심을 잡고 마스킹 테이프(또는 그리스 연필 마크)를 이용해 정렬한 후 트림 링을 약 10초 동안 위치에 강하게 누릅니다.
11. **주의사항**
트림 링이 약 5-7분 동안 안정되게 한 후 키트 설치를 계속합니다.

트림 링과 연료 탱크에서 마스킹 테이프를 벗겨내거나 그리스 연필 마크를 제거합니다.

정비 부품

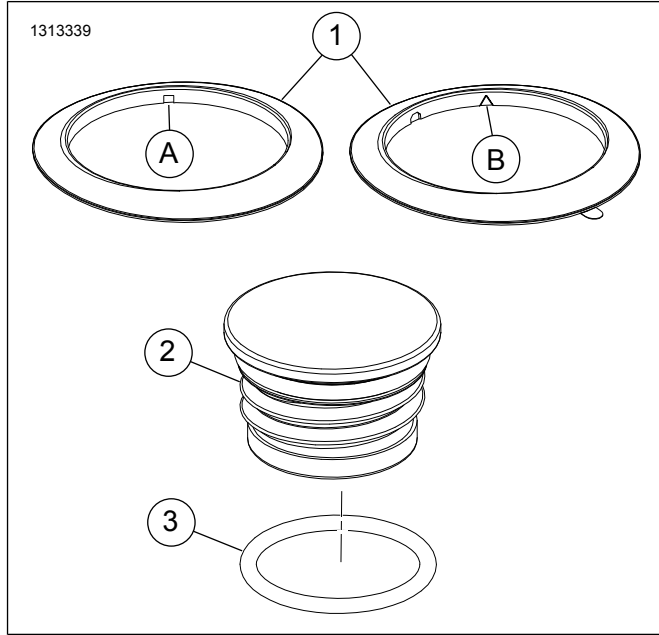


그림 4. 정비 부품: Flush-Mount Gas Cap Kit

표 1. 정비 부품

항목	설명(수량)	부품 번호
1	트림 링, 크롬(키트 63133-10B용)	63137-10
	트림 링, 블랙(키트 63134-10B용)	63138-10
	트림 링, 크롬(키트 63139-10B용)	63141-10
	트림 링, 블랙(키트 63140-10B용)	63142-10
	트림 링, 크롬(키트 6110006B용)	63028-06
	트림 링, 블랙(키트 61100007B용)	75015-08
	트림 링, 크롬(키트 61100133용)	63045-06A
	트림 링, 블랙(키트 61100134용)	75004-08A
	트림 링, 블랙(키트 61100136용)	61100149
	트림 링, 블랙(키트 61100210용)	61100151
	트림 링, 크롬(키트 31100211용)	61100150
2	연료 뚜껑	별도 판매하지 않음
3	O형 링	11900004
본문에 언급된 품목		
A	사각형 노치(61100133, 61100134를 제외한 모든 키트에 이용)	
B	V노치(키트 61100133, 61100134, 61100210, 61100211에 사용)	