



INSTRUKTIONER

J05192

2022-08-08



DÆKSELSÆT TIL FLYDENDE BRÆNDSTOFTANK

GENERELT

Reparationssætnummer

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Yderligere dele påkrævet

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark henviser til oplysninger i servicehåndbogen. En servicehåndbog til din motorcykelmodel kræves til denne montering og kan fås hos en Harley-Davidson forhandler.

Sættets indhold

Se Figur 4 og Tabel 1.

MONTERING

⚠ ADVARSEL

Når der udføres service på brændstofsysteet, er rygning, åben ild og gnister i nærheden forbudt. Benzin er yderst brandfarlig og højeksplosiv, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00330a)


BEMÆRK

Udvidet eksponering af brændstofdækslet til et vådt miljø (regn/vask) kan forårsage, at en mindre mængde vand samler sig mellem pop-up-huset og gevindkroppen. Du skal blot tage påfyldningsdækslet af, og vippe det for at fjerne vandet. Vand kan ikke komme gennem dækslet.

1. Fjern Originalt udstyr (OU) benzindækslet fra brændstoftanken.

2. Rens og aftør den indvendige overflade af brændstoftankens påfyldningsdæksel, O-ringens tætningsoverflade samt trim-ringens selvkøbende overflade med en blanding af lige dele isopropylalkohol og destilleret vand.

3. Se Figur 1 . Monter benzindækslet i brændstoftanken.

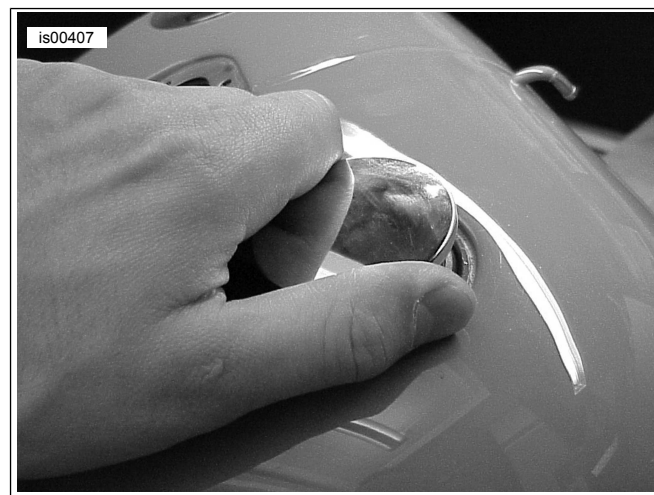


Figur 1. Skru benzindækslet i

4. For at låse skal du skubbe benzindækslet med uret en ottendedel omgang. For at låse op skal du trykke benzindækslet mod uret en ottendedel omgang.
5. Inden du fjerner den selvkøbende bagside, skal du lægge mærke til, hvordan kærven på indersiden af skærringen er placeret.

BEMÆRK


Når skærringen bliver drejet, opstår der mellemrum mellem skærringen og benzintanken. Drej skærringen til den position, som skaber det mindste mellemrum mellem benzintanken og skærringen.

6. Se Figur 4 . Find den bedste placering af den nederste skærring i forhold til konturen på benzintanken.
 - a. **Alle sæt undtagen 61100133, 61100134:** Med kærven (A) vendt mod motorcyklens forende skal du dreje skærringen en lille smule for at finde den bedste placering.
 - b. **Sæt 61100133, 61100134:** Med kærven (B) vendt mod motorcyklens forende, skal du dreje skærringen en lille smule for at finde den bedste placering.

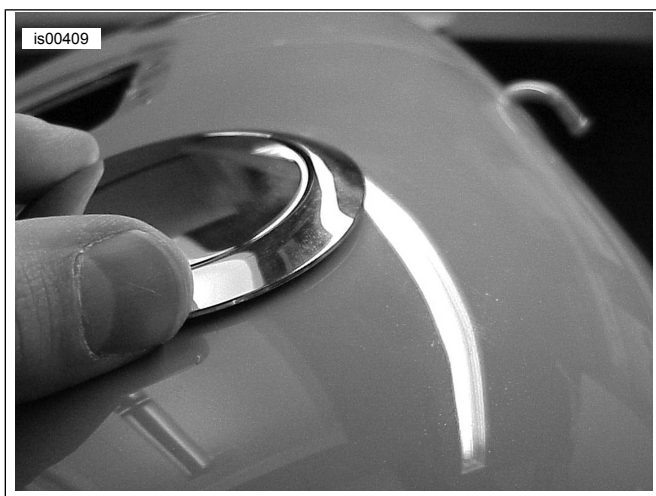

Figur 2. Find skærmringens bedste placering

7. Se Figur 3 . Marker placeringen af skærmringen med afdækningstape (1) eller fedtfarve.

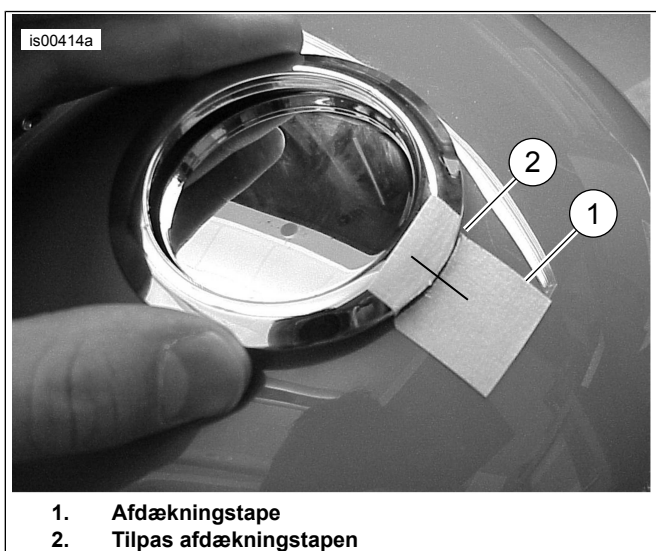

1. Afdækningstape
2. Tilpas afdækningstapen

Figur 3. Juster skærmringen og tryk den på plads


8. Skær forsigtigt afdækningstapen på placeringen (2) med en hobbykniv, samtidig med at du sørge for ikke at ridse skærmringen eller benzintankens malede overflade.
9. Tag den selvklæbende bagside af skærmringen.
10. Brug benzindækslet og afdækningstapen (eller marker med fedtfarve) til at juster, og tryk skærmringen godt fast på placeringen i cirka 10 sekunder.

11. **BEMÆRK**

Lad skærmringen tørre i 5-7 minutter, inden du fortsætter med monteringen af sættet.

Tag afdækningstapen af (eller fjern markeringen) fra skærmringen og benzintanken.

RESERVEDELE

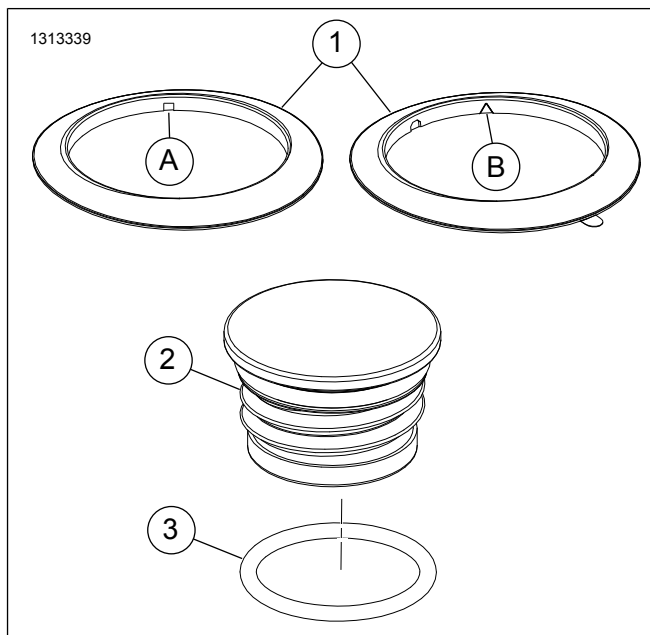

Figur 4. Reserve dele: Dækselsæt til fyldende brændstoftank

Tabel 1. Reserve dele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
1	Skærmring, krom (til sæt 63133-10B)	63137-10
	Skærmring, sort (til sæt 63134-10B)	63138-10
	Skærmring, krom (til sæt 63139-10B)	63141-10
	Skærmring, sort (til sæt 63140-10B)	63142-10
	Skærmring, krom (til sæt 6110006B)	63028-06
	Skærmring (til sæt 61100007B)	75015-08
	Skærmring, krom (til sæt 61100133)	63045-06A
	Skærmring, sort (til sæt 61100134)	75004-08A
	Skærmring, sort (til sæt 61100136)	61100149
	Skærmring, sort (til sæt 61100210)	61100151
	Skærmring, krom (til sæt 61100211)	61100150
2	Påfyldningsdæksel	Sælges ikke separat
3	O-ring	11900004
Dele der er nævnt i teksten		
A	Firkantede bøsninger (kan bruges til alle sæt undtagen 61100133, 61100134)	
B	V-bøsning (kan bruges til sættene 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	