



MGA HANDLEBAR GRIP

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	Mga Salaming Pangkaligtasan, Lyabe ng Torque	

(1) Kinakailangan ang paghihigpit sa halaga ng torque o iba pang mga katamtamang kagamitan at pamamaraan

MGA NILALAMAN NG KIT

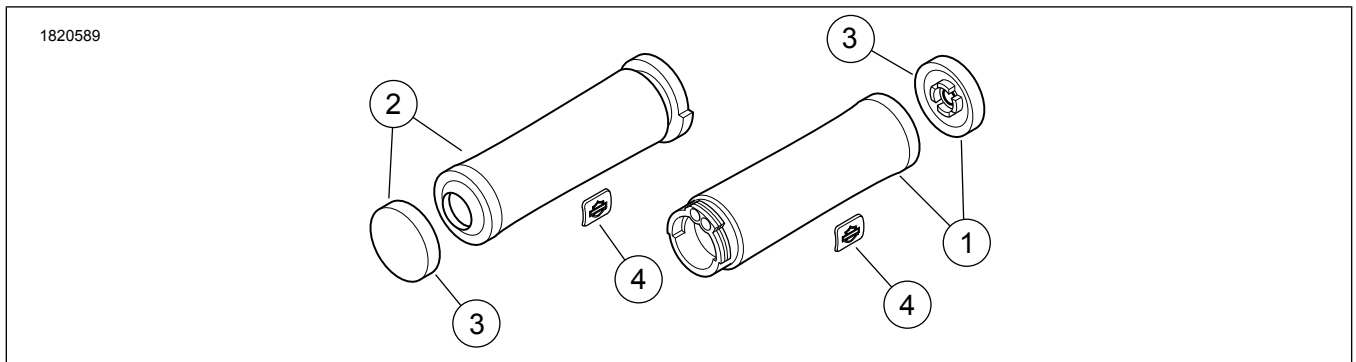


Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Mga Handlebar Grip (ipinapakita ang karaniwang estilo)

TALA

- Para sa mga layunin ng paglalarawan, ipinapakita ang mga hand grip na pangkaraniwan ang estilo.
- Kasama sa bawat grip ang napapalitang takip sa dulo, maliban sa Nostalgic, Aileron, Edge Cut, Get-A-Grip, Slipstream, Burst, Streamliner, Brass, Endgame, Airflow, at Ride Free grip na sarado ang dulo.



Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng mga Handlebar Grip

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggal ng mga item mula sa sasakyan.					
☒	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
☐	1	1	Grip, kanan	56100414	Kit 56400411
☐			Grip, kanan, chrome	56100424	Kit 56100427
☐			Grip, kanan, itim '66 collection	56100496	Kit 56100478
☐			Grip, kanan, itim na adversary	56100541	Kit 56100544
☐			Grip, kanan, gray na adversary	56100543	Kit 56100545
☐			Grip, kanan, itim	56100425	Kit 56100528
☐				56100560	Kit 56100558
☐				56100561	Kit 56100559
☐			Grip, kanan, black edge cut	56100426	Kit 56100429
☐					
☐	2	1	Grip, kaliwa	56100413	Kit 56400411
☐			Grip, kaliwa, chrome	56100421	Kit 56100427
☐			Grip, kaliwa, itim '66 collection	56100495	Kit 56100478
☐			Grip, kaliwa, itim na adversary	56100540	Kit 56100544
☐			Grip, kaliwa, gray na adversary	56100542	Kit 56100545
☐			Grip, kaliwa, itim	56100422	Kit 56100528
☐				56100562	Kit 56100558
☐				56100563	Kit 56100559
☐			Grip, kaliwa, black edge cut	56100423	Kit 56100429

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng mga Handlebar Grip

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggag ng mga item mula sa sasakyan.					
☒	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
☐	3	2	Takip sa dulo, chrome	56100472	Kit 56100427
☐				56100329	Kit 56100319
☐			Takip sa dulo, chrome at goma, maliit	56252-96	Kit 56246-08
☐			Takip sa dulo, chrome at goma, malaki	56252-96	Kit 56263-08
☐			Takip sa dulo, tribal	56769-09	Kit 56257-09
☐			Takip sa dulo, naka-contour na chrome at goma, ironside	56480-01	Kit 56459-08, 57202-08
☐			Takip sa dulo, flame	56656-02	Kit 56518-08
☐			Takip sa dulo, stealth	56480-01	Kit 56729-08
☐			Takip sa dulo, bungo, katamtaman	56754-04	Kit 56740-08
☐			Takip sa dulo, diamond black	56464-08	Kit 56746-08
☐			Takip sa dulo, edge cut	N/A	Kit 57457-10
☐			Takip sa dulo, aileron	N/A	Kit 56425-08
☐			Takip sa dulo, nostalgic	N/A	Kit 56275-08
☐			Takip sa dulo, get-a-grip, chrome, malaki	N/A	Kit 56100015
☐			Takip sa dulo, get-a-grip, itim, malaki	N/A	Kit 56100036
☐			Takip sa dulo, slipstream	N/A	Kit 56100028
☐			Takip sa dulo, burst	N/A	Kit 56100098
☐			Takip sa dulo, streamliner	N/A	Kit 56100048
☐			Takip sa dulo, airflow	N/A	Kit 56100108, 56100218
☐			Takip sa dulo, Brass	N/A	Kit 56100133
☐			Takip sa dulo, defiance, itim	56100205	Kit 56100157
☐			Takip sa dulo, defiance, Chrome	56100204	Kit 56100158
☐			Takip sa dulo, defiance, edge cut	56100203	Kit 56100174
☐			Takip sa dulo, black edge cut	56100470	Kit 56100429
☐			Takip sa dulo, itim	56100337	Kit 56100332
☐				56100471	Kit 56100428
☐				56100598	Kit 56100558
☐				56100599	Kit 56100559
☐			Takip sa dulo, willie g na bungo, matte black	56100375	Kit 56100361
☐			Takip sa dulo, ride free	N/A	Kit 56100378

Talananayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng mga Handlebar Grip

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggag ng mga item mula sa sasakyan.					
☒	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
☐					
☐	4	2	Medallion	14100879	Kit 56100157, 56100158, 56100174,
☐				N/A	Kit 56100427, 56100428, 56100429
☐			Medallion, chrome	14101170	Kit 56100319
☐			Medallion, itim	14101132	Kit 56100332

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

TALA

Pandekorasyon lamang ang Mga Ulo ng Turnilyo sa mga handgrip ng Endgame. Ang anumang pagtatangkang i-adjust ang mga turnilyong ito ay maaaring humantong sa pagkasira ng mga handgrip.

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at makukuha sa:

- Isang Harley-Davidson dealer.
- H-D Service Information Portal (Portal ng Impormasyon sa Serbisyo), isang akses na nakabatay sa subscription na magagamit ng karamihang 2001 at mas bagong modelo. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga madalas itanong tungkol sa mga subscription.

GRIP NG KALIWANG BAHAGI

ALISIN

- Tingnan ang Figura 2. Alisin ang mga pang-itaas at pang-ibabang turnilyo ng housing (1).
- Luwagan ang itaas na turnilyo na nagkakabit sa handlebar clamp (3) sa bracket ng lever ng clutch.
- Alisin ang ibabang clamp screw at flat washer.
- Luwagan ang clamp at iposisyon ang clutch at assembly ng hand lever nang malayo sa housing ng switch.
- Alisin ang itaas at ibabang mga housing ng switch.
- Alisin ang takip sa dulo mula sa umiiral na kaliwang handlebar grip kung mayroon.
 - Mga “Glueless” na grip:** Tanggalin ang hand grip mula sa handlebar.
 - Mga “Glued” na grip:** Alisin ang grip sa pamamagitan ng maingat na pagtapyas dito mula sa handlebar gamit ang isang matalas na blade o kutsilyo.

IKABIT

TALA

- Kapag niruruta at isinasara ang Mga Modyul ng Kontrol ng Kanan at Kaliwang Kamay (R&LHCMs), i-verify na walang mga naka-pinch na wire. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
- Maingat na i-install ang clutch lever upang hindi masira ang clutch switch. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

TALA

Linisin nang maigi ang handlebar upang maalis ang lahat ng natitirang pandikit.

▲ BABALA

Huwag i-lubricate ang hawakan ng handlebar sa kaliwa bago i-install. Kapag ni-lubricate ang hawakan, pwede itong matanggal habang nagmamaneho, na maaaring magresulta sa pagkawala ng kontrol at kamatayan o malubhang pinsala. (00315a)

1. i-posisyon **bagong** kaliwang grip (4) upang mapunta sa ibaba ang mas malaking bahagi ng diyamtero ng flange (5).
2. Ganap na itulak ang grip sa handlebar.
3. Iposisyon ang ibabang housing ng switch sa ilalim ng grip upang ang mga groove o uka (2) sa outboard na panig ng housing ng switch ay magkasya sa ibabaw ng flange sa dulo ng grip.
4. Iposisyon ang pang-itaas na switch housing sa ibabaw ng handlebar at pang-ibabang switch housing.
5. Simulan ang itaas at ibabang turnilyo ng housing, ngunit huwag higitan.
6. Tiyakin na ang conduit ng wire harness ay dumadaan sa depression sa ibaba ng handlebar.
7. Iposisyon ang clutch hand lever assembly sa loob ng switch housing assembly, habang ikinakabit ang tab sa mas mababang housing ng switch sa uka sa ibaba ng bracket ng lever ng clutch.
8. Ipantay ang butas na nasa handlebar clamp sa butas sa bracket ng lever ng clutch, at simulan ang ibabang turnilyo gamit ang flat washer.
9. I-adjust ang housing ng switch at ang posisyon ng clutch ng kontrol ng kamay para sa kaginhawahan ng rider.
10. Tiyakin munang nakakabit nang maayos ang itaas, tapos ang mga ibabang turnilyo ng clamp ng handlebar. Higitan.
Torque: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**)
11. Tiyakin munang nakakabit nang maayos ang ibaba, tapos ang mga itaas na turnilyo ng housing ng switch. Higitan.
Torque: 4–5,4 N·m (35–48 **in-lbs**)

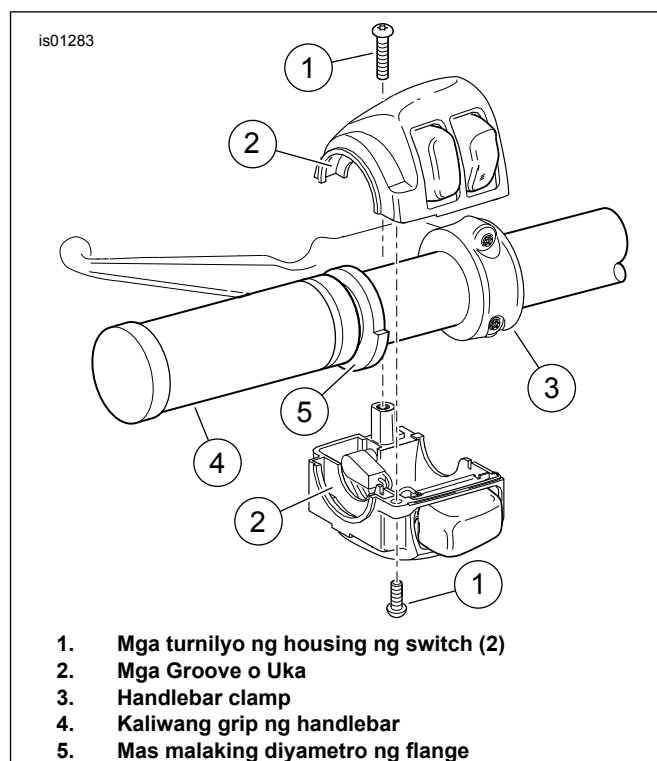


Figure 2. Housing ng Switch ng Kaliwang Handlebar

GRIP NG KANANG BAHAGI

ALISIN

PAUNAWA

Huwag alisin o i-install ang master cylinder assembly nang hindi muna nagpoposisyon ng 5/32-inch (4 mm) na kapal ng insert sa pagitan ng brake lever at lever bracket. Ang pag-alis o pag-install ng master cylinder assembly nang ang wala pa sa lugar ang insert ay maaaring magresulta sa pinsala sa rubber boot at plunger sa switch ng front stoplight. (00324a)

1. Tanggalin ang mga switch housing at ang kanang grip (throttle twist grip). Tingnan ang manwal ng serbisyo.

IKABIT

TALA

Kapag nag-i-install ng Modyul para sa Kontrol ng Kanang Kamay (RHCM), i-verify na nakatakda nang tama ang throttle end play. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

1. Ikabit ang mga switch housing at ang kanang grip (throttle twist grip). Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. I-adjust ang housing ng switch at ang posisyon ng kontrol ng kamay sa preno para sa kaginhawahan ng rider.
3. Tiyakin munang nakakabit nang maayos ang itaas, tapos ang mga ibabang turnilyo ng clamp ng handlebar. Higitan.
Torque: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**)

4. Tiyaikin munang nakakabit nang maayos ang ibaba, tapos ang mga itaas na turnilyo ng housing ng switch. Higpitan.
Torque: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

⚠ BABALA

Bago paandarín ang makina, siguraduhing ang throttle control ay bumabalik sa idle position kapag binitawan. Ang throttle control na pumipigil sa makinang awtomatikong bumalik sa idle ay maaaring humantong sa pagkawala ng kontrol, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00390a)

5. Tiyaikin na ang kanang grip/throttle sleeve ay umiikot at bumabalik nang malaya, at hindi kumakapit sa handlebar o housing ng switch.

MGA GABAY SA PANGANGALAGA AT PAGLILINIS NG MGA PIYESANG BRASS

Mga Tagubilin sa Paglilinis.

1. Tiyaikin na ang piyesa ay tuyo at walang dumi o alikabok.
2. Maglagay ng kaunting Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine sa telang microfiber o detailing swab.
3. marahang kuskusin ang mga piyesang brass gamit ang telang microfiber. Para sa mga dakong mahirap abutin o mga uka, gamitin ang detailing swab.

Pagkakaroón ng Makintab na Finish

Natural na maluluma at iitim sa paglipas ng panahon ang mga piyesang brass. Kung mas gusto mo ang makintab na brass finish, maglagay ng kaunting Harley-Davidson Bare Metal Polish sa telang microfiber at marahang kuskusin ang mga piyesang brass hanggang sa makuha ang gustong kintab.

Pagpapabagal sa Proseso ng Pagkaluma

Upang mapabagal ang pagkaluma ng mga piyesang brass, maglagay ng kaunting Harley-Davidson Glaze Poly Sealant sa telang microfiber o detailing swab, at marahang kuskusin ang mga piyesa hanggang sa masipsip ang sealant.

Mga Pag-iingat

- Ang paggamit ng mga hindi inirerekomendang produkto sa paglilinis, pagpapakintab at proteksyon ay magrerresulta sa pagkakatanggal ng nalumang finish ng mga piyesang brass.
- Ang matagalang pagtama o pagdikit sa ilang bagay (kamay, guwantes, bota, alikabok, atbp.) at ang pagkakalantad sa mga elemento ay dahilan rin upang maiba ang surface finish at HINDI itinuturing na depekto.
- Iwasan ang paglilinis ng mga parte gamit ang mga magagaspang at matatapang na kemikal at magagaspang na pad na panlinis.
- Iwasan ang mga produktong may ammonia at bleach.
- Mababago ang brass finish sa matagalang pagkakalantad sa tubig. Punasan ang mga bahagi pagkatapos mabasa ng tubig.
- Ang labis na pagkuskos ay maaaring magpakupas ng kulay ng surface o ng bahaging iyon.