



KOMPLET OSLONACA ZA NOGE VOZAČA


OPĆE INFORMACIJE

Tablica 1. Opće informacije

Kompleti	Preporučeni alati	Razina vještine ⁽¹⁾	Vrijeme
50631-04, 50500089, 50501801	Zaštitne naočale, moment ključ		1 sat

(1) Potrebno je pritezanje do tražene vrijednosti momenta ili ostali alati i tehnike srednje razine zahtjevnosti

SADRŽAJ KOMPLETA

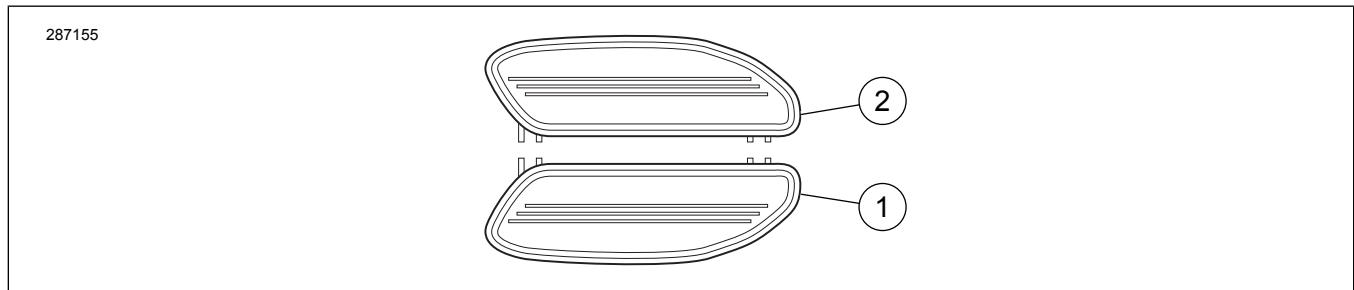

Slika 1. Sadržaj kompleta: Komponente oslonaca za noge vozača

Tablica 2. Sadržaj kompleta: Komponente oslonaca za noge vozača

<input checked="" type="checkbox"/>	Stava	Kol.	Opis	Br. dijela	Napomene
<input type="checkbox"/>	1	1	Sklop oslonca za noge, desni	Ne prodaje se zasebno	
<input type="checkbox"/>	2	1	Sklop oslonca za noge, lijevi	Ne prodaje se zasebno	
<input type="checkbox"/>	3	4	Rameni vijak, 1/4-20 x 1-3/32 inča, komplet 50631-04 (nije prikazan)	50635-82A	
<input type="checkbox"/>	4	4	Osovinska matica, s prirubnicom, 1/4-20, komplet 50631-04 (nije prikazana)	7716	

NAPOMENA

Prije ugradnje ili uklanjanja predmeta s vozila provjerite je li sadržaj kompleta potpun.

OPĆENITO

Modeli

Kako biste saznali informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Pazite da imate najnoviju verziju uputa. Dostupna je na: www.harley-davidson.com/isheets

Obratite se centru za podršku korisnicima tvrtke Harley-Davidson na broj telefona 1-800-258-2464 (samo u SAD-u) ili 1-414-343-4056.

Zahtjevi za postavljanje

Ovaj komplet nije kompatibilan s kompletom kožnih resica za oslonce za noge vozača (50205-97) ili (50206-98).

⚠ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

UKLONITE

- Uklonite dva ramena vijka i osovinske matice kojima je postojeći oslonac za noge pričvršćen za nosače za montažu.
- Skinite oslonac za nogu.

3. Očistite i pregledajte nosače oslonca za nogu. Zamijenite ih ako su istrošeni, zahrđali ili oštećeni.

NAPOMENA

Za komplet 50500089 pri postavljanju oslonaca za noge upotrijebite Originalna oprema (OE) pribor za montažu.

POSTAVLJANJE

1. Odgovarajući oslonac za noge (1 ili 2) postavite na mjesto iznad nosača za montažu.
2. Poravnajte rupe i postavite ramene vijke (3) i osovinske matice (4). Pritegnite.
Moment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
3. Provjerite okreće li se oslonac za nogu slobodno.
4. Ponovite postupak sa suprotne strane.