



INSTRUKTIONER

94100159

2021-02-15



SÆT MED STAGE I & II HØJTTALERE - LUFTKØLET NEDRE STRØMLINJEBEKLÆDNING ELLER TOUR-PAK (DN 76000984 OG 76000985)



GENERELT

BEMÆRK

QR-koden kan kun scannes med Harley-Davidsons app til lyd.

Det nyinstallerede lydssystem og højttalere afspiller ikke lyd, hvis ikke det er konfigureret med Harley-Davidsons app til lyd eller af en autoriseret Harley-Davidson-forhandler.

Tabel 1.

Lyden af Harley-Davidson leveret til dig af Rockford Fosgate®	
Sæt	QR-kode
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

BEMÆRK

De forskellige generationer af højttalere, forstærkere og ledninger til Harley-Davidson-køretøjer blev ikke designet eller testet til at arbejde sammen. Søg vejledning hos din forhandler for at sikre optimal ydeevne og kompatibilitet.

Lyden af Harley-Davidson leveret til dig af Rockford Fosgate-højttalere er akustisk optimeret til at passe sammen med højttalere på samme niveau (fase I eller II). Højttalerens udgangssignaler tildes af appen, herunder placering og faseniveau. Hvis valg af højttalerudgang, fasenumre og placeringer er konfigureret forkert, sker der ingen skade, men man kan forvente en ringere ydeevne.

Modeller

BEMÆRK

Disse højttalere er KUN til brug i Harley-Davidson lydssystemer fra 2014 og senere. Hvis disse højttalere bruges i Harley-Davidson lydssystemer fra 2006-2013, vil de blive

permanent skadede. Hvis disse højttalere bruges i Harley-Davidson lydssystemer fra 2005 eller tidligere, vil disse systemer blive permanent skadede.

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontrollér, at du bruger den mest aktuelle version af brugsanvisningen, som er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

Hent Harley-Davidsons app til lyd.

Disse dele kan fås hos din Harley-Davidson forhandler.

- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med primær forstærker og dongle (del nr. 76000997) er påkrævet for denne installation.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med primær forstærker (del nr. 76000974 eller 76001045) er påkrævet for denne installation.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med sekundær forstærker (del nr. 76000975) er påkrævet for denne installation. Dette afhænger af, om der er seks eller flere højttalere, og hvordan forstærkerens udgange tildes.
- **2014 og senere Tri Glide:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med primær forstærker (del nr. 76000976 eller 76001046) er påkrævet for denne installation.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring eller Tri Glide:** Separat køb af Harley-Davidson Tour-Pak installationssæt med ledningsnet til højttaler (delnr. 76000977) kan være påkrævet for denne installation.
- **2014 og senere Touring:** Separat køb af Harley-Davidsons monteringsæt med ledningsnet til højttaler i luftkølet nedre strømlinjebeklædning (del nr. 76000978) er muligvis påkrævet for denne installation.

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Brug de relevante procedurer i servicehåndbogen. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00333b)

Det anbefales, at en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler foretager installationen.

Sættets indhold

Se Figur 4 og Tabel 2.

KLARGØR

⚠ ADVARSEL

Fjern hovedsikringen, før der fortsættes, for at forhindre utilsigtet start af motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. (00251b)

BEMÆRK

Dette instruktionsark refererer til oplysninger i servicehåndbogen. Servicehåndbogen for dette år/denne model af motorcyklen skal bruges til montering af dette sæt. Du kan rekvirere servicehåndbogen hos din Harley-Davidson forhandler.

1. Afmonter venstre sadeltaske (hvis udstyret hermed).
2. Afmonter venstre sideskærm.

BEMÆRK

Modeller med sikkerhedssystem: Deaktiver sikkerhedssystemet.

3. Fjern hovedsikringen.

AFMONTER

1. Fjern skruerne, der fastgør OEM-højttalergitter og højttaler.
 - a. Gem skruerne til montering.
2. Fjern højttalergitter.
3. Frakobl terminaler og fjern højttaler fra indkapsling
4. Gentag trin 1-3 på modsatte side.

MONTERING

BEMÆRK

Se Figur 4. De nye højttalergitre er sidespecifikke. Bar og Shield-logoerne vender indad.

- Kontrollér, at Bar & Shield-emblemet vender rigtigt, inden du fortsætter.

BEMÆRK


Kontakter til gaffelkabelsko i forskellige størrelser forhindrer forkert montering.

1. Se Figur 4. Monter højttaleren (2, 5 eller 3, 4) i indkapslingen.


BEMÆRK

Kontrollér, at Bar & Shield-emblemet vender rigtigt, inden du fortsætter.


- a. Se Figur 1 eller Figur 2 . Positioner højttaleren i indkapslingen.
 - b. Tilslut højttalerterminalerne.
2. Monter højttalergitter (1 eller 6).
 3. Montér skruerne. Spænd til.
Tilspændingsmoment: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - a. Krydsspænd alle fire skruer.
 4. Gentag trin 1-3 på modsatte side.

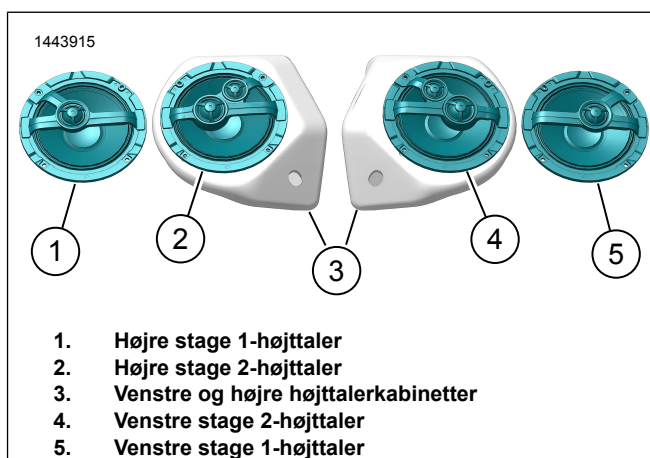

Figur 1. Tour-Pak højttalerretning

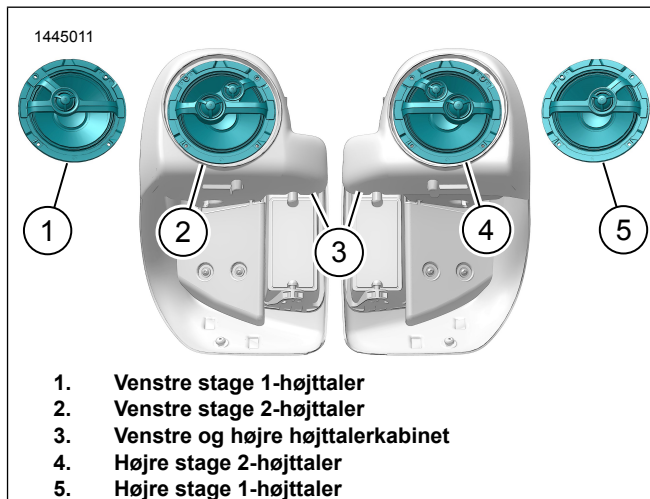

Figur 2. Luftkølet højttalerretning

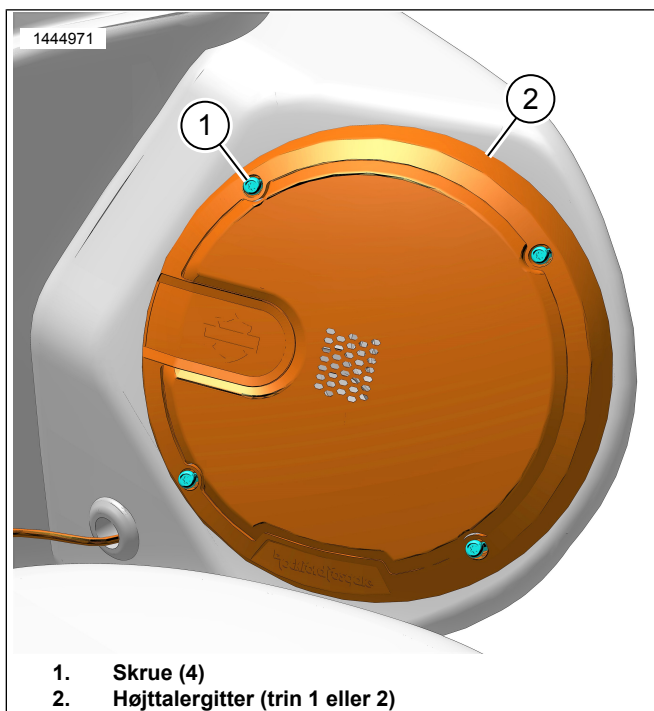

1. Skruer (4)
2. Højtalergitter (trin 1 eller 2)

Figur 3. Gitter til højtalerkapsel (venstre side vist)

UDFØRT

BEMÆRK

For at forhindre mulige skader på lydsystemet skal det kontrolleres, at tændingen er slået FRA, **inden** hovedsikringen monteres.


1. Monter hovedsikringen.
2. Drej tændingen til ON, men start ikke motorcyklen.
3. Kontrollér, at alle højttalere fungerer, og at for/bag-faderfunktionen fungerer korrekt.
 - a. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere højtalerens kabelføring.
 - b. Se OPSÆTNING AF APP for signal i højtalerkanal.
4. Monter venstre sideskærm.
5. Monter venstre sadeltaske (hvis udstyret hermed).

OPSÆTNING AF APP

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Adgang til dit lydsystem.
 - a. Par enheden (1) med systemet.
 - b. Brug app-menuer (2) til opsætning af køretøjets lydsystem.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Skærmbillede med hovedmenu.
 - a. Ikon for hovedmenu (1).

- b. Nulstille eller ændre sikkert personligt identifikationsnummer (pinkode) (2).
 - c. Redigere og omdøbe dit system (3).
 - d. Skræddersy hovedmenuen med dit eget motorcykelbillede (4).
 - e. Bluetooth-forbindelsesindikator. Skråstreg gennem symbol betyder: Ikke tilsluttet (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Skærmbillede til opsætningsmenu.
 - a. Ikon for opsætningsmenu (1).
 - b. Brug til at scanne QR-kode (2) på iSheet.
 - c. Manuel opsætning af Stage 1- eller 2-højtalere, højtalerplacering og hvid støj til valg af højtalerplaceringer.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Skærmbillede til opsætning af equalizer.
 - a. Ikon for opsætning af equalizer (1)
 - b. Indstil 7-båndsequalizerens (2) frekvenser.
 - c. Brugerdefinerede eller forudindstillede equalizervalg (3).
 5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Skærmbillede for diagnostikmenu.
 - a. Ikon for diagnostikmenu (1) viser lydsystemets status.
 - b. Åbn skærmbilledet til test af højttalere (2).
 - c. Opdaterer højtaler- og forstærkerstatus (3) efter reparation af komponenter.
 - d. Vælg højtaler til test af hvid støj (4) og funktionalitet.
 - e. Gå tilbage til skærmbillede for diagnostikmenu (5).

RESERVEDELE

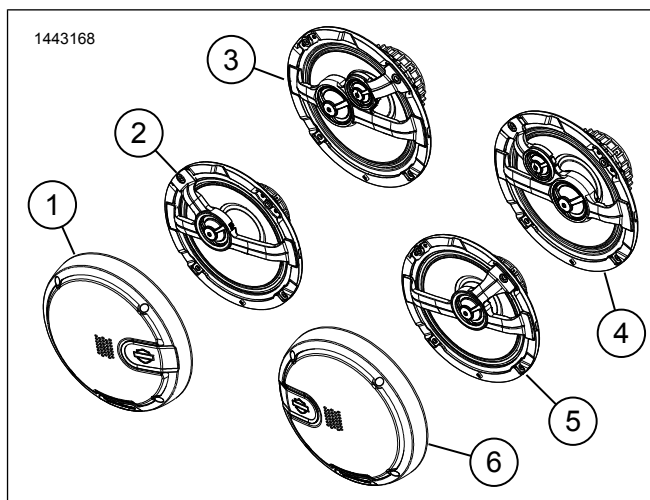

Figur 4. Servicedele, Boom! Audio 6,5" højttalersæt bagtil

Tabel 2. Reservedele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer	Reparationssætnummer
1	Højttalergitter, stage 1	76001028	76000984
	Højttalergitter, stage 2	76001030	76000985
2	Højttaler, stage 1	76000998	76000984
3	Højttaler, stage 2	76000999	76000985
4	Højttaler, stage 2	76001011	76000985
5	Højttaler, stage 1	76001010	76000984
6	Højttalergitter, stage 1	76001029	76000984
	Højttalergitter, stage 2	76001031	76000985