



# INSTRUCTIES

94100160

2021-02-05



## FASE I & II LUIDSPREKER SET - ZADELTAS KLEP (ONDERDEELNUMMER 76000986)

### ALGEMEEN

#### OPMERKING

De QR-code kan alleen in de geluids-app van Harley-Davidson worden gescand.

Het nieuw geïnstalleerde geluidssysteem en luidsprekers spelen geen geluid ad tenzij ze met de Harley-Davidson mobiel app of door een erkende Harley-Davidson-dealer geconfigureerd zijn.

Tabel 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Set	QR-code
76000986 (Fase 1)	
76000987 (Fase 2)	

#### OPMERKING

De verschillende generaties luidsprekers, versterkers en bedrading van Harley-Davidson motorvoertuigen zijn niet ontworpen of getest om samen te werken. Raadpleeg uw dealer om optimale prestaties en compatibiliteit te garanderen.

De Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate luidsprekers zijn akoestisch geoptimaliseerd om samen te werken met luidsprekers van hetzelfde stage-niveau (I of II). De uitgangssignalen van de luidspreker worden toegewezen door de APP, inclusief locatie en stage-niveau. Als toewijzingen voor luidsprekeruitgang, stage-nummers en locaties onjuist zijn geconfigureerd, zal er geen schade optreden, maar levert het systeem wel verminderde prestaties.

### Modellen

#### OPMERKING

Deze luidsprekers zijn ENKEL geschikt voor gebruik op **2014 en later Harley audiosystemen**. Gebruik van de luidsprekers **2006-2013** op Harley-Davidson-audiosystemen **zal deze**

**luidsprekers permanent beschadigen.** Gebruik van deze luidsprekers op Harley-Davidson-audiosystemen van **2005 of eerder veroorzaakt PERMANENTE SCHADE aan de systemen.**

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

Controleer of u de meest recente versie gebruikt van de gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

### Montagevereisten

Download de mobiele app van Harley-Davidson.

Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij uw Harley-Davidson-dealer.

- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker en dongelset (Onderdeelnr. 76000997) is vereist voor deze installatie.
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson primaire versterker en installatieset (Onderdeelnr. 76000974 of 76001045) is vereist voor deze installatie.
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson secundaire versterker installatieset (Onderdeelnr. 76000975) kan vereist zijn voor deze installatie. Dit is afhankelijk van of er zes of meer luidsprekers zijn en hoe de versterkerkanalen zijn toegewezen.
- **2014 en later FLHTKSE, FLTRUSE en Touring modellen:** Aparte aanschaf van de Harley-Davidson zadeltas luidspreker kabelboominstallatieset (Onderdeelnr. 76000979) is vereist voor deze installatie.

### ▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

Installatie door een monteur van een Harley-Davidson-dealer wordt aanbevolen.

## Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 2.

## VOORBEREIDEN

### ⚠ WAARSCHUWING

**Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)**

#### OPMERKING

*In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.*

1. Verwijder de linker zadeltas.
2. Verwijder de linker zijafdekking.

#### 3. **OPMERKING**

**Modellen met beveiliging:** Schakel het beveiligingssysteem uit.

Verwijder de hoofdzekering.

## VERWIJDEREN

#### OPMERKING

*Nieuwe luidsprekeronderdelen zijn weergegeven in de afbeelding, standaard (OEM) is vergelijkbaar.*

1. Zie Afbeelding 1. Koppel de standaard (OEM) verbindingen van de audiokabelboom los.
2. Verwijder de schroeven uit de speakergrille (5).
3. Verwijder de standaard (OEM) speakergrille (1).
4. Verwijder de luidsprekerschroeven (3).
5. Verwijder de standaard (OEM) luidspreker (4) uit het zadeltasdeksel.
6. Herhaal deze procedure voor de tegenoverliggende kant.

## INSTALLEREN

#### OPMERKING

*Onafgewerkte zadeltashoezen moeten voor de installatie van de luidspreker worden gespoten.*

*Aparte aanschaf van de Harley-Davidson zadeltas luidsprekerinstallatie-set is vereist voor deze installatie. Raadpleeg Montagevereisten.*


1. Zie Afbeelding 3. Installeer de luidspreker (2, 5 of 3, 4) in het zadeltasdeksel.

#### OPMERKING


*De lange schroef (3), korte schroef (5), afstandshouder (6) en kabelboom zijn inbegrepen in ZADELTAS*

**LUIDSPREKER INSTALLATIE SET**  
(ONDERDEELNUMMER 76000979). Zie montagevereisten.

- a. Zie Afbeelding 2. Oriënt de luidspreker in het zadeltasdeksel.
2. Zie Afbeelding 1. Installeer de lange luidsprekerschroeven (3).
  - a. Haal de bouten om de beurt aan.
  - b. Haal de bouten aan.  
Koppel: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)  
*Luidsprekerschroef*
3. Installeer de afstandhouders (6) in het zadeltasdeksel (2).
4. Installeer de speakergrille (1) in het zadeltasdeksel (2).
5. Installeer korte luidsprekerschroeven (5).
  - a. Haal de bouten om de beurt aan.
  - b. Haal de bouten aan.  
Koppel: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)  
*Luidsprekerschroef*
6. Sluit de NIEUWE verbindingen van de audiokabelboom aan.
  - a. De connectoren zijn verschillend en passen maar op één manier.
  - b. Zet de kabelboom met draadbinders en kabelklemmen uit de versterkerinstallatieset in de zadeltas vast, voor zover nodig.
7. Herhaal deze procedure voor de tegenoverliggende kant.

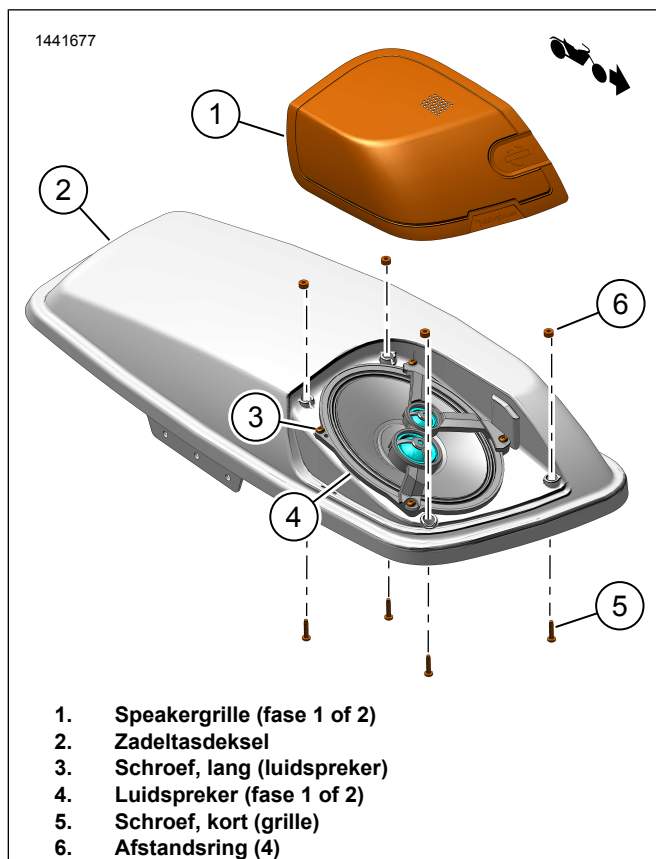

Afbeelding 1. Installatie luidspreker en grille

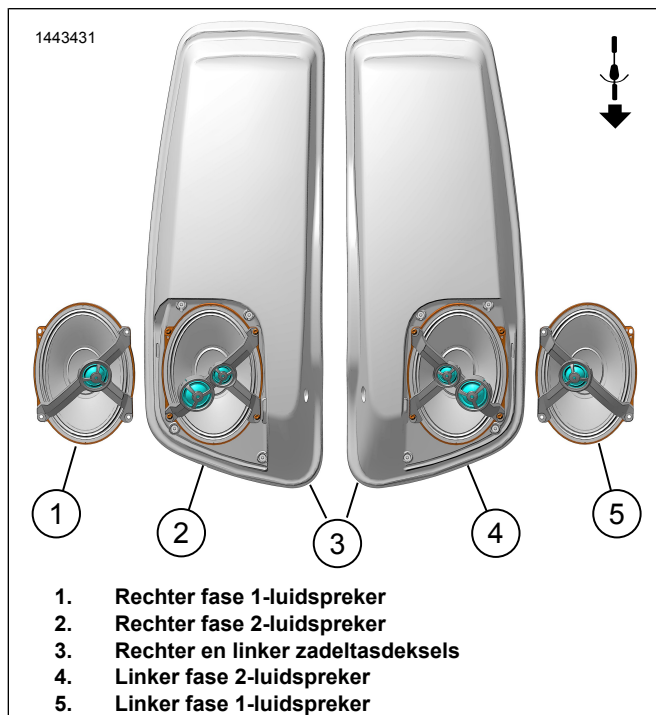

Afbeelding 2. Oriëntatie luidspreker (standaard)

## VOLTOOID

### OPMERKING

Om mogelijke beschadiging van de geluidsinstallatie te voorkomen, dient de contactschakelaar op OFF (Uit) te staan, **voordat** de hoofdzekering wordt geïnstalleerd.

1. Monteer de hoofdzekering.
2. Zet het contact ON (aan), maar start de motorfiets niet.
3. Controleer dat alle luidsprekers functioneren en dat de volumeregelaar voor/achter goed werkt. Controleer de luidsprekerbedrading als dat niet het geval is.
4. Monteer de linker zijafdekking.
5. Installeer de linker zadeltas.


## APP SETUP

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Toegang tot uw audiosysteem.
  - a. Koppel het apparaat (1) aan het systeem.
  - b. Gebruik de appmenu's (2) om het geluidssysteem van het voertuig in te stellen.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Hoofdmenu scherm.
  - a. Hoofdmenu pictogram (1).
  - b. Het persoonlijke identificatienummer (PIN) opnieuw instellen of wijzigen (2).
  - c. De naam van uw systeem bewerken of wijzigen (3).
  - d. Het hoofdmenu aanpassen met een afbeelding van uw motorfiets (4).
  - e. Bluetooth-verbindingsindicator. Een schuine streep door een pictogram geeft aan: Niet verbonden (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Instellingenmenu scherm.
  - a. Instellingenmenu pictogram (1).
  - b. Gebruiken om de QR-code (2) op het instructieblad te scannen.
  - c. Handmatige installatie voor stage 1- of 2-luidsprekers, luidsprekerlocatie en witte ruis om luidsprekerlocaties toe te wijzen.
4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Instellingenscherf van de equalizer.
  - a. Pictogram van de equalizerinstellingen (1)
  - b. Stem 7-band equalizer (2) frequenties af.
  - c. Aangepaste of vooraf ingestelde equalizerselecties (3).

5. **Unresolved graphic link (id=40124-100124)**  
 Diagnostiekmenuscherm.

- a. Het diagnostiekmenupictogram (1) geeft de status van het geluidssysteem weer.
- b. Open het testscherm van de luidspreker (2).
- c. Vernieuwt de status van luidspreker en versterker (3) na reparatie van onderdelen.
- d. Selecteer luidspreker voor witte ruis (4)-test en functionaliteit.
- e. Keer terug naar het diagnostiekmenuscherm (5).

## SERVICEONDERDELEN

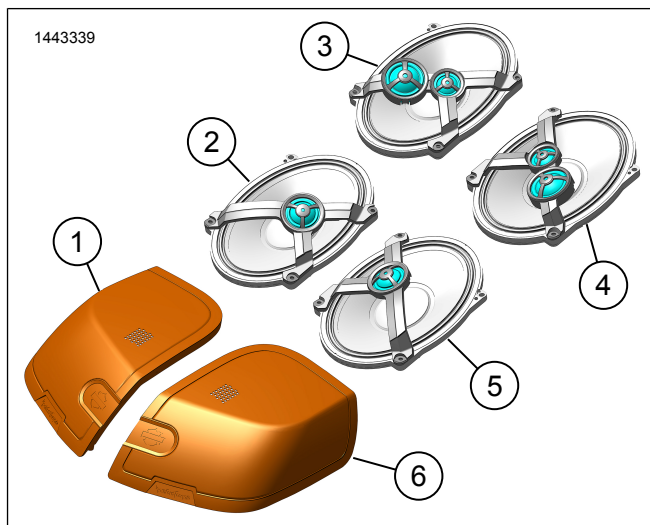

Afbeelding 3. Serviceonderdelen, Boom! Audio Stage II zadeltasluidsprekerset

Tabel 2. Serviceonderdelen

Onderdeel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Setnummer
1	Speakergrill, rechts, stage 1	76001025	76000986
	Speakergrill, rechts, stage 2	76001027	76000987
2	Luidspreker, rechts, stage 1	76001012	76000986
3	Luidspreker, rechts, stage 2	76001013	76000987
4	Luidspreker, links, stage 2	76001001	76000987
5	Luidspreker, links, stage 1	76001000	76000986
6	Speakergrille, links, stage 1	76001024	76000986
	Speakergrille, links, stage 2	76001026	76000987