



INSTRUKTIONER

94100162

2021-02-04



KÅPA HÖGTALAREKABLAGE INSTALLATIONS KIT (PN 76000992)

ALLMÄNT

ANMÄRKNING

Det nyligen installerade ljudsystemet och högtalarna spelar inte upp ljud såvida det inte konfigureras med Harley-Davidson ljudappen eller av en auktoriserad Harley-Davidson återförsäljare.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sats	QR-kod
76000992	N/A

ANMÄRKNING

De olika generationerna av högtalare, förstärkare och ledningar för Harley-Davidson fordon designades eller testades inte för att fungera tillsammans. Kontakta din återförsäljare för att säkerställa optimal prestanda och kompatibilitet.

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Kontrollera att du använder den senaste versionen av instruktionsbladet som finns på: h-d.com/isheets

Kontakta Harley-Davidsons kundtjänst på +1-800-258-2464 (endast USA) eller +1-414-343-4056.

Installationskrav

Hämta hem Harley-Davidson ljudappen.

Detta kablage är ENDAST avsett att användas på Harley-Davidsons ljudanläggningar från **2014 och framåt**.

De här artiklarna finns tillgängliga hos närmaste Harley-Davidson-återförsäljare.

- **Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidson sats för huvudförstärkare och fästordning (art.nr. 76000997) krävs för denna installation.
- **Touring-modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidson installationsats för huvudförstärkare (art.nr. 76000974 eller 76001045) krävs för denna installation.
- **Touring modeller från 2014 och framåt:** separat köp av Harley-Davidsons Stage 1 eller 2 högtalarsats (artikelnummer 76000980, 76000981, 76000982 eller 76000983) krävs för denna montering.

▲ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

Installation av en tekniker på en Harley-Davidson återförsäljare rekommenderas.

Satsinnehåll

Se Figur 4 och Tabell 2.

FÖRBEREDELSE

▲ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringens innan du fortsätter. (00251b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

1. Ta bort vänster och höger packväska (gäller ej Tri-Glide).
2. Ta bort sidokåporna på vänster och höger sida.
3. Ta bort huvudsäkringens.

ANMÄRKNING

Modeller med stöldskyddssystem: Inaktivera stöldskyddssystemet.

4. Demontera sadeln.
5. Ta bort bränsletanken.
6. Ta bort ledningar genom kåpan.
7. Ta bort vindrutan.
8. Ta bort den yttre kåpan.



INSTALLERA

ANMÄRKNING

Figur 1 visar högtalarkåpans kablage på ett gaffelmonterat fordon. Installation är den liknande i Figur 2 för fordon med en rammonterad kåpa.


1. Se Figur 1. Anslut kåphögtalarens kablage.
 - a. Anslut kontakterna (1 och 2).
 - b. Koppla ur kopplingarna (3, 4).
 - c. Anslut kopplingarna (5 och 3).
 - d. Anslut kopplingarna (6 och 4).
 - e. Upprepa förfarandet på motsatta sidan.

2. ANMÄRKNING


Se till att kablgets längd är tillräcklig för att inte begränsa styrelserörelse. Bunta, säkra eventuellt överskott av kablage med buntband.

Säkra kabelsatsen med buntband efter behov.


3. Dra kablaget genom ramens ledningstråg.
4. Dra [349A] mot högra sidans övertäckning och huvudförstärkarens yttre kablage.
5. Anslut [349A] till [349B] på huvudförstärkarens yttre kablage.

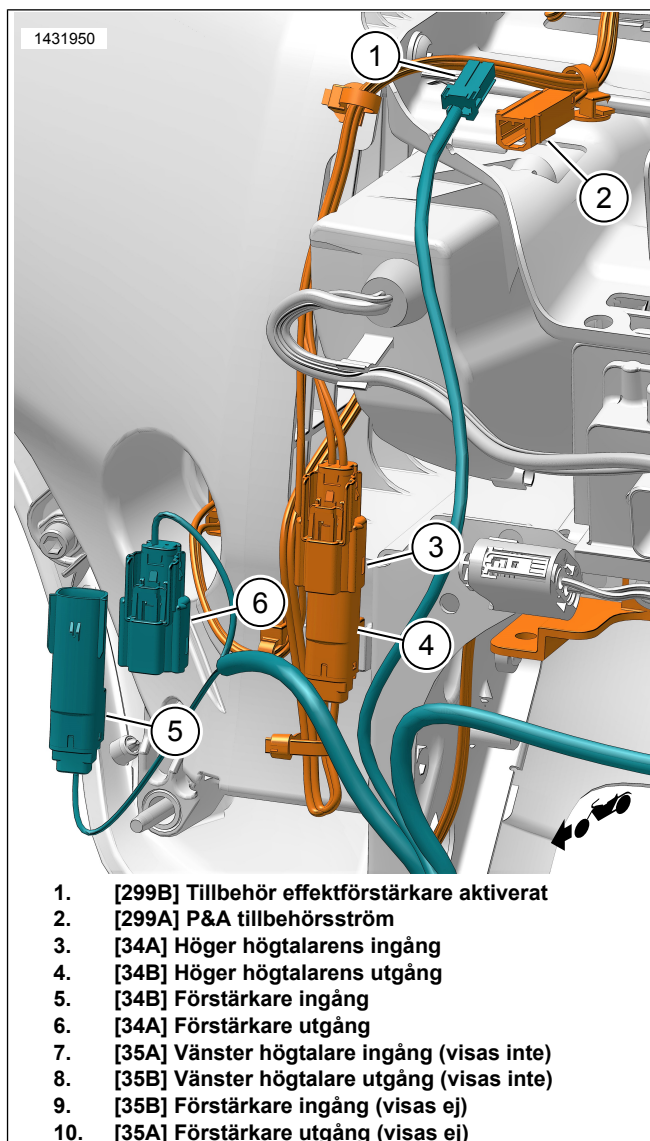

Figur 1. Gaffelmonterat högtalares kablage (höger sida visad, vänster liknande)

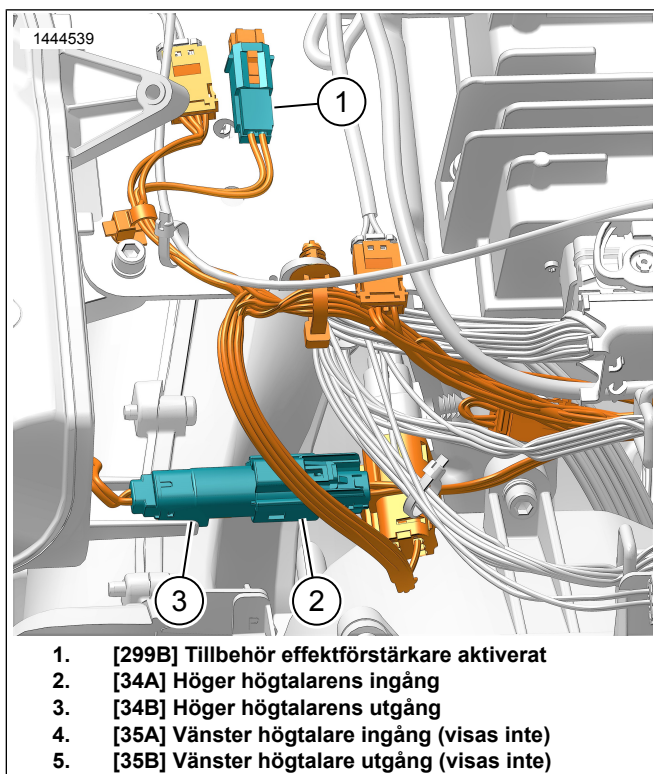

Figur 2. Rammonterat högtalares kablage (höger sida visad, vänster liknande)

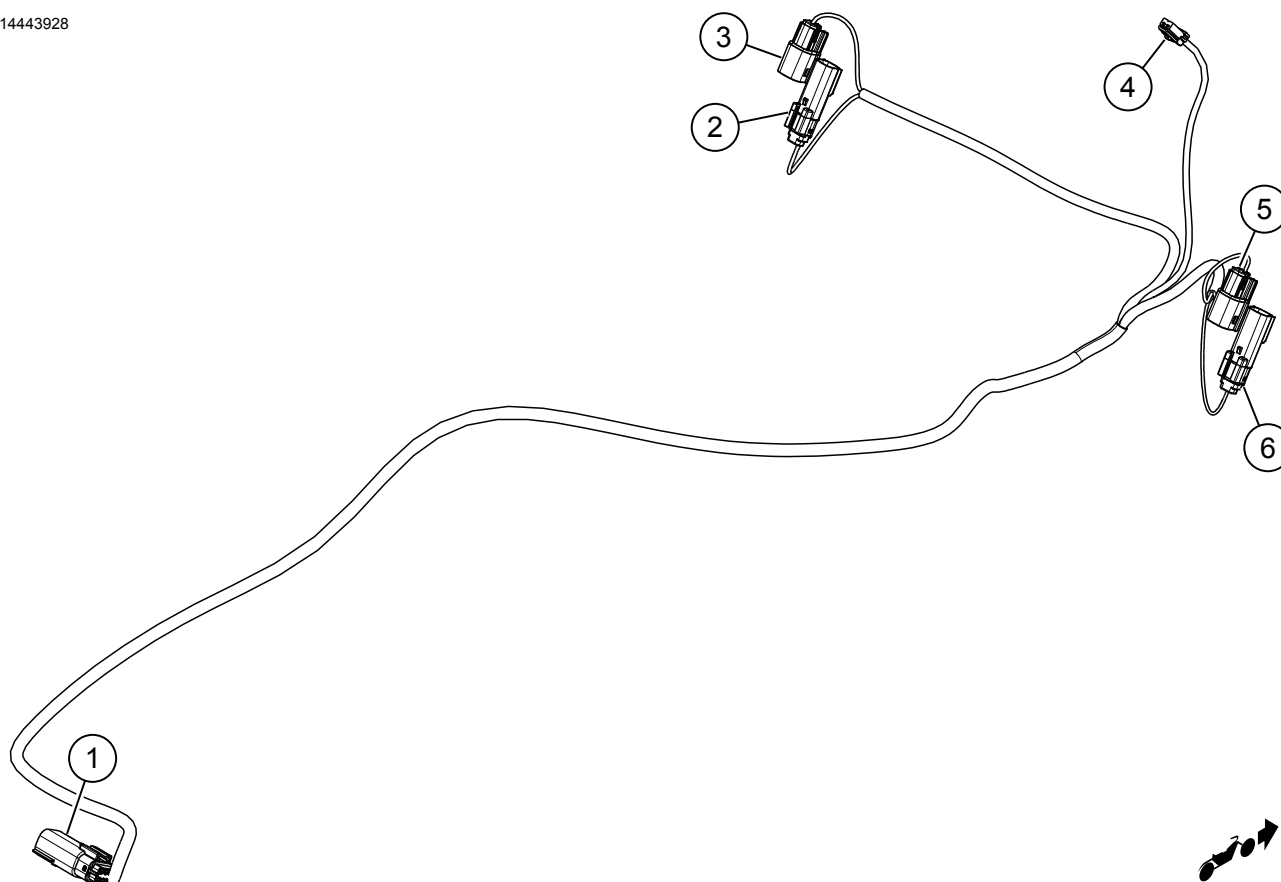

- | | |
|--|---|
| 1. [349A] Ljud in/ut (kanal 1 och 2) | 4. [299B] Tillbehörsström - förstärkare aktiverad |
| 2. [35A] Förstärkares ingång (kanal 1) | 5. [34B] Förstärkares ingång (kanal 2) |
| 3. [35B] Förstärkares utgång (kanal 1) | 6. [34A] Förstärkares utgång (kanal 2) |

Figur 3. Kablage till kåphögtalare

KLART

ANMÄRKNING

För att förhindra eventuell skada på ljudanläggningen ska du kontrollera att tändningen är AV innan du monterar huvudsäkring.

1. Sätt tillbaka huvudsäkring.

2. ANMÄRKNING

Kontrollera att högtalarna fungerar korrekt innan du monterar den yttre kåpan. Var medveten om att surr, pip och skrammel kan höras tills den yttre kåpan monterats.

Vrid PÅ tändningen, men starta inte fordonet.

3. Kontrollera att alla högtalare fungerar som de ska och att toningsfunktionen (fader) för fram/bak fungerar korrekt. Om inte, kontrollera högtalarens kablar.
4. Installera den yttre kåpan.
5. Montera vindrutan.
6. Installera kablaget genom kåpan.
7. Montera bränsletanken.


8. Montera sadeln.
9. Montera vänster och höger sidokåpa.
10. Montera vänster och höger packväska (gäller ej Tri-Glide).

KONFIGURERING AV APPEN

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Få tillgång till ljudsystemet.
 - a. Parkoppla enheten (1) till systemet.
 - b. Öppna appmenyerna (2) för att konfigurera fordonets ljudsystem.
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Huvudmenyns skärm.
 - a. Ikonen för huvudmenyn (1).
 - b. Återställ eller ändra PIN-kod (2).
 - c. Redigera eller byt namn på systemet (3).
 - d. Anpassa huvudmenyn med en bild på din hoj (4).

- e. Bluetooth-anslutningsindikator. En symbol med ett snedstreck indikerar: Inte ansluten (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#)
Inställningsmenyns skärm.
 - a. Ikonen för inställningsmenyn (1).
 - b. Används för att skanna QR-kod (2) på iSheet.
 - c. Manuell inställning av Stage 1- eller 2-högtalare, högtalarplats och vitt brus för att tilldela högtalarplatser.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#)
Inställningsskärm för equalizer.
 - a. Inställningsikonen för equalizer (1)
 5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#)
Diagnostikmenyns skärm.
 - a. Diagnostikmenyns ikon (1) visar ljudsystemets status.
 - b. Öppna högtalartestskärmen (2).
 - c. Uppdaterar högtalar- och förstärkarstatus (3) efter reparation av en komponent.
 - d. Välj högtalare för test och funktioner för vitt brus (4).
 - e. Återgå till diagnostikmenyns skärm (5).

RESERVDELAR

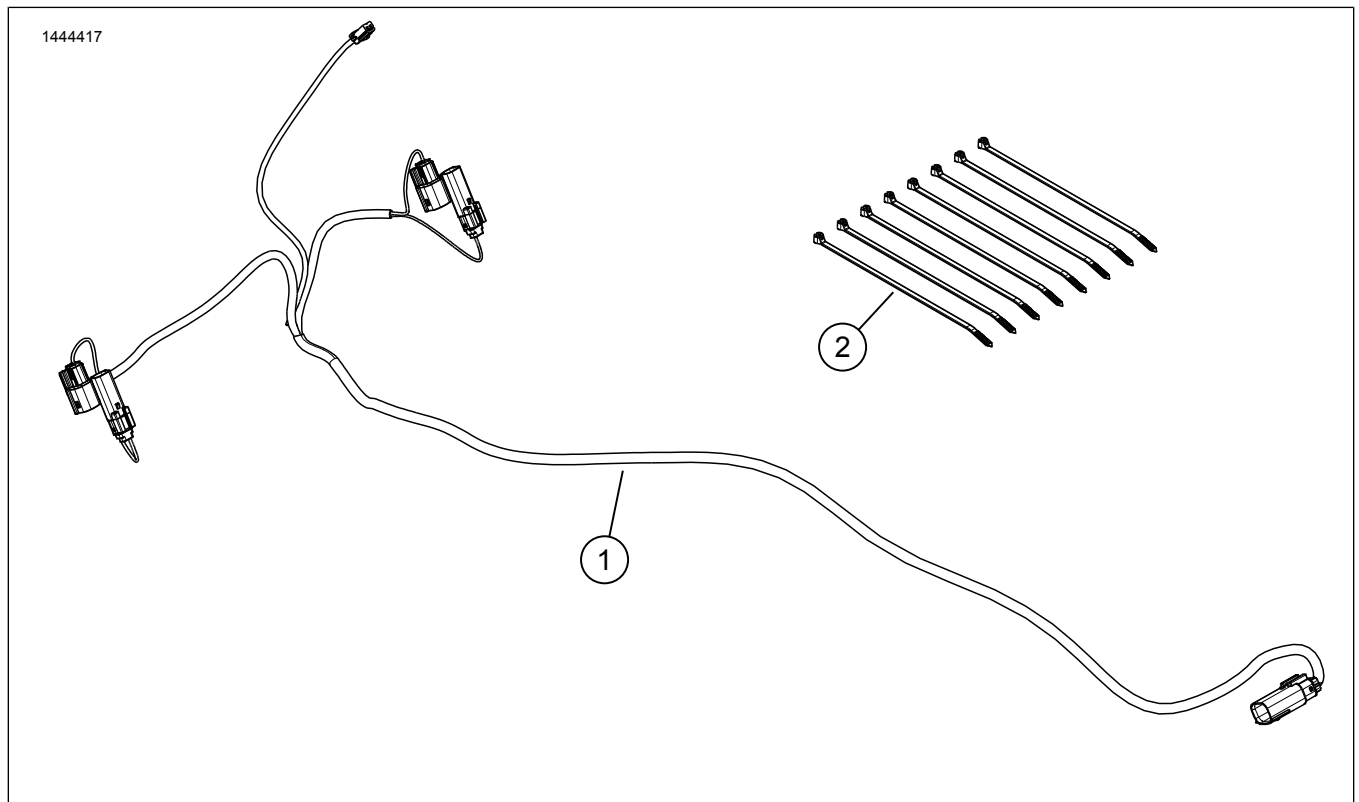

Figur 4. Servicedelar, installationssats för förstärkare

Tabell 2. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
1	Kablage för kåpa	Säljs ej separat
2	Buntband (8)	10006