



# INSTRUKCIJOS

94100162

2021-02-04



## AERODINAMINIO GAUBTO GARSIKALBIO KABELIO MONTAVIMO KOMPLEKTAS (DN 76000992)

### BENDROJI INFORMACIJA

#### PASTABA

Naujai sumontuota garso sistema ir garsikalbiai neveiks iki bus sukonfigūruoti naudojant „Harley-Davidson“ garso programėlę arba įgalioto „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

#### Lent 1.

„Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®“	
Rinkinys	QR kodas
76000992	Netaikoma

#### PASTABA

Įvairių kartų garsikalbiai, stiprintuvai ir laidai skirti „Harley-Davidson“ transporto priemonėms nebuvo sukurti ir išbandyti naudojant drauge. Dėl to, kaip užtikrinti optimalų sistemos našumą ir suderinamumą, pasitarkite su savo atstovybe.

### Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

### Montavimo reikmenys

Atsisiųskite „Harley-Davidson“ garso programėlę.

Šis kabelis skirtas TIK 2014 ir naujesnėms Harley-Davidson audio sistemoms.

Šiuos dalykus galite įsigyti savo vietovės „Harley-Davidson“ atstovybėje.

- **2014 m. ir vėlesni „Touring“:** norint atlikti šiuos montavimo darbus, reikia atskirai įsigyti „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo ir rakto komplektą (dalies Nr. 76000997).
- **2014 m. ir vėlesni „Touring“:** norint atlikti šiuos montavimo darbus, reikia atskirai įsigyti „Harley-Davidson“ pagrindinio montavimo komplektą (dalies Nr. 76000974 arba 76001045).
- **2014 ir vėlesniems „Touring“:** Šiems montavimo darbams gali būti reikalingas atskirai įsigyjamas „Harley-Davidson“ 1 arba 2 etapų garsikalbių komplektas (Dalies Nr. 76000980, 76000981, 76000982 arba 76000983).

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

Montavimo darbų atlikimą rekomenduojama pavesti „Harley-Davidson“ atstovybės technikui.

### Rinkinio turinys

Žr. Pav 4 ir Lent 2 .

### PARUOŠIMAS

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

#### PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

1. Nuimkite kairįjį ir dešinįjį balnakrepšius (išskyrus „Tri-Glide“ modeliuose).
2. Nuimkite kairįjį ir dešinįjį dangčius.
3. Išimkite pagrindinį saugiklį.

#### PASTABA

**Modeliai su apsaugos sistema:** išjunkite apsaugos sistemą.

4. Nuimkite sėdynę.
5. Nuimkite degalų baką.
6. Nuimkite laidų lovelio dangtelį.
7. Nuimkite priekinį stiklą.
8. Nuimkite išorinį aptaką.



## MONTAVIMAS

### PASTABA

Pav 1 rodo aerodinaminio gaubto, sumontuoto ant šakės, garsiakalbio kabelį. Montavimas panašus į Pav 2, transporto priemonėse su ant rėmo montuojamais aerodinaminiais gaubtais.


1. Žr. 1 pav. Prijunkite aerodinaminio gaubto garsiakalbių kabelį.
  - a. Sujunkite jungtis (1 ir 2).
  - b. Atjunkite jungtis (3, 4).
  - c. Sujunkite jungtis (5 ir 3).
  - d. Sujunkite jungtis (6 ir 4).
  - e. Tą pačią procedūrą atlikite priešingoje pusėje.

### 2. PASTABA


Įsitinkite, kad laidų pluošto ilgio pakanka ir jis neribos vairo judėjimo. Visą atliekamą kabelį suvyniokite ir sutvirtinkite kabelių sąvaržomis.

Pynę pagal poreikį pritvirtinkite kabelių juostelėmis.


3. Nuveskite kabelį per rėmo laidų lovelį.
4. Nuveskite [349A] link dešinės pusės gaubto ir pagrindinio stiprintuvo išorinio kabelio.
5. Prijunkite [349A] prie [349B] prie pagrindinio stiprintuvo išorinio kabelio.

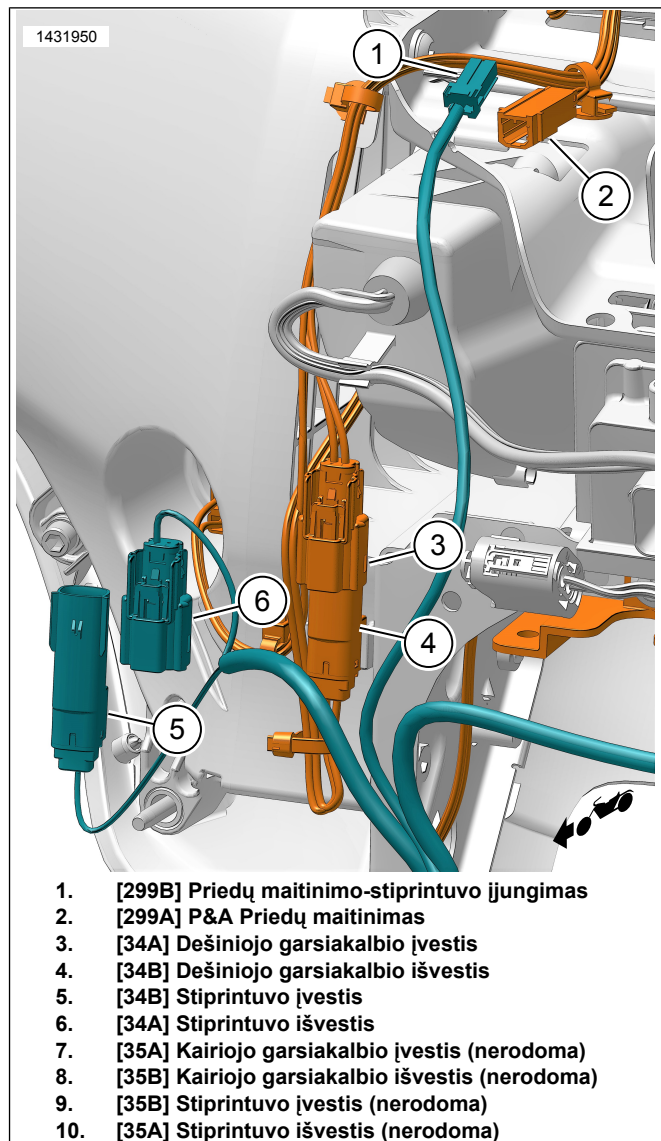

Pav 1. Ant šakės montuojamas garsiakalbio kabelis (rodoma dešinė pusė, kairė - panaši)

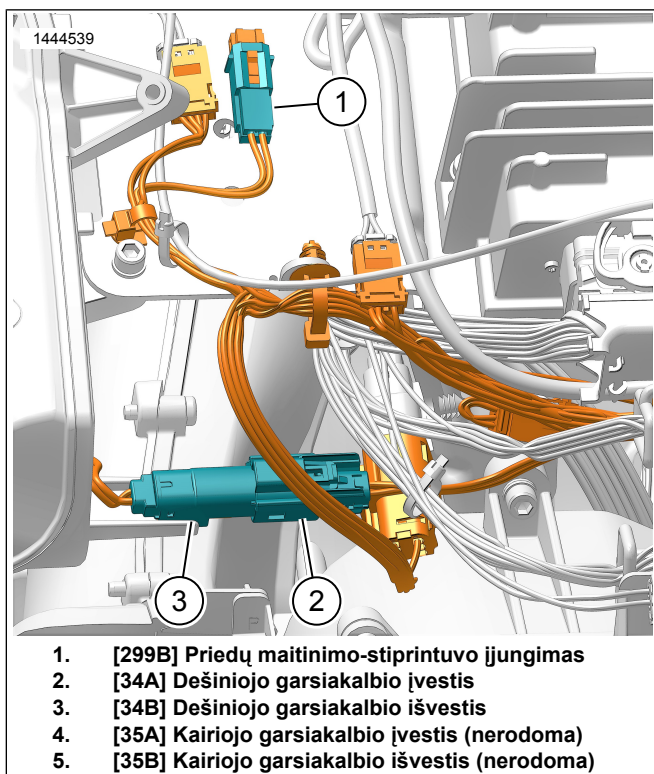

**Pav 2. Ant rėmo montuojamo garsiakalbio kabelis (rodoma dešinė pusė, kairė - panaši)**

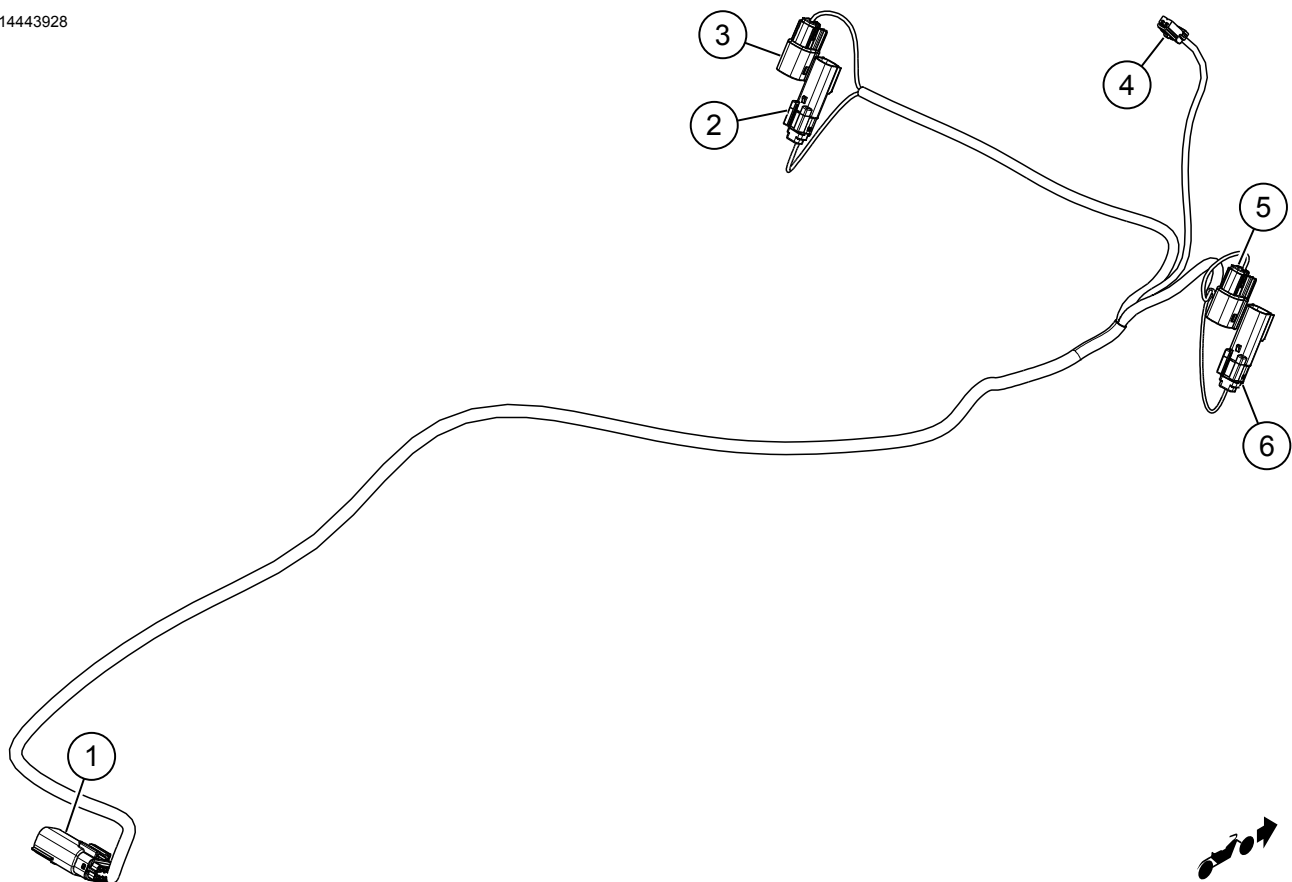

- |   |  |
|---|--|
| 1. [349A] garso įvestis/išvestis (1 ir 2 kanalai) | 4. [299B] Priedų maitinimo-stiprintuvo įjungimas |
| 2. [35A] Stiprintuvo įvestis (1 kanalas)          | 5. [34B] Stiprintuvo įvestis (2 kanalas)         |
| 3. [35B] Stiprintuvo išvestis (1 kanalas)         | 6. [34A] Stiprintuvo išvestis (2 kanalas)        |

Pav 3. Aerodinaminio gaubto kabelis

## UŽBAIGIMAS

### PASTABA

Kad išvengtumėte galimos žalos garso sistemai, prieš sumontuodami pagrindinį saugiklį įsitinkite, kad uždegimas yra IŠJUNGTAS, „OFF“ padėtyje.

1. Įdėkite pagrindinį saugiklį.

2. **PASTABA**

Prieš sumontuodami išorinį aerodinaminį gaubtą, patikrinkite, ar garsiakalbiai veikia tinkamai. Kol nesumontuotas išorinis aerodinaminis gaubtas, ūžimas, girgždėjimas ir barškėjimas gali būti normalu.

Pasukite uždegimo jungiklį į užvedimo „ON“ padėtį, bet transporto priemonės neužveskite.

3. Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.

4. Įdėkite išorinį aptaką.

5. Sumontuokite priekinį stiklą.

6. Sumontuokite laidų lovelio dangtelį.

7. Sumontuokite degalų baką.

8. Sumontuokite sėdynę.

9. Uždėkite kairės ir dešinės pusės gaubtus.

10. Uždėkite kairės ir dešinės pusės balnakrepšius (išskyrus „Tri-Glide“ modeliuose).

## PROGRAMĖLĖS NUSTATYMAS

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Jungiamasi prie jūsų garso sistemos.

a. Įrenginio (1) susiejimas su sistema.

b. Programos meniu (2) įjungimas, kad nustatytumėte transporto priemonės garso sistemą.


2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Pagrindinio meniu ekranas.

a. Pagrindinio meniu piktograma (1).

b. Asmeninio identifikavimo kodo (PIN) nustatymas iš naujo arba keitimas (2).

- c. Sistemos redagavimas ir pervadinimas (3).
  - d. Pagrindinio meniu pritaikymas įdedant jūsų motociklo nuotrauką (4).
  - e. „Bluetooth“ ryšio indikatorius. Perkirtimo simbolis reiškia: Neprisijungta (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Sąrankos meniu ekranas.
- a. Sąrankos meniu piktograma (1).
  - b. QR kodo (2) nuskaitymas į „iSheet“.
  - c. Rankinė „Stage 1“ arba „Stage 2“ garsiakalbių sąranka, garsiakalbių vieta ir foninis triukšmas pagal priskirtas garsiakalbių vietas.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Glodintuvo sąrankos ekranas.
- a. Glodintuvo sąrankos piktograma (1)
- b. 7 juostų glodintuvo (2) dažnių nustatymas.
  - c. Tinkintos arba iš anksto parinktos glodintuvo nuostatos (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Diagnostikos meniu ekranas.
- a. Diagnostikos meniu piktograma (1) nurodo garso sistemos būklę.
  - b. Garsiakalbių bandymo ekrano (2) atidarymas.
  - c. Po komponentų remonto atnaujina garsiakalbių ir stiprintuvo (3) būklę.
  - d. Garsiakalbio, su kuriuo norima atlikti foninio triukšmo (4) bandymą ar naudoti atitinkamas funkcijas, pasirinkimas.
  - e. Grįžimas į diagnostinio meniu ekraną (5).

## DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

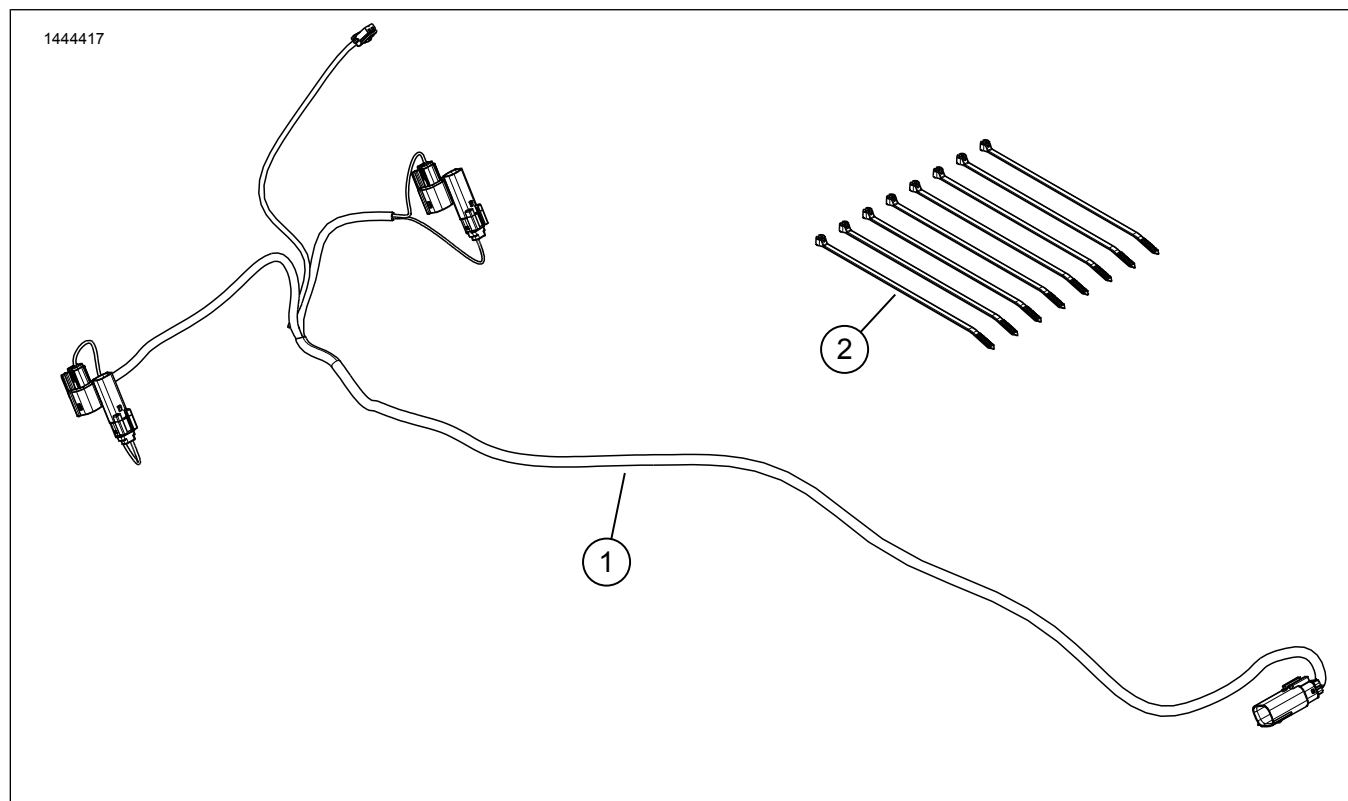

Pav 4. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti, stiprintuvo montavimo komplektas

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Aerodinaminio gaubto laidų pluoštas	Atskirai neparduodama
2	Kabelių juostelė (8)	10006