



ステルスツアーバックラゲッジラックキット

概要

キット番号

53000242、53000247

適合モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

このキットは、ツアーバックスポイラー(品番53149-xxxx)または前に取り付けしたツアーバックリッドオーガナイザー(品番53249-01Aまたは53249-01B)とは互換性がありません。

取付要件

シリコンシーラント、ドリル、各種小型ビット、マスキングテープ、ツアーバックカラー以外のグリスペンシル、ソフトリードペンシルがキットの取り付けに必要です。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取付

1. リッドを開け、ツアーバックの内部を取り出して空にしてください。
2. 「図1」を参照してください。マウントパッド(6)4個とワッシャー(5)をマウントパッドとワッシャーセット(4)からカットします。

注記

パッドとワッシャーを接続するランナーは再使用するが適切に処分してください。

3. 黒のマウントパッド(6)をツアーバックリッドラック(1)のマウントレグ(A)に取り付けます。レールの狭い方を後ろにして、任意の位置でツアーバックリッドにラックを合わせます。

注記

左右の中心にラックをゆっくり置き、見た目がよくなるよう、ラックをリッドに対してまっすぐに配置します。ラックを前過ぎに配置すると、バックレストパッドと接触する恐れがあります。

4. ツアーバックリッドに、マウントパッド4個の下それぞれにマスキングテープ(D)をはります。各マウントパッドの輪郭をマスキングテープ上にトレースします。ラックを取り外します。
5. テープ上のマウントパッドの中心をマークします。

6. マークした4箇所(C)に、直径1.5 mm (1/16 in)の仮穴4個をマスキングテープとツアーバックリッドに開けます。7 mm (9/32 in)ドリルビットで取り付け穴を広げます。
7. テープをはがします。バリや尖った端をサンドペーパーで軽く磨きます。

注記

- ・ イソプロピルアルコールと蒸留水を50%-50%で混合した液でリッド表面の内側と外側から破片、マーク、テープの汚れを取り除きます。完全に乾くまで待ちます。
 - ・ ツアーバックリッドの下とプラスチックワッシャーの間、およびネジ山の周りにシリコンシーラントを少量塗り、水漏れを防ぎます。
 - ・ ラックを取り付ける際は、ツアーバックリッドを広い場所でしっかり留めるか固定し、手や指を怪我しないように注意し、またツアーバックリッドの表面を傷つけないようにしてください。
8. 六角ヘッドキャップスクリュー(2)4本、フラットワッシャー(3)、プラスチックワッシャー(5)をキットから用意します。金属ワッシャー、プラスチックワッシャーの順に各スクリューの頭に入れていきます。
 9. ツアーバックリッドを持ち上げ、完全に開いた状態で固定します。リッドの穴の上にラックを置きます。スクリューとワッシャーアッセンブリー(シリコンシーラントを塗布)をツアーバックリッドの穴、ラックマウントパッドに取り付けます。この時点では本締めしないでください。
 10. 荷物ラックスクリュー4本を均等に、しっかりと6.8-9.5 N・m(60-84 in-lbs)のトルク値で締め付けます。

使用時

▲警告

オーナーズマニュアルの「SAFETY FIRST」セクション内の「ACCESSORIES AND CARGO」セクションを参照してください。荷物の不適切な積載あるいはアクセサリーの取り付けは、コンポーネント不具合の原因となり、走行安定性やハンドリングに悪影響を及ぼし、死亡事故や重大なケガにつながるおそれがあります。(00021c)

注記

ツアーバックリッドラックの最大積載量は4.5 kg (10 lb)です。

▲警告

ラゲッジラックの最大積載量を守ってください。過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00373a)

注記

リッドラックとツアーパックの合計重量は以下を超えないようにしてください:

- ・ 11.3 kg (25 lb)、2008年以前のモデル
- ・ 13.6 kg (30 lb)、2009年以降のモデル

▲警告

Tour-Pakの最大積載量を超えないようにしてください。過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00401c)

- ・ リッドラック荷物をしっかり固定し、運転中に動かないようにしてください。定期的に負荷を確認してください。
- ・ リッドラックに大きな物を載せるとバイクの操作性が低下する可能性があります。

交換用パーツ

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ラックアッセンブリー、Tour-Pak®(ステルス)	別売りなし
2	キャップスクリュー、六角ヘッド、1/4-20x3/4(4)	4702
3	フラットワッシャー、16mm(0.63 in.)外径(4)	6703
4	マウントパッドおよびワッシャーセット(品目5から6を含む)	90875-08
5	・ フラットプラスチックワッシャー(4)	別売りなし
6	・ マウントパッド(4)	別売りなし
7	メダリオン、バー&シールドロゴ(シルバーバックグラウンド、キット53000242用)	13883-00
	メダリオン、バー&シールドロゴ(ブラックバックグラウンド、キット53000247用)	14770-01
本文中記載品目:		
A	ラックマウントレグ(4)	
B	ツアーパックリッド	
C	これらの位置に直径7 mm(9/32 in)の穴(4)を開けます。	
D	マスキングテープ、4か所	

交換用パーツ

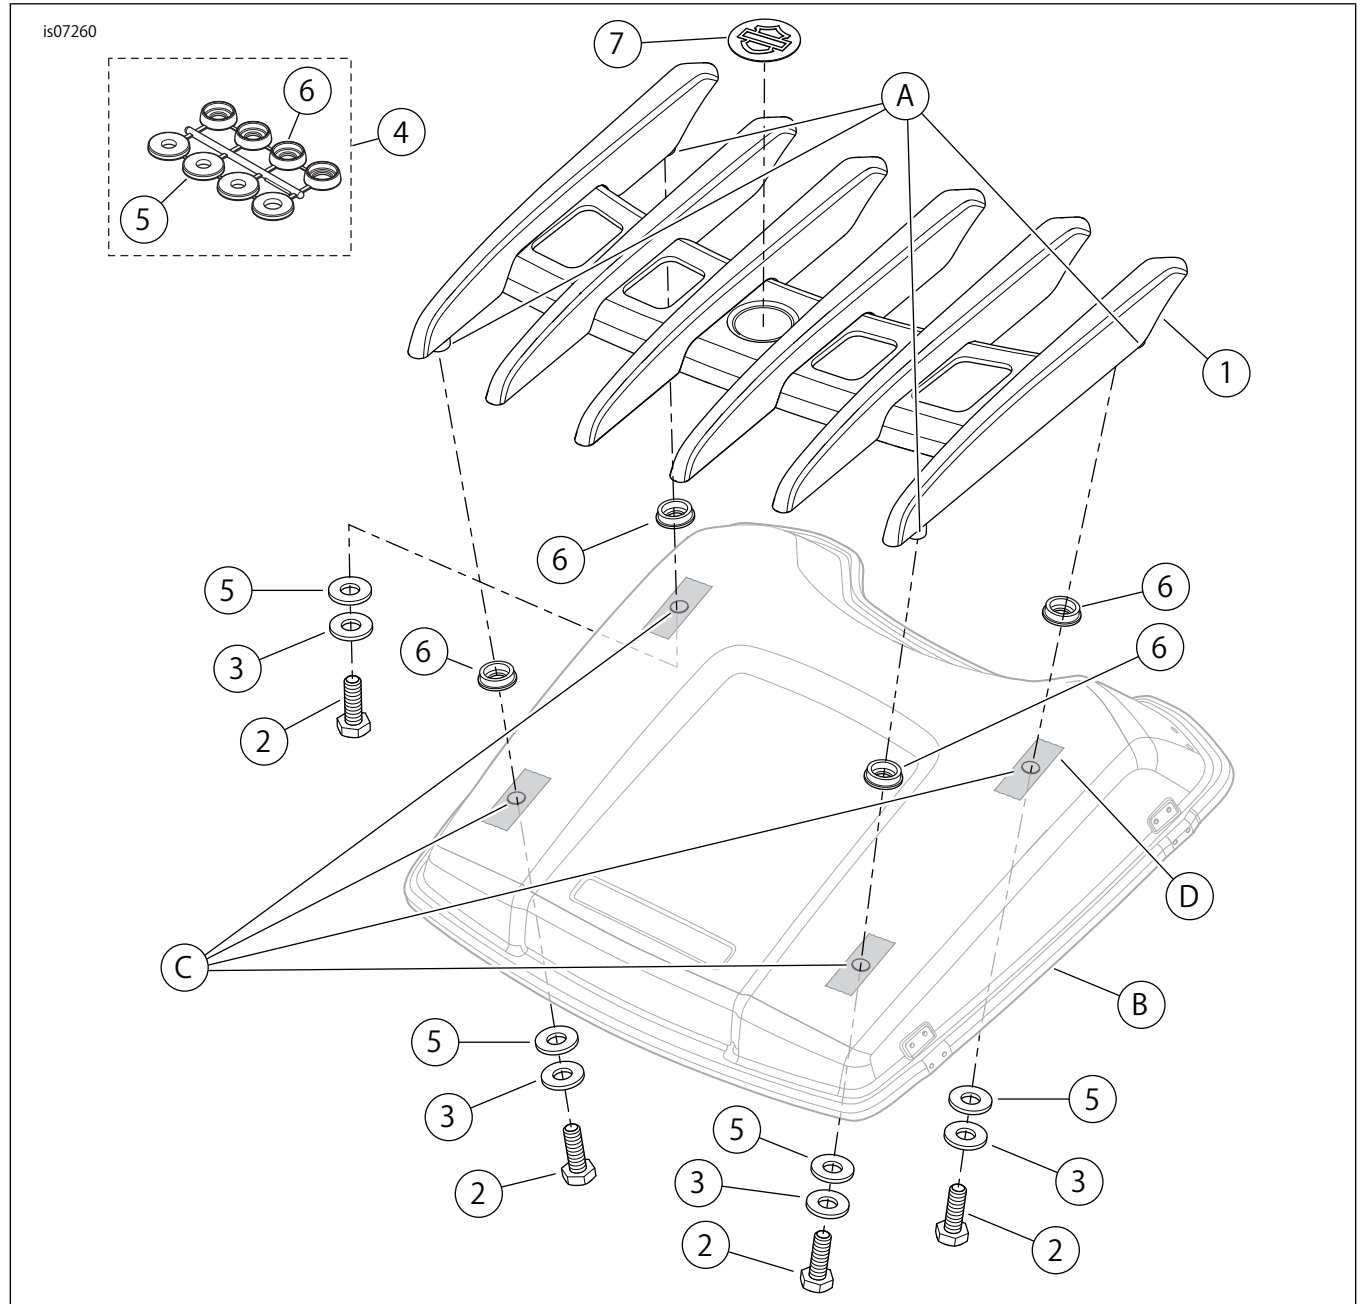


図1。交換用パーツ、ステルスツアーバックラゲッジラックキット