



INSTRUÇÕES

J02936

2020-01-14



KIT PASTILHA DO PEDAL DO TRAVÃO, GRANDE

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾	Hora
42712-04, 50600417	Óculos de segurança, Chave de Torque		1 hora

(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias

CONTEÚDO DO KIT

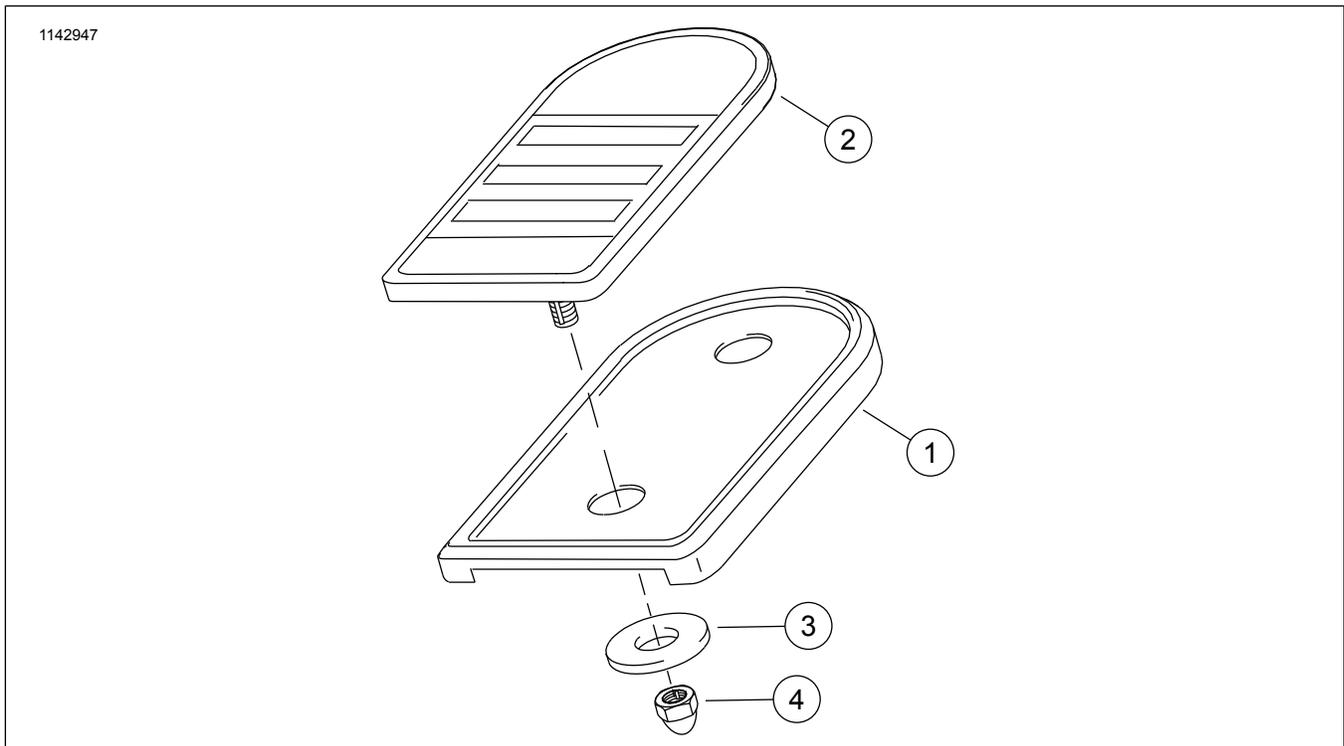


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit pastilha do pedal do travão cromado - Componentes grandes

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit pastilha do pedal do travão cromado - Componentes grandes

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Cobertura, pedal do travão, cromada	42410-04	
<input type="checkbox"/>		1	Cobertura, pedal do travão, preto (kit 50600417)	50600245	
<input type="checkbox"/>	2	1	Pastilha, pedal do travão	42444-04	
<input type="checkbox"/>	3	1	Anilha de gola, anilha de nylon, lisa, compensação	6421	
<input type="checkbox"/>	4	1	Contraporca, cega, coroa alta	7946	



NOTA

Verifique se o kit está completo com todos os conteúdos antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Este kit foi projetado para ser montado em modelos de motocicletas FLHT/C/CI/CUI, FLTR/II/CI de 1986 ou posteriores.

Este kit pode ser usado com o kit do pousa-pés de condutor (50631-04).

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês) .

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

⚠ ATENÇÃO

Os travões são um componente fundamental para a segurança do motociclo. Para reparação ou substituição dos travões, entre em contacto com um concessionário Harley-Davidson. Os travões sem assistência e manutenção adequadas podem afetar negativamente o desempenho do motociclo e provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00054a)

DESMONTAR

1. Desmonte a cobertura do pedal do travão (1) previamente instalada do motociclo.

MONTAR

1. Coloque e deslize a **nova** cobertura (1) sobre o pedal do travão.
2. Alinhe e coloque a **nova** pastilha do pedal do travão (2) com o pino 5/16-18 e insira-a através da cobertura do pedal do travão (1) e do pedal do travão.
3. Instale a contraporca cega (4) e a arruela (3) no pino. Aperte.
Binário: 26 N·m (19 ft-lbs)