



INSTRUÇÕES

J06529

2023-01-09



KIT DE PASTILHA DO PEDAL DO TRAVÃO

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
50600248, 50600255, 50600256, 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	Óculos de proteção, chave dinamométrica	
<i>(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias</i>		

CONTEÚDO DO KIT

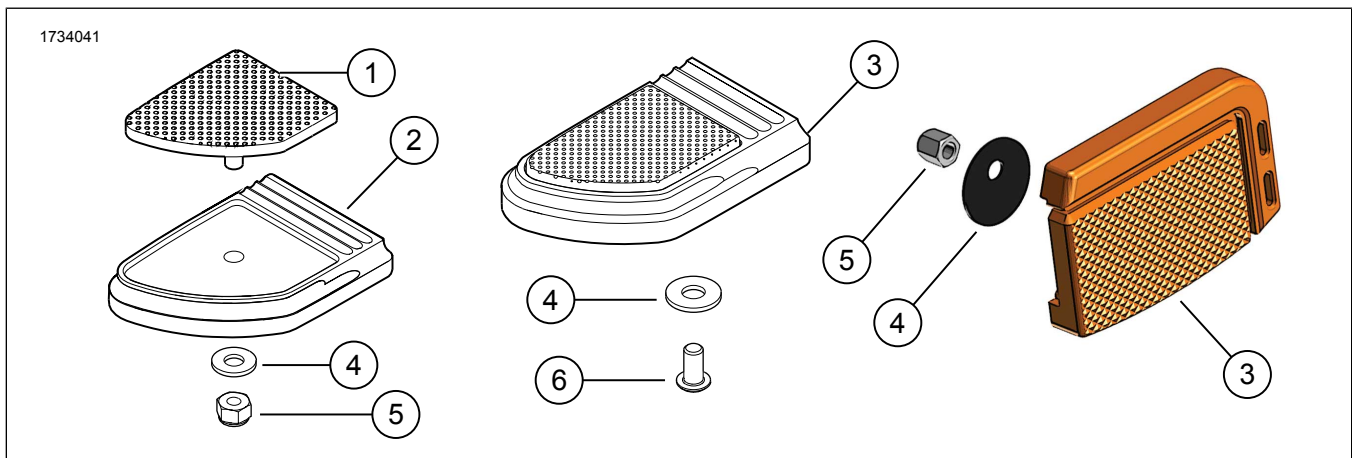


Figura 1. Conteúdo do kit: Kit Pastilha do Pedal do Travão

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit Pastilha do Pedal do Travão

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Pastilha, pedal do travão	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	2	1	Cobertura, pedal do travão	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	3	1	Kit da unidade do pedal do travão	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>	4	1	Anilha, Kits 50600248, 50600255, 50600256	6703	
<input type="checkbox"/>			Anilha, Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468, 50600507, 50600508	6333	
<input type="checkbox"/>			Anilha, descentrada, Kits 50600507, 50600508	6421	
<input type="checkbox"/>	5	1	Contraporca sextavada, 1/4-20, Kits 50600248, 50600255, 50600256	7686	
<input type="checkbox"/>			Contraporca, porca cega, Kits 50600507, 50600508	7549A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Parafuso, Kits 50600257, 50600258, 50600259	3540	
<input type="checkbox"/>			Parafuso, Kits 50600466, 50600467, 50600468	10201203	



NOTA

Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas a retalho P&A ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês) .

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00308b)

DESMONTAR

1. Remover a pastilha do pedal do travão da alavanca do travão do veículo. Descartar a pastilha.

MONTAR

Pastilhas do Pedal do Travão Pequeno: Kits 50600248, 50600255, 50600256

1. Figura 1 Alinhe a **nova** pastilha do pedal do travão (1) com o recesso da cobertura da grelha (2).
2. Inserir o pino roscado através dos orifícios na cobertura da grelha e na alavanca do travão de pé do veículo.
3. Instale a anilha (4) no pino roscado.
4. Instale a contraporca sextavada 1/4-20 (5) no pino roscado. Aperte.
Binário: 13,6 N·m (10 ft-lbs)

Pastilhas d Pedal do Travão Grande: Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468

1. Figura 1 Alinhe a **nova** unidade do pedal do travão (3) com a alavanca do travão de pé do veículo.
2. Aplique fixador de roscas no parafuso (6).
Consumíveis: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)
3. Kits 50600257, 50600258, 50600259, 50600466, 50600467, 50600468: Instale a anilha (4) no parafuso (6).

4. Instale o parafuso (6) através da alavanca do travão de pé e no conjunto do pedal do travão. Aperte.
Binário: 26 N·m (19 ft-lbs)
5. Kits 50600507, 50600508: Instale a anilha (4) no pino roscado.
6. Instale a contraporca (5) no pino roscado. Aperte.
Binário: 13,6 N·m (10 ft-lbs)